

## MEHRZWECKMULCHER

**BPR 22 6.284 €\***

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,10 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 22 statt 18 Hammerschlägel

**BPR 24 6.445 €\***

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,37 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 24 statt 20 Hammerschlägel

**BPR 28 6.838 €\***

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

**BPR 280 7.750 €\***

Front- / Heckanbau, bis 175 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 580 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



## PLUSPUNKTE BÖSCHUNGSMULCHER TB / TBE / TBES



- + Mehr Schlägel** - bessere Arbeitsqualität
- Geeignet für Traktoren bis 110 PS (TB 211) bzw. 180 PS (TBES 262)
- + Einfache Wartung** durch abnehmbare Walzenlagerung
- Sicheres, störungsfreies Arbeiten durch mechanische NONSTOP-Anfahrtsicherung
- + Großes Einsatzspektrum** durch großen Neigungs- und Ausschwenkbereich

## PLUSPUNKTE MEHRZWECKMULCHER BP / BPR



- + Mehr Schlägel** - bessere Arbeitsqualität
- Geeignet für Traktoren bis 175 PS
- Großes Einsatzspektrum durch hydraulische Seitenverschiebung bis zu 580 mm
- + Gleichmäßiges Mulchen** durch hohe Anzahl an Werkzeugen

## DAS KUHN - MULCHERPROGRAMM

### Mehr Schlägel – bessere Arbeitsqualität

- **KUHN** Universalmulchgeräte von 0,95 bis 8,30 m Arbeitsbreite
- **KUHN** Böschungsmulcher von 1,40 bis 2,50 m Arbeitsbreite
- **KUHN** Böschungsmäher mit bis zu 7,40 m Reichweite

## MEHRZWECKMULCHER

BP 28 **6.131 €\***

Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

BP 280 **6.953 €\***

Heckanbau, bis 175 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 580 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

## BÖSCHUNGSMULCHER

TB 16 SELECT **5.215 €\***

Bis 80 PS, 1,60 m, Stützwalze, Stützkufen, hydraulische Seitenverschiebung bis 236 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TB 181 SELECT **6.682 €\***

Bis 110 PS, 1,74 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 247 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TB 211 SELECT **7.272 €\***

Bis 110 PS, 2,03 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 276 cm ab Schleppermitte, 28 statt 22 Hammerschlägel



TBE 19 **6.950 €\***

Bis 110 PS, 1,79 m, Stützwalze, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 266 cm ab Schleppermitte, 20 statt 16 Hammerschlägel

TBE 22 **7.562 €\***

Bis 110 PS, 2,15 m, Stützwalze, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 303 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TBES 19 **7.300 €\***

Ausstattung identisch mit TBE 19 *aber* mit außenliegendem Getriebe für mehr Seitenversatz: 299 cm ab Schleppermitte

TBES 22 **7.750 €\***

Ausstattung identisch mit TBE 22 *aber* mit außenliegendem Getriebe für mehr Seitenversatz: 329 cm ab Schleppermitte

## BÖSCHUNGSMÄHER

AGRILONGER GII 4745 M **12.514 €\***



4,70 m horiz. Reichweite, Anfahrsicherung, 1 m nutzbare Schnittbreite, Stützwalze, 36 Universalmesser

TBE 222 **8.650 €\***

Bis 150 PS, 2,14 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 24 statt 16 Hammerschlägel



inkl. Doppelweitwinkelgelenkwelle

TBES 262 **9.510 €\***

Bis 180 PS, 2,49 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 373 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 28 statt 20 Hammerschlägel



inkl. Doppelweitwinkelgelenkwelle

## UNIVERSALMULCHGERÄT

RM 610 R **22.510 €\***

350 PS, Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützräder, Verschleißbleche, Beleuchtung und Warntafeln, 68 statt 64 Hammerschlägel



## ZINKENGRUBBER

### CULTIMER L 300 SELECT

3 m Arbeitsbreite, Rohrstabwalze 550 mm, Hohl-scheiben 450 mm für gutes Einmischen und Einebnen, 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinken-längsabstand sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten, top Arbeitsqualität im DLG-Test für den Cultimer L 5000.



CULTIMER L 300 T SELECT mechanische Steinsicherung

**7.215 €\***

CULTIMER L 300 NSM SELECT NONSTOP-Federsteinsicherung

**11.028 €\***

## KURZSCHEIBENEGGEN

### OPTIMER+ SELECT

T-Ring Walze mit Ø 600 mm, Wurfbegrenzer links, 510 mm große und 6 mm starke Scheiben, Beleuchtung mit Warntafeln, geringer Leistungsbedarf, kein Verstopfen, top Arbeitsqualität im DLG-Test für den Optimer+ 6003.



OPTIMER+ 303 SELECT, 3 m

**11.586 €\***

OPTIMER+ 403R SELECT, 4 m klappbar

**20.688 €\***

OPTIMER+ 503R SELECT, 5 m klappbar

**24.290 €\***

OPTIMER+ 5003 SELECT, 5 m gezogen

**28.184 €\***

OPTIMER+ 6003 SELECT, 6 m gezogen

**32.520 €\***

## PLUSPUNKTE ZINKENGRUBBER

### CULTIMER L

- +** 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinkenlängsabstand sorgen für **verstopfungsfreies Arbeiten**, auch bei hohen Mengen organischer Rückstände
- +** Gekrümmte Zinken, speziell geformte Schare und Leitbleche sorgen für **homogene Bodendurchmischung** und geringen Kraftbedarf
- +** Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest bei Cultimer L 5000

## PLUSPUNKTE KURZSCHEIBENEGGEN

### OPTIMER+

- +** 510 mm große, gezackte Scheiben garantieren eine ganzflächige Oberflächenbearbeitung, auch bei geringer Arbeitstiefe. Das **hohe Gewicht pro Scheibe** stellt sicher, dass der OPTIMER+ auch in schwere Böden eindringt und die Ernterückstände zerkleinert
- +** Durch die **Dauerschmierung** ist keine Wartung notwendig, Zeitersparnis
- +** Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest bei Optimer+ 6003

## DAS KUHN - PROGRAMM

### ZINKENGRUBBER

- Dreipunktbau: 3 - 5 m
- Gezogen: 4 - 6 m

### KURZSCHEIBENEGGEN

- Dreipunktbau: 3 - 6 m
- Gezogen: 4 - 12 m

## ANBAUVOLLDREHPFLÜGE

### MULTI-MASTER



Anbauvollandrehpflüge MULTI-MASTER 113, 4-furchig, 35/40/45 cm Arbeitsbreite in Stufen/Schar, Rahmen 120x120, Kombieinstellung, NP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Stahl

### MULTI-MASTER 113 4 T SELECT

**9.995 €\***

mit KUHN OPTIBLOCK Überlastschutz mit Abreißbolzen, Rahmenhöhe 75/80, Körperabstand 90/102, 1.270 kg, bis 120 PS

### MULTI-MASTER 113 4 NSH SELECT

**14.311 €\***

mit hydraulischer NONSTOP-Steinsicherung NSH, bis 120 PS, Rahmenhöhe 70, Körperabstand 90, 1.435 kg

## DAS KUHN - PROGRAMM

- KUHN Anbauvollandrehpflüge  
2 bis 7 Schare
- KUHN Aufsattelvollrehpflüge  
6 - 12 Schare
- Stufenweise (Multi) oder stufenlose Arbeitsbreitenverstellung (Vari)



## ANBAUVOLLDREHPFLÜGE MULTI-MASTER

### MULTI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 30-45 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/ 102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombiestellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320 mit Stoßdämpfer

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT

**17.977 €\***

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT

**18.659 €\***

6-Schar MULTI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT

**20.706 €\***

## ANBAUVOLLDREHPFLÜGE VARI-MASTER

### VARI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 30-50 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/ 102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombiestellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320 mit Stoßdämpfer

5-Schar VARI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT

**21.048 €\***

5-Schar VARI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT

**21.793 €\***

6-Schar VARI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT

**24.121 €\***

## PLUSPUNKTE PFLÜGE

- +** TOP Pflugkörper für TOP Pflugarbeit
- +** **Sehr gute Wendung** und Furchenräumung
- +** Mit 5.500 t gesenkgeschmiedeten **MARATHON-Scharen und Scharspitzen**, für hohe Lebensdauer auf jedem Pflug
- +** **TRIPLEX Streichbleche** mit stärkerer Verschleißschicht (3,3 mm) für höhere Standzeit
- +** **KUHN OPTIBLOCK** Überlastschutz mit Abreißbolzen oder hydraulischer **NONSTOP Steinsicherung NSH**

## KREISELEGGEN

HRB 252 SELECT **8.485 €\***

2,5 m Arbeitsbreite, bis 100 PS  
bei 540 min<sup>-1</sup>, bis 140 PS bei 1.000 min<sup>-1</sup>,  
Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle  
mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb,  
Dreipunktbau Kat. 2 u. 3, Schleppplanke,  
Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



HRB 302 SELECT **10.040 €\***

3 m Arbeitsbreite, bis 100 PS  
bei 540 min<sup>-1</sup>, bis 140 PS bei 1.000 min<sup>-1</sup>,  
Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle  
mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb,  
Dreipunktbau Kat. 2 u. 3, Schleppplanke,  
Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



## PLUSPUNKTE KREISELEGGEN

- +** **Wechselradgetriebe (DUPLEX)** mit Kreiseldrehzahlen von 221 bis 410 U / min und serienmäßigem Zapfwellendurchtrieb
- +** Maximal zulässige Traktorleistung bei 1.000 min<sup>-1</sup> an der Zapfwelle: 103 kW / 140 PS (entspricht ca. 114 kW / 155 PS Motorleistung)
- +** Bewährtes Konzept für Langlebigkeit mit **8 mm starker Bodenwanne**, über Distanzringe vorgespannte **Kegelrollenlager** (statt Kugellager), verwindungsfreie Lagertürme, kein Wellenspiel - durch konischen Sitz der Zinkenträger auf starken Antriebswellen mit gewalzten Keilprofilen, **starke Steinschutzplatten**, ovale Zinkenträger – gegen Einklemmen von Steinen, verschleißgeschützte Zinkenverschraubung, hoher Wiederverkaufswert
- +** 12° Kreisversatz für **vibrationsfreien Lauf**, verstellbare Seitenbleche mit automatischer Arbeitstiefenanpassung
- +** Maxi-Packerwalzen mit Ø 535 mm und **serienmäßig beschichteten Abstreifern**, verschleißfeste Zinken mit günstigen Preisen

## EINZELKORNSÄMASCHINEN

### PLANTER 3 SELECT

V-Andruckrollen Gummi, 47 l Saatgutbehälter, Universal- oder Mulchsaatsäelement, 4-reihig mit Starrrahmen und 2x260 l Düngerstreuer, 6-reihig mit Teleskoprahmen und 950 l Düngerstreuer, Überwachungscomputer KMS 548, ADS-Abdriftkit



PLANTER 4 Reihen SELECT, Universalsäelement, 2x260 l Dünger, Schleppschar

**12.483 €\***

PLANTER 4 Reihen SELECT, Mulchsaatsäelement, 2x260 l Dünger, Scheibenschar

**15.016 €\***

PLANTER 6 Reihen SELECT, Universalsäelement, 950 l Dünger, Schleppschar

**19.217 €\***

PLANTER 6 Reihen SELECT, Mulchsaatsäelement, 950 l Dünger, Scheibenschar

**22.866 €\***

### MAXIMA 3 RT SELECT **37.390 €\***

V-Andruckrollen HD Gummi, 50 l Saatgutbehälter, Mulchsaatelement, Doppelteleskop-Klapprahmen mit 6 m Arbeitsbreite und 3 m Transportbreite, 75 cm Reihenabstand, 1.350 l Düngerstreuer, Überwachungscomputer KMS 548, ADS-Abdriftkit



## PLUSPUNKTE EINZELKORNSÄMASCHINEN

- +** Geringe Fallhöhe des Kornes für **hohe Ablagegenauigkeit**
- +** **Integriertes Druckgebläse** für den Düngertransport bei 6-reihigen Maschinen
- +** Düngerdosierung mit bewährter **Zellenraddosierung** für hohe Ausbringgenauigkeit
- +** **Mulchsaatmaschine** mit schweren und stabilen Säelementen für den Einsatz in Mulchsaat oder auf gepflügtem Boden

## BALLENWICKELGERÄTE

### RW 1200 C SELECT **12.800 €\***

2 hydraulisch angetriebene Walzen, konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, Folienschneider nach dem Scherenprinzip, Bodenrolle für einfaches Laden und Ablegen – auch mit kleinen Schleppern, vollautomatische Computersteuerung



## MECHANISCHE SÄTECHNIK

KUHN COMBILINER PROFI PLUS **20.590 €\***

**HRB 303 D**, Fast-Fit Zinken, PK2-Walze, Schleppplanke, Überlastabschaltkupplung  
**INTEGRA 3003**, 24 Doppelscheibenscharen



## PLUSPUNKTE KUHN COMBILINER PLUS

**+** Komfort-Präzisions-Einstellrad zur Einstellung der Sämehöhe mit Schnell-Umstellung auf Feinsaat in nur 60 Sekunden



**+** Präzisionsdosierung HELICA Zellenrad-dosierung sorgt für äußerst gleichmäßige Aussaat



**+** Präzises Einhalten der Sätiefe durch leicht einstellbaren Tiefenanschlag, für gleichmäßige Bestandsentwicklung

## BALLENWICKELGERÄTE

RW 1410 C SELECT **13.500 €\***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung

RW 1410 C e-TWIN SELECT **14.900 €\***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, e-TWIN Folienvorstrecker, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung



in vielen KUHN  
Futtermischwagen  
erhältlich



## K-NOX - EINE INVESTITION DIE SICH LOHNT

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl haben eine  
**6x höhere Lebensdauer**

K-NOX ist eine Metalllegierung aus: Chrom - schützt vor Korrosion und Ferrit - reduziert Verschleiß

KUHN fertigt die komplette Mischschnecke aus K-NOX



**PRIMOR 2060S 13.923,-\***  
Einstreugerät für Rund- und Quaderballen, Einstreubreite bis 18 m, elektrohydraulische Bedienung, Powerband-Dosierwalzenantrieb



**EUROMIX 870 SELECT 17.239,-\***  
8 m³ polygonaler Behälter, 1 Mischschnecke mit austauschbarer Schürfleiste, Ölbadschneckengetriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegenschnitten, programmierbare Wiegeeinrichtung




**PROFILE 16.2 DS 28.565,-\***  
16 m³ polygonaler Behälter, 2 Mischschnecken mit austauschbaren Schürfleisten, Ölbadschneckengetriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegenschnitten, programmierbare Wiegeeinrichtung

\*Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.01.2021 bis 30.06.2021 und gültig solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.



## OPTILIFT®

Wichtige Merkmale einer Anbauspritze sind ein optimaler Schwerpunkt und ein möglichst hohes Nutzvolumen. Diese Kriterien standen auch bei der Entwicklung der DELTIS 2 mit im Fokus. Eines der Herzstücke der DELTIS 2 ist die **Parallelogramm-Aufhängung OPTILIFT**, die sich zusammen mit dem **L-Rahmenkonzept** nicht nur gewichtsmindernd auswirkt, sondern auch das Gestänge bei der Straßenfahrt und im Feldeinsatz optimal vor Stoßbelastungen schützt. Dank **OPTILIFT** liegt das Gestänge auch bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten sehr ruhig.

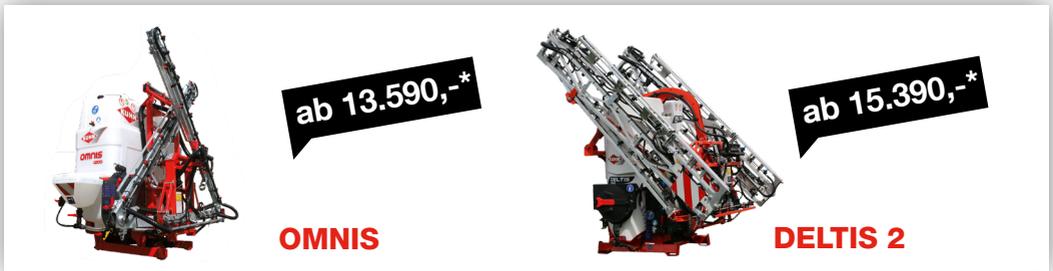

ab 13.590,-\*

**OMNIS**

ab 15.390,-\*

**DELTIS 2**

\*Alle Preise in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.01.2021 bis 30.06.2021 und gültig solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltene Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich. [www.kuhn.de](http://www.kuhn.de)



### INNOVATIVER PFLANZENSCHUTZ MIT KUHN AUTOSPRAY

Die Tropfengröße, und damit der Grad der Benetzung, beeinflusst den Erfolg einer Pflanzenschutzmaßnahme. Die intelligenten AUTOSPRAY Düsenkörper regulieren den Spritzdruck über Mikroschaltung mittels Pulsweitenmodulation - unabhängig von der gewünschten Applikationsmenge und auch bei wechselnden Arbeitsgeschwindigkeiten. Die vorgegebene Tropfengröße wird konstant und präzise eingehalten. Das steigert Arbeitsqualität und Schlagkraft, um Pflanzenschutzmaßnahmen effizient auszuführen. Zusätzlich passt AUTOSPRAY bei Kurvenfahrten die Aufwandmenge an, um die Pflanzenschutzmittel gleichmäßig auszubringen.

**ab 28.990,-\***

INKL. GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG PROTECT+



**LEXIS**

**inkl. 3 Jahren Garantie\*\***

\*\*KUHN protect+ Garantieverlängerung auf 3 Jahre Herstellergarantie

## Einen Schritt voraus...



**FB 2130 SELECT 25.700,-\***

Integralrotor, Netzbindung, AutoPlus Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 480/45x17FL



**FB 3130 SELECT 32.750,-\***

Integralrotor, Netzbindung, VT30 Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 500/45x22.5



**VB 3160 SELECT 32.100,-\***

ISOBUS konform und ohne Bedienterminal, Integralrotor mit Zinken aus HARDOX, Netzbindung, Endlosriemen, Pick-Up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 380/55x17