

INHALTSÜBERSICHT




	Seite		Seite
Anbaugeräte	284 - 289	Mähdrescher	323 - 330
Frontladerersatzteile und Zubehör	289 - 295	Reifen, Räder und Schläuche	331 - 333
Grasschnitt	296 - 304	Weidezaun	334 - 347
Grünfutterbergung	305 - 320	Weidepumpen und Tränken	348 - 354
Siloentnahme und Futterverteilung	321 - 323	Tierhaltung und Aufstallung	355 - 384



» Gerätedreiecke und Ersatzteile

» Gerätedreiecke



Standard U-Profil

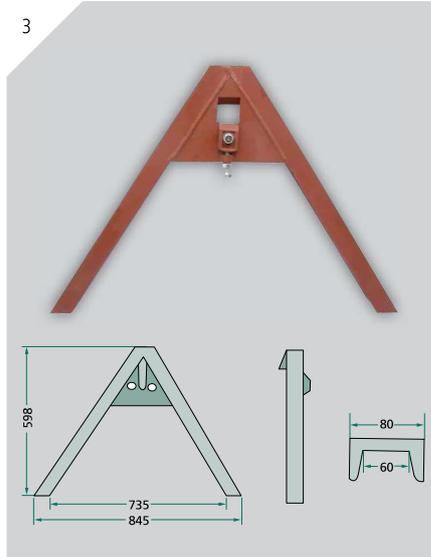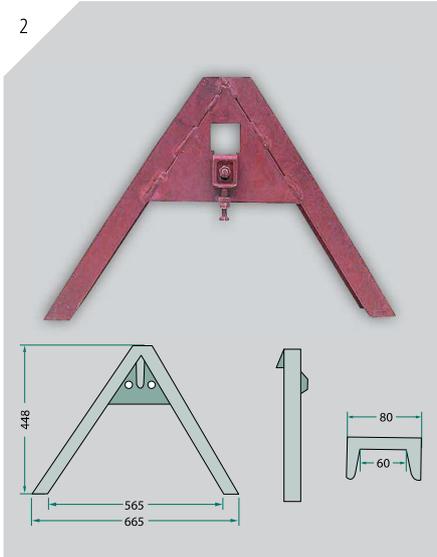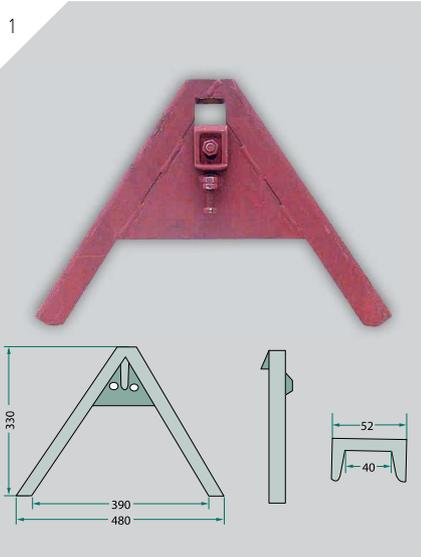

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
77875511	Kommunal, für Geräte bis 500 kg	1
77875512	Kat. 0, für Geräte bis 1000 kg	2
77875513	Kat. 1 - 2 - 3, für Geräte bis 1500 kg	3

» Schlepperdreiecke und Ersatzteile

» Schlepperdreiecke für Fronthydraulik

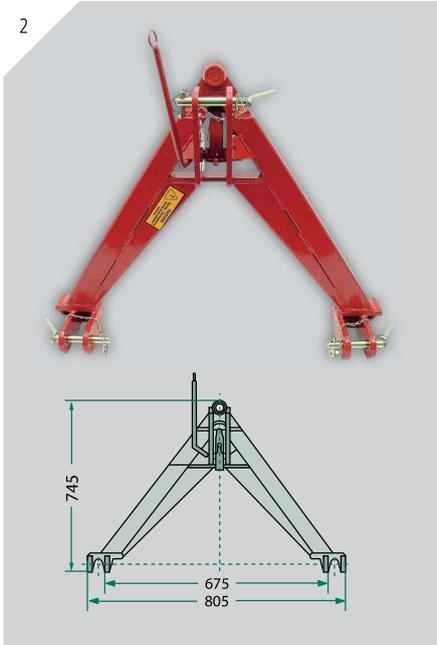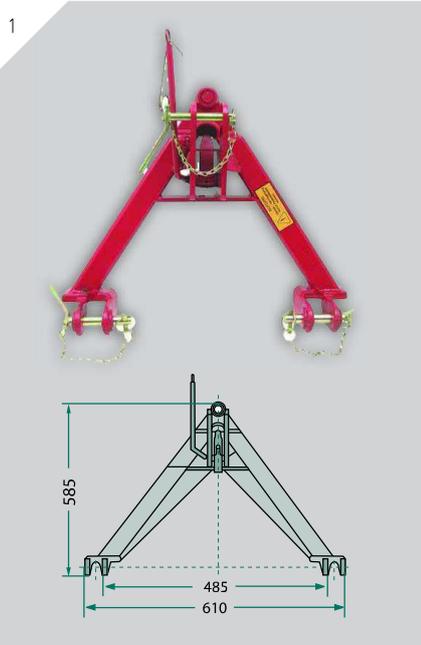



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
77875516	Kat. 0	1
77875517	Kat. 1, bis 1200 kg	2
77875518	Kat. 2, bis 1400 kg Auch für Fanghakenoberlenker geeignet!	3

Anbaugeräte

» Ballentransportgabel


für Front- und Heckhydraulik

- kpl. mit Großballenzinken (Länge: 1100 mm, M22 x 1,5)
- serienmäßig mit Dreipunktaufnahme und Aufnahme für Schlepperdreieck, Kat. 1 und 2
- mit Bolzen
- aufklappbar

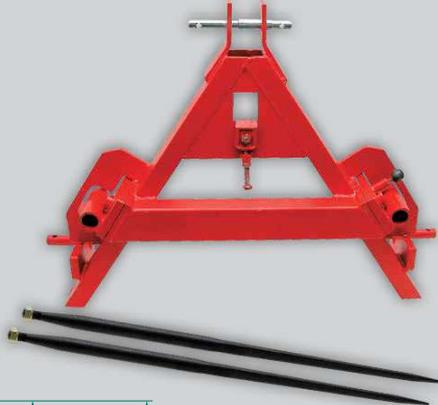


Best.-Nr. 77875526 **Tragfähigkeit (kg)** 800

- serienmäßig mit Dreipunktaufnahme
- für Wickelballen
- Kat. 1 und 2, mit Bolzen,
- Tragarme seitlich verstellbar,
- mit gekrümmten Transportarmen

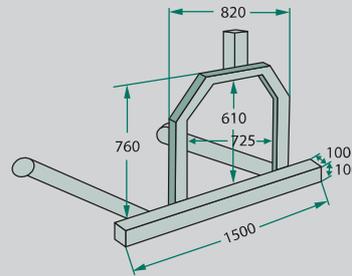



Best.-Nr. 77875527 **Tragfähigkeit (kg)** 1000

- Kpl. mit Zinken, verstärkte Ausführung
- 2 verstärkte Zinken (Länge 1100 mm, M28 x 1,5)
- Dreipunktbau Kat. 1 und 2
- Gewicht 45 kg
- Mit Zinkenschutz zum Straßentransport
- Tragfähigkeit 1100 kg



Best.-Nr. 778755136 **Tragfähigkeit (kg)** 1100

- Kpl. mit Zinken, verstärkte Ausführung
- 4 verstärkte Zinken (Länge 1100 mm, M28 x 1,5)
- Dreipunktbau Kat. 1 und 2
- Gewicht 85 kg
- Mit Zinkenschutz zum Straßentransport
- Tragfähigkeit 1500 kg

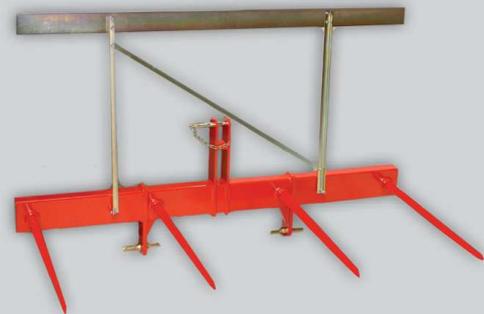


Best.-Nr. 778755137 **Tragfähigkeit (kg)** 1500



» Ballentransportgabel




- Lieferung mit Zinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- Zinkenabstand 750 mm
- Für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme
- Schwere und stabile Ausführung
- Perfekte Konstruktion und Verarbeitung
- Geprüfte Qualität




Best.-Nr. **Tragfähigkeit (kg)**
77875530 700

- Kpl. mit 4 Großballenzinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- Zinkenabstand 320 mm
- Mit erhöhtem Rahmen 1200 mm
- Für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme

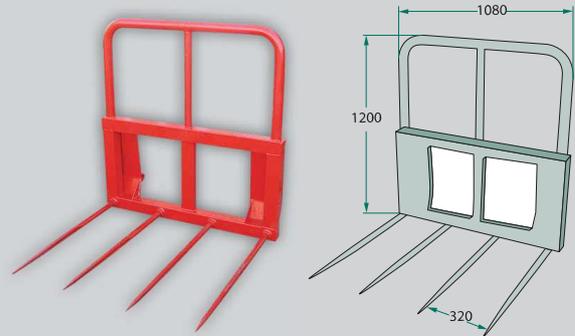

Best.-Nr. **Tragfähigkeit (kg)**
77875502 1000

- Mit EURO-NORM Aufnahme (Frontlader) und Dreipunkt-Aufnahme Kat. 2
- Für Wickelballen, hydraulisch verstellbar (von 640 - 1630 mm)
- Mit Transportarmen 1200 mm (drehbar)

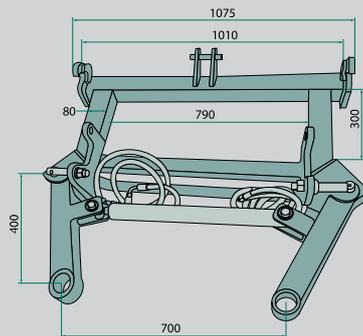

Best.-Nr. **Tragfähigkeit (kg)**
778755187 800


Anbaugeräte

» Palettengabeln und Zubehör

» Palettengabeln

EURO-NORM (900 kg)

Träger komplett mit Gabelzinken
 Tragfähigkeit 900 kg,
 FEM 2, ISO 2

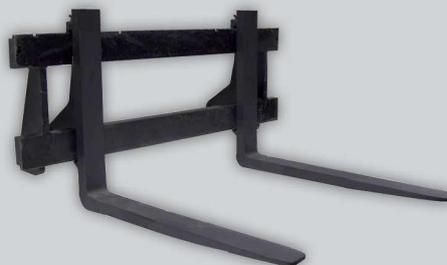


Best.-Nr.	Ausführung
77875531	EURO-NORM mit 2x Gabelzinken 900 mm lang 80 x 40 mm
77875532	EURO-NORM mit Gabelzinken 1150 mm lang 80 x 40 mm

» Palettengabeln



EURO-NORM (2000 kg)

Träger komplett mit Gabelzinken
Tragfähigkeit 2000 kg,
FEM 2, ISO 2

Best.-Nr.	Ausführung
778755120	EURO-NORM mit Gabelzinken 900 mm lang, 80 x 40 mm
778755121	EURO-NORM mit Gabelzinken 1150 mm lang, 80 x 40 mm

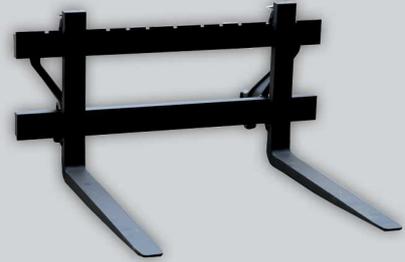


Zubehör für Palettengabeln

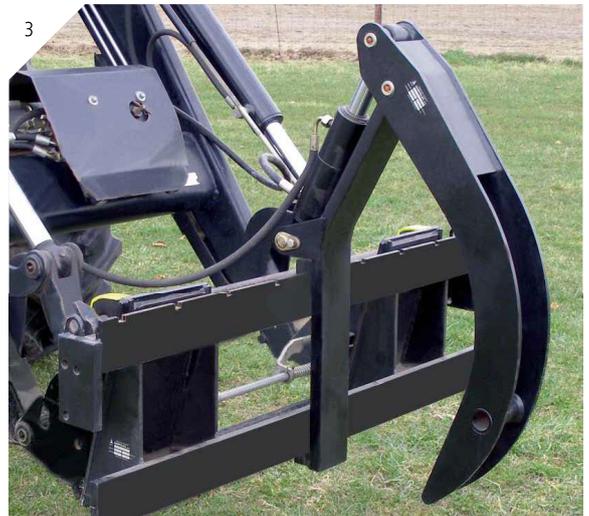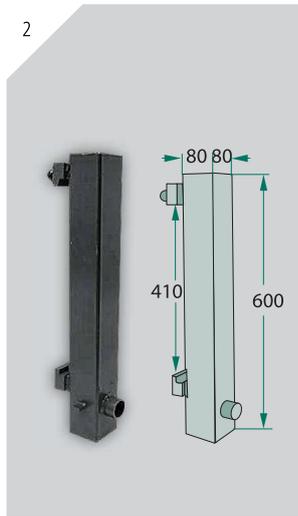

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
77875533	Palettengabelgrundrahmen • EURO-NORM • Tragfähigkeit ca. 900 kg • ohne Zubehör • für FEM 2, ISO 2	1
77875538	Zinkenhalter • ohne Zinken • FEM 2, ISO 2	2

77875578	Greifarm • für FEM 2, ISO 2 • hydraulisch • ohne Palettengrundrahmen • Hub 160 mm • Der Greifarm lässt sich maximal 120 cm öffnen. • Die Klemmweite (bei Unterscheidung der Flankenwinkel) beträgt ca. 55 cm. • Hydraulikschläuche: rot = 1300 mm, schwarz = 1450 mm. • Hydraulikschlauchanschluss M18 x 1,5 mm • Kolbenstange Ø 40 mm • Zylinder Ø 72 mm	3
----------	--	---



Gabelzinken

ISO / FEM 2B
Breite x Höhe (mm): 80 x 40
Traglast pro Paar: 2000 kg bei 500 mm LSP



Best.-Nr.	Länge (mm)
77875534	900
77875535	1150

Ersatzteile für Gabelzinken

- alte und neue Ausführung
- für Gabelzinken
- ISO/FEM 1+2



Best.-Nr.	77875533
-----------	----------



Anbaugeräte

» Schnellwechselrahmen und Zubehör


» Schnellwechselrahmen



Anbaugeräte

EURO-NORM


gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform), fahrzeugeitig zum Anschweißen für Hoflader, Radlader usw.

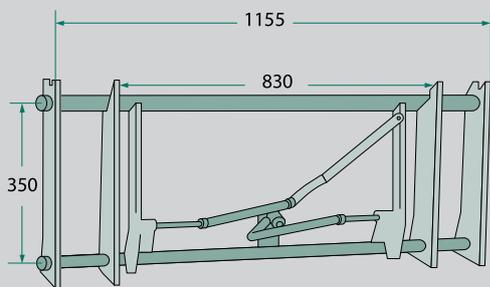

Best.-Nr. **77875576** Tragfähigkeit (kg) **2000**

EURO-NORM, mit mechanischer Verriegelung

gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform), passend für Frontlader Kat. 2 (85 cm) Kat. 3 (100 cm)

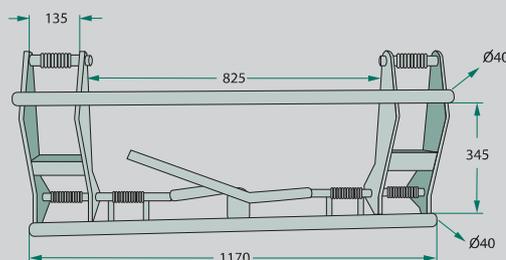


Best.-Nr. **77875547** Tragfähigkeit (kg) **2000**

» Dreipunktadapter mit Bolzen

Alle Frontladeranbaugeräte mit Schnellwechselrahmen-Aufnahme (EURO-NORM) können mit Schlepper Heck- bzw. Schlepper-Fronthydraulik Kat. 2, sowie mit Schlepperdreieck aufgenommen werden.

Belastung bis 1000 kg

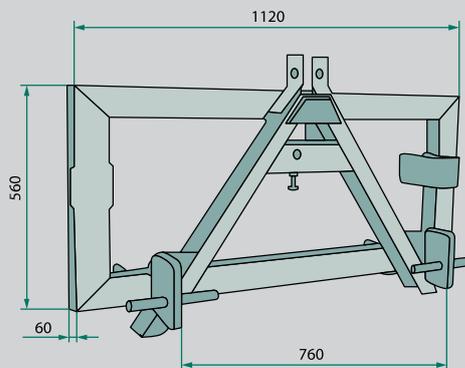


Best.-Nr. **77875529**

» Ersatzteile für Schnellwechselrahmen

Umbausatz


Euro Norm
Satz = 2 Stück
für Hakenaufnahme mit geschmiedetem Haken

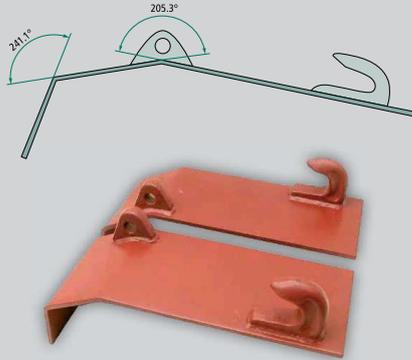

Best.-Nr.
77875545

Umbausatz gerade

Satz = 2 Stück
für Hakenaufnahme, EURO-NORM
gerade Schnellwechselplatten
180 x 500 mm

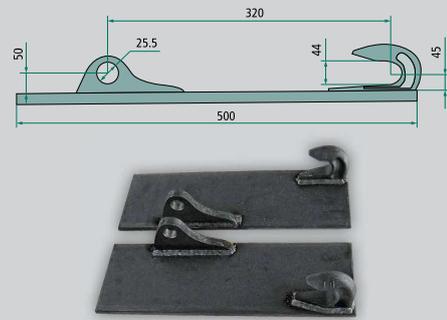

Best.-Nr.
77875580


Koppelhaken-Verriegelung

geschmiedet (Fanghaken)



Best.-Nr.
77818100-19F


Koppelhaken-Verriegelung



Best.-Nr.
778755141

Koppelhaken-Verriegelung

geschmiedet (Klauenbefestigung)




Best.-Nr.
77818100-20F



Anbaugeräte /
Frontladersatzteile und Zubehör

» Blueline Frontlader- und Silozinken

» passend für Alö/Quicke

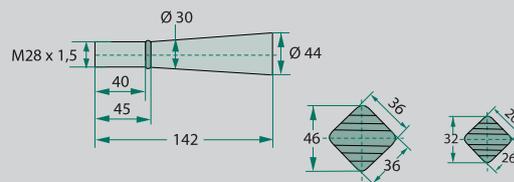


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439002	Frontladerzinken mit konischer Mutter	181005, 5068010	980	M28 x 1,5	gerade	Vierkant
4301204301	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-33	120			

» **Blueline Frontlader- und Silozinken**

» passend für Alö/Quicke





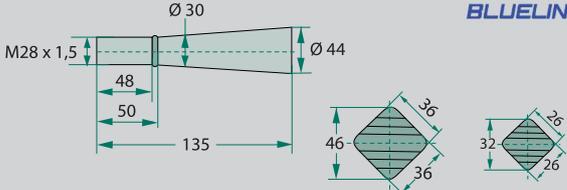



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439024	Zinken mit konischer Mutter	181253, 5068004	1250	M28 x 1,5	gerade	Vierkant
4301204500	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-36	120			

» passend für Baas/Trima

Frontladersatzteile und Zubehör


1



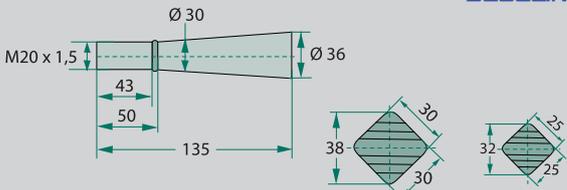



2



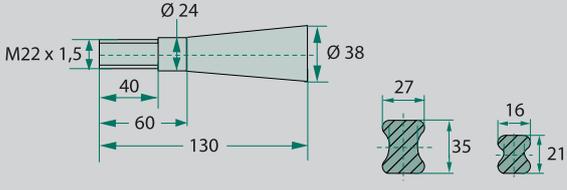


3



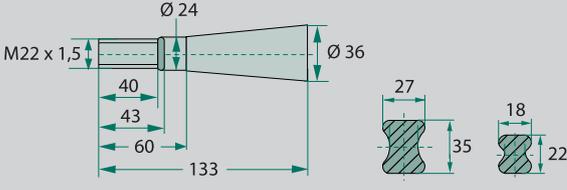


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Bild-Nr.
439439014	Zinken mit konischer Mutter und Verdrehsicherung	900038, 18845	810	M20 x 1,5	1
4301053400	Einschweißbuchse für Zinken mit Verdrehsicherung	18100-32	105		
439439015	Zinken mit konischer Mutter	97631014, 18801	800	M22 x 1,5	2
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		
439439016	Zinken mit konischer Mutter	181000	1000	M22 x 1,5	3
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		

» Blueline Frontlader- und Silozinken

» passend für Bressel & Lade

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
439439005	Frontladerzinken mit konischer Mutter	18837	820	M28 x 1,5
4301204401	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-25	120	

» passend für Hauer

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Bild-Nr.
439439022	Großballen-Zinken mit konischer Mutter	181105	1100	M22 x 1,5	1
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		
439439021	Zinken mit konischer Mutter	181403	1410	M22 x 1,5	2
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		

» passend für Kverneland

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Bild-Nr.
439439023	Zinken mit konischer Mutter und Verdrehsicherung	221191, 18601	600	M20 x 1,5	1
4301053400	Einschweißbuchse für Zinken mit Verdrehsicherung	18100-32	105		
439439001	Frontladerzinken mit konischer Mutter	181009, 241161	980	M28 x 1,5	2
4301204401	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-25	120		

» **Blueline Frontlader- und Silozinken**

» passend für Schäffer



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
439439017	Zinken mit konischer Mutter	18850	850	M22 x 1,5
439439018	Zinken mit konischer Mutter	18900	900	M22 x 1,5
439439019	Zinken mit konischer Mutter	18950	950	M22 x 1,5
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-16	120	

Frontladersatzteile und Zubehör

Tragkraft- und Belastungsdiagramm

L = Länge, Ø = Durchmesser, P = Gewicht

L (mm)	Ø (mm)	Gewicht P1 (N)	Gewicht P2 (N)	Gewicht P3 (N)	Gewicht (kg)
800	36				800
800	44				1200
800	50				1550
1000	36	5000	8000		800
1000	44	8000	15000		1200
1000	50	16500	23000		1550
1250	36	5000	6000	8000	800
1250	44	8000	12000	15000	1200
1250	50	16500	20000	23000	1550

» **Frontlader- und Silozinken**


» passend für Baas / Trima

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43008102001	Zinken mit konischer Mutter	5068101, 900020, 18805	800	M20 x 1,5	K004
430430582	Einschweißbuchse	55088	120		K004

» passend für Bressel & Lade

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43011002201	Zinken mit konischer Mutter	181100, 181108	1100	M22 x 1,5	K001
430430579	Einschweißbuchse	54761	120		K001
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		

» passend für Kverneland

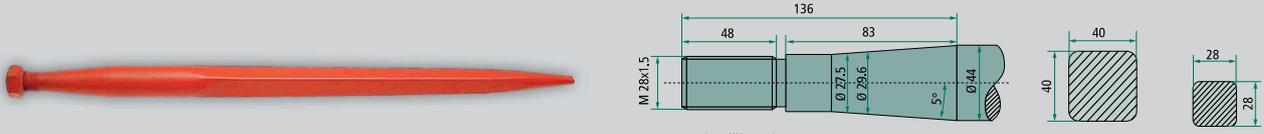


SHW

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43008202800	Zinken mit konischer Mutter	241160, 18837	820	M28 x 1,5	K126
430430592	Einschweißbuchse	55531	125		K126
4301204401	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-25	120		


» passend für van Lengerich

1

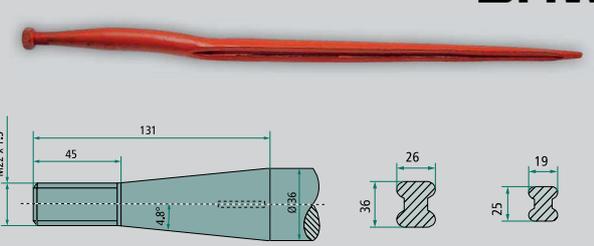

SHW


2

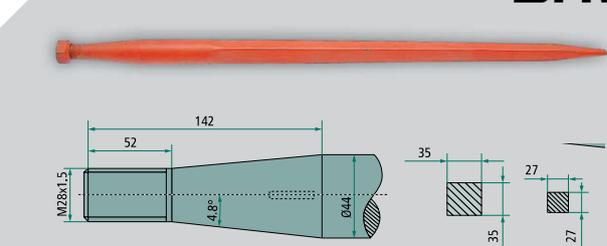

SHW

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Bild-Nr.
43009202200	Zinken mit konischer Mutter	60061, 51103, 701911, 18911	910	M22 x 1,5	K001	1
430430579	Einschweißbuchse	54761	120		K001	
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120			
43009802800	Zinken mit konischer Mutter	71187, 181005	980	M28 x 1,5	K013	2
430430489	Einschweißbuchse	54594	120		K013	
4301204500	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M28	18100-36	120			




» passend für Schäffer

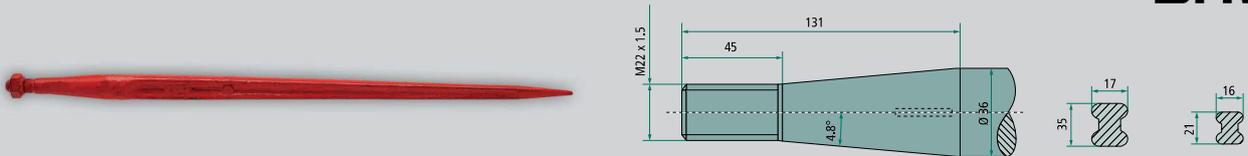

SHW



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43008002202	Zinken mit konischer Mutter	18801	800	M22 x 1,5	K001
430430579	Einschweißbuchse	54761	120		K001
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		

» passend für Strautmann

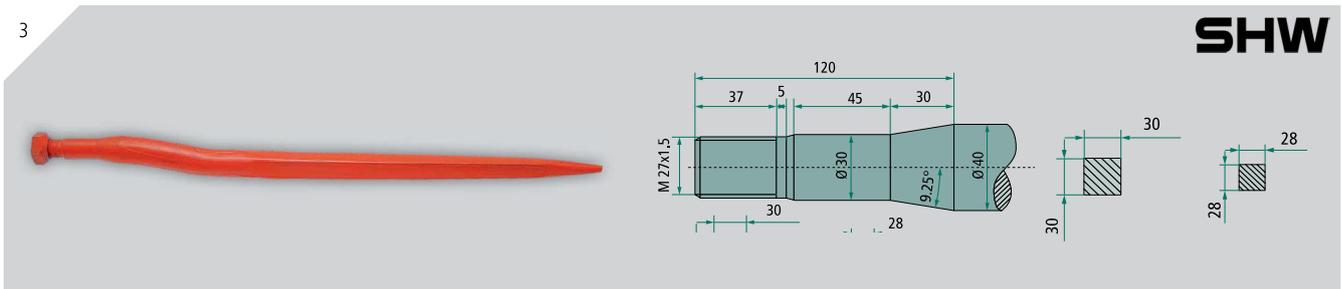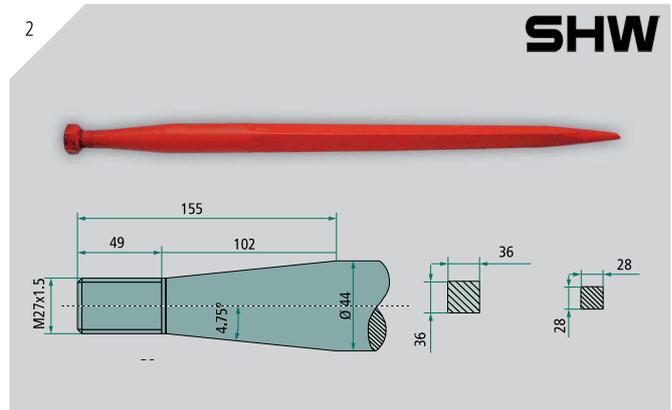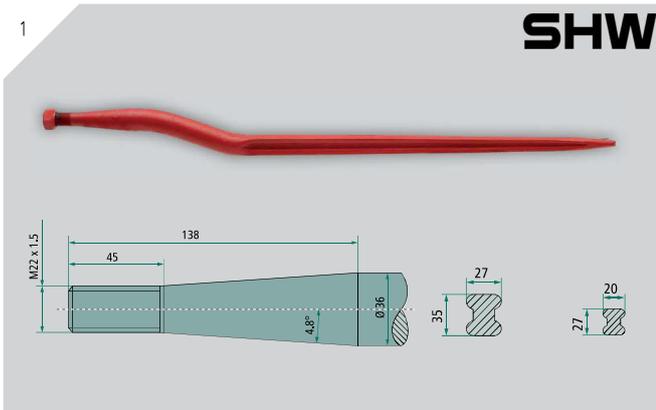

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Bild-Nr.
43009152200	Zinken mit konischer Mutter	28601501, 18915	920	M22 x 1,5	K002	1
430430580	Einschweißbuchse	55978	126		K002	
43008402701	Zinken mit konischer Mutter	23201503, 18844	840	M27 x 1,5	K131	2
430430594	Einschweißbuchse	56027	133		K131	
43008402700	Zinken mit konischer Mutter	23201502, 18843	840	M27 x 1,5	K112	3
430430588	Einschweißbuchse	56023	110		K112	

» passend für Trioliet

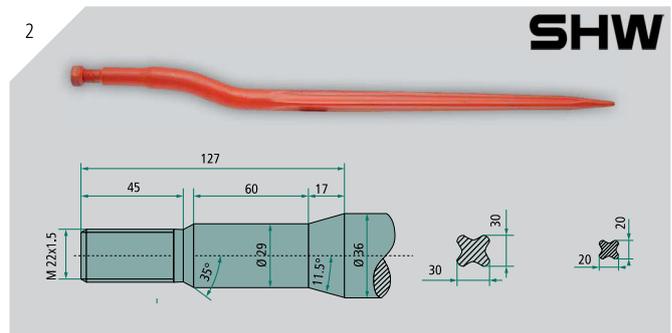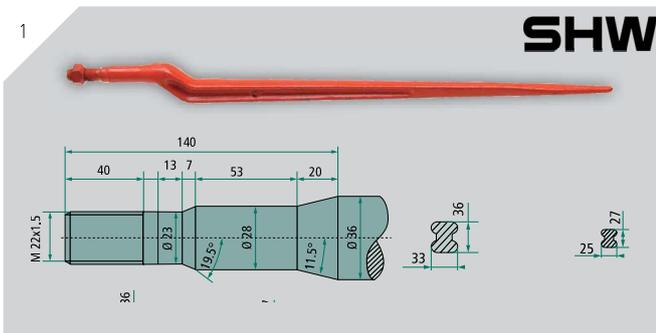

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Bild-Nr.
43008802201	Zinken mit konischer Mutter (alte Ausführung)	30725, 18851	880	M22 x 1,5	K110	1
430430499	Einschweißbuchse	56022	125		K110	
43008802202	Zinken mit konischer Mutter (neue Ausführung)	30725-1, 18854	880	M22 x 1,5	K108	2
430430497	Einschweißbuchse	53020	110		K108	

Frontladersatzteile und Zubehör

» passend für Weidemann

SHW

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43006052200	Zinken mit konischer Mutter	5048009627, 18605	600	M22 x 1,5	K001
4301203600	Einschweißbuchse für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120		
430430579	Einschweißbuchse	54761	120		K001

» Ersatzteile für Frontlader und Anbaugeräte

» Zubehör für Frontladerforken

1

2

3

4

5

Best.-Nr.	Benennung	Gewinde	A (mm)	Bild-Nr.
Buchsen für Trägerrohre				
43018100-4F	Einschweißbuchse			1
43018100-3F	Buchse exzentrisch			2
Muttern				
43018100-6F	Mutter konisch	M20 x 1,5	30	3
43018100-7F	Mutter konisch	M22 x 1,5	32	
43018100-13F	Mutter konisch	M28 x 1,5	41	
Diverses Zubehör				
43018100-1F	Vorschweißplatte gerade			4
43018100-2F	Vorschweißplatte gebogen			5

» Antriebsätze für Kreiselmäher



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Satz bestehend aus
passend für Deutz Fahr (Kverneland)			
57706228207F	06228207, 11015020138.10	KM 22 ab Masch.-Nr. 21570, KM 2.17	4
57706580049F	06580049, 11015020138.00	KM 22 bis Masch.-Nr. 21569	4
passend für Fella			
577122299F	122299, 122298	KM 187, 187H, 225, 225H, SM 216	4
passend für PZ (Kverneland)			
577ND-9036F	ND-9036	CM 135	4
passend für Saphir			
57706212833F		KM 186, KM 185	4

Grasschnitt

» Wildretter

Wildretter

Immer schnellere und breitere landwirtschaftliche Mähmaschinen mit Flächenleistung von bis zu 20 ha/Stunde töten immer mehr jagdbare und nicht jagdbare Wildtiere wie z.B. Mäuse, Erdkröten, Igel, Kiebitz Küken, Rebhühner, Fasanen, Hasen, Kaninchen und Rehkitzte. Wildtierverluste gibt es aber auch in weniger beachteten Bereichen wie beim Pressen von Heu und Strohballen oder der Flüssigdüngung.

Gelangt bei der Ernte ein Tierkadaver ins Futter, Erkranken auch Pflanzenfresser an klassischen Botulismus. Somit vermeiden Sie eine schleichende Form der Erkrankung in der Milchviehherde.


Angebracht an landwirtschaftlichen Maschinen verschucht es Wild direkt von der eigentlichen Gefahr. Der Schall entwickelt sich nur in eine Richtung, gut für den Fahrer in der Schlepperkabine, der nur sehr wenig von dem Schall mitbekommt.

Zur Wildrettung muss das Gerät allerdings so angebracht werden, dass der Schall in die noch zu schneidende Fläche geworfen wird. Bei großen Arbeitsbreiten sollten sogar zwei bis drei Geräte in gewissem Abstand angebracht werden. Haltetasche mit Klettverschluss



Best.-Nr.	Ausführung
647647249	9 V, mit Batterie
647647250	12 V, mit 2,5 m Kabel mit Stecker

» Klingen für Kreiselmäher

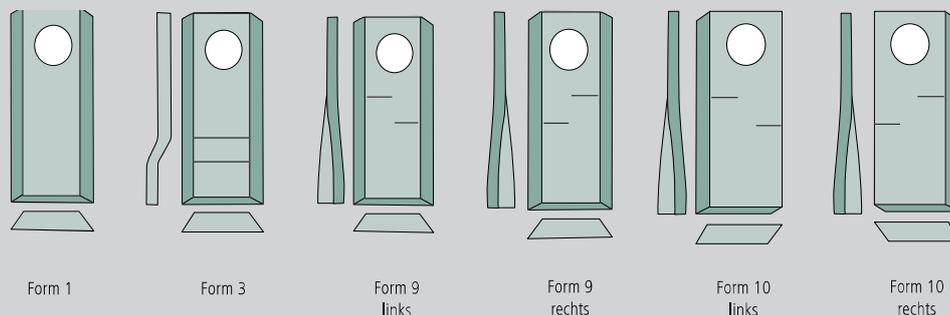


Paket Preise
Paket = 25 Stück

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Form	Länge x Breite (mm)	Loch-Ø (mm)	Stärke (mm)
passend für Deutz Fahr (Kverneland)						
52506561543/25	06561543, 1-1019-010-271.20, MT-52		1	90 x 40	19	3
52506561542/25	06561542, 1-1012-030-115.00		1	96 x 40	19	3
52506561544/25	06561544, 06561541, 11017010153.00		3	96 x 40	19	3
52516502727/25	16502727, 06561547	links	9	96 x 40	19	3
52516502726/25	16502726, 06561546	rechts	9	96 x 40	19	3
passend für Fella						
525121712/25	121712	links	10	98 x 48	19	4
525121713/25	121713	rechts	10	98 x 48	19	4
passend für JF - Stoll						
5251380-0025/25	1380-0025, 1122100, 1114680		1	97 x 50	19	4
passend für Krone						
525146690.1/25	146690.2	links	10	96 x 50	19	4
525146691.1/25	146691.2	rechts	10	96 x 50	19	4
525139888.0/25	00139888.4, 139888.4, 139888.3, 139888.0	links	10	112 x 48	19	4
525139889.0/25	00139889.4, 139889.4, 139889.3, 139889.0	rechts	10	112 x 48	19	4
passend für Kuhn						
52556151200/25	56151200	links	9	93 x 40	16,2	3
52556151300/25	56151300	rechts	9	93 x 40	16,2	3
52556151210/25	56151210	links	9	95 x 45	16,2	3,5
52556151310/25	56151310	rechts	9	95 x 45	16,2	3,5
passend für Lely						
525111724/25	4.1201.1473.0, 9.1127.0003.2	links	10	120 x 48	18,5	4
525111725/25	4.1201.1474.0, 9.1127.0004.3	rechts	10	120 x 48	18,5	4
passend für New Holland						
52555903210/25	853819	links	9	107 x 45	18,2	4
52555903310/25	853820	rechts	9	107 x 45	18,2	4
passend für Niemeyer						
525570409/25	570409	links	10	93 x 47	19	3
525570410/25	570410	rechts	10	93 x 47	19	3
5259041777/25	570414	rechts	10	100 x 48	19	3
5259041787/25	570413	links	10	100 x 48	19	3



Grasschnitt

» Klingen für Kreiselmäher

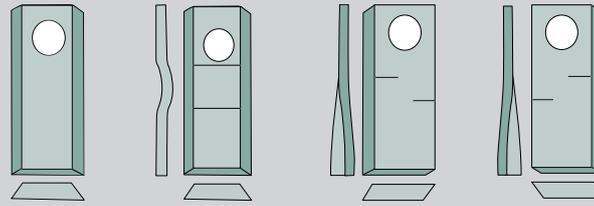

Form 1

Form 4

Form 10
links

Form 10
rechts


Paket Preise
Paket = 25 Stück

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Form	Länge x Breite (mm)	Loch-Ø (mm)	Stärke (mm)
passend für Pöttinger						
525434969/25	4349690010, 434969, 434960999	links	10	112 x 48	21	4
525434970/25	4349700010, 434970, 434970999	rechts	10	112 x 48	21	4
passend für PZ (Kverneland)						
525CM-15/25	CM-15		1	105 x 46	21	3
525CM-120/25	CM-120		4	105 x 46	21	3
passend für Saphir						
5259041788/25		links	10	105 x 48	19	3
5259041778/25		rechts	10	105 x 48	19	3
passend für Vicon (Kverneland)						
525TF-71/25	TF-71, 4189400001	links	10	94 x 48	19	3
525TF-70/25	TF-70, 4188300001	rechts	10	94 x 48	19	3

Grasschnitt


» Messerhalter für Kreiselmäher

» Messerhalter

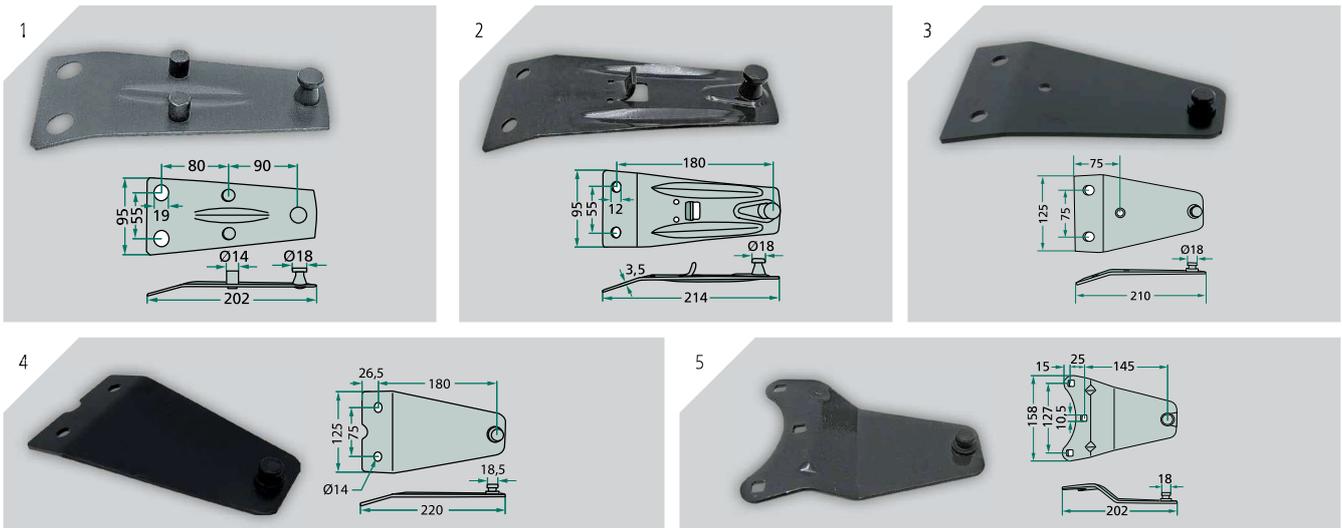

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Deutz Fahr (Kverneland)			
52506563514	06563514, 11017010550.00	KM 20 ab Bj. 72, KM 22, 22F, 24, 25, 25F, 400T	1
52516500771	16500771	KM 2.17, 2.19	2
525EU-056	EU-056K0	KM 3.23S/FS	3
525LF-0242K0	LF-0242K0, LF-03K0	KM 3.29/FS, 4.29, 4.29/FS, 4.90	4
525YA-0335	YA-0335K0	KM 3.33, KM 4.26/S, 4.30S/F/FS/HPC, KMA 4.30, KM 4.33, KM 5.29, KM 5.30FZ, KMA 5.30, KM 5.90	5

» Messerhalter

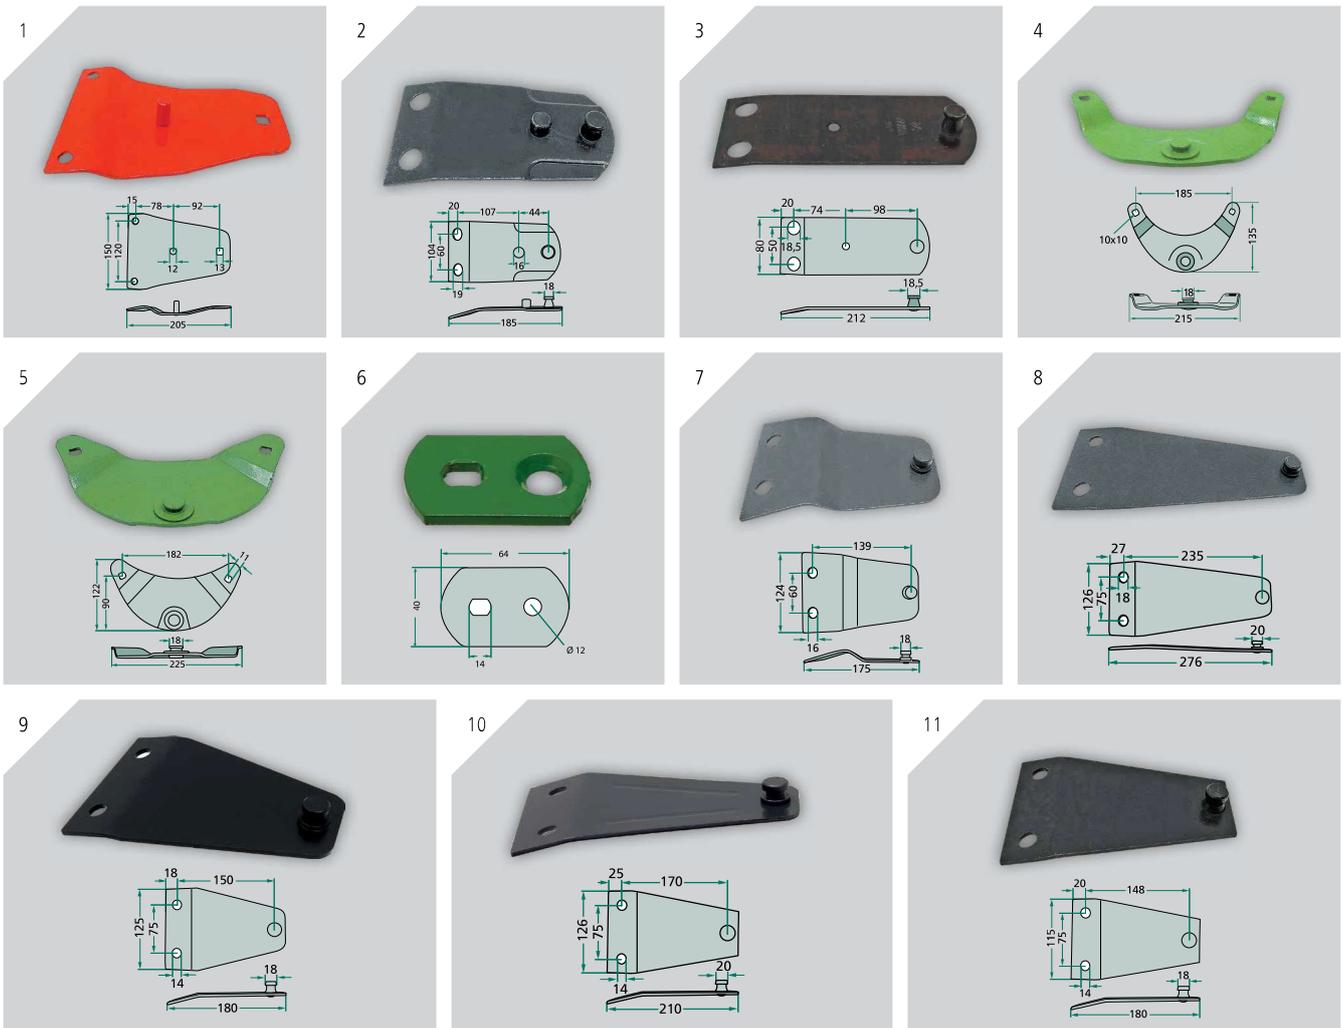


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Fella			
525478192	101122, 478192	KM 165/A/KC, 190/A/KC	1
525122113	140309, 122113	KM 167, 187/H, 225, 230, 251, 270, 300, 310TL	2
525121879	121879, 121727	KM 166 bis Masch. Nr. 4871 166A bis Masch. Nr. 1391, 191 bis Masch. Nr. 2332, 192 bis Masch. Nr. 1001, 200F, 250F bis Masch. Nr. 801	3
passend für Krone			
525139981.7	139981.0, 139981.5, 139981.7	AFL 243, 283, 323, AM 203, 243, 283, 323, 403, AMG 282, AMT 283, 323, 3200, 4000, 5000 ab Bj. 1998, Big M I	4
525145623.1	145623.6, 145623.1	AM 167, 202, 203, 242, 243, 282, 283, 322, 323, 403, AMT 283, 323, 3200, 4000, 5000, AFL 243, 283, 323, AMG 282 ab Bj. 1995	5
525253042.3	253042.3, 253042.1	Big M II, Easy Cut 27, 28, 28CV/M, 32, 32CV/CRI/M, 270 CV, 280, 280CV, 280CV/CVQ/CRI, 290CRIQ, 320, 320CV/CVQ, 360, 400, 2700CV, 2800CV/CRI, 3200, 3200CV/CRI, 3210CV/CRI, 4013CV, 5310CV, 6210CV, 7540, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV	6
passend für Niemeyer			
525570425	570425	RO 166 (80-), 167, 186 (80-), 187, 211 (80-), 212, 211F (80-), 212FB (80-), 170, 190, 230, 271, 301	7
passend für PZ (Kverneland)			
525PZ-0116	PZ-0116K0	CKC 165 (70), CM 165/166 (89)	8
525PZ-0250	TF 0288K0, PZ-0250	CM 185H (75) (83), 186 (83), 184 (91) (80), 189, 265A/F (89), 265, 270A/F	9
525PZ-0243	PZ-0243K0, PZ-0243	CM 210 (75), 211/F (80), 212/F	10
passend für SIP			
52525152556004	152556004	Roto 185, 220	11



Grasschnitt

» Klingenschrauben für Kreiselmäher


» Klingenschraube

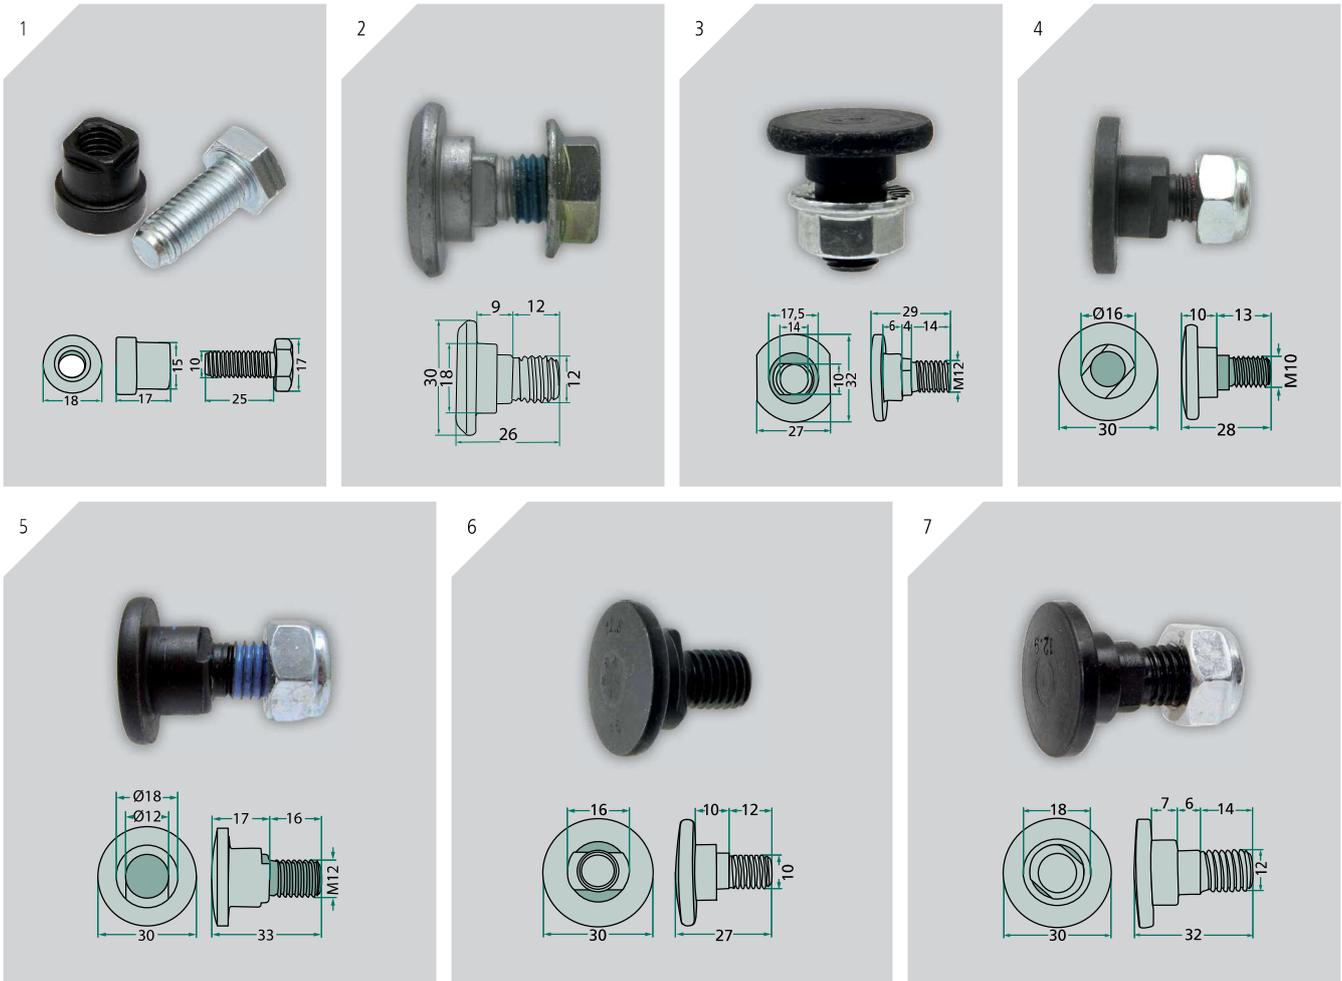

Grasschnitt


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Ausführung	Bild-Nr.
passend für Fella				
525478415 K	101004, 478415	KM 166/191/250F, 166A/KC, 192		1
525477263 K	426887, 477263+426053, 426023	KM 166/191/250 F, KM 166 A/KC, KM 192, SM 165, 206, 240, 210/U, 270/U/FZ/FP/FP-S, 320/U, 350, 300 FZ/Trans, 310 Trans/Trans KC, 400 Trans/Trans KC/RC		2
passend für Krone				
525143229.0/25	141053.5 + 909602.1, 141053.4 + 909602.1	AM 167-322, 203S/CV, 243CV/S/RS, 283CV/S, 323S, 403S, AFL 242, 243CV/RS, 282, 283CV/RS, 323RS, AFA 243RS, 283RS, 323RS, 283CV/CR/CRI, 323CV/CR/CRI, 3200CV, 4000CV, 5000CV, BIG M	kpl. mit Mutter	3
passend für Kuhn (John Deere)				
52556210100 K/25	56210100 + 80201047, CC19989	GMD 44, 55, 66	kpl. mit Sicherungsmutter für 3,5 mm Klinge / Ø 16,25	4
52556115800 K/25	56115800 + 80201240, CC19994	FC 200, 202, 250, 300, 240/280P, 300G, 313F, GMD 702	kpl. mit Sicherungsmutter für 4 mm Klinge / Ø 18,2	5
52556150100 K	56150100 + 80201047	GMD 44, 55, 66	kpl. mit Sicherungsmutter für 4 mm Klinge / Ø 18,2	6
passend für Niemeyer				
52511064 K/25	503175, 011064	RO 135-II, 165-II, 166 (-80), 186 (-80), 211 (-80), 211F (-80), 212FB (-80)	kpl. mit Mutter	7

» Abmessung nach DIN

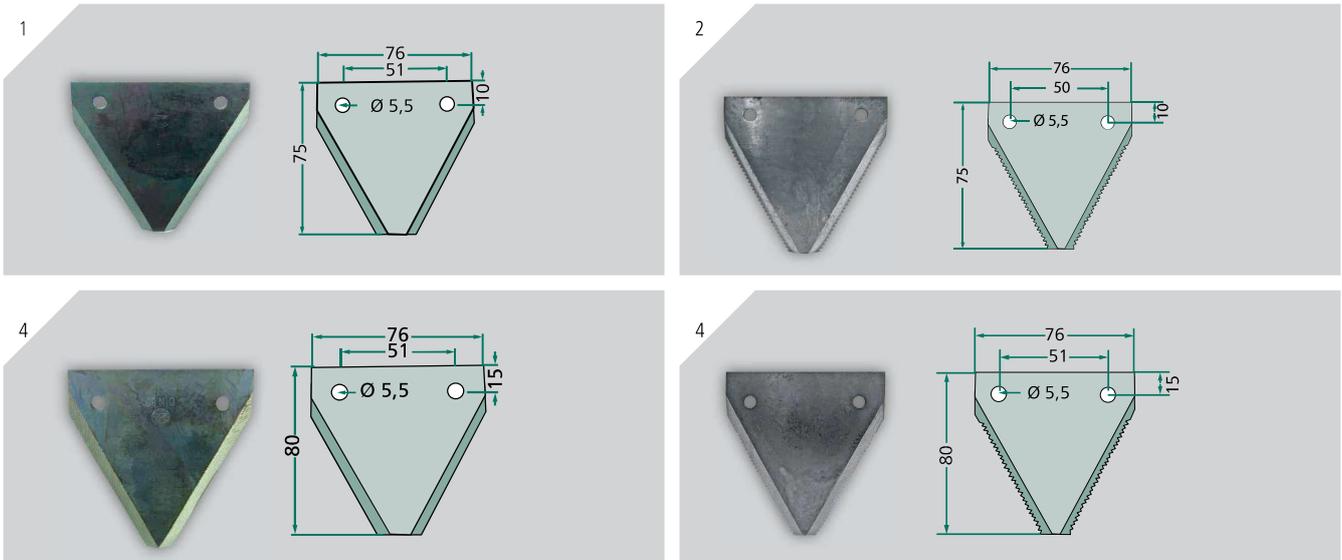

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Stärke (mm)	VE	Bild-Nr.
525DIN 75/25	Mähmesser Klinge	glatt	2	25	1
525DIN 75 R UG/25	Mähmesser Klinge	unten gezahnt	2	25	2
525DIN 80/25	Mähmesser Klinge	glatt	2	25	3
525DIN 80 R UG/25	Mähmesser Klinge	unten gezahnt	2	25	4


» Mähmesser Klinge

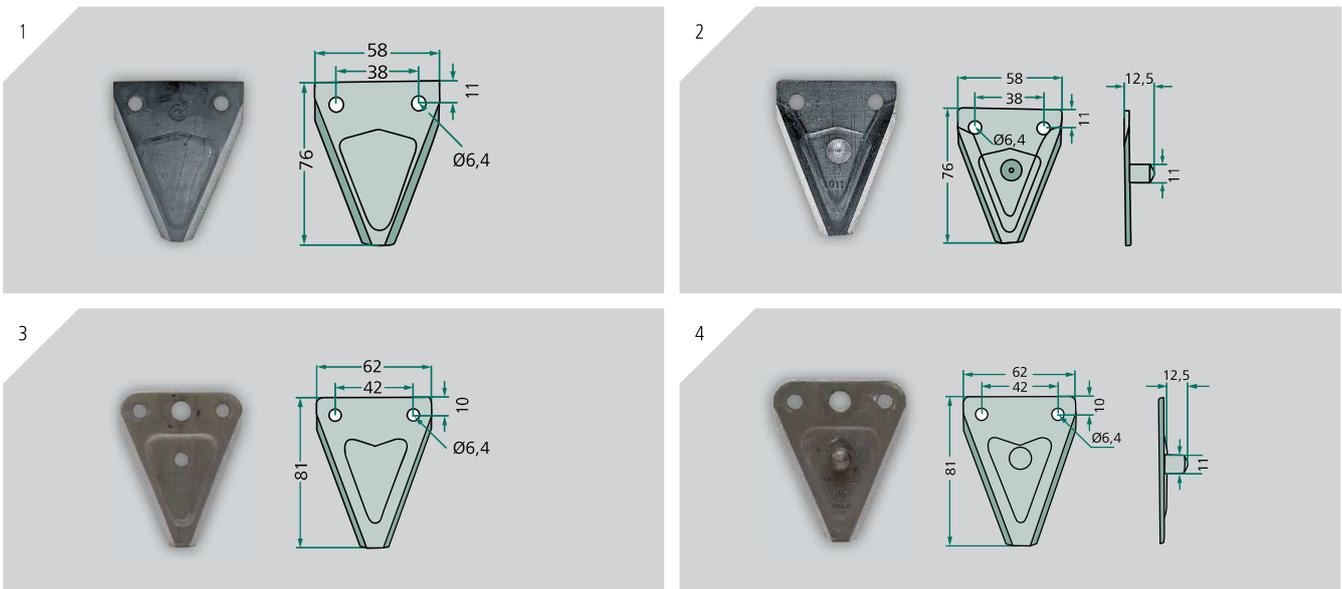

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	VE	Bild-Nr.
passend für Busatis					
525580200901/25	Mähmesser Klinge glatt	580200901, GB 2730	2,7	25	1
525580201101/25	Mähmesser Klinge glatt, mit Pilz	580201101, GB 2731 U	2,5	25	2
5283441551	Einfach Klinge glatt	580205301, BIDUX	2,5	1	3
5282671171	Einfach Klinge mit Pilz (Bidux E)	580205491, BIDUX	2,5	1	4




» Mähmesser Klinge

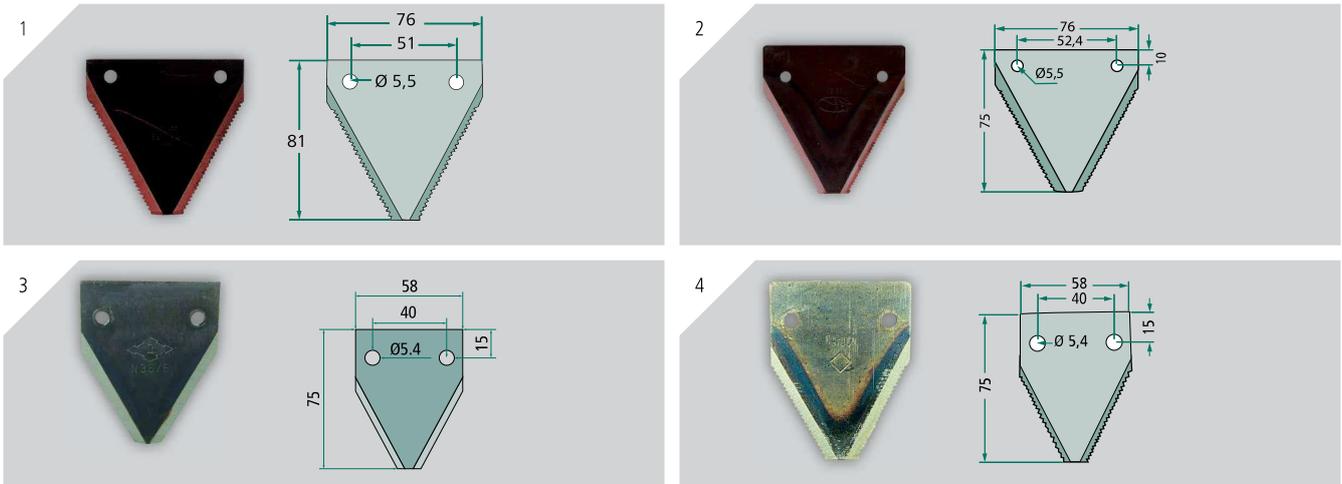

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	VE	Bild-Nr.
passend für Case IH					
525MF 1389 SP/25	Mähmesser Klinge gezahnt	MF 1389 SP	2	25	1
passend für Mörtl					
525N 336 G/25	Mähmesser Klinge unten gezahnt	N 336 G	2	25	2
525N 36/5	Mähmesser Klinge glatt	N 365	2	1	3
525N 36/5 G	Mähmesser Klinge unten gezahnt	N 365 G	2	1	4


» Ersatzteile für Kreisel- und Scheibenmäherwerke

» passend für Deutz Fahr (Kverneland) Kreiselmäherwerke

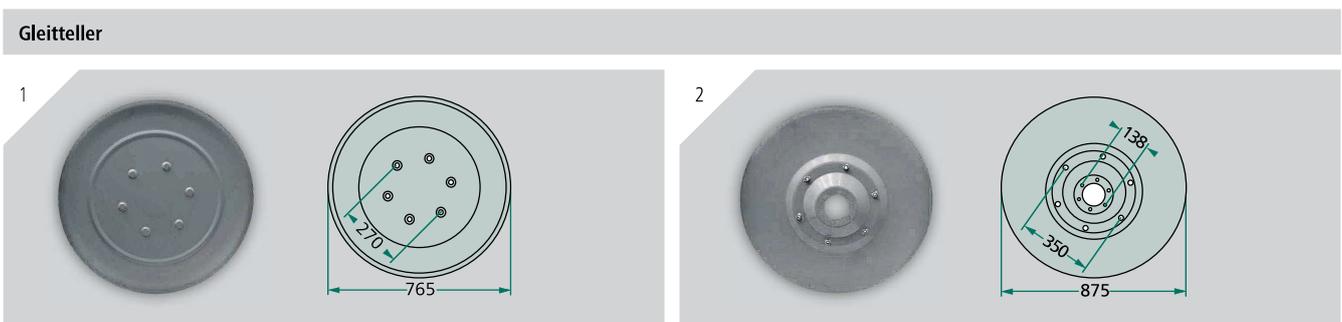

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
64706567882F	06567882, 1.1017.010.570.10	KM 22 ab Masch-Nr. 18070	1
64706567399F	06567399, 1.1093.010.600.00	KM 24	2

» passend für Fella Kreiselmäherwerke

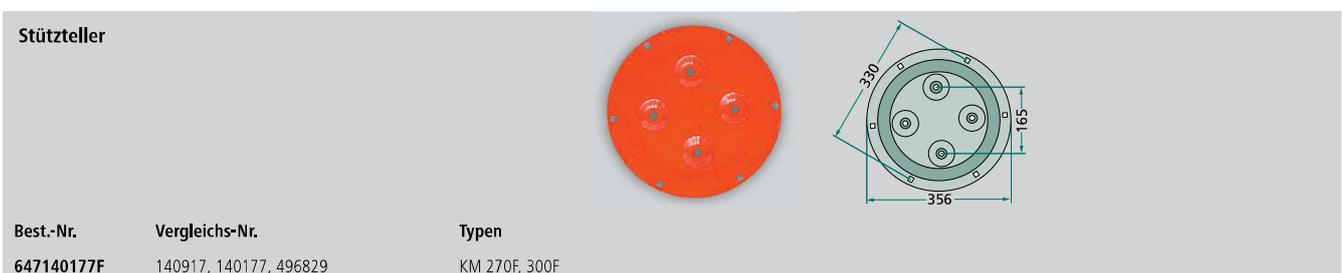


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen
647140177F	140917, 140177, 496829	KM 270F, 300F

» Ersatzteile für Kreisel- und Scheibenmähwerke

» passend für Krone Scheibenmähwerke


diverse Ersatzteile

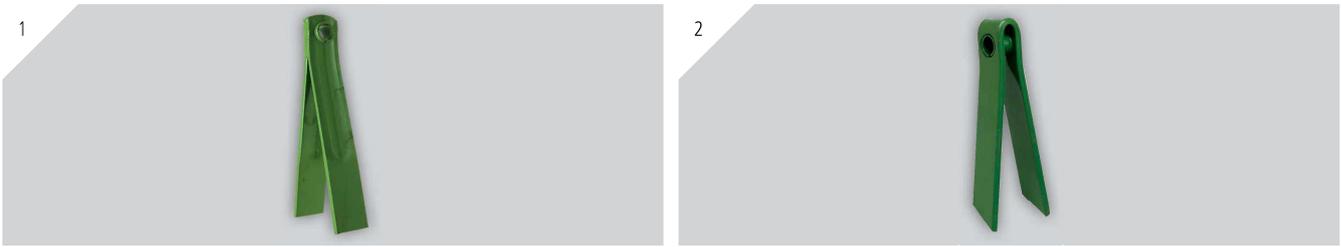

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
647139882.1F	Zinken 240 mm lang	139882.1	AM 203 CV, 243 CV, 283 CV	1
647255744.0F	Zinken innen, 238 mm lang	255744.0	AMT 400CV, 5000CV, AFL 323CV, 2800CV, Easy Cut 28CV, 32CV/CV Float, 280CV/CV-Q, 320CV/CV-Q, 3200CV, 3210CV, 4013CV, 5310CV, 6200 CV, 6210CV, 6310CV, 9000CV, 9140CV/CV Collect, Big M II, Big M II CV, Big M II CRI, Big M 400 CV	2

» passend für Kuhn Scheibenmähwerke


Gleitkufe

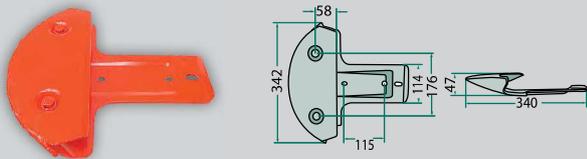

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
64756190600F	56190600

» passend für Pöttinger Scheibenmähwerke

Gleitkufe




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
64700397601701F	00397601701, 00397601700

» passend für PZ (Kverneland) Kreiselmähwerke

Gleitteller

Typen: CM 185, CM 186, CM 188, CM 190, CM 265, CM 268, CM 269, CM 270, CM 271

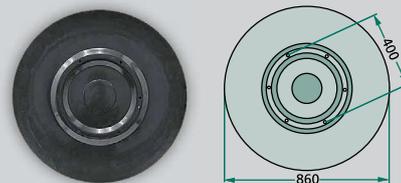

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647TT-20F	TT-20K0

» passend für diverse Hersteller

Schutzplane für Mähwerk

Meterware!

Sehr gute Qualität, Trevira Gewebe, doppelseitig beschichtet, mit 30 mm starker Schweißnaht, Rolle = 20 Meter


Best.-Nr.	Farbe	Breite (mm)
64758060/C	blau	470
64758060/F	gelb	470
64758060/G	grau	470



» passend für Saphir



Typen: Perfekt 200 W, 400 W, 500 W, 600 W Hydro, 400 W4, 500 W4, 600 W4 Hydro

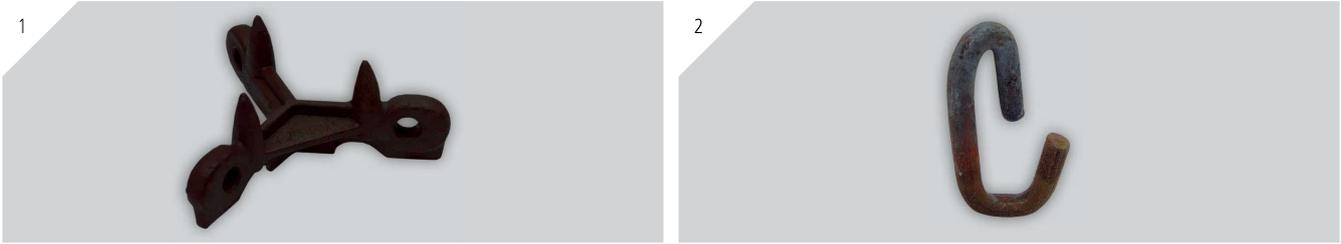


Best.-Nr.	Benennung	Bohrung-Ø (mm)	Bild-Nr.
69500156	Gussstern Stern mit drei Spitzen Perfekt W	17	1
69500165	Haken vorne, verstärkt		2

Typen: Perfekt 500 S4, 600 S4 Hydro, 800 S4 Hydro



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Bild-Nr.
69500152	Gussstern Stern mit abgeflachten Spitzen verstärkt Perfekt S		20	3
69500151	Netzring groß	120 x 145 x 14		4
69500164	Netzring klein	60 x 90 x 14		4
69500158	Haken groß			5
69500159	Haken klein			5

Typen: GS 601, 602, 800, 801, 802

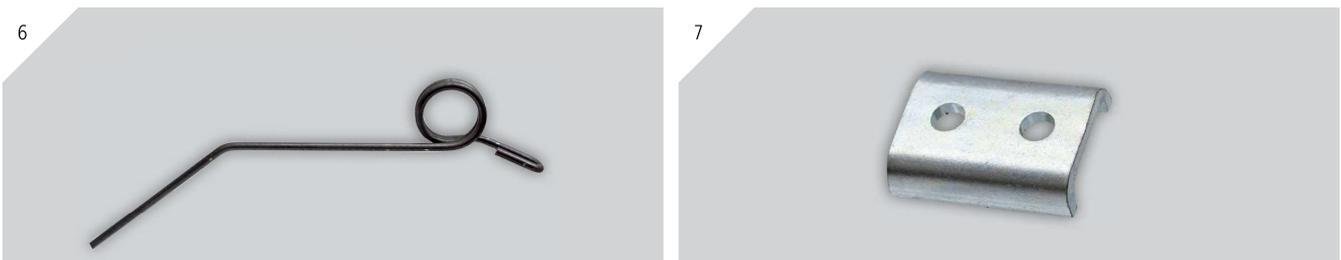


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
69505020189	Striegelzinken	6
69508060012	Halter für Zinken	7

Grasschnitt

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Case IH


Presse RB 444, 454, 464, RBX 441, 442, 443, 451, 452, 453, 461, 462, 463

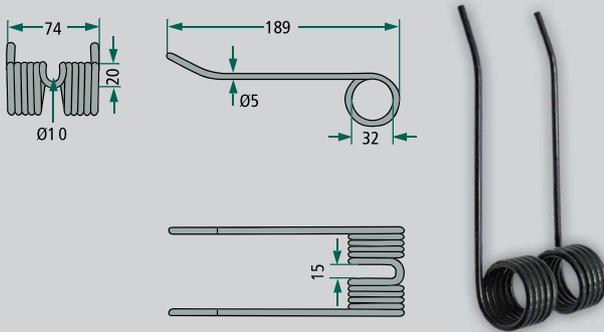

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525131673	Pick-up Zinken	87394242, 87035574
52587643386	Zinkenhalter	87643386, 134921
52586627654	Zinkenhalter für runde Zinkenträger	84427925, 86627654, 80136137, 136137
52500122126	Sechskantschraube M10 x 30	
52500122137	Sicherungsmutter M10	

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)



Kreiselheuer KH 4 S, 20, 40, 60, 300 DN, 400, 500 DN, 600 N, 700

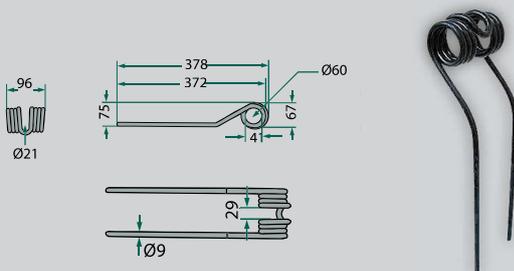

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52506580456	Kreiselheuerzinken (schwarz-blau)	06580456, 1.1043.030.107.00
52506580456/20	Kreiselheuerzinken VPE 20, (schwarz-blau)	06580456, 1.1043.030.107.00
52506581529	Befestigung kpl. (alte Form bis 1985), Schraube M12	06581529, 1.1503.030.610.00, 1.1043.039.900.00
52506565650	Befestigung kpl. (neue Form ab 1985), Schraube M12	06565650

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Kreiselheuer KH 2 N/4 N/6 N ab Bj. 66, KH 2 / KH 6 bis Bj. 66

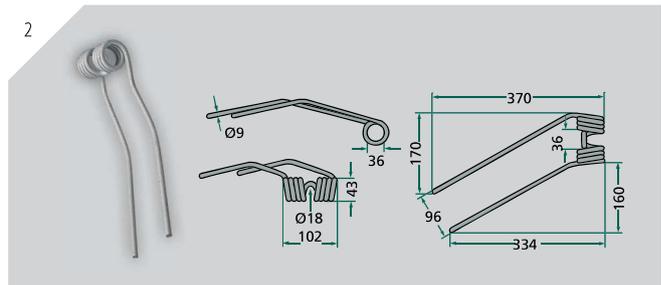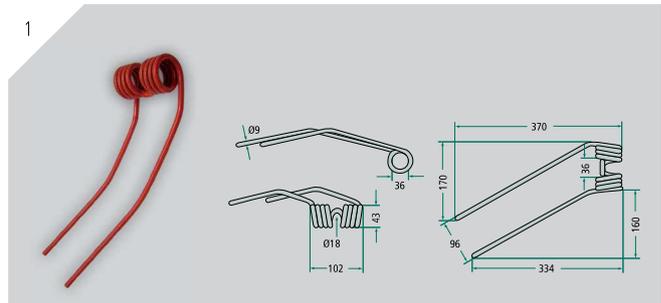

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
52506229776	Kreiselheuerzinken (rot)	06229776, 1.1040.001.500.10	1
52506580391	Kreiselheuerzinken (creme)	06580391, 1.1040.001.501.10	2
52511042119900.00	Befestigung kpl., Schraube M12	1.1042.119.900.00	

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Kreiselheuer KH 500 DN, 2.64 DN, 2.52 Hydro Super, KH 3.76 DN/HS, KH 2.64 DN Hydro Super, KH 3.55 DN/HS, 3.64 DN/HS

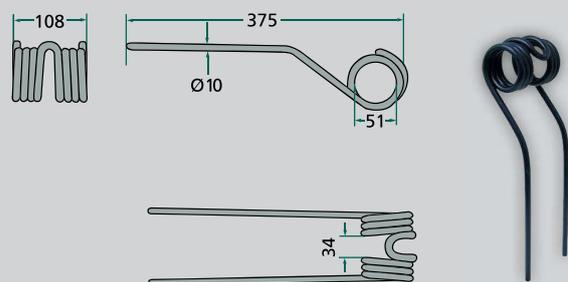


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516502744	Kreiselheuerzinken (schwarz-blau)	16502744, 06565574, 1.1045.030.104.00
52506565744	Befestigung kpl.	06565744



» Federzinken und Befestigungen

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Condi Master 5521, 6821, 6831, 7621, 7631, 8331, 9021, 11041, 9041, 11131

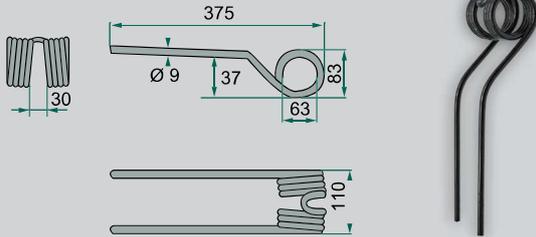

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516607564	Kreiselheuerzinken	16607564.86, 16607564
52506565744	Befestigung kpl.	06565744

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Kreiselschwader KS 1.30 D/DN, 1.50 D/DN ab Masch.-Nr. 1369, 2.29 D/DN bis Masch.-Nr. 640

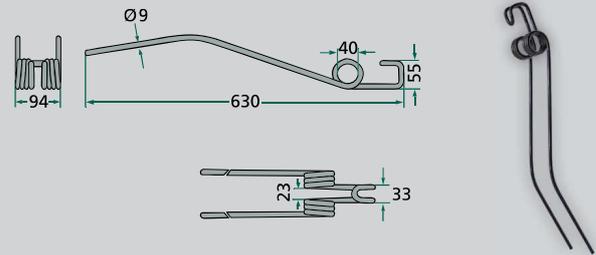

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516504333	Schwaderzinken (schwarz-blau)	16504333, 06582610, 16502737, 16501530
52506584663	Befestigung kpl.	06584663

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Kreiselschwader KS 1.70 D/DN/DR, 2.37 D ab Bj. März 90, 2.33 DN ab Masch.-Nr. 101-3700, KS 2.60

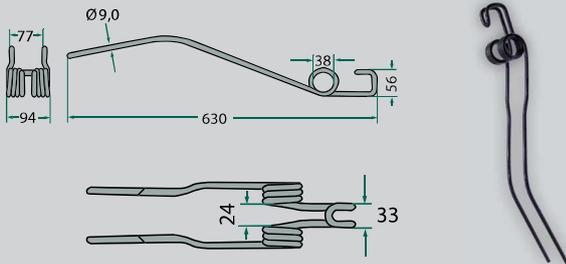

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516504331	Schwaderzinken (schwarz-blau)	16504331, 06583910, 16501112, 16502739
52506584663	Befestigung kpl.	06584663

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Kreiselschwader KS 6/D, 8/D, 60, 60 D, 80 D, 80 DN, 80 F-1

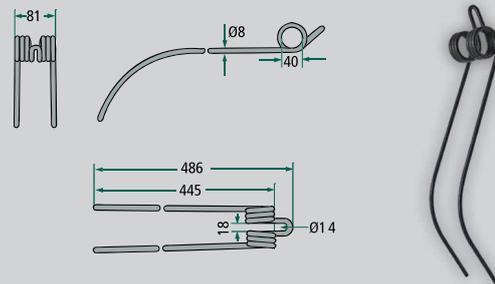

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52506580259	Schwaderzinken (schwarz-blau)	06580259, 1.1036.630.113.00

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Kreiselschwader KS 83 D, 83 DN, 85, 85 D, 85/90 DN, 200 DN, 230 F

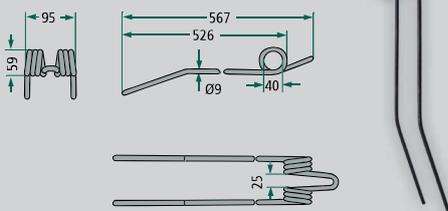

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516502731	Schwaderzinken (schwarz-blau)	16502731, 1.1089.030.101.00
52500122150	Sechskantschraube	16623233
52500122139	Sicherungsmutter M12	06209778

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Ladewagen WE 317/322 L/LS, E 327, F 327, WE 327 LK/LSK/L/LS, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/LS, 424 L, 427 L/LS, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, GP 2.30/2.50 OC

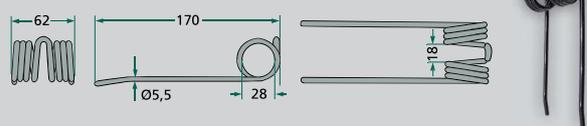


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52506296285	Pick-up Zinken	06296285, 06572888, 1.1417.160.122.00
52500122174	Sechskantschraube	088000933-1.317
52500122166	Sicherungsmutter M8	088000985-2.080

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Fella


Turboheuer TH 4 S/DN, 6, 330, 380, 380 D, 460, 460 D

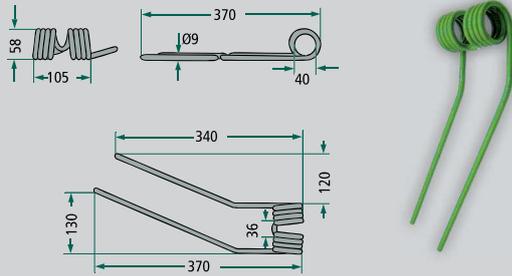

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525487133	Kreiselheuerzinken rechts (grün)	487133, 460181
525487134	Kreiselheuerzinken links (rot)	487134, 460182
525487166	Befestigung kpl.	487166

» passend für Fella


Turboschwader (88-) TS 290 ab Bj. 88, 295, 320, 335 RDF, 330, 335 DN, 415 RDF, 630, 631

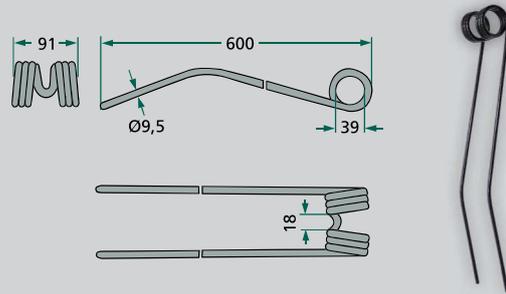

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525160313	Schwaderzinken	160313, 492472, 492816, 497032

» passend für Fella


Turboheuer TH 370 D, 370 DS, 401 DS Hydro, 431 D Hydro, 601 D Hydro, 440 D, 520 D, 700 D, 440 D Hydro, 520 D Hydro, 660 D Hydro

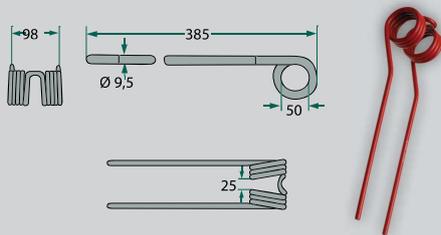

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525150296	Kreiselheuerzinken	150296

» passend für Fella


Turboschwader TS 7/D, TS 8/D, Universal-Heumaschine FUM 320 System Stoll

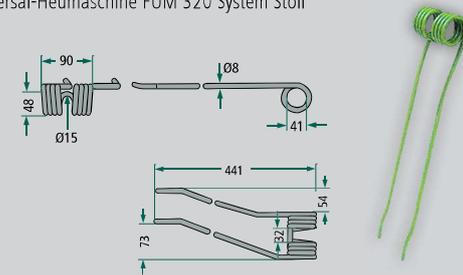

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250292960	Kreiselheuerzinken rechts (grün)	0292960, 490046
5250124200	Kreiselheuerzinken links (rot)	0124200, 491000


» passend für JF - Stoll

Zettwender Z 400, 500, 700

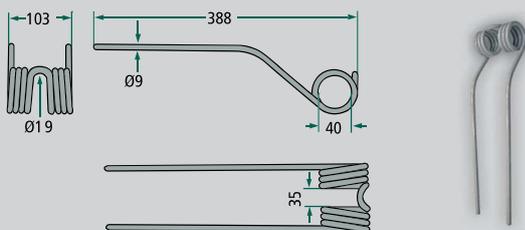

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250608770	Kreiselheuerzinken	0608770, 9860072, 2503-538X
5250616720	Klemmstück	0616720

» passend für Galfré

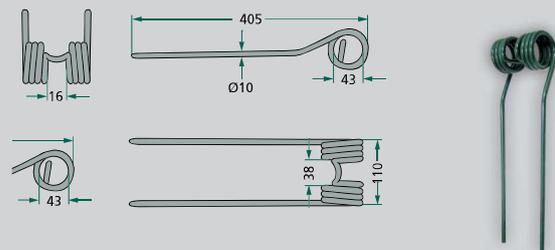

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525525001	Kreiselheuerzinken	67146




Grünfütterbergung

» Federzinken und Befestigungen

» passend für JF - Stoll


Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro
Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998)

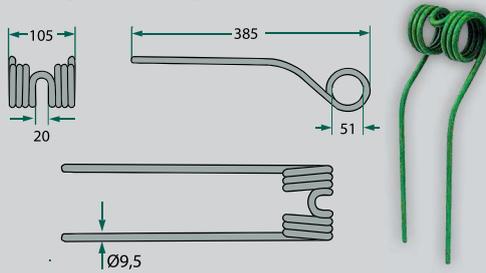

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250635240	Kreiselheuerzinken	0673740, 0635240
5250673700	Klemmstück	0673700, 0635250
5250673720	Klemmstück	0673720, 0635221
52500122152	Sechskantschraube M12 x 60	0010060
52500122176	Sicherungsmutter M12	0011640

» passend für JF - Stoll


Z 455, 555, 585, 665, 685, 765, 905

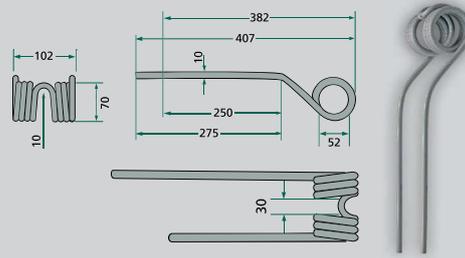

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250673743	Kreiselheuerzinken weiß	0673743, 0673741
5250673742	Kreiselheuerzinken schwarz	0673744, 0673742
5250673700	Klemmstück	0673700
5250673720	Klemmstück	0673720, 0635221
52500122152	Sechskantschraube M12 x 60	0010060
52500122167	Sicherungsmutter M12	0200610

» passend für JF - Stoll


Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS,
R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311,
285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400,
1405, 1425, 370, 420, 460



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250621811	Schwaderzinken (grün)	0699780, 0621811, 250-234X
52500122154	Sechskantschraube M12 x 75	0406950
5250673360	Konkavmutter	0673360, 0621820
5250649340	Zinkenhalter	0649340, 0621830
52500122183	Federring	0446040

» passend für John Deere


Rundballenpresse RB 545, 550, 570, 580, 590, 578,
Pick-up 630, 640, 645, 630 B, 640 B, 645 B

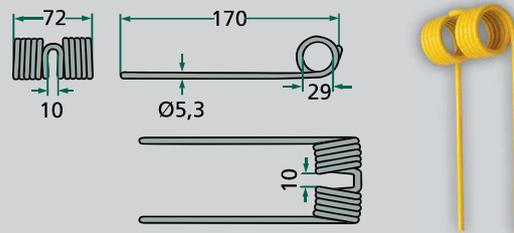

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525CC 25176	Pick-up Zinken	CC25176, CC21386

» passend für Krone


KW 4.45, 5.25

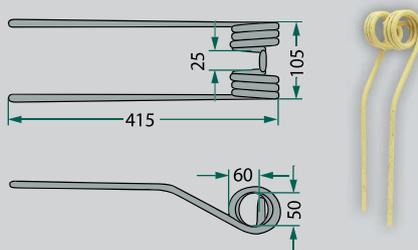

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525264081.0	Kreiselheuerzinken (gelb)	264081.0

» passend für Krone

KS 6.50-760/24 Duo Var

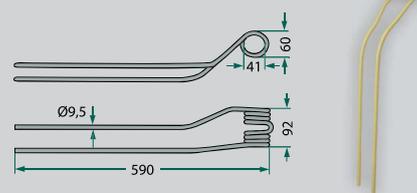


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525153661.0	Schwaderzinken rechts, außen	153661.0
52500122154	Sechskantschraube M12 x 75	901455.0
52500122139	Sicherungsmutter M12	908701.0

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Krone


Combi Pack 1250MC, 1500V MC, Round Pack 1250, 1250MC, 1550, 1550MC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, 4XL/R-GL, 5XL/R-GD, 5XL/R-GL, 6XL/R-GD, 6XL/R-GL, XXL/R-GL, XXL/6-GL, XXL/6-GD, XXL/R-GD, Titan 4/25L, 4/32L, 6/40L, 6/48L, 6/36D, 6/36GD, 6/42GD, R/44GD, R/48GD, R/50GL, R/54GL, R/80GL, 6/44GD, 6/48GD, 6/50GL, 6/54GL, 6/80GL, all in 40, all in 48, Easy Flow 3000, 3800

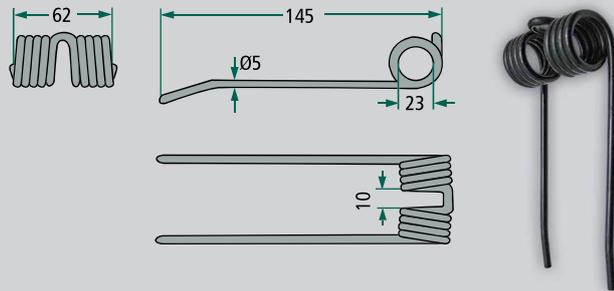

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525938148.0	Pick-up Zinken	938148.3, 938148.2, 938148.1
525938154.1	Klemmstück	938154.1
525938054.1	Klemmstück	938054.1
52500122147	Sechskantschraube M8 x 55	903083.1
52500122166	Sicherungsmutter M8	908706.0

» passend für Kuhn


Giroheuer GF 4, 22SP, 23, 440M, 440P, 440T, 452M, 452P, 452T

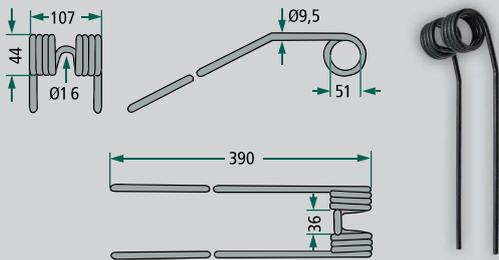

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52558505214	Kreiselheuerzinken	58505210, 58505214
52558503800 K	Befestigung kpl.	

» passend für Kuhn


Giroheuer GF 22 N, 440 M/P/T, 452 M/P/T, 671, 4000

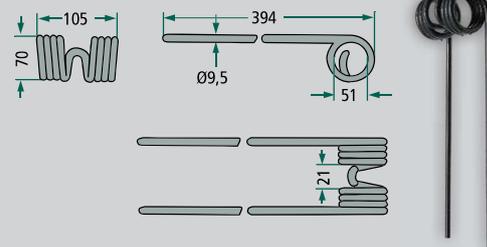

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52558561900	Kreiselheuerzinken (silber)	58561900
52500122159	Sechskantschraube	80061449
52500122140	Sicherungsmutter M14	80201430
52580251435	Scheibe	80251435

» passend für Kuhn

Giroheuer GF 22NP, 22NT, GRS 21, GRS 24, GF 440SRP, 440T, 3701, 4000M, 4000T, 4201MH, 5000M, 5000T, 5000H, 5000HM, 5000MH, 5000MHA, 5001MH, 5001MHA, 5001VTH, 5001T, 6000MH, 6001MH, 6301MH, 6301MHO, 7000T, ab Bj. 84, GF 7001T



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557609000	Kreiselheuerzinken (silber)	57609000
52500122159	Sechskantschraube	80061449
52500122140	Sicherungsmutter M14	80201430
52580251435	Scheibe	80251435




Grünfütterbergung

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Kuhn


Giroheuer GF 8501 MH/T ab Bj. 91, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52558740600	Kreiselheuerzinken links	58740600
52558740700	Kreiselheuerzinken rechts	58740700
52500122159	Sechskantschraube	80061449
52500122140	Sicherungsmutter M14	80201430
52580251435	Scheibe	80251435
52557601100	Kreiselheuerzinken	57601100

» passend für Kuhn


Giroschwader GA 381GM, 381GT, 682, 732, 300GT, 3200GT, 3501S, 4101GM, 4101GT, 7301, 7302DL

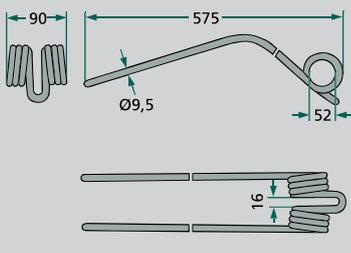

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557720200	Schwaderzinken	57720200
52580061280	Sechskantschraube M12 x 75	80061281, 80061280
52580201230	Sicherungsmutter M12	80201230
52557717400	Befestigung	57717410, 57717400

» passend für Kuhn


Giroschwader GA 230 G, 280, 300 NM, 300, 301 VR/G/GM, 402 N ab Bj. 79, 3201

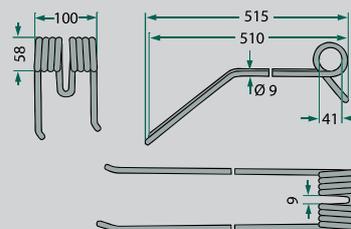

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557701700	Schwaderzinken	57701700
52557530300	Befestigung	57530300
52580061280	Sechskantschraube M12 x 75	80061281, 80061280
52580201230	Sicherungsmutter M12	80201230
52580251336	Scheibe	80251336
52557502100 K	Befestigung kpl.	
52557702200	Mutter M12	57702200

» passend für Kuhn


Giroschwader GA 230 P-SP, 280P-SP, 300 SP-M-N (alt)

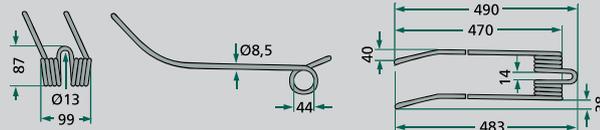

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557502000	Schwaderzinken	57502000
52557717400	Befestigung	57717410, 57717400
52557504710	Sechskantschraube	57504710
52500122167	Sicherungsmutter M12	80201240
52580251331	Scheibe	80251331

» passend für Kuhn


Giroschwader GA 200, 250, 280, 300 SP/N/NM, 400 SP, 402 N

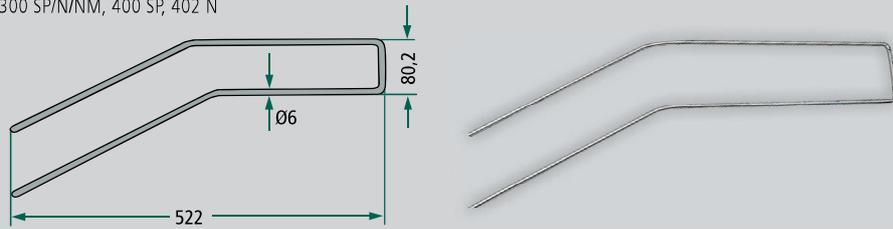

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557502800	Schwaderzinken	57502800

» passend für Kuhn


Giroschwader GA 3501GM, 4100TH, 4101GM, 4101GTH, 4120TH, 4121GM, 4121GTH, 4311GM, 4321GM, 4511GM, 4521GM, 4521GTH, 6000, 6501, 8001H, 8521

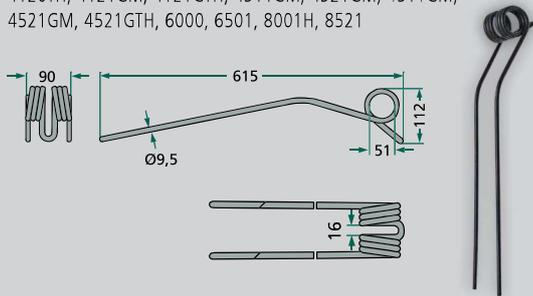

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557562500	Schwaderzinken	K8013670, 57562500
52557717400	Befestigung	57717410, 57717400
52580061280	Sechskantschraube	80061281, 80061280
52580251336	Scheibe	80251336
52580201230	Sicherungsmutter	80201230


» passend für Lely

Lotus 300, 460, 520, 600 SNB, Lotus Stabilo 460, 520, 600, 675, 770, 900, 1020, 1325

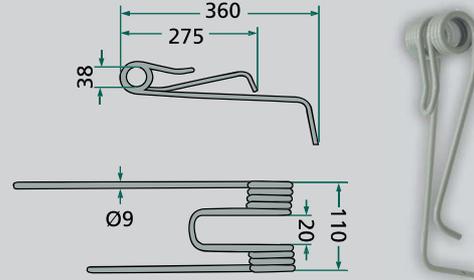

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5254104311680	Kreiselheuerzinken rechts (linksdrehend), grau (neue Ausführung)	4104311680, 4101701260
5254104311750	Kreiselheuerzinken links (rechtsdrehend), grau (neue Ausführung)	4104311750, 4101701380

» passend für Mengele

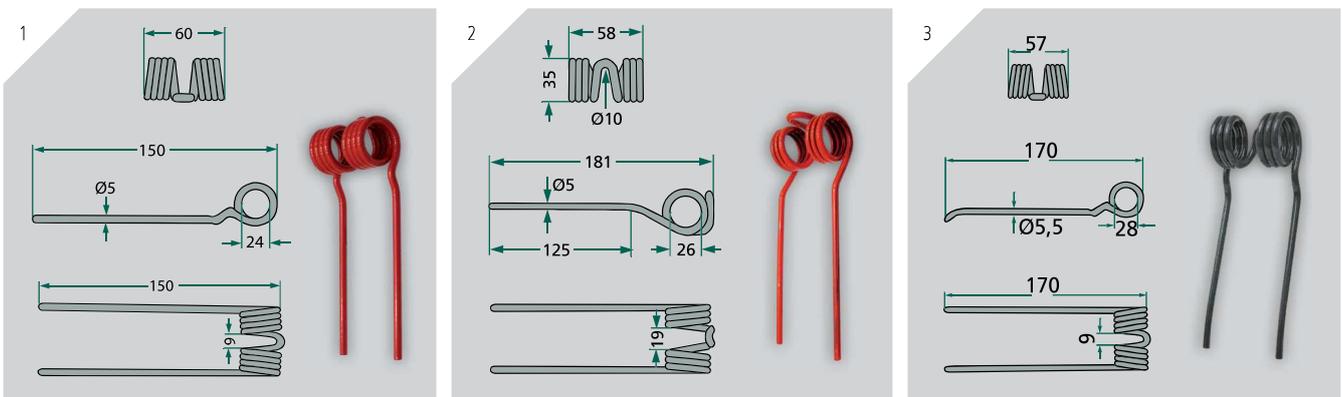

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
52502-080423	Pick-up Zinken	02-080423, 02-049217	Ladewagen "Quadro" LW 280, 290, LAW 300, LW 310, 310 S, 320, LAW 325, LW 330, LAW 350, LW 370, LAW 360, 460	1
52503-035653	Pick-up Zinken	03-035653, 03-009186	Ladewagen LW 32, 33, 280, 320, 330, 370, LAW 350, Rotant 740, 745	2
52502-128199	Pick-up Zinken	02-128199	Rotant, Euromat	3




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Niemeyer


Heu-Rebell für alle Maschinen außer: HR 280, 751, 751 DH

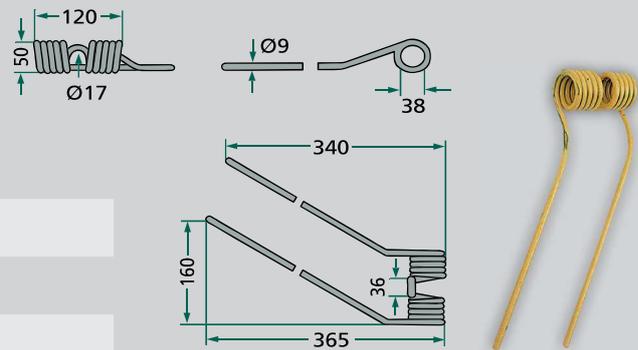

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600011	Kreiselheuerzinken links (gelb)	600011, 10501
525600012	Kreiselheuerzinken rechts (rot)	600012, 10502
525010299	Befestigung kpl.	010299, 10168 K

» passend für Niemeyer


HR 551-DH, 671-DH, 675-DH, 771, 785-DH, 821-DH, 905-GH, 1101-DHG, 1055-GH

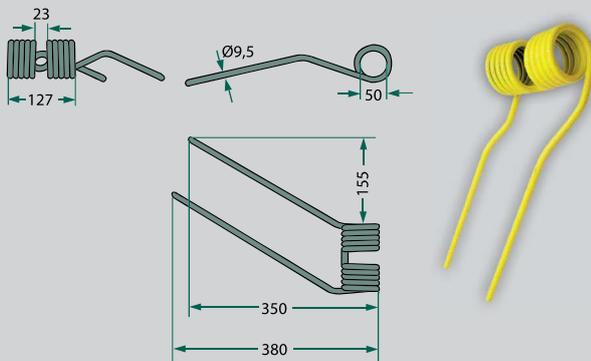

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600061	Kreiselheuerzinken (gelb) Standardausrüstung ab Saison 1996	600061
525600062	Kreiselheuerzinken (rot)	600062

» passend für Niemeyer

HR 301/-D, 441/-D, 451-H/-DH, 521/-D, 531-H/-DH

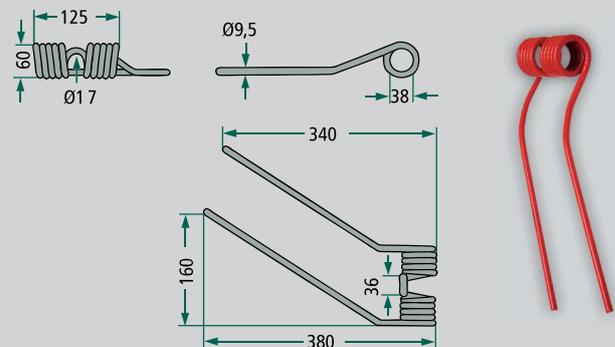


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600038	Kreiselheuerzinken rechts (rot)	600038, 600032
525600039	Kreiselheuerzinken links (gelb)	600039, 600033
525010299	Befestigung kpl.	010299, 10168 K

Grünfütterbergung

» passend für Niemeyer


Rotorschwader RS 28 DL ab Masch.-Nr. 1601, RS 30/30 D, 280 D/VR, 281 D, 300 DF, 310 D, 330 D Super, 420 D

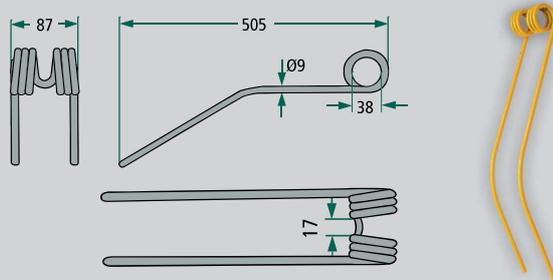

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600013	Schwaderzinken (gelb)	600013, 12100
525010299	Befestigung kpl.	010299, 10168 K

» passend für Niemeyer

Rotorschwader RS 311 D, 330 VRF, 430 D, 500 D, 330 D Super ab Masch.-Nr. 2450, RS 320 D, 340 D, 340 D Super, 340 DA, 340 DA Super, 380 DH, 380 DH Super, 640, 640 S, 740 VS, 740 V, 300 D, 540, 620, 620 DH, 630

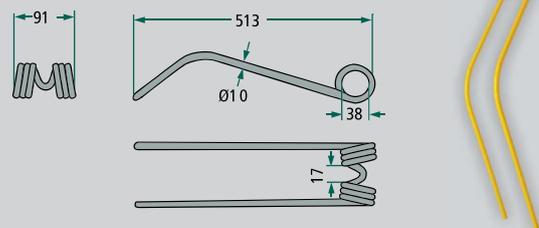


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600034	Schwaderzinken	600034
525010299	Befestigung kpl.	010299, 10168 K

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Pöttinger


HIT/EUROHIT 40A, 40H, 40N (-> 2840), 47A, 47H, 47N (-> 4430), 54A, 54H, 54N (-> 3605), HIT 64A, 64N (-> 1300), 79A, 79N (-> 1795)

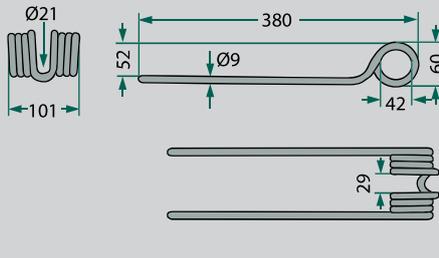

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436140	Kreiselheuerzinken	00436140
525203700813 K	Befestigung kpl.	00203700813 + 00621325 + 00621326 + 00103840 + 00103839 + 00122507

» passend für Pöttinger


HIT/EUROHIT 47A, 47H, 47N (13291 ->), 54A, 54H, 54N (14646 ->), 69AZ, 69NZ (6463 ->), 80AZ, 80NZ (1939 ->), 69N (3890 ->), ALPINHIT 44H, 44N (3561 ->), 4.4H, 4.4N, 6.6, EUROHIT 61N, 61NZ (1838 ->), 81N, 81NZ, 91AN, 91NZ (1977 ->), 95A, 105A, 130A, HIT 470H, 470N, 540N, HIT 610N, 610NZ (1838 ->), 690N, 690NZ, 800AZ, 800NZ, 810N, 810NZ, 910A, 910AZ, 910N, 910NZ



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436149	Kreiselheuerzinken	00436149, 00436146
525436150	Kreiselheuerzinken	00436150
52500621333	Zinkenhalter	00621333
52500122139	Sicherungsmutter M12	00122108, 00122507

» passend für Pöttinger


Siloprofil 2, 3, Europrofil 1, 2, 3, 4500, 5100, 5700, Faro 3500, 4000, 6300, 8000, Jumbo 6000, 6600, 7200, 8000, 10000, Torro 4500, 5100, 5700



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436151	Pick-up Zinken	00436151

» passend für Pöttinger


HIT/EUROHIT 40A, 40H, 40N (2841 ->), 47A, 47H, 47N (4431 - 13290), 54A, 54H, 54N (3606 - 14645), 58N, 58NZ, 69N, 69AZ, 69NZ, 80AZ, 80NZ, 90AZ, 90NZ, HIT 64A, 64N (1301 ->), HIT 79A, 79N (1796 ->), HIT 30, EUROHIT 91AZ, 91NZ, 61N, 61NZ, HIT/ALPINHIT 44 (-> 3060)

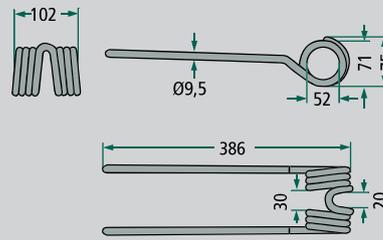

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436145	Kreiselheuerzinken	00436145
525203700813 K	Befestigung kpl.	00203700813 + 00621325 + 00621326 + 00103840 + 00103839 + 00122507
52500621333	Zinkenhalter	00621333
525203700813 K	Befestigung kpl.	00203700813 + 00621325 + 00621326 + 00103840 + 00103839 + 00122507

» passend für Pöttinger

SCHWADKREISEL 251/271, 301/321/321HN (2301 ->), 301U/321U (2301 ->), 391A/391H, 272, 272U, 322, 322HN, 322HNS, 322S, 322U, TOP 28, 28U, 33, 33E, 33U, 38N, 45N, 60N left, 66A left

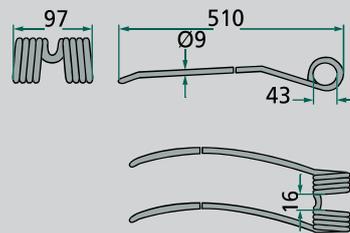


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436141	Schwaderzinken	00436141, 436022, 436028
525436142	Schwaderzinken Schwaderzinken	00436142, 436.023
525238060170	Zinkenklammer	238060171, 238060170
52500122139	Sicherungsmutter M12	00122108



» Federzinken und Befestigungen

» passend für Pöttinger


EUROTOP 651 multitast, 701A, 1251, 621N (01176 ->), 1251, TOP/EUROTOP 280 (01356 ->), 280U (01136 ->), 340 (01251 ->), 340N (03001 ->), 340U (01481 ->), 380FH (01366 ->), 380N (02301 ->), 620A, 650 multitast, 660/661A, 800/801 multitast (01186 ->), TOP 620N (01176 ->), 680N (01071 ->), 700A



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436033	Schwaderzinken (neue Ausführung)	00436033
525238060170	Zinkenklammer	238060170

» passend für PZ (Kverneland)


Fanax 400, 500, 600, 730 ab Bj. 87

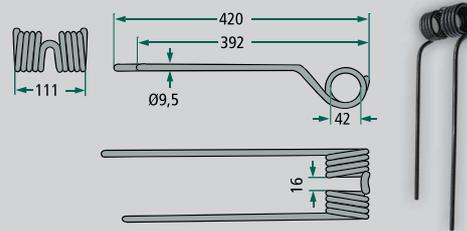

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525PZ-340	Kreiselheuerzinken rechts	PZ-340, PZ-272
525PZ-339	Kreiselheuerzinken links	PZ-339, PZ-272
525GZ-280V	Befestigung	GZ-280V
52500122171	Sechskantschraube M12 x 40	ND1075V
52500122136	Sicherungsmutter M12	ND2085V

» passend für PZ (Kverneland)


Zettrechwender Strela, Haybob 300

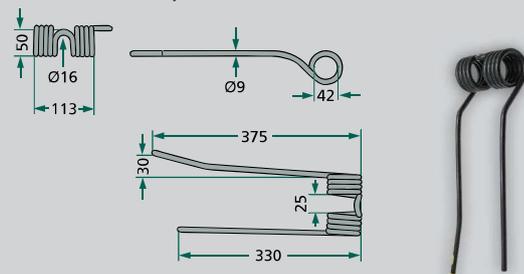

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525PZ-106	Kreiselheuerzinken rechts gerade (gelb markiert)	PZ-106
525PZ-111	Kreiselheuerzinken	PZ-111
525TH-0108V	Zinkenhalter rechts	TH-0108V
52500122171	Sechskantschraube M12 x 40	00476761
525TH-100V	Scheibe	TH-100V
52500122139	Sicherungsmutter M12	01068961

» passend für PZ (Kverneland)

Zettrechwender Strela, Haybob 300, HS 360

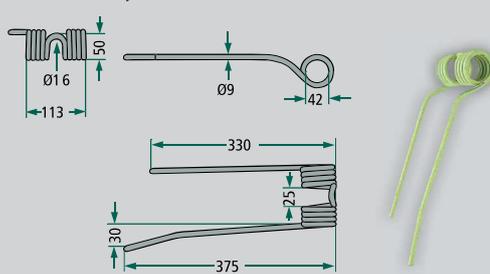

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525PZ-107	Kreiselheuerzinken links gerade (creme, blau markiert)	PZ-107
525PZ-110	Kreiselheuerzinken	PZ-110
52500122171	Sechskantschraube M12 x 40	00476761
525TH-100V	Scheibe	TH-100V
52500122139	Sicherungsmutter M12	01068961
525TH-0109V	Zinkenhalter links	TH-0109V

» passend für PZ (Kverneland)

Zettrechwender Strela, Super-Strela, DS 5000




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
525PZ-100	Befestigungs-Drehfeder rechts	PZ-100	1
525PZ-99	Befestigungs-Drehfeder links	PZ-99	2
525TH-93	Buchse (Nylon)	TH-93	3

» Federzinken und Befestigungen

» passend für Vicon (Kverneland)


LB 1270, 1290, 8100, 8200, 12100, 12200, 12290, RF 119, 121, 122, 124, 125, 130, 135, 155, 225, 235, 255, 530, 2121, 2235, RV 1501, 1601, 1901, 2160, 2190, 157, 187

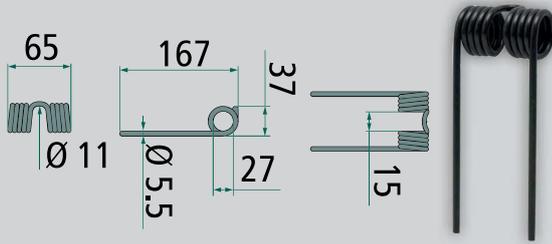

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516618868	Pick-up Zinken 4 Windungen	16618868,86
52500122166	Sicherungsmutter M8	01068761

» passend für Welger


AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450

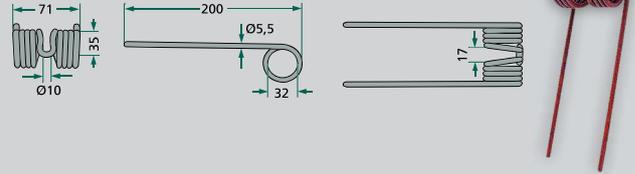

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250940530200	Pick-up Zinken (rot)	0940530200, 0343380000, 0343170000
5250338300000	Befestigung	0338300000
52500122149	Schraube	
52500122133	Sechskantmutter M10	0907101000

» passend für Welger


AP 41, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K

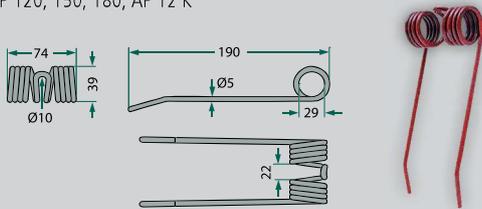

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250940522100	Pick-up Zinken (rot)	0940522100, 0343120000
5250338300000	Befestigung	0338300000
52500122149	Schraube	
52500122133	Sechskantmutter M10	0907101000

» passend für Welger

RP 12, 15, 245, 445, D 4000, 6000, 6050

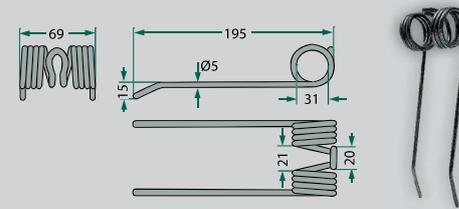

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250940522500	Pick-up Zinken (schwarz)	0940522500, 0343510000
5250338300000	Befestigung	0338300000
52500122149	Schraube	
52500122133	Sechskantmutter M10	0907101000

» Zinkenverlustsicherung

passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Breite (mm)	Bild-Nr.	VE
525RS 10810 K	Zinkenbreite 90 mm	06580459, 176863.0, 06580304	90	1	4
525RS 10809 K	universell für alle Kreiseltzettwender und Kreiselschwader verwendbar Zinkenabstand 90 - 96 mm		90 - 96	2	4




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ersatzteile für Kreiselschwader

» passend für Fella

Laufrolle

TS 8, 8D, 250D, 280DN, 285DH, 310, 325, 320, 330, 380, 335DN, 385DN, 415DN, 630 Hydro, 631 Hydro, 780 Hydro

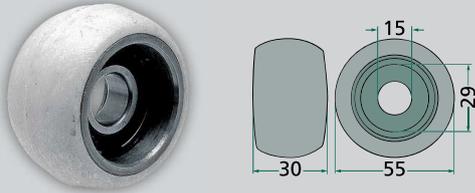


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647123570F	123570, 490040, 492029

» passend für Stoll - JF

Laufrolle

R 230, 280, 310

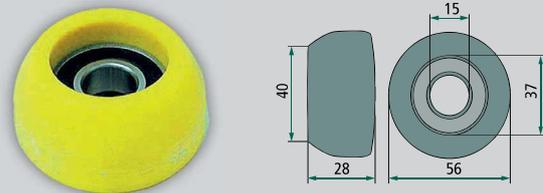


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647401908F	0602520

» Ersatzteile für Ladewagen

» passend für Krone

Abstreifer

alle Turbo mit gezogener und geschobener Pick-up, Turbo Bj. 1985-86, Titan 4/25L, 4/32L ab Masch.-Nr. 372 000, Titan 6/40L, 6/48L, "All in 40" GL, "All in 48" GL ab Masch.-Nr. 342 880, alle verzinkten Pick-up

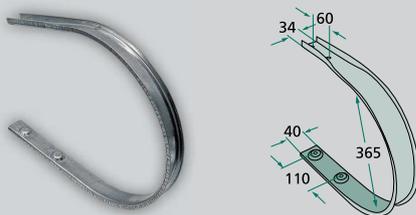


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647016	938150.2, 938150.1

» passend für Mengele

U-Abstreifer

LW 280, 290, 320, 330, 370, LW/LAW Garant 324, 545, 325, 330, 430, 435, 432, 532, 535, Quadro Bj. 1978-85, Garant 538, 543, Rotant 738, 743, LAW Quadro 345, 350, 400, 360, 460, LW/LAW Quadro 210, 290, 310, 370, 320, 390, 285, 305, 370, LW/LAW 280, 290, 320, 330, 325, 350, 370, 400, 490

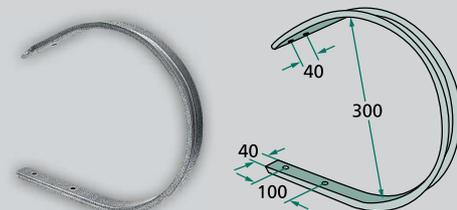


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647022	02-124561, 02-046758

» passend für Pöttinger

Abstreifer

Europrofi 1, 2, 3, 4000, 4500, 5000, 5100, 5700, Rotoplus 45, 48, Siloprofi 2, 3, Siloplus 45-5, 48-5, Jumbo 6000, 6600, 7200, 8000, Faro 3500, 4000, 6300, 8000, Torro 4500, 5100, 5700

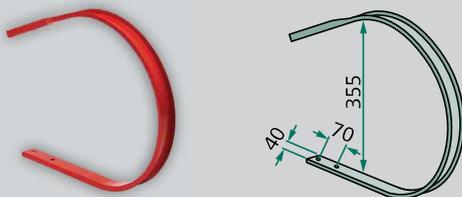


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
6477-152040F	00541500060

» passend für Strautmann

U-Abstreifer

Super Vitesse I/DO, II/DO, III/DO, Mega Vitesse II, II DO, III, III DO

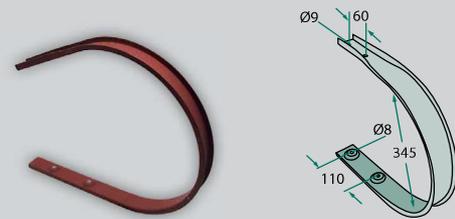

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647025	87005743

» passend für Bergmann

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525002777BF	002777 B	5,5

» passend für Deutz-Fahr (Kverneland)

K 550 S, 550/33, 650

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Stärke (mm)
52506278720F	06278720, 1.1432.170. 100.00		5,5
52506278720HS	06278720	hartstoff- beschichtet	5,5

» passend für Krone

4XL/R-GL, 4XL/R-GD, 5XL/R-GD, 5XL/R-GL, 6XL/R-GD,
6XL/R-GL, XXL/R-GL, XXL/R-GD, XXL/6-GL, XXL/6-GD,
Titan R/44GD, R/48GD, 6/44GD, 6/48GD, R/50GL, 6/50GL,
R/54GL, 6/54GL, R/80GL, 6/80GL

Lieferung erfolgt ohne Hülse

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525333786.0F	050469.0, 333786.2, 334899.0	6

» passend für Mengele

LAW 535/2, LAW 540/2, Garant 430, Super-Garant

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
52502-101415F	02-101415	5,5
52501-129690F	01-129690	5

» passend für Pöttinger

BOSS I+II, Silo-Profi, Euro-Profi
Messer pro Maschine: 25 oder 37 Stück

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434100F	00434100	5,5

» passend für Pöttinger

EUROPROFI 1, 2, 3, 4000 L/D, 4500 L/D, 5000 L/D,
4500 S, 5100, 5700, TORRO (-> 1076), 5100 (-> 1385),
5700 (-> 1344), JUMBO 6000 (-> 1194), 6600/6610 (-> 1358),
7200/7210 (-> 1360), 8000/8010 (-> 1168)


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434126F	00434126001, 00434126	5



» Messer für Ladewagen


» passend für Pöttinger

TORRO 4500 Bj. 2009 -> (1049 - 1104), 5100 Bj. 2009 -> (1243 - 1463), 5700 Bj. 2009 -> (1174 - 1565), JUMBO 6000/6010, 6600/6610 (1359 ->), 7200/7210 (1361 ->), 8000/8010 (1169 ->), 10000/10010, 6000/6010 COMBILINE, 6600/6610 COMBILINE, 7200/7210 COMBILINE, 10000/10010 COMBILINE

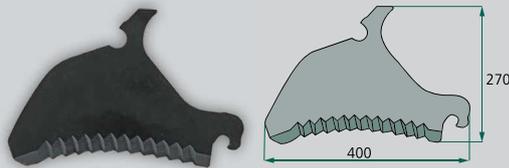

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434135F	00434135001, 00434135	5

» passend für Strautmann

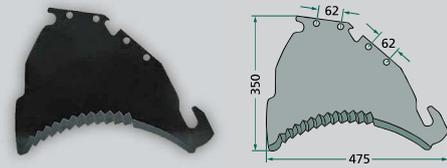


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Typen
52541018500F	41018501, 41018500	5,5	Vitesse II
52550436501F	50436507, 50436501	5	Mega-Vitesse II / II DO

» Messer für Pressen

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)


Stärke 5 mm
RB 3.56, 3.81, 4.60, 4.90,
MP 1220L, 1240C, 130, 135, 155

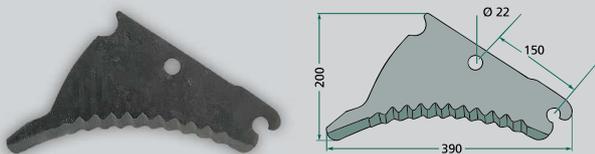

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung
52516613168F	16613168	
52516613168HS	16613168	hartstoffbeschichtet

» passend für Krone

Stärke 5 mm
Round Pack 1250MC, 1550MC, Vario Pack 1500MC, 1800MC,
Combi Pack 1250MC, 1500VMC, Fortima V1500, V1500MC
ab Masch-Nr. 776299, V1800, V1800MC ab Masch-Nr. 803552

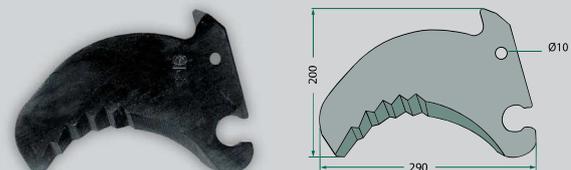


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525279349.0F	279349.1, 279349.0, 277761.0

» passend für Mc Hale

Stärke 5 mm


Nicht für Deutschland

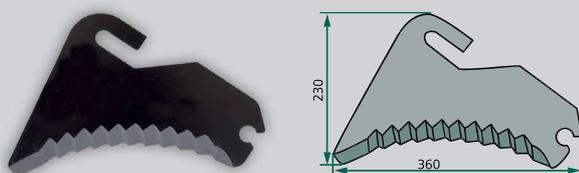

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52500014F	CKN00014N

» passend für Welger

Stärke 5 mm

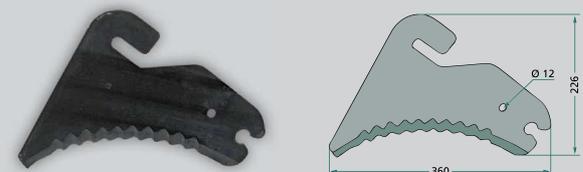

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung
5250982210900F	0982210900, 0982210400	
5250982210900HS	0982210900	hartstoffbeschichtet

» Messerschleifgeräte und Zubehör

Messerschleifgerät


- Messerschleifer für alle gängigen, bogenförmigen Messer für Pressen und Ladewagen
- in Neigung und Länge stufenlos einstellbar
- spezielle Topfscheibe (46er Körnung)
- ohne Stecker
- kein Adapter notwendig
- stufenlos einstellbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Drehzahlbegrenzer
- kurze Schleifzeit
- scharfe Messer sparen bis zu 10% Treibstoff

Länge: 880
Breite: 665
Höhe: 1435



Best.-Nr.	Benennung
5250201076F	Messerschleifgerät MS100/400V Spannung: 400 V Leistung: 1,1 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54
5250201075F	Messerschleifgerät MS100/230V Spannung: 230 V Leistung: 1,1 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54

Zubehör

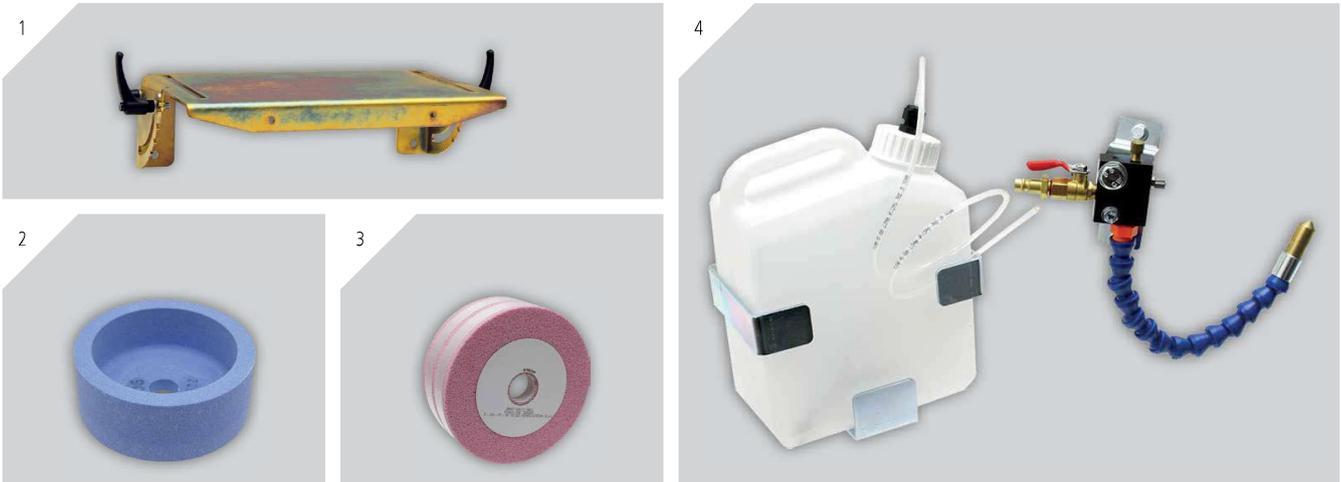


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
5250200699F	Adapter zum Schleifen von geraden Messern (Linearschleifeinheit)	045200.0		1
5251400149F	Topfscheibe		Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80 46er Körnung	2
5251400150F	Topfscheibe		Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80 60er Körnung	2
52552580	Schleiftopf		Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80 53/46er Mischkörnung	3
5250204713A	Kühleinrichtung für Messerschleifgerät MS 100 Vermindert die Wärmeentwicklung des Messers beim Schleifen.			4



Grünfütterbergung

» Ersatzteile für Rundballenpressen

» passend für Krone

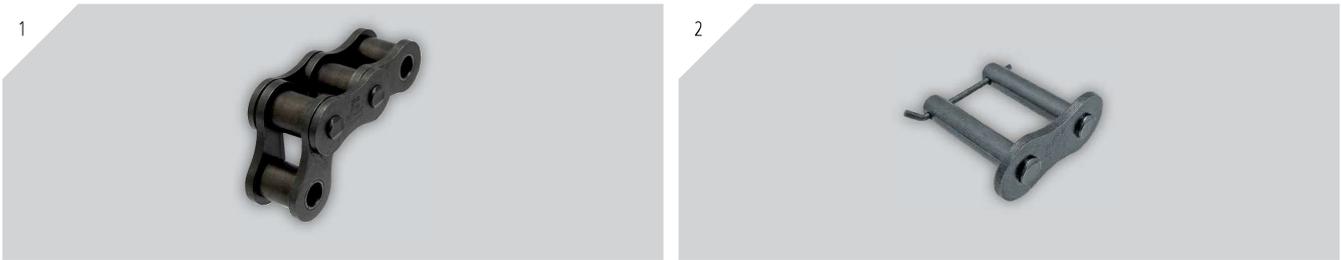


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
647920607.OF	Rollenkette 1 1/4" x 4	920607.0	KR 8-16, 10-16, 10-16S, V 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, Combi Pack 1250MC, 1500VMC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1510, 1800, 1800MC, 1810	1
647922296.OF	Steckglied 1 1/4"	922296.0		
647922010.OF	Rollenkette 1"x 2" (4 Rollen)	922010.0	KR 125, 130, 130S, 155, 160, Combi Pack 1250MC, Round Pack 1250, 1250MC, 1260, 1550, 1550MC, 1560, Bellima F 125, 130	2

» Ersatzteile für Ballenschleuder

» passend Stockey & Schmitz und Welger P22/P23

Wurfband
geklammert mit Riemenhaken
Länge = 2040
Breite = 300

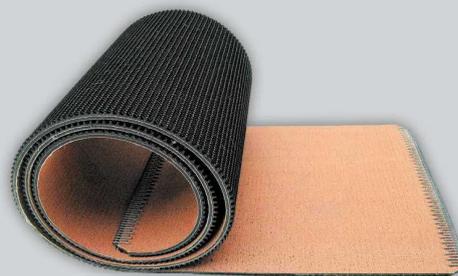

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5250933770300	0933770100, 0933770300, 1250001, 8087620, 3104010231

» Klebeband für Stretchfolien

» Reparaturklebeband

für Stretch- und Abdeckfolie



Best.-Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)
5259980031	100	10000

» Messer und Ersatzteile für Futtermischwagen

» passend für AVM

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527305	01030174, 70-194	6

» passend für Faresin

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527266	70-142	3

» passend für Faresin

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527321	036L09, 30842.8750, 70-212	3

» passend für Faresin

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527259	51200.1550, 70-134	6

» passend für Faresin

Stärke (mm): 6

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung
527527375	30845.9950, 70-290	rechts
527527376	30845.8750, 70-291	links

» passend für Himmel

1

2



» passend für Frasto

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527250	16800020, 70-121	5

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Bild-Nr.
527527240	3000471, 3000655, 70-111	3	1
527527241	3000472, 3000656, 70-112	3	2


» Messer und Ersatzteile für Futtermischwagen

» passend für Kuhn

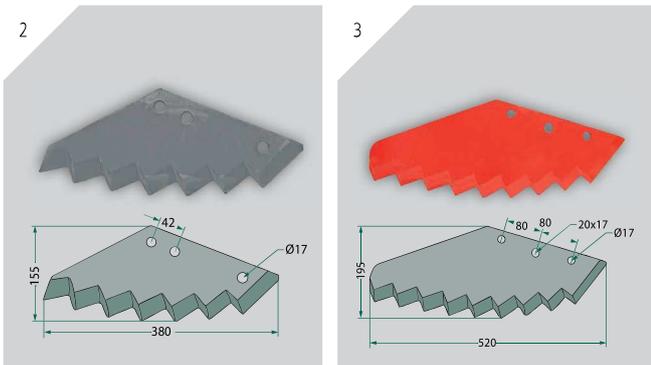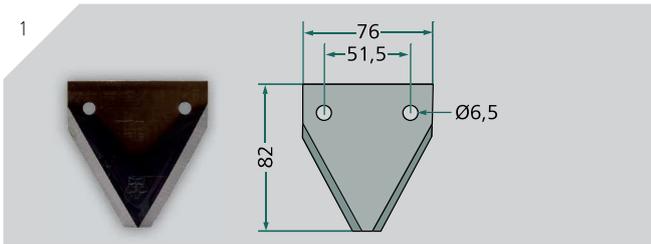



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Bild-Nr.
527527263	A7153002, 70-137	3	1
527A5302190F	A5302190	8	2
527A5303620F	A5303620	8	3

» passend für van Lengerich

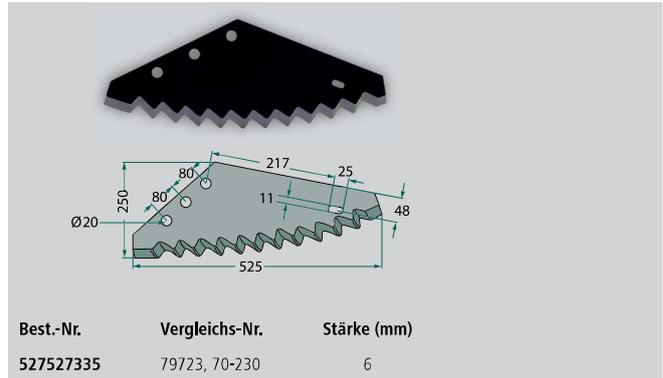


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527335	79723, 70-230	6

» passend für Marmix

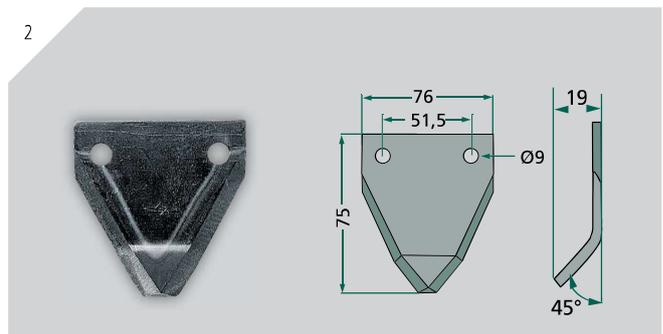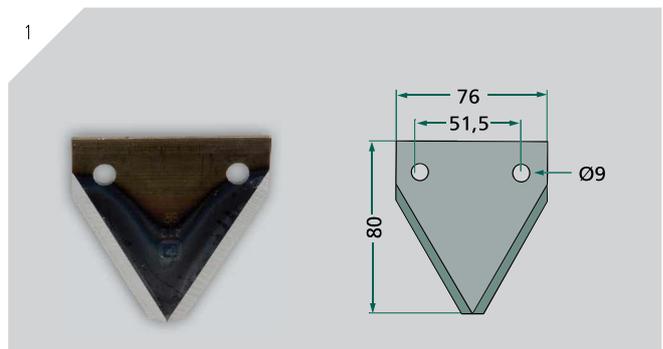


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Bild-Nr.
527527267	363, 70-143	3	1
527527269	362, 70-145	3	2

» passend für Mayer (Silo King)

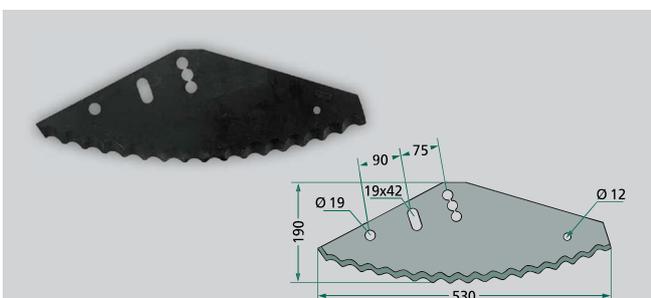


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Stärke (mm)
5271050254	1050254	neue Ausführung	5
527527015	1050255	mit Hartstoffbeschichtung	5

» passend für Strautmann

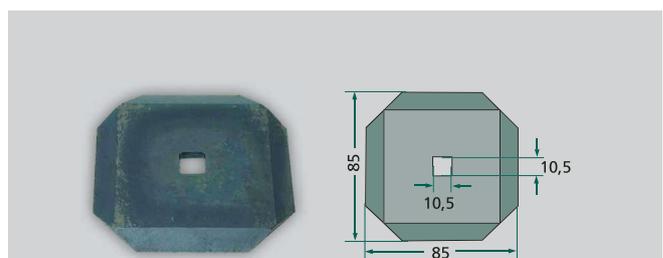

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527226	21803501, 70-100	4

» passend für Seko

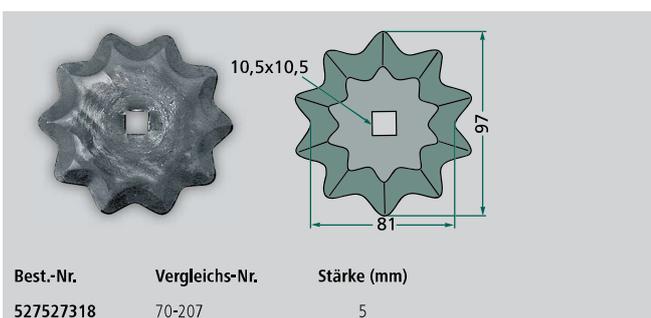

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527318	70-207	5

» Messer und Ersatzteile für Futtermischwagen

» passend für Strautmann

neue Ausführung

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527104	60903508, 70-276	8

» passend für Trioliet

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527351	31841, 31853, 70-251	9

» passend für Walker

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527248	168.00.008, 70-119	2

» SCHUMACHER Mähssysteme

» Ährenheber

ASL Ährenheber

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Mähssystem	Bild-Nr.
529ASL-100/10	Ährenheber	A013E, 16445, 14927, AS-100, ASX-100, ASK-100	Schumacher Wechselschnitt, Easy Cut, Easy Cut II	1
529ASL-120/10	Ährenheber	A013F, 16587, 14928, AS-120, ASX-120, ASK-120	Case IH, Dronningborg, Massey Ferguson, IHC	1
529ASL-127/10	Ährenheber	A013H, 16589, 14929, AS-127, ASX-127, ASK-127	New Holland, Case IH, Biso	1
52510237	Sperrspanne für SCHUMACHER Ährenheber	10237		2
52510658	Spulenrolle für SCHUMACHER Ährenheber	10658		3
5259514326	Mutter für SCHUMACHER Ährenheber	10255		4




Siloentnahme und Futterverteilung / Mährescher



Mährescher

» Mähmesserklingen

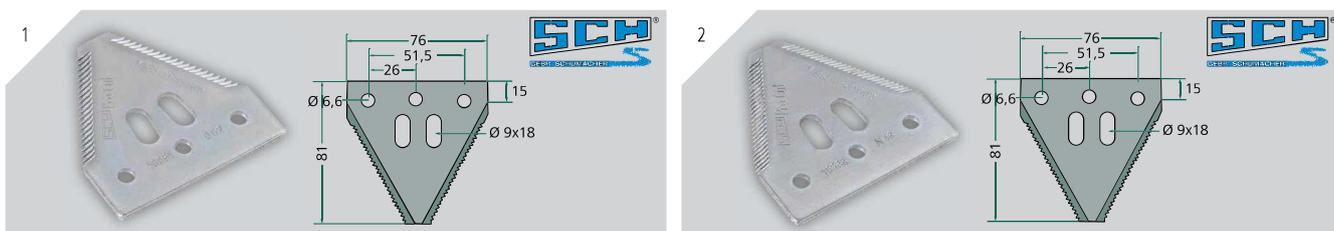

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Anzahl Zähne	Stärke (mm)	Bild-Nr.
525420100045	10961, 420100045	11 tpi (grob), SCHUMACHER Pro Cut	19	3	1
525420100046	10966, 420100046	14 tpi (fein), SCHUMACHER Pro Cut	25	3	2

» Radura (Raspe) Mähmesser

» passend für Agco, Case, Dronningborg, Massey Ferguson

Mähmesser mit Messerkopf 42571 (D28283011)

Schneidwerk 1030, Power Flow, Free Flow (L)
Sektionalmesser




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Schnittbreite
52551344	D28283306	3,7 m (12 ft)
52551347	D28283307	4,3 m (14 ft)
52551348	D28283308	4,9 m (16 ft)
52551352	D28283009	5,5 m (18 ft)
52551350	D28283010	6,1 m (20 ft)
52551351	D28283865	6,7 m (22 ft)

» passend für Laverda

Mähmesser mit Messerkopf 42614 (321219951)



passt für Laverda Schneidwerk E 420, E 480, E 540, E 600, L 420, L 480, L 540, L 600, L 660
mit Oelbad - Getriebe
Sektionalmesser

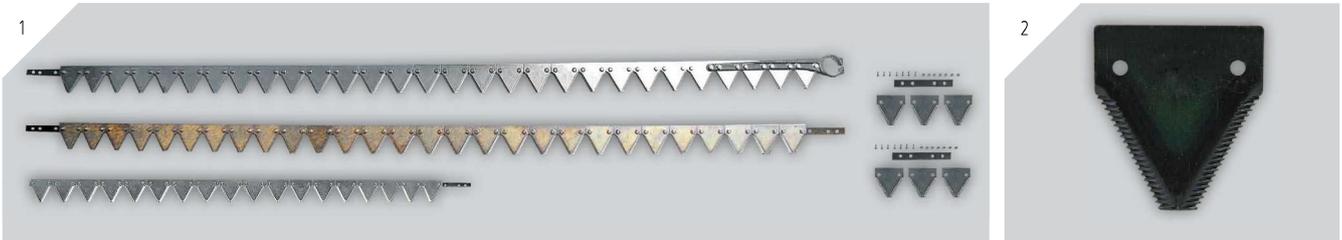


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Schnittbreite	Bild-Nr.
52551715	Mähmesser	321220250	4,3 m (14 ft)	1
52551716	Mähmesser	321220350	4,9 m (16 ft)	
52551717	Mähmesser	321220450	5,5 (18 ft)	
52551718	Mähmesser	321220550	6,1 (20 ft)	2
525321219850/25	Mähmesserklinge fein verzahnt, verzinkt, Stärke 2,7 mm			

» passend für New Holland

Mähmesser mit Messerkopf 42591 (354413 K), Sektionalmesser



passt für New Holland Schneidwerk von 1976 - 1994,
High Capacity und Mährescher 1530, 1540, 1545, 1550, 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8090, TF42
Taufel bis Bj. 89

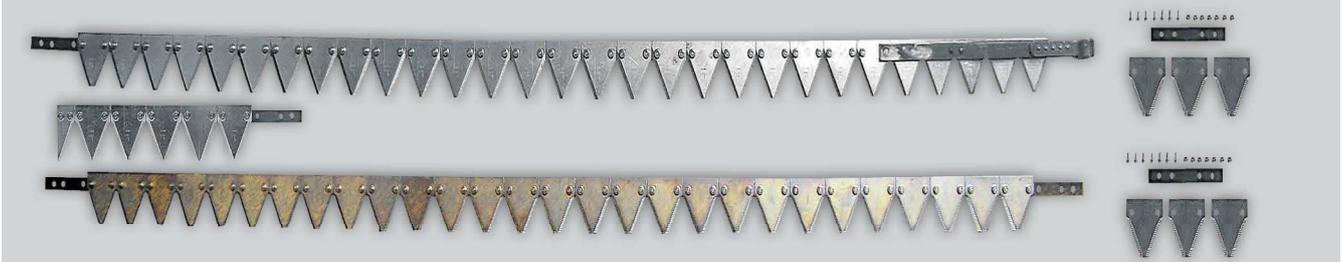

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Schnittbreite
52551603 	Mähmesser unten gezahnt	80314431	13' = 3,90 m 52,5 Klingen mit Messerkopf
52551604 	Mähmesser unten gezahnt	80314432	15' = 4,50 m 60,5 Klingen mit Messerkopf
5295154201 	Schraubenset VPE 50, Torxschraube M6 x 16 + Flanschnutter M6	51542.03	
52913961 	Flanschnutter M6	13961.08	
5291396107 	Flanschnutter VPE 100, M6	13961.08, 103691.07	
5295139704 	Innensechskantschraube VPE50, M6 x 16	51397.04	
52951659 	Messerverbindungs- kit für Sektionalmesser	51659	



» Radura (Rasspe) Mähmesser

» passend für New Holland

Mähmesser mit Messerkopf 42591 (354413 K), Sektionalmesser

passt für New Holland Schneidwerk High Capacity von 1976 - 1994 und Mährescher 1530, 1540, 1545, 1550, 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8090, TF42, TF44, TF46 Taumel bis Bj. 89




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Schnittbreite	Bild-Nr.
52551608	Mähmesser oben gezahnt	80314439	3,6 m (12 ft)	1
52551609	Mähmesser oben gezahnt	80314440	3,9 m (13 ft)	1
52551610	Mähmesser oben gezahnt	80314441	4,5 m (15 ft)	1
52551611	Mähmesser oben gezahnt	80314442	5,1 m (17 ft)	1
52584429103/25	Mähmesserklinge fein verzahnt, verzinkt	84429103		2

» Schneidwerk

» passend für Agco, Dronningborg, Massey Ferguson

Doppelfinger 6"

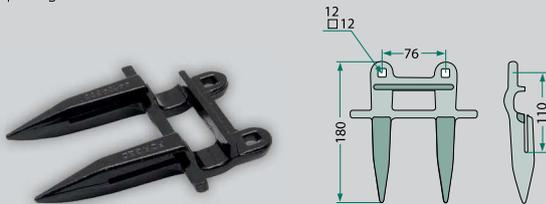

Best.-Nr. 525D44104500
Vergleichs-Nr. D44104500, D44102900

Ährenheber



Best.-Nr. 5255251120
Vergleichs-Nr. D49010200, D19040200, AS-120, ASX-120, ASK-120, GR-120

» passend für Agco, Deutz-Fahr, Dronningborg, John Deere, Laverda, Massey Ferguson

Ährenheber System Schumacher



Best.-Nr. 5255251100
Vergleichs-Nr. D26734201, D49040901, 1723866M91, 1723858M91, LA322709650, 322709650, 06523364, 06542637, 06239685, 06503518, AXE23480, AZ34208, AZ59818, AS-100, ASX-100, ASK-100, AS-112, ASK-112, ASX-112, GR-100

» passend für Case IH, Laverda, Massey Ferguson, New Holland


Ährenheber universal



Best.-Nr. 5255251127
Vergleichs-Nr. 84814554, 84134059, 321148850, 89815614, 84134059, AS-127, ASX-127, ASK-127, GR-127

» passend für Case IH, New Holland

Doppelfinger 6"

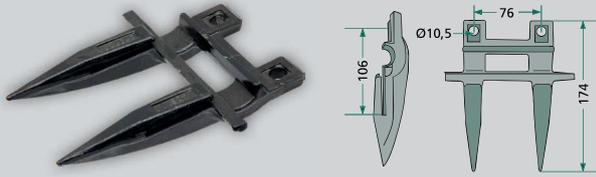


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525379720	379720, 80379720

» passend für Case IH

Schneidwerk Serie 800, Mähbalken

Typen: 810, 825
Mährescher 321, 431, 541, 943, 933, 923, 1420

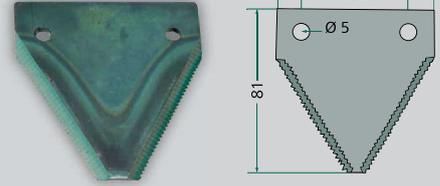


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5253159699R1	Mähmesser- klinge unten gezahnt	3159699R1

» passend für Deutz-Fahr

Haspelzinken
Kunststoff

Schneidwerk HMW 1124, 1130, 1131, 1132, 1133, Haspel
Schnittbreite: 3,00 m, 3,60 m, 4,20 m, 4,80 m, 5,40 m, 6,00 m,
6,60 m, 7,20 m

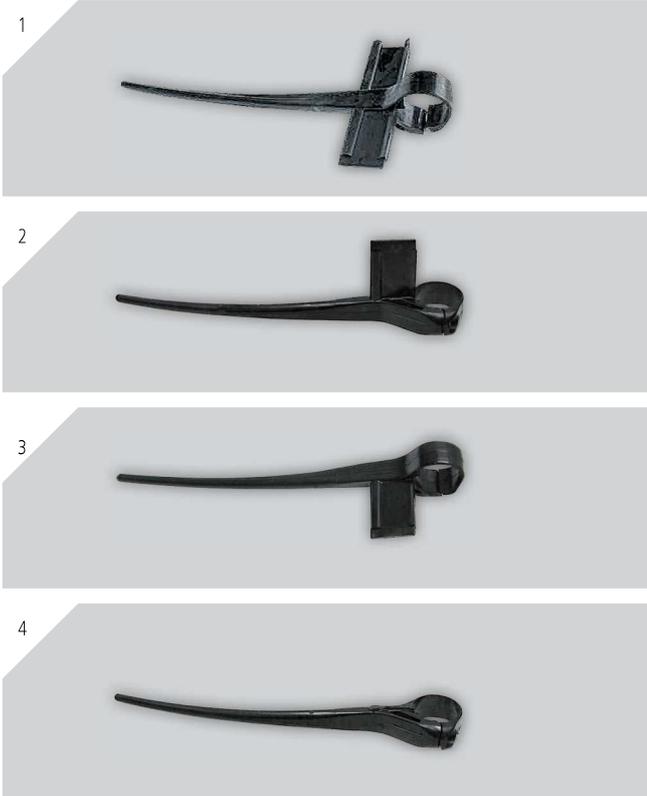

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
52516000929	16000929	1
52516000930	16000930	2
52516000931	16000931	3
52516000932	16000932	4


» passend für John Deere

Mähmesserklinge

grob gezahnt,
selbstschärfend

Schneidwerk Serie 200E, &nb
Mähbalken Schneidwerk Serie 800

Schnittbreite: 5,50 m (18ft), 6,10 m (20ft), 7,30 m (24ft)
Typen: 810, 812, 814, 816, 818, 820

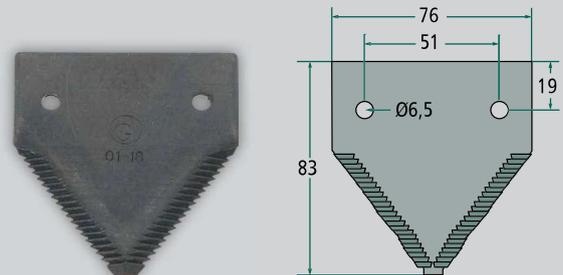

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525P 49650 GROB/25	P49650, P 49650

Schneidwerk Serie 200E, Einzugsstrommel
Schneidwerk Serie 800, Einzugsstrommel

Schnittbreite: 5,50 m (18ft), 6,10 m (20ft), 7,30 m (24ft)
Typen: 810, 812, 814, 816, 818, 820



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525H 102724	Einzugsfinger 16 x 260 mm	H162662, H102724, AZ49886, Z59227, AZ 49886, Z 59227, H 162662, H 102724



» passend für John Deere



Schneidwerk Serie 600, Einzugstrommel
 Typen: 614R, 615R, 616R, 618R, 620R, 622R, 625R, 630R



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525H169914	Einzugsfinger 16 x 280 mm	H169914

Haspelzinken

Schneidwerk Serie 200E, Haspel Schneidwerk Serie 800, Haspel
 Schnittbreite: 5,50 m (18ft), 6,10 m (20ft), 7,30 m (24ft)
 Typen: 810, 812, 814, 816, 818, 820




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525Z 56957	Z56957, Z 56957 1
525Z 56958	Z56958, Z20478, Z 56958 1

» passend für Massey Ferguson

Mähmesser Klinge
 oben gezahnt
 alte Ausführung

MF 187 / 487 (MF Powerflow: siehe Dronningborg),
 Mähbalken





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525206236 M1/25	206236M1

Mähdrescher

» passend für New Holland

Schneidwerk Serie 1500 von Bj. 1/79 - 8/86;
 High Capacity von Bj. 5/86 - 12/94; High Capacity und
 Extra Capacity ab Bj. 94; Varifeed bis 2008, Mähbalken

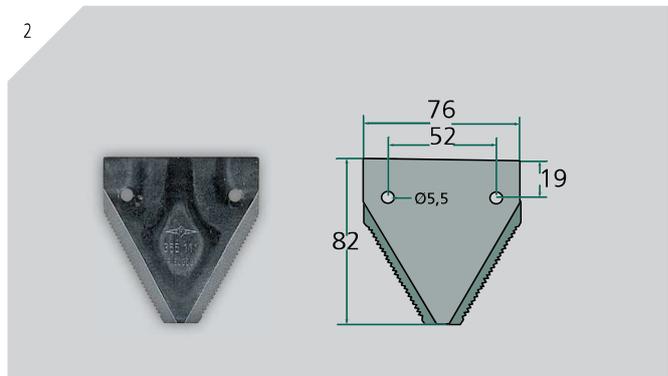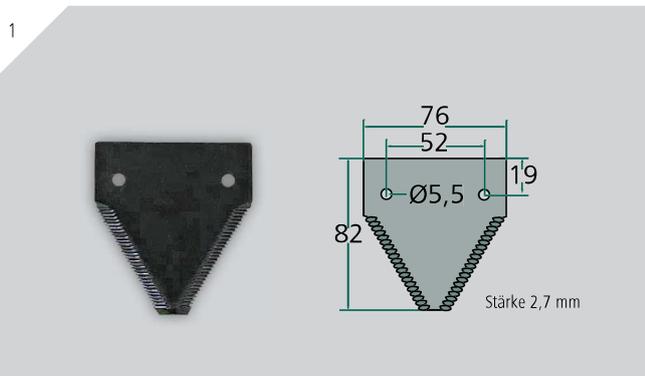


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
525365110 OG/25	Mähmesser Klinge	365110, 80365110, 80309197	oben gezahnt, grob verzahnt	1
525365111 SP/25	Klinge	365111	unten gezahnt	2

» passend für New Holland

Schneidwerk High Capacity und Extra Capacity ab Bj. 94; Varifeed bis 2008; 760CG ab. Bj. 2012, Mähbalken

oben gezahnt, feinverzahnt



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52587728899/25	Klinge	87728899


» Radura (Rasspe) Strohhäcksler

» Strohhäcksler




» Radura (Rasspe) Paddlemesser

» passend für diverse Hersteller

- besteht aus:
 2x Paddlemesser rechts,
 2x Paddlemesser links,
 4x Distanzbuchsen,
 4x Scheiben,
 2x Sechskantschraube,
 2x Mutter selbstsichernd

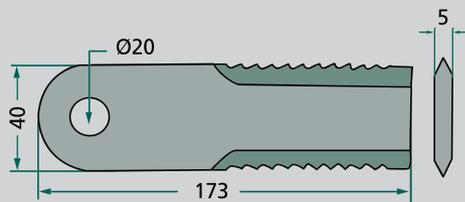

Best.-Nr.
52953396

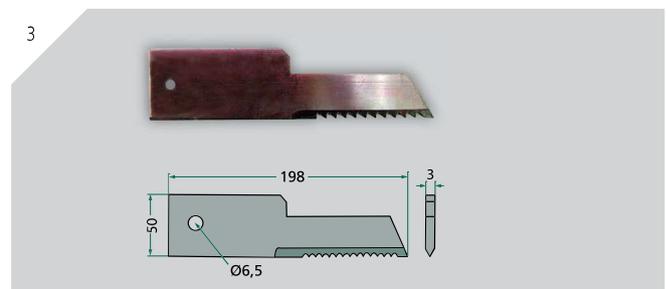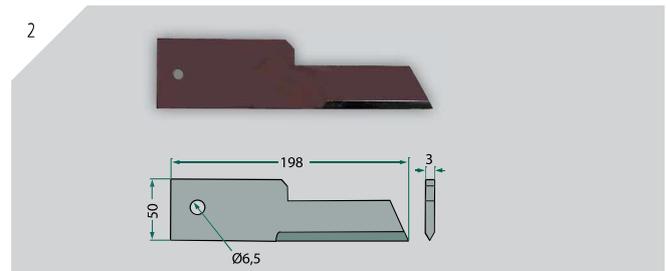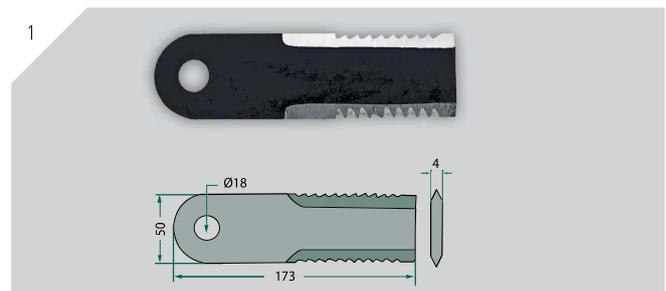

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
525525107/25	Schlegelmesser gezahnt	16018724,	1
525525112/25	Gegenmesser glatt	16018726,	2
525525113/25	Gegenmesser gezahnt	16018727,	3



» Getreidefeuchtemessgerät
Unimeter Super Digital XL

Der Getreidetester ist mit einem robusten und stoßsicheren Aluminiumgehäuse versehen. Das Gerät kann eine Messung von bis zu 19 verschiedenen Erntegütern durchführen. Man hat die Möglichkeit, Durchschnittsberechnungen anzustellen.

Da das Getreide gemahlen wird, erreicht man eine sehr genaue Messung des Wassergehaltes. Das Gerät ist kalibrierfähig.

CE geprüft

Mehrsprachig

Folgende Getreidesorten sind direkt abzulesen:

- Weizen
- Hafer
- Gerste
- Roggen
- Raps
- Mais
- Gelber Senf
- Bohnen
- Sonnenblume
- Erbsen
- Triticale
- Reis



Best.-Nr.	Benennung
525525003	Getreidefeuchtemessgerät
525525003/2	Stahlbürste

» Heu-Stroh Feuchtmessgerät

Das Farmex Heu-Stroh Feuchtmessgerät ist ein schnelles und zuverlässiges Messgerät für die Überprüfung der Temperatur und Feuchtigkeit in Stroh- und Heuballen. Somit können Sie sicherstellen, dass das Stroh oder Heu trocken genug für die Einlagerung ist. Außerdem ist ein Erwärmen des Stroh und Heus frühzeitig zu erkennen. Die Messung erfolgt durch einen einzigen Tastendruck.



Best.-Nr.	Benennung
525525545CFP	Heu-/ Stroh-Feuchtmessgerät HT Pro

Mährescher

» Reifen

Erklärung der Abkürzungen

- PR = Ply Rating und gibt die Anzahl der Lagen an
- TL = Tubless (Schlauchlosbereifung)
- TT = Tubetype (Schlauchreifen)
- LI = Loadindex (Traglastzahl)
- SI = Speedindex (Geschwindigkeitsindex)

» AS-Frontreifen



Best.-Nr.	Ausführung	PR	Profil	TT / TL	LI/SI	Bild-Nr.
81016003	5,50-16	6	ASF	TT	86 A6	1
81016004	6,00-16	6	ASF	TT	88 A6	
81016021	5,50-16	6	3-Rib	TT	86 A6	2
81016022	6,00-16	6	3-Rib	TT	88 A6	

» AW-Reifen „Implement“

Wird nur per Spedition geliefert.



Best.-Nr.	Ausführung	PR	Profil	TT / TL	LI/SI	Bild-Nr.
81015000	10.0/75-15,3	10	MAW-200	TT	123 A8	1
81015007	10.0/75-15,3	14	MAW-200	TL	130 A8	
81015002	11.5/80-15,3	10	MAW-200	TL	131 A8	
81017000	15.0/55-17	14	UN 1	TL	137 A8	2
81017002	500/50-17	14	UN 1	TL	149 A8	

» Kompletträder

Zeichenerklärung

ET = Einpresstiefe

Anwendungsbeispiel für Anschluss:
6/161/205 A2

6 = Anzahl Felgenlöcher
161 = Ø Mittelloch
205 = Bolzenlockkreis
A2 = Ø Bolzenloch 21,5

» AW-Kompletträder

Wird nur per Spedition geliefert.

Profil: MAW-200

Felge: F 9,00 x 15,3

Anschluss: 6/161/205 A2



Best.-Nr.	PR	ET
81015003	10	0
81015004	10	0

» Kleinräder

Profil: Rille

Einbaulänge (mm): 45 / 45

PR: 4




Best.-Nr.	Größe	Lager-Ø (mm)	Nabenlänge (mm)
81006003	15 x 6,00-6	Kugellager 25 / Kappe	90/ 98
81008006	16 x 6,50-8	Kugellager 25	90



Reifen, Räder und Schläuche


» Karrenreifen

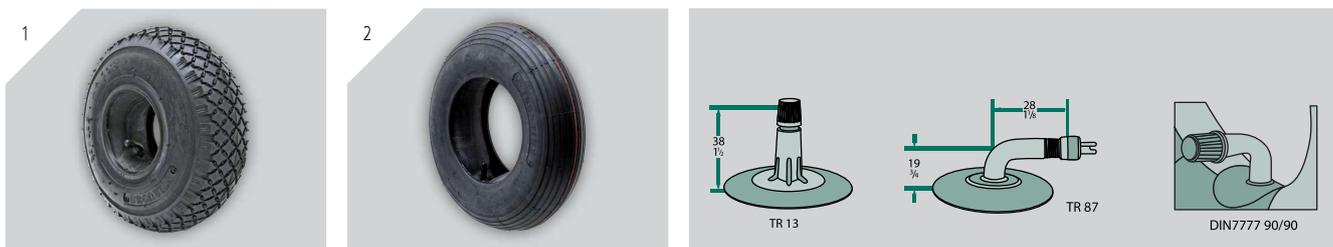

Best.-Nr.	Benennung	PR	Profil	Ventil	Bild-Nr.
81016031	Reifenset 3.00-4, 260 x 85	4	Block	DIN777 90/90	1
81006001	Reifenset 3.50 x 6	4	Rille/T510	TR13	2
81008001	Reifenset 3.50 x 8	4	Rille/T510	TR13	
81008003	Decke und Schlauch 4.00 x 8 (4.00 x 100) 16 x 4 für Schubkarre	4	Rille/T510	TR13	

» Heuma-Reifen

Decke und Schlauch

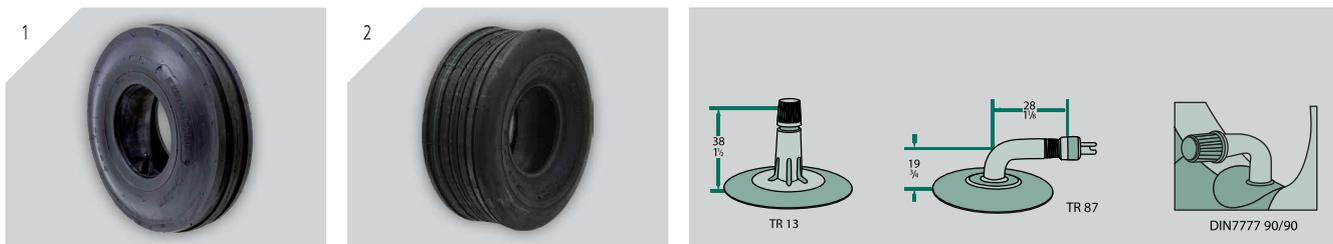


Best.-Nr.	PR	Profil	Ventil	Größe	Bild-Nr.
81004000	4	T7/T513	TR87	3.00 x 4 / (260 x 85)	1
81004001	4	T7/T513	TR87	4.00 x 4	
81006000	4	T7/T513	TR87	3.50 x 6	
81006002	4	Rille/T510	TR13	15 x 6.00-6	2
81008000	4	T7/T513	TR13	3.50 x 8	1
81008002	4	T7/T513	TR13	4.00 x 8	
81008004	4	Rille/T510	TR13	16 x 6.50-8 / (170/60-8)	2
81008005	6	Rille/T510	TR13	18 x 8,50-8	

» komplette Kleinräder


Räder: Stahlblechfelgen mit Luftbereifung und Rollenlager.

Bei der Reifengröße 260 mm wahlweise Rillen (1)- oder Stollen (2)- Profil möglich.

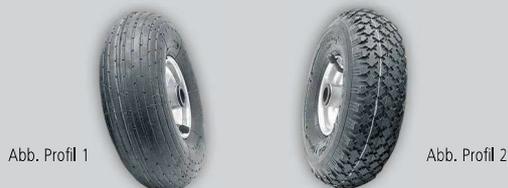

Best.-Nr.	Größe	Lager-Ø (mm)	Lagerbreite (mm)	Profil	PR	bar	Tragfähigkeit (kg)
81000030	3.00-4	20	75	Rille	2	2,5	200
81000031	3.00-4	20	75	Block	2	2,5	200
81000032	3.00-4	25	75	Rille	2	2,5	200
81000033	3.00-4	25	75	Block	2	2,5	200
81000039	4.00-8	20	75	Rille	4	2,5	250
81000040	4.00-8	25	75	Rille	4	2	250

» Schläuche

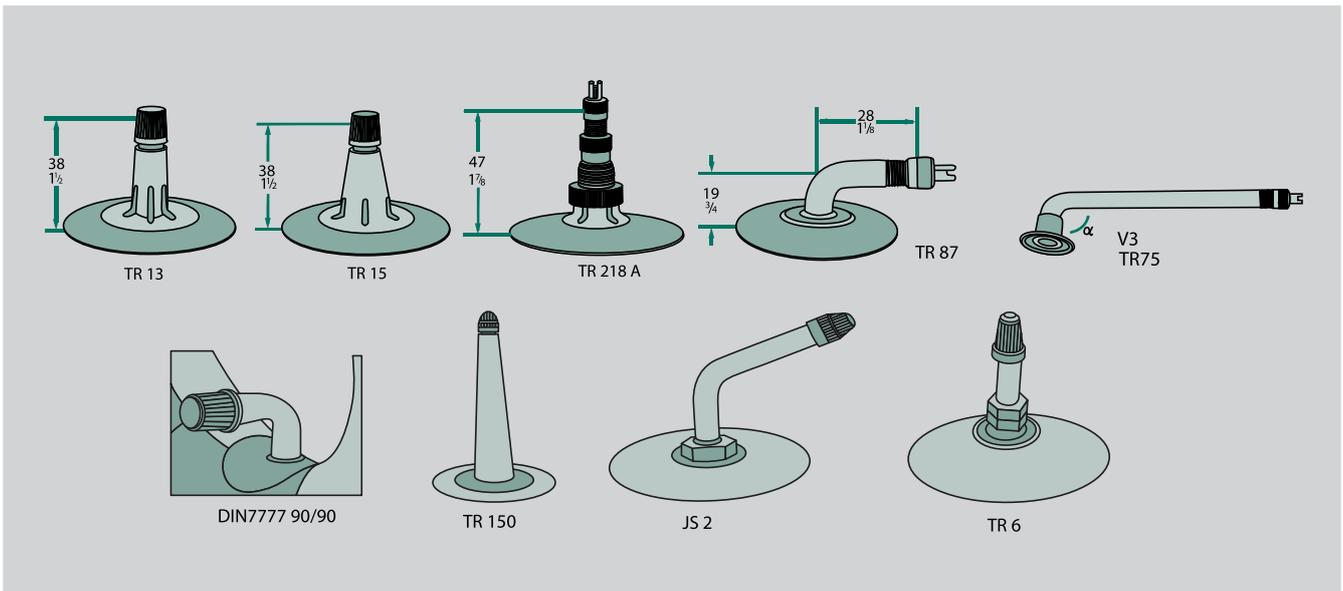

Best.-Nr.	Benennung	passend für Reifen	Ventil
passend für 260 x 85			
81004004	Schlauch 260 x 85 mm	3,00-4, 260 x 85	TR 87
passend für 4" Bereifung			
81004006	Schlauch	4,00-4, 14 x 4	TR 13
passend für 6" Bereifung			
81006004	Schlauch	3,50-6, 4,00-6	TR 13
81006005	Schlauch	3,50-6, 4,00-6	TR 87
81006006	Schlauch	13 x 5,00-6	TR 13
81006007	Schlauch	15 x 6,00-6 / (160/65-6)	TR 13
passend für 8" Bereifung			
81008007	Schlauch	3,50-8, 16 x 4	TR 13
81008008	Schlauch 400 x 100 mm, für Schubkarre	4,00-8, 16 x 4	TR 13
81008009	Schlauch	4,00-8, 16 x 4	TR 87
81008010	Schlauch	16 x 6,50-8 / (170/60-8)	TR 13
81008012	Schlauch	18 x 8,50-8	TR 13
12" Bereifung			
81012004	Schlauch	7,00-12, 8,00-12	TR 15
passend für 15" Bereifung			
81015010	Schlauch	5,00-15	TR 15
passend für 15,3" Bereifung			
81015006	Schlauch	10,0/75-15,3	TR 15
81015012	Schlauch	11,5/80-15,3	TR 15
passend für 16" Bereifung			
81016014	Schlauch	4,00-16, 4,50-16	TR 15
81016016	Schlauch	6,00-16, 6,50-16	TR 15
81016017	Schlauch	7,50-16	TR 15
passend für 17" Bereifung			
81017005	Schlauch	15,0/55-17, 380/55-17	TR 15
81017006	Schlauch	19,0/45-17, 500/50-17	TR 15



Reifen, Räder und Schläuche

» Batteriegeräte



Batteriegerät B 200

Mit eingebauter Zaunkontrolle. Hohe Zuverlässigkeit und die einfache Handhabung zeichnen dieses Gerät aus. Gehäuseteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.

- leistungsstark
- sparsam und zuverlässig
- unempfindlich gegen Bewuchs
- mit integrierter Zaunkontrolle
- wird ohne Batterie geliefert!



Nennspannung (V)	9
Ladeenergie (J)	0,18
Impulsenergie max. (J)	0,12
Zaunspannung max. (1. Zaunausgang) (V)	8600
Spannung an 500 Ohm (1. Zaunausgang) (V)	1500
Stromverbrauch (W oder mA)	30 mA
Zaunlänge max. nach CEE (km)	4
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	3
Zaunlänge max. mittlerer Bewuchs (km)	1
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	0,3
Batterie	580601

Best.-Nr.
5802350HNE

Batteriegerät B 300

- sparsam und zuverlässig
- unempfindlich gegen Bewuchs, teilweise vernichtend
- mit Zaun- und Batteriekontrolle
- Erdpfahl mit Gerätehalter im Lieferumfang enthalten
- das Gerät wird ohne Batterie geliefert



Nennspannung (V)	9
Ladeenergie (J)	0,3
Impulsenergie max. (J)	0,22
Zaunspannung max. (1. Zaunausgang) (V)	9000
Spannung an 500 Ohm (1. Zaunausgang) (V)	2200
Stromverbrauch (W oder mA)	44 mA
Zaunlänge max. nach CEE (km)	8
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	5
Zaunlänge max. mittlerer Bewuchs (km)	3,5
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	0,8
Batterie	580601, 580602, 580608

Best.-Nr.
5805801020HNE

Weidezaun

» Netzgerät

Netzgerät N 2000

- sparsam und zuverlässig
- für mehrere Schafnetze geeignet
- für Hof, Garten und Hobbybereich
- einfache Montage
- bewuchsvernichtend
- mit Zaun- und Gerätekontrolle

Ideal für den professionellen Einsatz geeignet. Durch die eingebaute Zaunkontrolle kann jeder Fehler im Zaun sofort erkannt werden. Die Gehäuseteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.



Nennspannung (V)	230
Ladeenergie (J)	2,3
Impulsenergie max. (J)	1,7
Zaunspannung max. (1. Zaunausgang) (V)	10500
Spannung an 500 Ohm (1. Zaunausgang) (V)	5000
Stromverbrauch (W oder mA)	3 W
Zaunlänge max. nach CEE (km)	60
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	15
Zaunlänge max. mittlerer Bewuchs (km)	4
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	1,5

Best.-Nr.
580236


» Warnschild

Vorschrift an allen öffentlichen Wegen, an denen ein Elektro-Weidezaun installiert ist.



Best.-Nr.
58058038

» Erdstab



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
580036	0,30 Meter, komplett für Batteriegeräte	1
580114	für Netzgeräte 230V 1,10 Meter, komplett aus feuerverzinktem Winkelstahl	2

» Spezial-Erdkabel

Ring à 50 Meter (geprüft bis 40 KV) für den Anschluss von Weidezaungeräten, durch die Erde, Mauern und Bäumen, befahrtsicher
Kabel-Querschnitt: 1,6 mm²
21 Adern á 0,19 mm Stärke



Best.-Nr.	Benennung
58010520/50	Spezial-Erdkabel 50 m


» Luda.Fence Zaunüberwachungsgerät

Technische Daten:

- Verbindung: 2G GSM Dual-Band 900/1.800 MHz
- Akkutyp (mitgeliefert) Li-Ionen-Akku 18650, 3,7 V, 3.400 mAh (2 Monate Laufzeit)
- Netzgerät 100 – 240 V Wechselstrom
- Zaunsensor: 12 V Gleichstrom, 1 A
- IP-Klasse: IP65
- Spannungsbereich: 100 – 12.000 V
- Spannungsgenauigkeit: ±100 V
- Joule: Maximal 15 Joule
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Aufbewahrungstemperatur: -40 °C bis +50 °C
- Systemanforderungen: Android 4.1 oder höher, iOS 6 oder höher, oder mit einem Browser auf Ihrem Computer

Lieferumfang:

- Luda.Fence Zaunsensor
- Outdoor-Ladegerät 220 V
- Erdungsstab
- Outdoor-Ladegerät 12 V
- Zaunklemme
- Erdungsklemme
- App auf Deutsch
- 3 Jahre Garantie

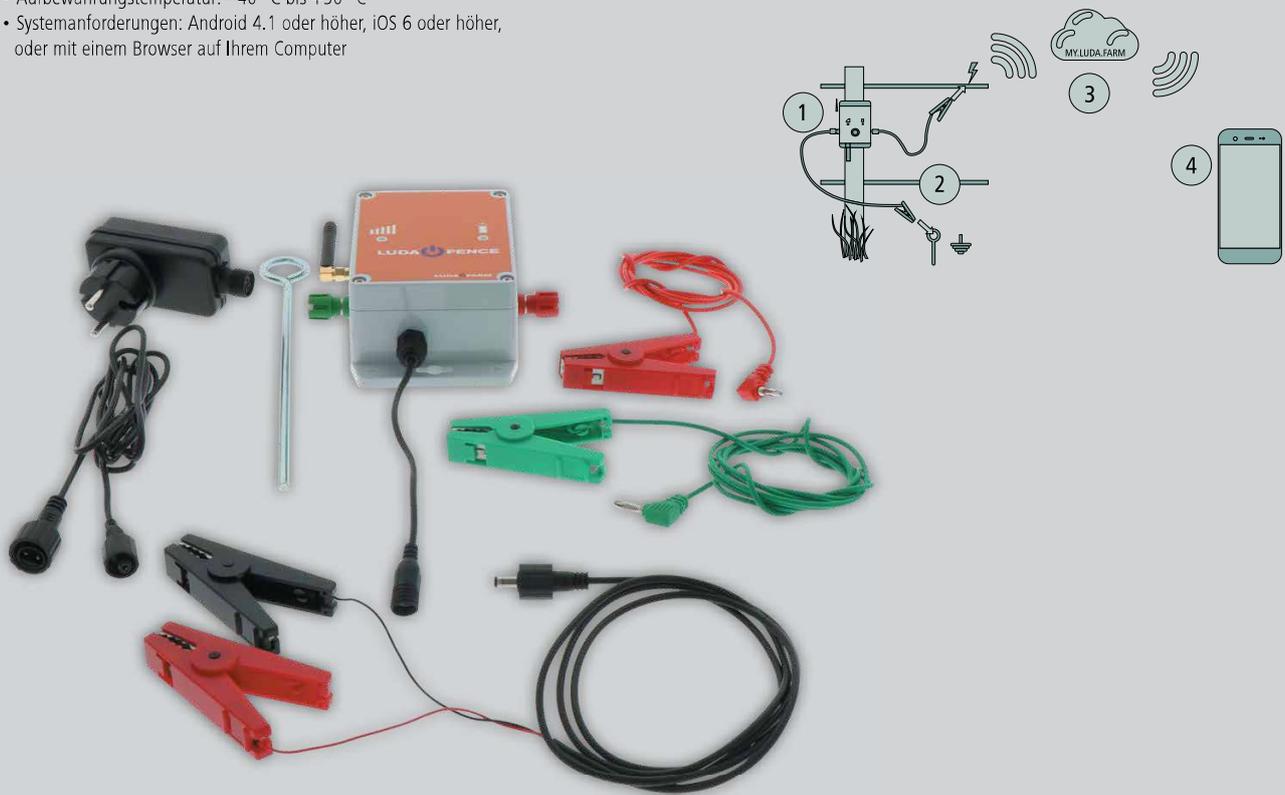


Best.-Nr.
580651



Weidezaun

» Solarmodule und Zubehör

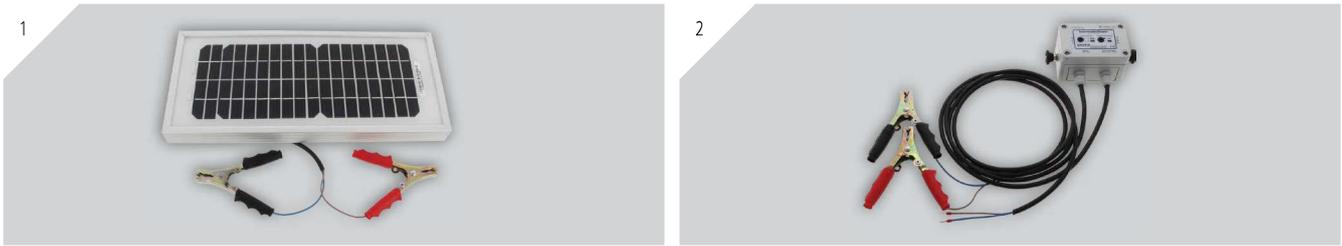

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580121	Solarmodul	12V/5W	1
580580331	Solarmodul	12V/10W	1
580580122	Solarmodul	12V/20W	1
580580356	Solarmodul	12V/50W	1
580580332	Solarmodulregler	<ul style="list-style-type: none"> • Das Bindeglied zwischen Solarmodul, Akku und Elektrozaungerät. • Mit Solarladeregler um eine Überladung des Akkus zu verhindern. • Mit Tiefentladeschutz um eine akkuschädliche Tiefentladung zu verhindern. • Mit Ladekontrollanzeige • Mit Akkukontrollanzeige • Einfache Montage 	2

» Trockenbatterien

Zink / Kohle Trockenbatterien
Umweltfreundlich, ohne Cadmium und ohne Quecksilber

inkl. Entsorgungsgebühr

Weidezaun



Best.-Nr.	L x B x H (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
580601	165 x 112 x 113	9 Volt 55 Ah	1
580602	185 x 125 x 160	9 Volt eckig, groß 90 Ah	2
580608	185 x 125 x 160	9 Volt eckig, groß 130 Ah	3
5801006R	∅ 245 x 180	10,5 Volt rund, (grüner Behälter mit schwarzem Deckel), 100 Ah passend für Eider (Cowboy), 7 Vollzinkbecher-Hochleistungszellen, für Gerät B6 mit Kontaktanschluss (neue Ausführung)	4
58003	∅ 177 x 160	7,5 Volt rund, 90 Ah, passend für Coltec	5

» Batterien für Elektrozaungeräte

» Trockenbatterie Alkaline- Hochleistung

Die umweltfreundlichen Trockenbatterien mit konstantem Spannungsverlauf, für die dauerhafte, optimale Geräteleistung, sind 2 Jahre lagerfähig.

inkl. Entsorgungsgebühr



Best.-Nr.	L x B x H (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
5801281	165 x 112 x 113	9V/55 Ah Kleines Gehäuse	1
5801291	165 x 112 x 113	9V/120 Ah Kleines Gehäuse	2
5801321	185 x 125 x 160	9V/170 Ah großes Gehäuse	3

» Zaunprüfer

- 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an.
- Anzeige von 1000 - 6000 V.



Best.-Nr.
58010501

- 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an
- Zur Messung der Spannung am Zaun von 0 - 10.000 V
- Anzeige erfolgt in 1000 V Schritten
- Keine Batterie erforderlich!



Best.-Nr.
58058040

- bequemes Messen ohne Erdspeiß
- messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm
- zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt
- rote Leuchtdiode für Unterspannung
- LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
- inkl. 9 Volt Blockbatterie



Best.-Nr.
58058039



Weidezaun

» Prüfgeräte für Elektrozaun

» Zaunprüfer



Der kabellose Zaunprüfer sensorTEST ist ein handlicher, wichtiger und zeitsparender Helfer beim Betrieb von Elektrozaunanlagen. Ein Berühren des Zaunes oder das Eindringen eines Erdspießes in den Boden ist nicht notwendig. Mit drei roten, ultrahellen Leuchtdioden zeigt er die Spannungsimpulse weithin sichtbar an. Das Gerät kann nicht nur zur raschen und bequemen Zaunkontrolle eingesetzt werden, sondern es kann auch zur Fernüberwachung Ihrer Zaunanlagen dienen. Mit dem an der Geräterückseite angebrachten Kunststoffclip kann der Zaunprüfer einfach und sicher z. B. an Weidezaunlitzen oder -drähten befestigt werden.

mit 3 roten, ultrahellen Leuchtdioden zur Fernüberwachung geeignet, welche nachts über mehr als 500 m sichtbar, tagsüber ca. 50 m sichtbar sind




Best.-Nr.
580580110

» Weidepfähle für Elektrozaun

» Federstahlpfähle / Fiberglaspfähle / Kunststoffpfähle

Aus original Oval-Stahlprofil gerippt. Lackiert in Spezial-Aluminium-Lackfarbe

Weidezaun

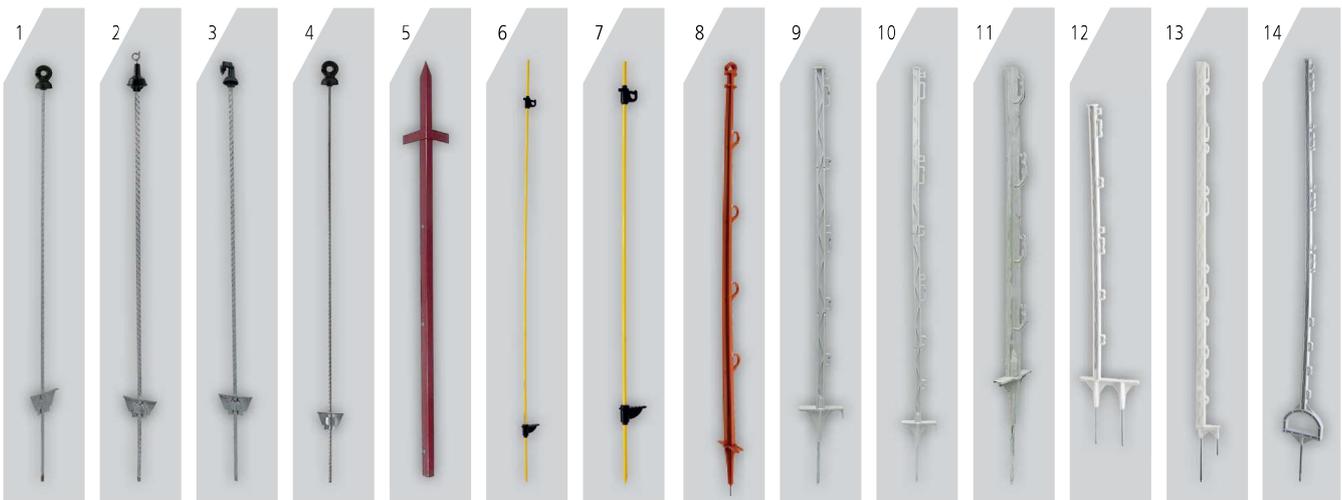

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
Federstahlpfähle		
580050	mit Ringsolator Oval-Stahl, 1050 mm lang, mit Sicherheitstritt aus 2 mm Blech	1
580051	mit Drahtöse, Oval-Stahl, 1050 mm lang, mit Sicherheitstritt aus 2 mm Blech	2
580057	mit Kunststofföse, Oval-Stahl, 1050 mm lang, mit Sicherheitstritt aus 2 mm Blech	3
580055	für Pferde, mit Isolator 040, Oval-Stahl, 1400 mm lang, mit Sicherheitstritt aus 2 mm Blech	4
58058041	1150 mm lang, 3 mm stark ohne Isolator, für Splintisolator, für harte Böden besonders geeignet	5
Fiberglaspfähle		
58010642	1600 x 10 mm	6
58010641	1050 x 10 mm	7

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
Kunststoffpfähle		
580580125	Länge 103 cm, der Pfahl für jeden Einsatzzweck, als Weide-, Wild- und Absperrzaun, 5 Drahtführungen, verzinkter Stahlnagel im Pfahl eingespritzt, UV – stabilisiert	8
580485	weiß, 105 cm, mit Doppeltritt, eingespritztem Stahlnagel 8 mm, zusätzliche Seilösen, UV-stabilisiert	9
580483	weiß, 150 cm, mit Doppeltritt, eingespritztem Stahlnagel 8 mm, zusätzliche Seilösen, UV-stabilisiert	10
580066	75 cm, für Schafweiden	11
580484	105 cm, mit Doppelspitze und 5 Ösen	12
580482	160 cm, mit Doppelspitze und 8 Ösen	13
58058042	weiß, 155 cm, 8 Bandösen und 8 Seilösen	14

» Rundpfosten mit Spitze

Recyclingprodukt




Best.-Nr.	Ø (mm)	Länge (mm)
58058086	60	1500
58058087	60	1750
58058092	80	2000

» Isolatoren und Torgriffe für Elektrozaungeräte

» Einschraub- Isolatoren

Die Isolatorenstützen haben ein geschnittenes Gewinde

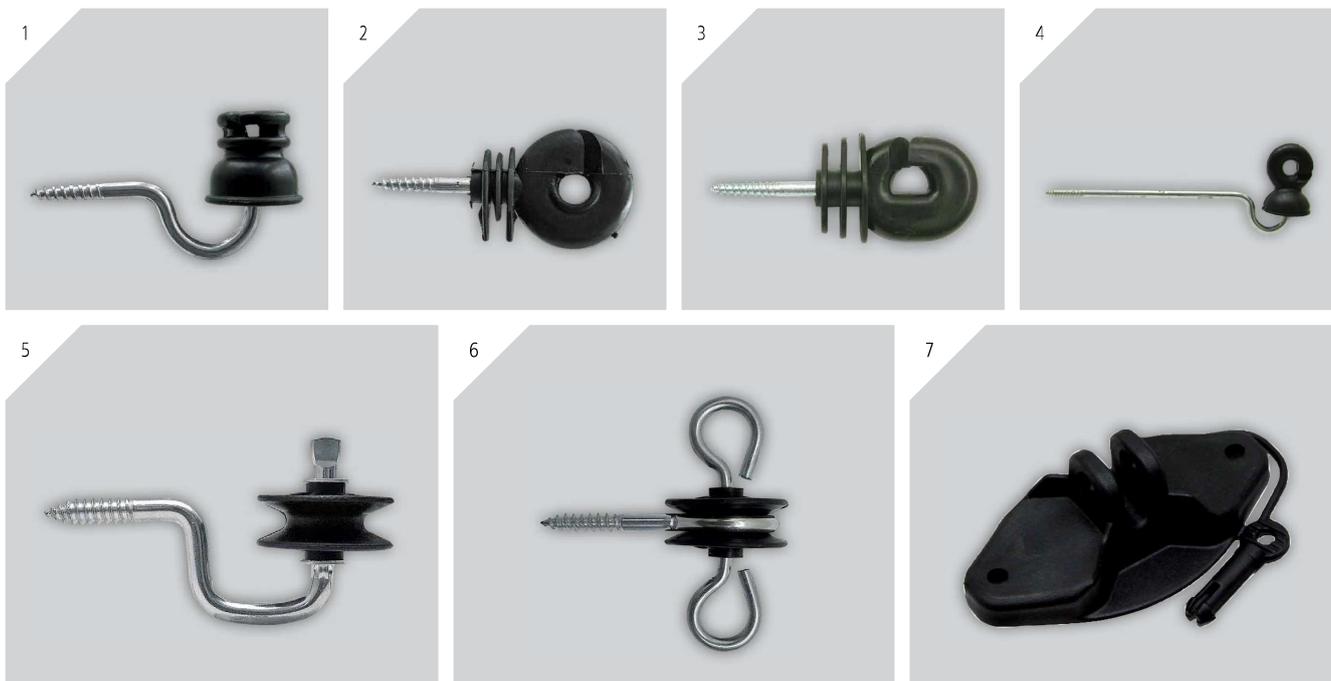

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580019	Schlitzisolator robust, schwarz, 5,3 mm-Stütze, mit Verstärkungskreuz	1
580026	Ringisolator kompakt, schwarz, mit durchgehender 5,3 mm-Stütze	2
580326	Ringisolator rund, Jumbo Ausführung, nicht durchgehende, überdrehsichere Einlegestütze, aus Spezialkunststoff	3
580312	Langstiel-Ringisolator als Abstandhalter geeignet, mit 220 mm langer Stütze	4
580010	Eckrolle auf Stütze, verstärkte Ausführung, Stütze 7 mm, geschnittenes Gewinde	5
580197	Torgriff-Isolator geschlossen, zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen, mit Haken sowie Ösen	6
580580251	Seilisolator ideal für alle Elektroseile bis Ø 8 mm, Litze und Stahldraht	7



» Isolatoren und Torgriffe für Elektrozaungeräte

» Splint- Isolator

für Winkelstahlpfahl mit Splint



Best.-Nr. 58010061 VE 25

» Zusatz- Isolator

Ringisolator für alle Oval- und Rundstahlpfähle



Best.-Nr. 580045 VE 50

» Zusatz- Isolator

Eckrolle

aus Porzellan groß
Außen-Ø 42 mm
Innen-Ø 11 mm
Breite 29 mm



Best.-Nr. 580032 VE 1

Eckrolle

aus Kunststoff
Ø 44 mm



Best.-Nr. 580030/25 VE 25

» Torgriffe und Zubehör


Torgriffisolator-Set

Isolator mit Metallplatte,
alle Torgriffe mit Haken können
problemlos eingehakt werden.



Best.-Nr. 58015307C

Torgriffe

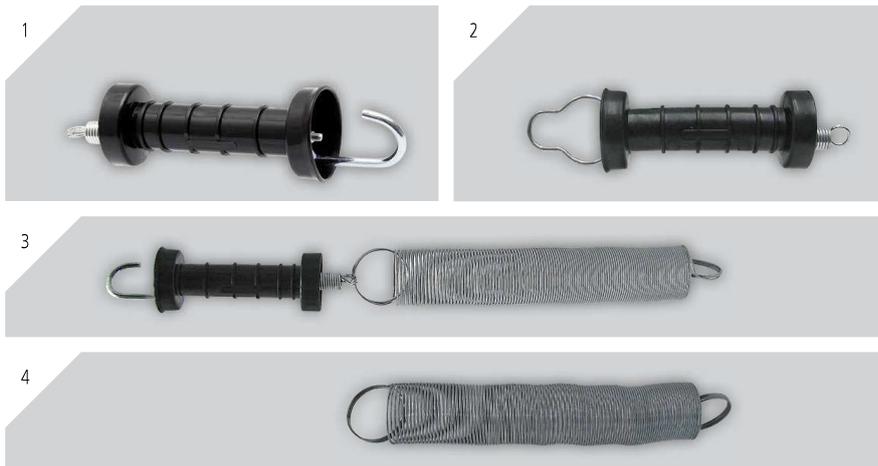


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580017	Sicherheits-Torgriff mit Haken und Zugfeder	1
580029	Sicherheits-Torgriff mit Öse und Zugfeder	2
580118	Torfeder mit Griff, ausziehbar bis 5 m, verzinkte Feder Ø 50 mm	3
580125	Torfeder einzeln, ausziehbar bis 5 m, verzinkte Feder Ø 50 mm	4

» Elektrozaunlitze und -draht

» Weidezaunlitze


Die Kunststoff- und Weidezaunlitzen wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus. Sie bestehen aus mehreren, verflochtenen PE-Fäden (Monofile) und gebündelten Leitern. Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe Reißfestigkeit, die hohe Leitfähigkeit sowie die lange UV-Beständigkeit und die durch die Leiterbündelung erreichte konstante und gleichbleibende hohe Spannung in der Zaunanlage.

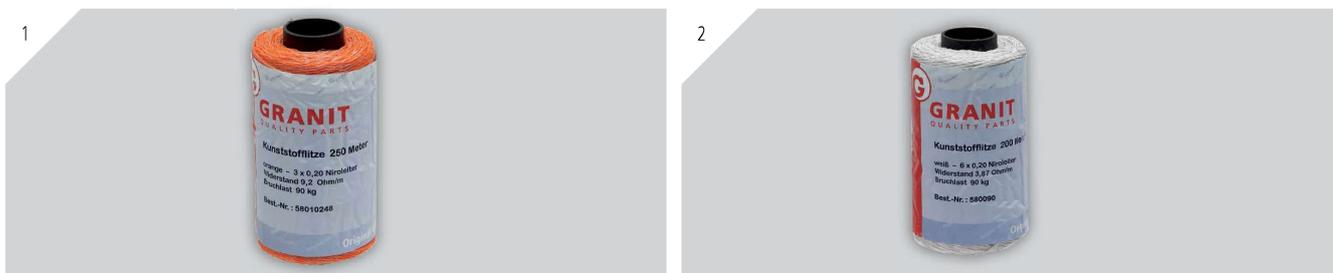

Best.-Nr.	Rolle (m)	Farbe	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,20 Niroleiter						
58010248	250	orange	9,2	3	90	1
580090	200	weiß	3,87	6	90	2
58010253	500	weiß	3,87	6	90	2
580580259	200	weiß	2,75	9	100	2
580164	400	weiß	2,75	9	100	2

» Weidezaunlitze

Die Kunststoff- und Weidezaunlitzen wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus. Sie bestehen aus mehreren, verflochtenen PE-Fäden (Monofile) und gebündelten Leitern. Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe Reißfestigkeit, die hohe Leitfähigkeit sowie die lange UV-Beständigkeit und die durch die Leiterbündelung erreichte konstante und gleichbleibende hohe Spannung in der Zaunanlage.

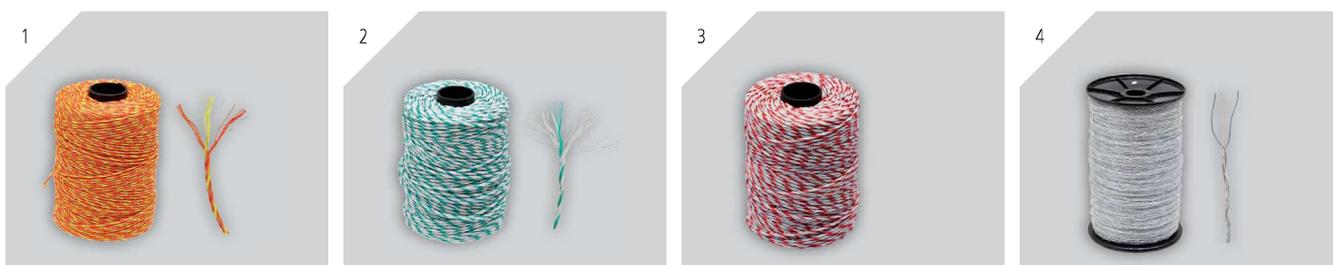

Best.-Nr.	Rolle (m)	Farbe	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,25 Niroleiter						
58010249	250	gelb/orange	7,5	3	90	1
5x 0,20 Niroleiter, 1x 0,25 Kupferleiter						
580580260	200	weiß/grün, 3x4 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm grün	0,25	6	90	2
580580261	500	weiß/grün, 3x4 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm grün	0,25	6	90	2
6x 0,20 Niroleiter, 1x 0,25 Kupferleiter						
580580262	200	weiß/rot, 3x6 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm rot	0,23	7	95	3
580580263	400	weiß/rot, 3x6 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm rot	0,23	7	95	3
0,5 mm Eisendraht						
58058051	500	weiß	0,36	2	45	4
58058052	1000	weiß	0,36	2	45	




Weidezaun

» Elektrozaunlitze und -draht

» Weidezaunseile

Die Kordel- und Weidezaunseile wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus. Sie bestehen aus mehreren Monofilen aus Polyethylen bzw. Polypropylen. Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe UV-Beständigkeit, die hohe Bruchlast bzw. Reißfestigkeit und die dadurch erreichte lange Lebensdauer der Weidezaunseile. Durch den Einsatz von starken und stabilen Niroleitern ist eine hohe Leitfähigkeit und somit eine sehr gute Hütensicherheit der Zaunanlage gewährleistet.

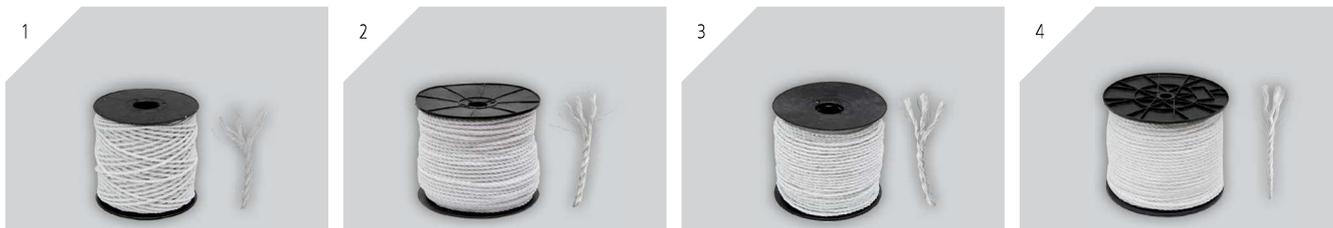

Best.-Nr.	Rolle (m)/Breite (mm)	Farbe/Material	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,20 Niroleiter						
580316PE	200 / 6	weiß, PE Seil	3,87	6	350	1
580580264	500 / 6	weiß, PE Seil	3,87	6	350	1
58010289	200 / 8	weiß, PE Monofile	3,87	6	800	1
0,30 verzinnter Kupferleiter						
58010281	200 / 6	weiß, PE Monofile	0,04	6	400	2
0,40 Niroleiter						
58010273	200 / 6	weiß, PP Seil	2	3	350	3
58010274	200 / 6	weiß, PP Seil	1,2	6	350	3
0,80 Niroleiter						
580317PE	200 / 8	weiß, PP Seil	1,2	6	700	4

» Zubehör für Weidezaunlitze und -seile




Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580140	Verbindungsklemme für Elektroseil	1
580253	Seilverbinder Duplex, verzinkt, Ø 3 mm	2
58058053	Seilverbinder Duplex, verzinkt, für Seile Ø 6 mm	
58058054	Seilverbinder Duplex, verzinkt, für Seile Ø 8 mm	
58058055	Seilverbinder Edelstahl Seilverbinder Duplex für Seile bis 6 mm	3
58058056	Seilverbinder Edelstahl Seilverbinder Duplex für Seile bis 8 mm	
58058057	Seilverbinder verzinkt, für Seile von 4-6,5 mm	4
58010405	Haspel mit Bremse und Einhängvorrichtung, für ca. 250 m Litze	5
580035	Erdanschlusskabel komplett mit Stecker und Ringöse	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weidezaunbänder


Die Weidezaunbänder wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus.

Die starken Monofilfäden und die stabilen Niroleiter sowie die Leiterbündelung gewährleisten eine gleichbleibende hohe Hütesicherheit und eine einwandfreie Funktionalität. Alle unsere Weidezaunbänder sind 3 Jahre UV-beständig.

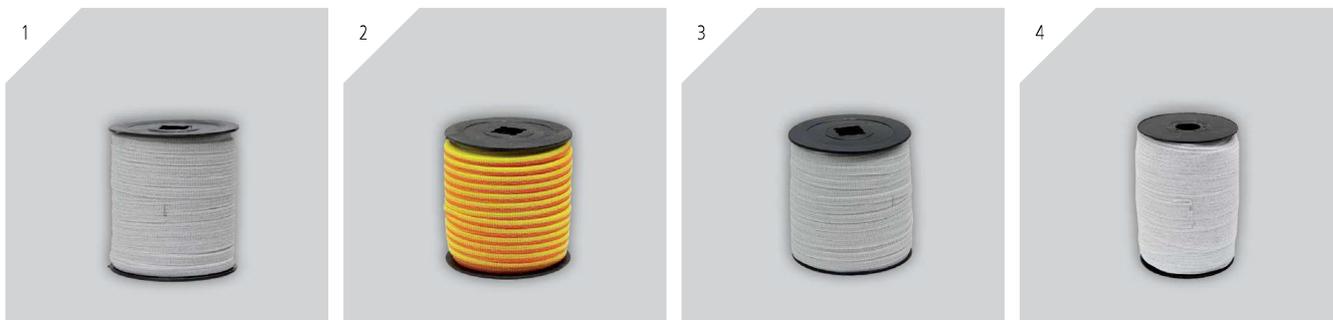

Best.-Nr.	Rolle (m)/Breite (mm)	Farbe	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,16 Niroleiter						
580282	250 / 10	weiß	11	4	60	1
58058050	250 / 10	gelb/orange	11	4	60	2
580314	200 / 20	weiß	10,8	4	70	1
580391	200 / 40	weiß	5,4	8	90	1
0,20 Niroleiter						
580580267	200 / 13	weiß	3,87	6	60	3
580580268	200 / 20	weiß	2,75	9	150	3
580591	200 / 40	weiß	1,17	15	130	3
0,25 Niroleiter						
580580266	250 / 10	weiß	6,5	4	90	3
4x 0,20 Niroleiter, 2x 0,30 Niroleiter						
580214	200 / 20	weiß	2,78	6	120	4
9x 0,20 Niroleiter, 4x 0,30 Niroleiter						
580291	200 / 40	weiß	1,21	13	200	3

» Zubehör für Weidezaunbänder

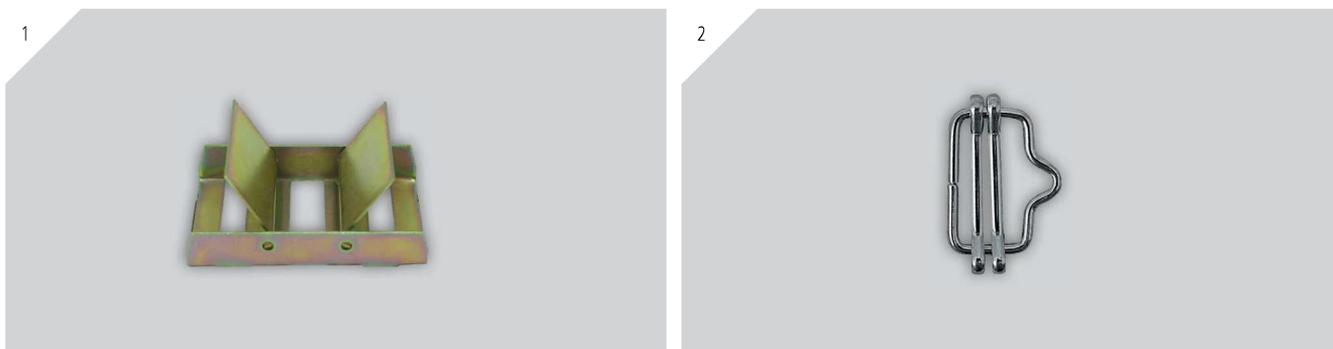


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580105	Spanner und Verbinder 10 und 20 mm, für Breitband	1
580106	Spanner und Verbinder 40 mm, für Breitband	1
58010302	Spanner und Verbinder 10 und 20 mm, verz. für Breitband	2
58010304	Spanner und Verbinder 40 mm, verz. für Breitband	2



Weidezaun


» Draht

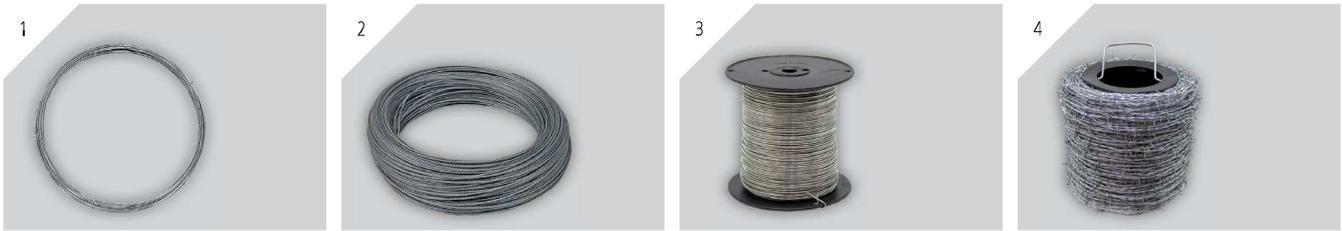

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580086	Glattdraht glatt verzinkt, Ø 1,8 mm, in 5 kg Ringen, à 250 m	1
580061	Glattdraht verzinkt, 2 mm in 5 kg Ringen à 200 m	
580076	Drahtlitze Ø 1,2 mm, Ring à 200 Meter, aus weichen Drähten, doppelt verzinkt, Widerstand 0,12 Ohm/m	2
58058014	Aluminiumdraht Rolle à 400 m, Draht-Ø 1,8 mm 4 x leitfähiger als Stahldraht, hoch leitfähig und witterungsbeständig	3
580897020	Stahlstacheldraht verzinkt, Ø 2,5 mm, ca. 200 m lang, Palette = 33 Stück	
580897050	Stahlstacheldraht verzinkt, Ø 1,7 mm, ca. 250 m lang, Palette = 64 Stück	4

» Knotengeflecht

Weidezaun

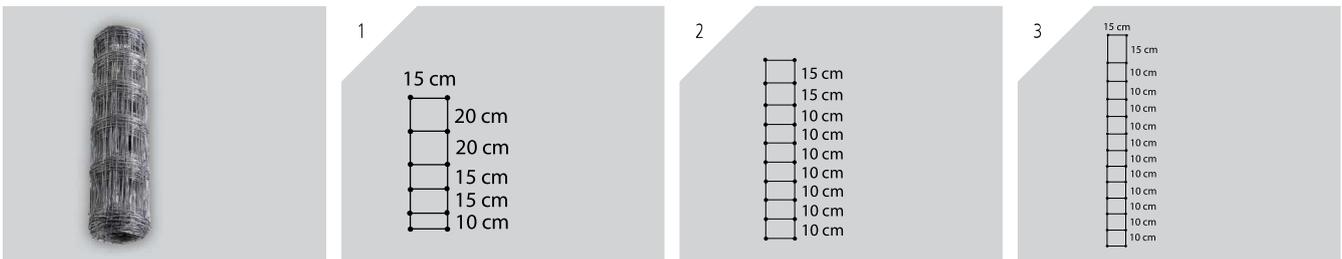

Best.-Nr.	Ausführung	Höhe (mm)	Anzahl	Ø Kopf- und Fußdrähte (mm)	Ø Fülldrähte (mm)	Rollenlänge (m)	Bild-Nr.
5807039821	800/6/15	800	6 Horizontaldrähte	2,45	1,9	50	1
5807039788	100/10/15	1000	10 Horizontaldrähte	2,45	1,9	50	2
5807039787	125/13/15	1250	13 Horizontaldrähte	2,5	2	50	3

» Zubehör für Knotengeflecht

Profilzaunpfahl


- innen und außen verzinkt
- zum Einrammen in den Boden
- mit Ausstanzungen zur Befestigung von Knotengeflechten

L= leichte Ausführung (Ø 2,0 bzw. Ø 1,6 mm)
M= mittlere Ausführung (Ø 2,5 bzw. Ø 2 mm)
S= schwere Ausführung (Ø 3,0 bzw. Ø 2,5 mm)

Best.-Nr.	Länge (mm)	passend für
580580128	1550	Geflecht: 100/08/15 100/16/15
580580129	2110	Geflecht: 130/18/15 145/19/15, 150/14/15 L 156/23/15 L, 160/20/15 L 160/23/15 L+M, 160/15/15 M 160/15/30 M
580580130	2510	Geflecht: 180/24/15 L 200/17/15 M+S, 200/17/30 M+S 200/22/15, 200/25/15 M



» Zubehör für Draht und Pfähle

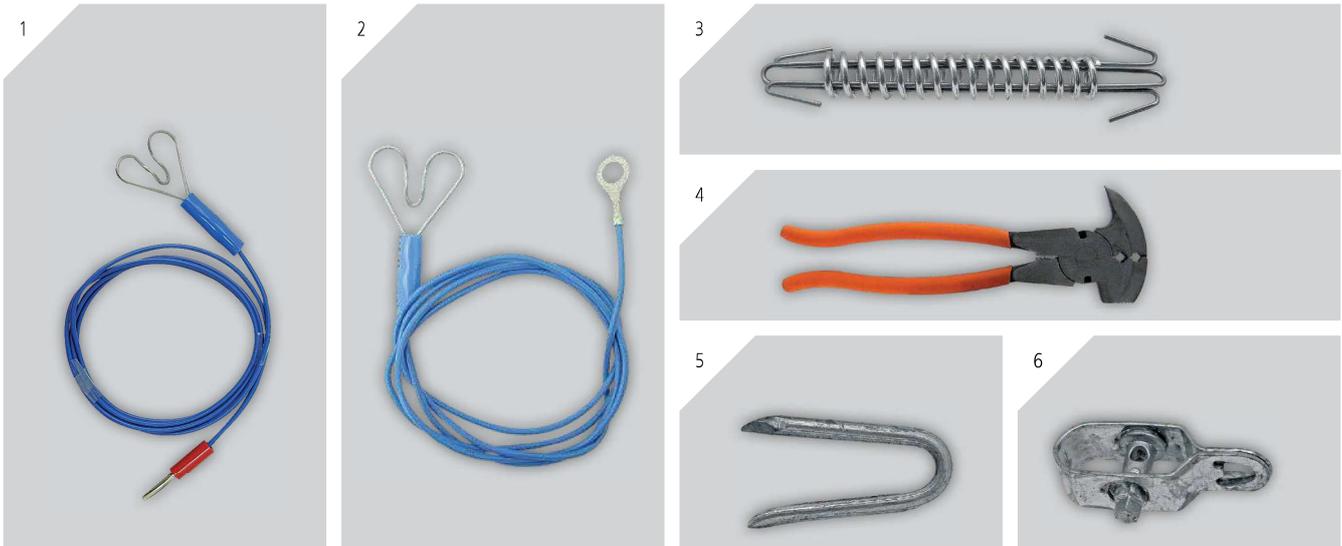


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580034	Zaunanschlusskabel	komplett mit Stecker und Spezialdrahtklemme	1
580089	Zaunanschlusskabel	komplett mit Ringöse und Spezialdrahtklemme	2
58058069	Temperatenausgleichsfeder	gleicht Temperaturunterschiede aus und hält somit den Draht gespannt	3
58058076	Farmerzange	26 cm lang, Universalwerkzeug zum Hämmern, Drahtösen ziehen, Draht schneiden u.v.m., die Zange ist für Zaunbauarbeiten unentbehrlich	4
580840655	Krampen	verzinkt 2,5 kg 3,8 x 25 mm	
580840661	Krampen	verzinkt 5 kg 3,8 x 38 mm	
580840665	Krampen	verzinkt 5 kg 3,8 x 42 mm	5
580890210	Drahtspanner	aus Bandeisen verzinkt, ohne Schlüssel, Länge = 85 mm	6
580890213	Drahtspanner	aus Bandeisen verzinkt, ohne Schlüssel, Länge = 100 mm	

» Weidezaunnetze

**Euro-Netz Extra
50 m lang**


Für Schafe, Lämmer, Ziegen,
90 cm hoch, 50 m lang,
8 horizontale Kunststofflitzen,
davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.
Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend.
14 Pfähle mit Doppelspitze.
Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt.
Obere Litze extra stark,
6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm,
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm



Best.-Nr.
58058070

**Euro-Netz Plus
50 m lang**

106 cm hoch, 50 m lang,
9 horizontale Kunststofflitzen,
davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.
Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend.
14 Pfähle mit Doppelspitze. Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt.
Obere Litze extra stark,
6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm,
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm



Best.-Nr.
58058071




Weidezaun

» Weidezaunnetze



Euro-Netz Geflügel
25 m lang

112 cm hoch, 25 bzw. 50 m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.
9 bzw. 15 Pfähle mit Doppelspitze.
Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen werden können. Bodenlitze verstärkt,
32 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm, nicht stromführend.
Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm,
3 Edelstahldrähte Ø 0,2 mm.
Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm.
UV-stabilisiert, jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt.




Best.-Nr.	Länge (m)
580580033	25
58058073	50

Elektrozaun zur Wolfsabwehr

Der Wolf ist zurück in Deutschland!

Schafe gehören zu den Beutetieren von Wölfen. Um den Wolf von den Herden fern zu halten, dient der Elektrozaun als Schutzmaßnahme.

Euro-Netz bietet die Netze dazu. Mit einer leitenden Bodenlitze (wie beim Wildverbiss) und zusätzlicher Erdungsklemme wird über den Erdstab des Weidegerätes nicht nur eine verbesserte Erdung erreicht. Die Bodenlitze liegt auf der gesamten Zaunlänge auf dem Untergrund auf, verringert den Erdungswiderstand und erhöht die Zaunspannung.
Wenn also der Wolf unter dem Zaun hindurch möchte und den direkten Kontakt mit der geerdeten Bodenlitze und einer Plus Litze des Netzes herstellt, wird dadurch eine effektive Schockwirkung erzielt.
Ergänzend dazu kann oberhalb des Netzes, durch zusätzliche Pfähle, ein Flatterband installiert werden, welches beim Klettern des Wolfes im Netz, durch eine Erdung, die gleiche Wirkung wie bei der Bodenlitze erreicht.

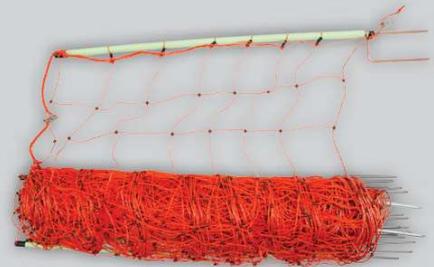

Best.-Nr.	Ausführung
580580183	mit starren Senkrechten, 105 cm hoch, 50 m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 12 Pfähle 13 mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19 mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme
580580185	120 cm hoch, 50 m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 14 Pfähle 13 mm mit Doppelspitze, Bodenlitze mit Erdungsklemme

Euro-Netz Tor Jumbo

Die Oberlitze bei diesem Netz ist „nicht“ stromführend.



Best.-Nr.	Breite (cm)	Höhe (cm)
580580098	120	112
580580099	300	112

Weidezaun

» Ersatzpfahl

Best.-Nr.	Ausführung
58019327	90/2
58019331	106/2
58019337	112/1, mit Einzelspitze
58019339	112/2, mit Doppelspitze

» Vogel und Wildabwehr

» Gaskanonen und Zubehör

Guardian-2 Standard

Stationäres elektronisches Knallschreckgerät

Das Guardian-2 Modell funktioniert mit Butangas oder Propangas, was lautstarke Detonationen möglich macht, durch welche die Anbaugelände vor Vögeln, Wildschweinen und anderen Tieren, die Schaden anrichten können, geschützt werden. Die Frequenz dieser Detonationen kann auf Wunsch eingestellt werden, wobei die Einstellung auf jede Minute bis jede halbe Stunde möglich ist. Auch die Intensität des Tons kann dank des Teleskops von 80 bis 120 Dezibel eingestellt werden.

Der Bereich, der durch unsere Vogelscheuchen geschützt wird, beträgt 3 - 4 Hektar, je nach Art der angebauten Pflanzen und der Erde. Das Zündsystem ist elektronisch und erfolgt piezoelektrisch, während der Rest der Vorrichtung mechanisch läuft, wodurch eine hohe Sicherheitsquote gewährleistet wird und Schäden oder mögliche Probleme auf das Minimum reduziert werden. Die gesamte Anlage ist verzinkt, um den meteorologischen Unbilden standhalten zu können.



Best.-Nr.	Benennung
5805801277	Gaskanone

Automatischer Zeitregler

Das ideale Zubehör für alle Guardian Modelle. Die Zeituhr erlaubt eine automatische Inbetriebnahme und Abstellung der Vogelscheuchen zur jeweils erwünschten Zeit. Die Vorrichtung ist vollkommen wasserdicht und funktioniert mit Batterien, wodurch ein minimaler Verbrauch gewährleistet ist.



Best.-Nr.
5805801279

Weidezaun

» Weidepumpen, Ersatzteile und Zubehör

» Weidepumpe

- aus Gusseisen, leichtgängig
- bis 8 m Saugtiefe und längere Saugstrecke
- witterungsbeständig
- Wasserförderung bei Hin- und Rückgang des Pumpenarms



Best.-Nr.
580G00001

» Weidepumpe Eider

Typ E2

emailiert, geschweißte Hebel, Wellen und Schrauben aus Nirossta Rohranschluss 1"




Best.-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
580102	710	235	430

» Weidepumpen, Ersatzteile und Zubehör



» Weidepumpe Eider

Ersatzteile passend für Eider (Typ E2)

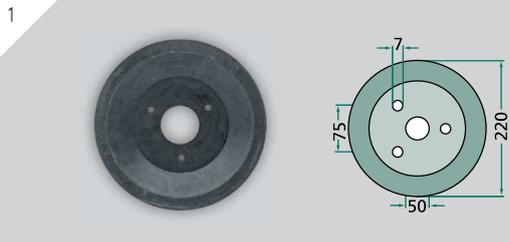

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580102-08	Membrane	1
580102-10	Ventilkegel	2

» Ersatzteile passend für Weidepumpe Oase

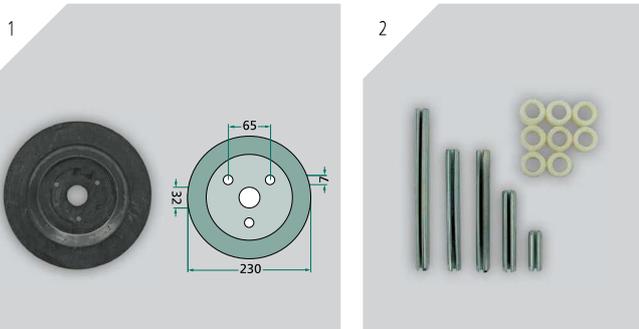

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
5801004	Membrane groß	1
5801007	Spannstifte Satz, mit Buchsen	2
5801018	Ventilkegel	3
3300A010020	Krümmerdichtung	4
58058027	Membranteller	5

» Weidepumpe Lister

für Kühe und Pferde




- Aus unverwüstem Gusseisen. Äußerst verschleißfester Hubmechanismus (mit nur 2 Lagerstellen).
- Alle Gussteile verfügen über eine witterungsfeste Grundierung und Speziallackierung, Anschluss und Ventile korrosionsfest.
- Die Funktion ist bei größeren Saugstrecken und einer Saugtiefe von bis zu 8 m gewährleistet.
- Für Schlauch- und Rohranschluss
- Höhe: 450 mm
- Länge: 600 mm
- 3/4" Außengewinde
- ca. 0,6 l pro Hub




Best.-Nr.
330LI00-0030000

Ersatzteile passend für Lister

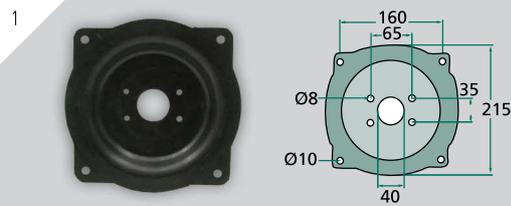


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
5801006	Membrane	1
330LI09-0030036	Ventil oben	2
330LI09-0030037	Ventil unten	3

» Ersatzteile passend für Weidepumpe Utina

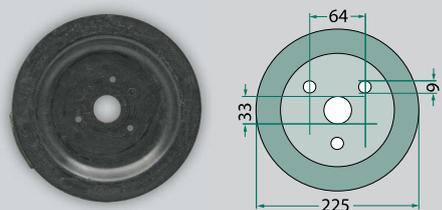


Best.-Nr.	Benennung
5801005	Membrane

» Weidepumpenschlauch

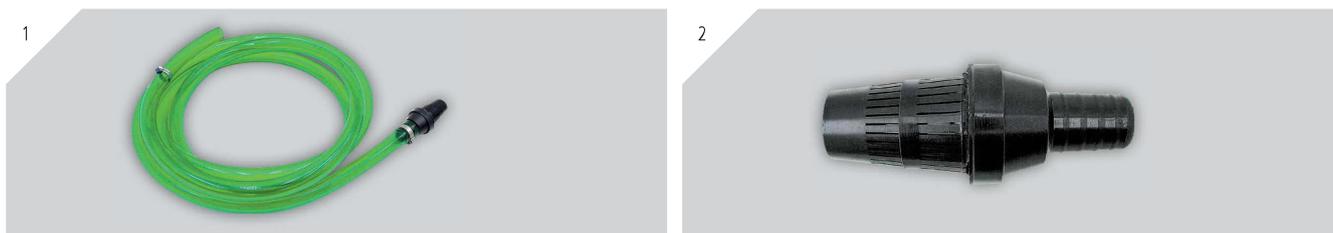

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580070	Schlauchgarnitur kpl. 5 Meter Schlauch mit Saugkorb und Schellen, 28 x 39	1
580071	Saugkorb mit Rückschlagventil, 1 1/4", schmale Ausführung (Zinkventil), passend für 580069 und 580070	2

» Anbautränke

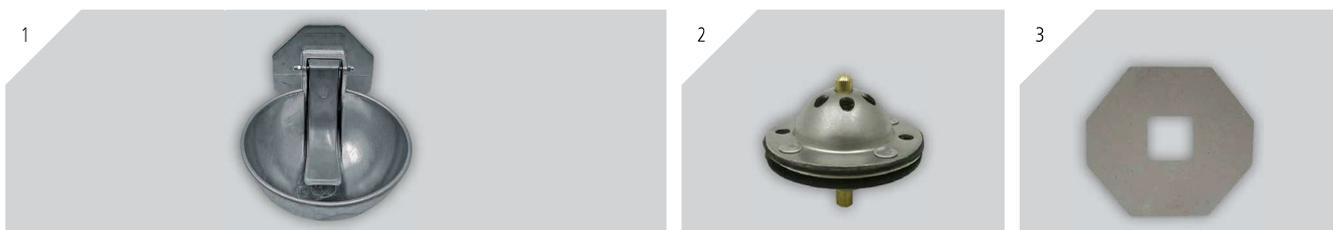

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
58070016	Anbautränke für Wasserfässer, mit Niederdruck-Messingventil, Aluminium-Spezialguss	1
58070018	Ventil Metall, für Anbautränke	2
58070018/D	Dichtung für Anbautränke	3

» Tränkebecken


Stall-Tränkebecken

für Rinder und Pferde, mit langer Niro-Druckzunge,
Messingventil,
1/2" Rohranschluss von oben und unten



Best.-Nr.
580700

Zubehör für Tränkebecken 580700

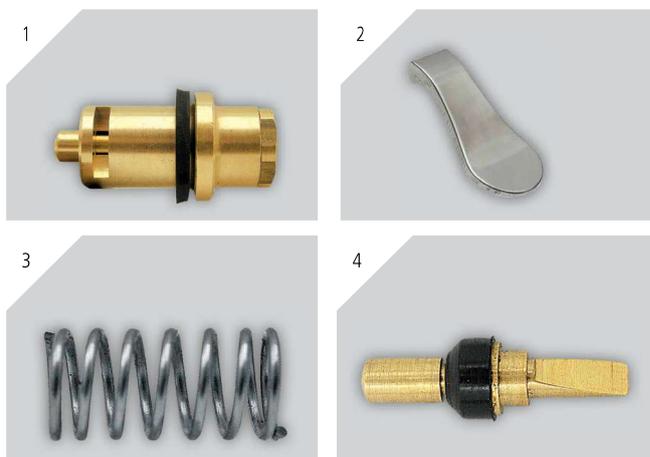

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580700-01	Ersatzventil	1
580700-08	Zunge	2
580700-05	Feder	3
580700-03	Ventilstößel	4

» Tränkebecken



Anbautränke



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
58010361	Anbautränke • Mit Tränkeschale aus wertigem Kunststoff • Auswechselbares Messingventil • 1/2" Wasseranschluss von oben oder unten • Wahlweise Montage durch Rohr- und Wandbefestigung • 4-Loch-Befestigung • Wasserdurchflussmenge ca. 8-10 Liter/min. (bei einem Wasserdruck von 5 bar)		1
330SU1000010	Tränkebecken Modell MP 10P für Kälber und Pferde Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit	100.0010	2
330SU1032020	Anschluss-Set für den einfachen Anschluss von SUEVIA Tränkebecken an einen IBC Container		3

Weidepumpen und Tränken

» Stalltränkebecken

Tränkebecken Guss

Schale aus Gusseisen, emailliert, leichtgängiges Messing-Rohrventil, ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen, 1/2" Rohranschluss, von oben und unten



Best.-Nr.
580763

Heizbares Kunststoff-Tränkebecken


- mit Rohrventil HP20, 230 V
- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel
- Heizkabel einfach austauschbar
- integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
- leichtgängiges Rohrventil aus Messing
- regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute)
- 1/2-Zoll-Anschluss von oben und unten
- für Umlaufheizsysteme geeignet
- mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
- für Rohr- und Wandmontage geeignet
- Gewicht: ca. 2 kg
- Beckenvolumen: 2,8 Liter



Best.-Nr.
580580054

» Nippel für Tränkebecken

aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb

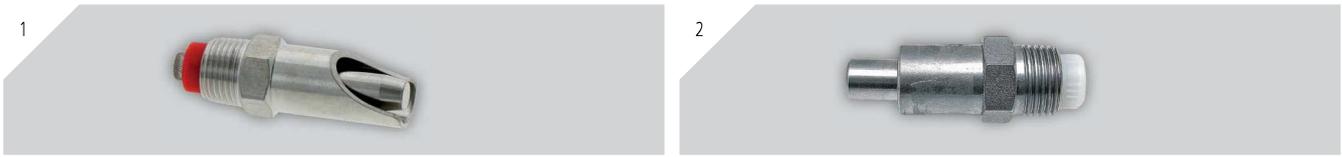

Best.-Nr.	Ausführung	Nippel (Zoll)	Gewinde	Bild-Nr.
58070024	aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb, für Ferkel	3/8"	3/8"	1
58070023	aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb, für Schweine	1/2"	1/2"	
58070046	aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb, für Zuchtschweine	3/8"	1/2"	
58070022	aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb, für Zuchtschweine	3/8"	3/4"	
580580021	aus Edelstahl, mit kurzer Hülse, für Breiautomaten		1/2"	2

» Haltebügel für Tränkebecken



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
580580015	Anbohrschelle 1/2" Innengewinde, Messing für Bügelschraube, für Rohr 3/4"-1"		1
580580016	Bügelschraube für Anbohrschelle		2
580580017	Flachdichtung für Anbohrschelle	10 x 24 x 3	3

» Frostschutz-Heizkabel 230V

Schützt Wasserleitungen vor Frost bis -40° C.
 Das Kabel besteht aus einer Anschlusschnur mit Stecker, welches über ein Thermostat mit dem Heizventil verbunden ist. Vollständig vormontiert und direkt verwendbar. Das Thermostat gewährleistet eine energiesparende Regelung des Frostschutzkabels. Das Heizkabel ist geeignet, Wasserleitungen aus Kunststoff als auch aus Kupfer und Stahl mit einem max. Ø von 38 mm zu beheizen. Mit Hilfe von Isolierband werden die Heizkabel und das Thermometer an der Leitung befestigt, wonach der Stecker in eine normale Wandsteckdose gesteckt wird. Das Frostschutzkabel ist jetzt gebrauchsfertig und schaltet automatisch ein, sobald die Wasserleitung einzufrieren droht. Ab 3° C schaltet der Thermostat ein.



Best.-Nr.	Länge (m)	Leistung (Watt)	Widerstand (Ohm)
580880491	2	35	1500
580880493	8	117	450
580880494	12	187	283
580880497	24	375	142
580880499	49	735	72



Weidepumpen und Tränken

» Nippelhalter


Edelstahl, mit Rohr für Wandmontage
Anschluss 1/2"



Best.-Nr.	Ausführung	Länge (mm)
580580010	30°	750
580580011	30°	1000

» Tränkebecken Suevia Mod. 370 für Kälber/Schafe/Ziegen

- Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen
- Immer frisches und sauberes Wasser – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- Mit Lockwasser-Mulde hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss 1/2" AG von oben
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich



Zubehör:

- 1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0152) für die Befestigung an Standpfosten 1" - 1/2"

Empfohlen für: Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000370	100.0370

» Tränkebecken Suevia Mod. 115 für Pferde/Rinder

- große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- hoher Wasserzulauf: 14 l/min bei 5 bar
- mit Moment-Wasserregulierung: einfache, werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge.
Zur Regulierung wird die Klappe angehoben und durch Drehen an der Regulierschraube der Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt.
- Anschluss von oben und unten, R 1/2"




Zubehör:

- für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" - 2": 1 Doppelklemme erforderlich

Empfohlen für:

Rinder, Kühe, Bullen und Pferde

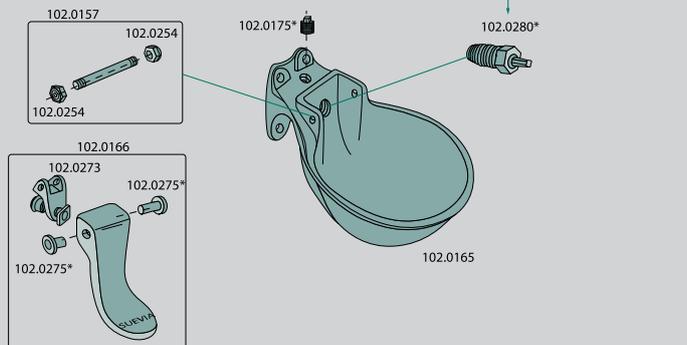

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000115	100.0115

Weidepumpen und Tränken


» Tränkebecken Suevia Mod. 25 R für Pferde/Rinder

- große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben und unten
- ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Wassermenge stufenlos von außen über eine Regulierschraube einstellbar
- für Hoch- und Niederdruck geeignet - mit 6-Loch-Befestigung

Zubehör:

- für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4" - 2": 1 Doppelklemme erforderlich
- Ringleitungs-Anschlussgarnitur Modell 1982 aus Edelstahl, R 1/2", zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung

Empfohlen für: Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring) und Pferde

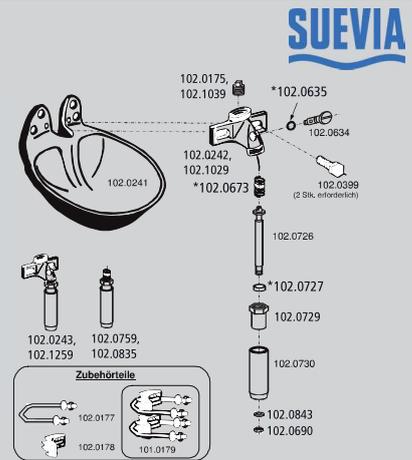


Best.-Nr. 330SU1000250
Vergleichs-Nr. 100.0250

» Tränkebecken Suevia Mod. 12 P für Pferde

Mod. 12 P für Pferde

Schale aus hochwertigem Kunststoff, ruhiger Wasserzulauf, für Hoch- und Niederdruck, Wassermenge stufenlos regulierbar

Messing-Rohrventil, R 1/2" von oben und unten

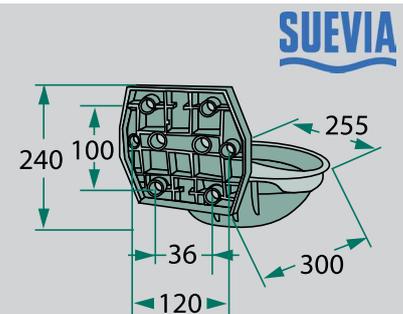


Best.-Nr. 330SU1000120
Vergleichs-Nr. 100.0120

» Tränkebecken Suevia Mod. 1200 für Rinder

Mod. 1200 für Rinder

Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher. Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") mit Anschluss IG von oben und unten. Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand. Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min bei 5 bar. Für Befestigung an Rohre 1 1/2" - 2".

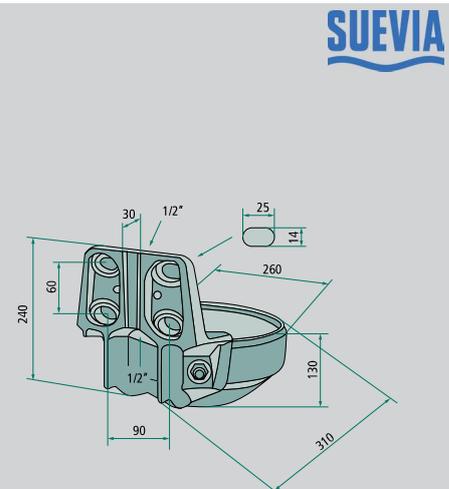

Best.-Nr. 330SU1001200
Vergleichs-Nr. 100.1200

» Tränkebecken und Ersatzteile

» Tränkebecken SUEVIA Mod. 20 für Pferde/Rinder/Sauen/Ferkel

Tränkebecken Mod. 20




- Schale aus Gusseisen, ganz emailliert
- leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben
- ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Bohrung der im Ventil eingebauten Düse
- für Hoch- und Niederdruck geeignet
- bei Montage in Abferkelbuch beachten: Als Ferkel- und Sauentränke Montage am Boden neben Futtertrog, Einbau eines Ventilschutzes bei Sauen empfohlen!

Zubehör:

- für die Befestigung an Standpfosten 1 1/2" - 2": 1 Befestigungsbügel erforderlich
- Ventilschutz für Modell 20

Empfohlen für:

Rinder, Pferde und Eber

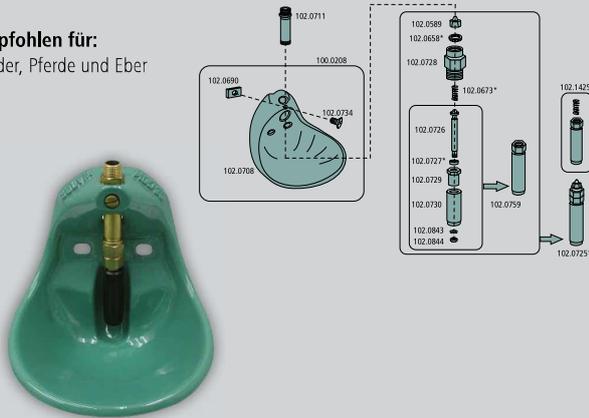

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000020	100.0020

» Tränkebecken SUEVIA Mod. 130P und Mod. 130P-H für Pferde, Kälber, Schafe, Hunde(2)




- Große Schale aus robustem Kunststoff
- Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf
- Mod. 130P & Mod. 130P-H mit Ablaufstopfen zur schnellen Entleerung
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr!
- Konstanter Wasserstand - einfache Einstellung
- Mod. 130P & Mod. 130P-H Anschluss 1/2" AG, links oder rechts
- Bis max. 5 bar
- Zur Stromversorgung (Mod. 130P-H) ist ein SUEVIA Transformator erforderlich.

Zubehör:

- Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" IG (Best.-Nr. 330SU1020352) zum Anschluss von oben oder unten
- Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 330SU1010433)

Empfohlen für:

Pferde, Kälber, Schafe, Hunde



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000131	100.0131

Weidepumpen und Tränken

» Ventil- Trogtränke Suevia Mod. 500 für Rinder

Tränke für Milchvieh, frostsicher mit Zusatzheizung



- 1 Tränke für ca. 15-20 Tiere
- Wasserzufluss bis zu 30 Liter pro Minute
- aus rostfreiem Edelstahl
- leichtgängiges Ventil• für Hoch• und Niederdruck
- Anschluss, rechts, von oben oder unten R 1/2"
- ohne Zusatzheizung
- nachträglich mit Zusatzheizung ausrüstbar, dadurch frostsicher
- Heizleistung 80 Watt/24 V



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1300500	130.0500

» Wandwinkel 15°

für Schweine- Nuckel und Ferkeltränker

schwere Ausführung, maximale Sicherheit durch verzinkten Tempereguss



Best.-Nr.	Gewinde
330AR730	R1/2" x R1/2"

» Wandwinkel 30°

Maximale Sicherheit durch verzinkten Tempereguss



Best.-Nr.	Gewinde
330AR731	R1/2" x R1/2"

» Ketten- und Anbindevorrichtungen

» Panikhaken



Best.-Nr.	Benennung
5801001-Z-1/2	Panikhaken mit festem rundem Ring

» Kuhketten, doppelt





Best.-Nr.	Länge (mm)	Stärke (mm)
5803010060102	600 x 550	6
5803010070102	700 x 600	7

» passend für Grabner



Best.-Nr.	Länge (mm)	Stärke (mm)
5803108180200	1800	8

» Kuhketten, einfach

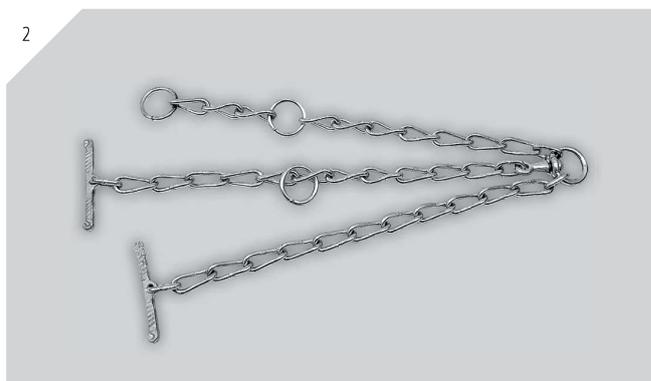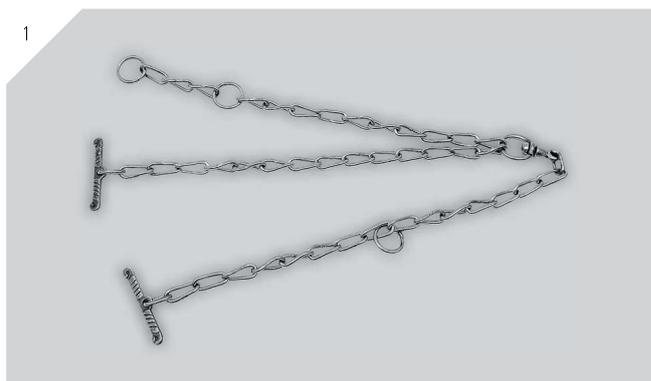

Best.-Nr.	Länge (mm)	Stärke (mm)	Bild-Nr.
5803010060101	600 x 550	6	1
5803010070101	700 x 600	7	2

» Anbindegurte für Rinder

oben und unten, mit Blechkappen und Kunststoffkautschen



Best.-Nr.	Länge (mm)	Ausführung
Nylongurte, einlagig		
58082212	1850	
58082214	1950	
Nylongurte, doppelagig		
58082232	1850	
58082234	1950	
58082262	1850	Typ W



» Anbindegurte für Rinder



Tierhaltung und Aufstallung

Halsbänder



Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	Länge x Breite (mm)	Bild-Nr.
580580215	Lederverstärkt, für Kälber, Treviragurt mit D-Ring und Rohrschnalle	blau	850 x 40	1
580580216	für Rinder, mit lederverstärktem Treviragurt, mit D-Ring Ø 6 mm und Rollschnalle	blau	1000 x 40	2
580580217	für Kühe, mit lederverstärktem Treviragurt, mit D-Ring Ø 6 mm und Rollschnalle	blau	1300 x 40	3
580580222	für Bullen, lederverstärktes Nylonband mit Doppelrohrschnalle, D-Ring und Ovalglied	grün	1500 x 50	4


Fußfesseln



Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite (mm)	Bild-Nr.
580580224	aus Nylon, mit Lederverstärkung, leichte Ausführung, erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben und schützt vor Verletzungen	weiß / blau	40	1
580580225	verstellbar, aus Nylon, mit Lederverstärkung, leichte Ausführung, erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben und schützt vor Verletzungen	weiß / blau	40	2
580580227	verstellbar, aus Nylon, mit Lederverstärkung, starke Ausführung, extra dickes Gurtmaterial, erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben und schützt vor Verletzungen	weiß / grün	40	3

» Ketten- und Anbindevorrichtungen

» Halsbügel aus Ovalrohr

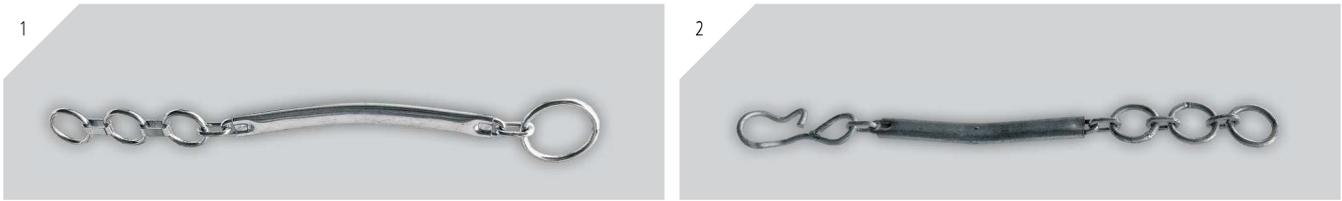


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
5803110135301	Halsbügel		Länge: 800 Ovalrohr: 350 3 Ringe 10 x 55, 1 Ring 10 x 85	1
58083020	Rohr-Halsbügel	verstellbar, verzinkt, mit geschweißtem ARÖ-Auslösehaken 12 mm	Länge: 800 Ovalrohr: 350, 3 Ringe 10 x 55	2



» Wirbel für Kuhketten



» Wirbel für Kuhketten mit Ring

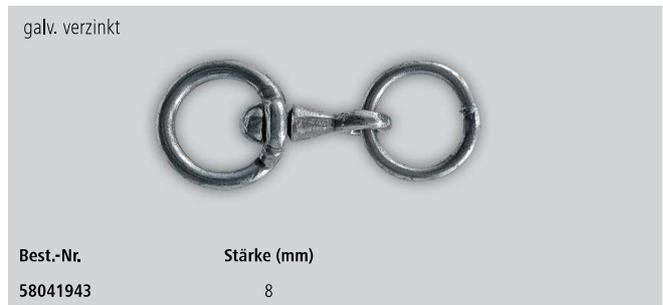

» Barrenringe

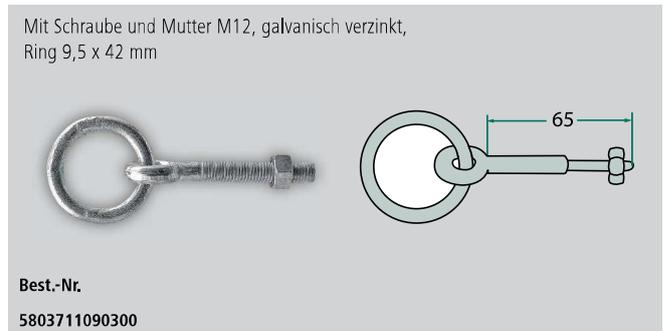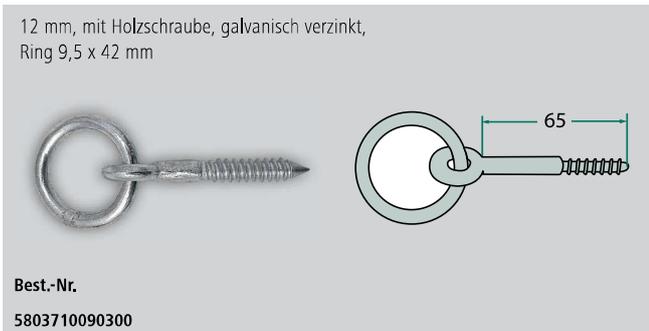

» Bodenanker aus verschleißfestem Guss



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58083050	Bodenanker für Schäkel	Modell 35	1
58083052	Bodenanker für Bolzen	Modell 38	2
58083054	Bodenanker 4-fach verstellbar	Modell 37	3




Tierhaltung und Aufstallung

» Ketten- und Anbindevorrichtungen

» Bodenanker mit Dübelplatte


für Kühe, Modell 36 K

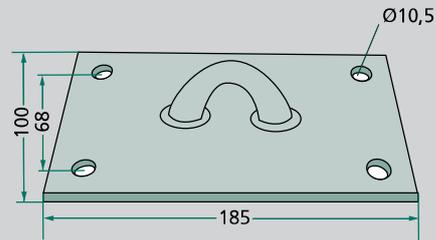


Best.-Nr.
58083058

» Anbindestricke / Halfter

Tierhaltung und Aufstallung

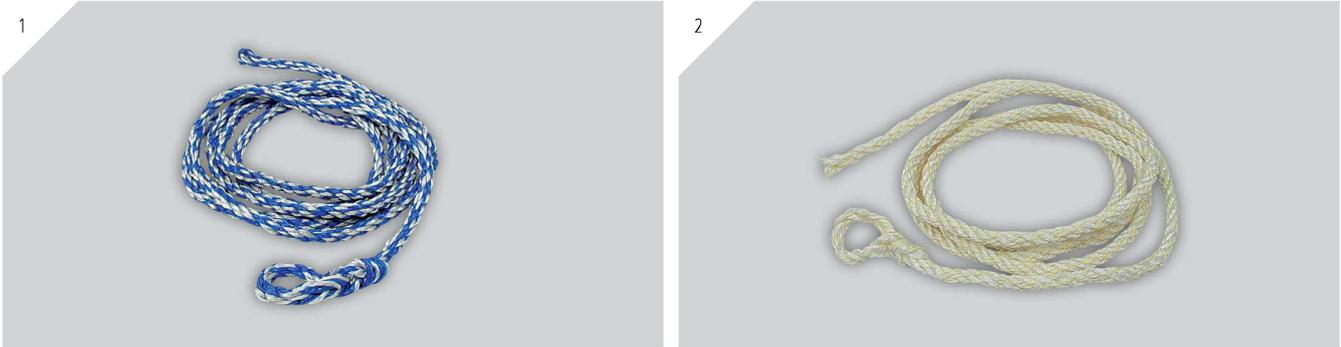

Best.-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Ø (mm)	Bild-Nr.
58060143	aus Sisal/PP, mit kleiner Schlaufe	3200	12	1
58060141	aus Sisal/PP, mit kleiner Schlaufe	3200	13	2

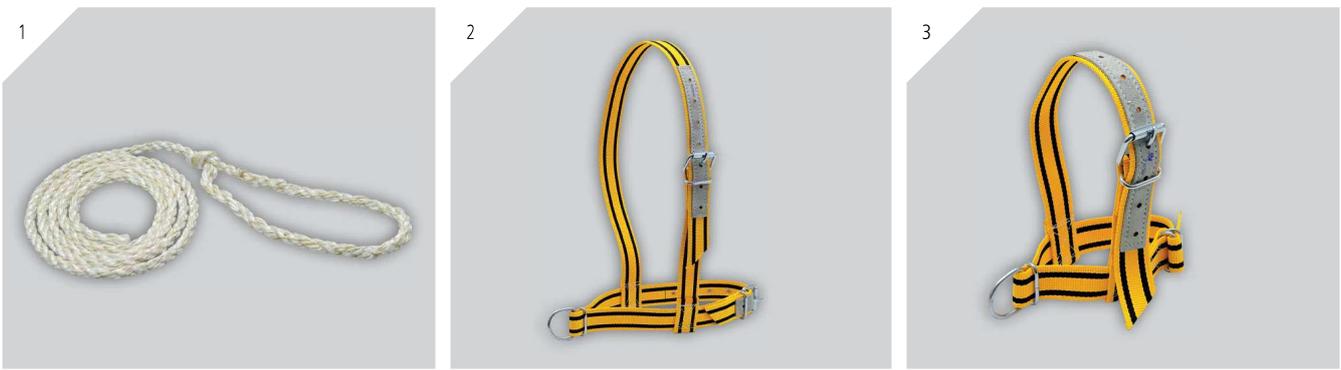


Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)	Farbe	Bild-Nr.
5807082	aus Sisal/PP, mit großer Schlaufe	Länge: 3200, Ø 13	weiß	1
580580211	für Kühe, aus hautfreundlichem Trevira, einfaches Modell, mit verstellbarem Kopf- und Nackenband, beide lederverstärkt, mit Ring, sehr stabil	Breite: 40	gelb	2
580580213	für Kälber / Jungvieh, zweifach verstellbar, aus hautfreundlichem Trevira, sehr stabil	Breite: 40	gelb	3

» Ketten- und Anbindevorrichtungen

» Markierungsbänder für Rinder



Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Bild-Nr.
580580200	PP, für Kühe, mit Knebelverschluss	blau	1200	40	1
580580203	PP, für Kühe, mit Rollschnalle	weiß	1200	40	2
580580210	PP, für Kälber, mit Klappverschluss (Plastik)	grün / weiß	900	40	3

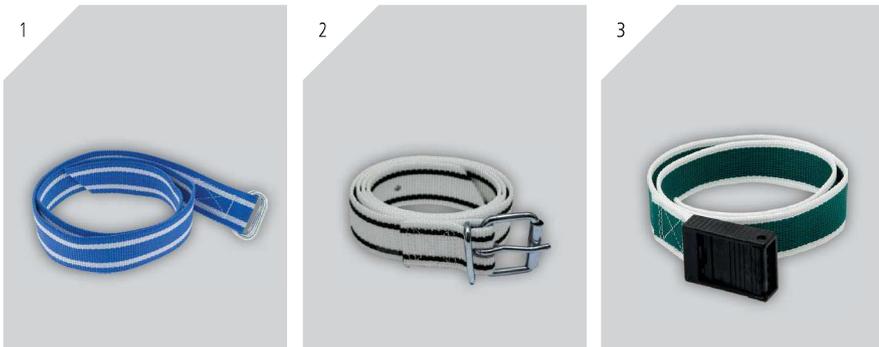

Blocknummer für Halsmarkierungsbänder

Farbe: gelb
 Die Nummern werden nicht nur aufgeschoben, sondern zusätzlich in das Halsband eingeschlaufft und dadurch optimal gegen Verrutschen gesichert.

VE: 10

Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)
580580200	PP, für Kühe, mit Knebelverschluss	blau	1200	40
580580203	PP, für Kühe, mit Rollschnalle	weiß	1200	40
580580210	PP, für Kälber, mit Klappverschluss (Plastik)	grün / weiß	900	40

Best.-Nr.	Benennung
58031418	Nr. 1
58031419	Nr. 2
58031420	Nr. 3
58031421	Nr. 4
58031422	Nr. 5
58031423	Nr. 6, 9
58031424	Nr. 7
58031425	Nr. 8
58031427	Nr. 0

Tierhaltung und Aufstallung

» Zubehör für Tierhaltung und -pflege

» Kälber- und Rinderzucht

Kälbertränkeimer

Kunststoff, ca. 9 Liter, absolut bruchsicher, beidseitig abgeflacht, lebensmittelecht, säurebeständig, komplett mit Sauger und Ventil
 passender Sauger: 580728




Best.-Nr.
580725

» Kälber- und Rinderzucht



Zubehör für Kälbertränkeimer

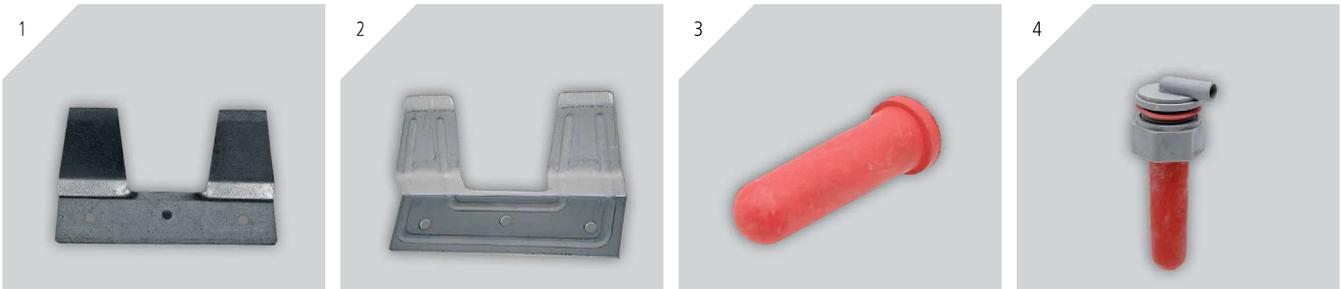

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580727	Halteblech Kunststoff, für Eimer	1
5801200	Halteblech Stahl verzinkt, für Eimer	2
580728	Sauger rot, lose, ohne Ventil, mit Schlitz, kurz 100 mm	3
580735	Sauger kpl., mit Ventil	4

Saugentwöhner Müller

Elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbundene einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere. Ein Verlieren des Saugschutzes ist so gut wie ausgeschlossen



Best.-Nr.	Ausführung
58060012	weiß / klein, für Kälber und Jungvieh
58060013	gelb / mittel, für Jung und Großvieh
58060014	beige / groß, für Großvieh

Schlagfessel

Anti-Kick. Robuste, verzinkte Ausführung, für verschiedene Tiergrößen. Richtig angelegt, verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere




Best.-Nr.	58060016
-----------	----------

Viehzeichenstifte und Sprays

Zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw. Die seit Jahrzehnten bewährten RAIDL-Viehkennzeichenstifte und -sprays zeichnen sich gegenüber anderen Fabrikaten durch sehr hohe Qualität aus.



Zubehör für Schlagfessel

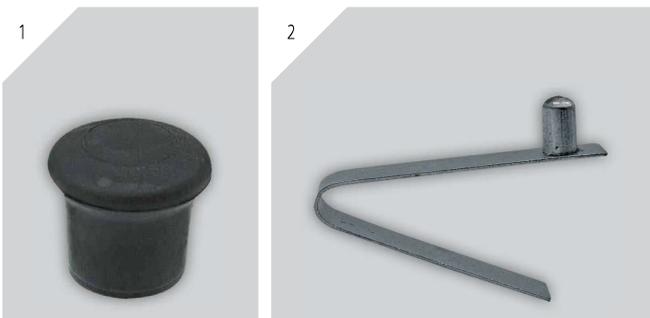

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
58060018	Ersatzkappe	1
58060017	Ersatzfeder	2

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt (ml)	Bild-Nr.
Viehzeichenstifte und Sprays			
580819 BLAU	blau		1
580819 GRUEN	grün		
580819 ROT	rot		
580819 SCHWARZ	schwarz		
58030213	blau	400	2
58030214	grün	400	
58030212	rot	400	

» Kälber- und Rinderzucht

Blauspary

Chinoseptan
400 ml

Mit langanhaltender Wirkung gegen Viren, Bakterien und Pilze. Schützt vor Eitererregern, deshalb guter Instrumentenschutz.



Best.-Nr.
58070952

**Ersatzstrick
Paar**

zum Europa-Geburtshelfer



Best.-Nr.
580817

Geburtshelfer

Modell E11 mit Seitenwinkel

- bestens bewährt bei der Geburtshilfe an Großtieren, vor allem bei Rindern
- rechteckig, verzinktes Stahlrohr, grob gewindet
- 180 cm lang, 1-teilig
- Spanmechanik aus Alu, schnell lösbare Zugkraftkorrektur
- mit 3 Haken ausgerüstet
- Ansatzstütze aus Kunststoff



Best.-Nr.
580806

Gleitschleim

Zum Schutz und Schlüpfrigmachen der Hände und Arme, besonders geeignet bei Geburten, 1000 ml



Best.-Nr.
58030012

Einmalhandschuh

Armlang, mit Fingern



Best.-Nr.
580580003

VE
50



Tierhaltung und Aufstallung

» Fellpflege



Viehbürste

Mit Feder komplett. Durch die einzigartige Konstruktion dieser Bürste wird ein Abbrechen weitestgehend ausgeschlossen.

- Unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern.
- Durch die enorme Flexibilität ist eine Beschädigung durch aufspringende Tiere ausgeschlossen.
- Spezielle Nylon-Viehbürste
- Horizontalbürste in allen Richtungen beweglich
- Stabile Federaufhängung



Best.-Nr.
580909

Ersatzbürste

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
580909-01	kunststoff, 500 mm	1
5805096	holz, 500 mm	2

» Hygiene und Desinfektion

Huf- und Klauenpflege

1




2



3



4

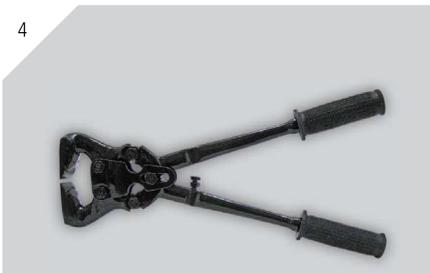

5




6



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580809L	Hufmesser	• (Rinnenmesser) linksschneidend • aus hochwertigem Spezialstahl geschmiedet • langandauernde Schneidkraft, stabile Ausführung	1
580809R	Hufmesser	• (Rinnenmesser) rechtsschneidend	2
58030626	Hufmesser	• mit doppelschneidiger Klinge	3
58030601	Huf- und Klauenschneider	• grün, mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Schneidbacken • Länge = 420 mm	4
58030646	Klauensehre	• gezähnt	5
58030606	Klauenflexscheibe Körnung C16	• Zum schnellen und gefahrlosen Bearbeiten von Klauen • Ø 115 mm	6
58030607	Klauenflexscheibe Körnung C16	• Ø 125 mm	6

» Hygiene und Desinfektion

Huf- und Klauenpflege

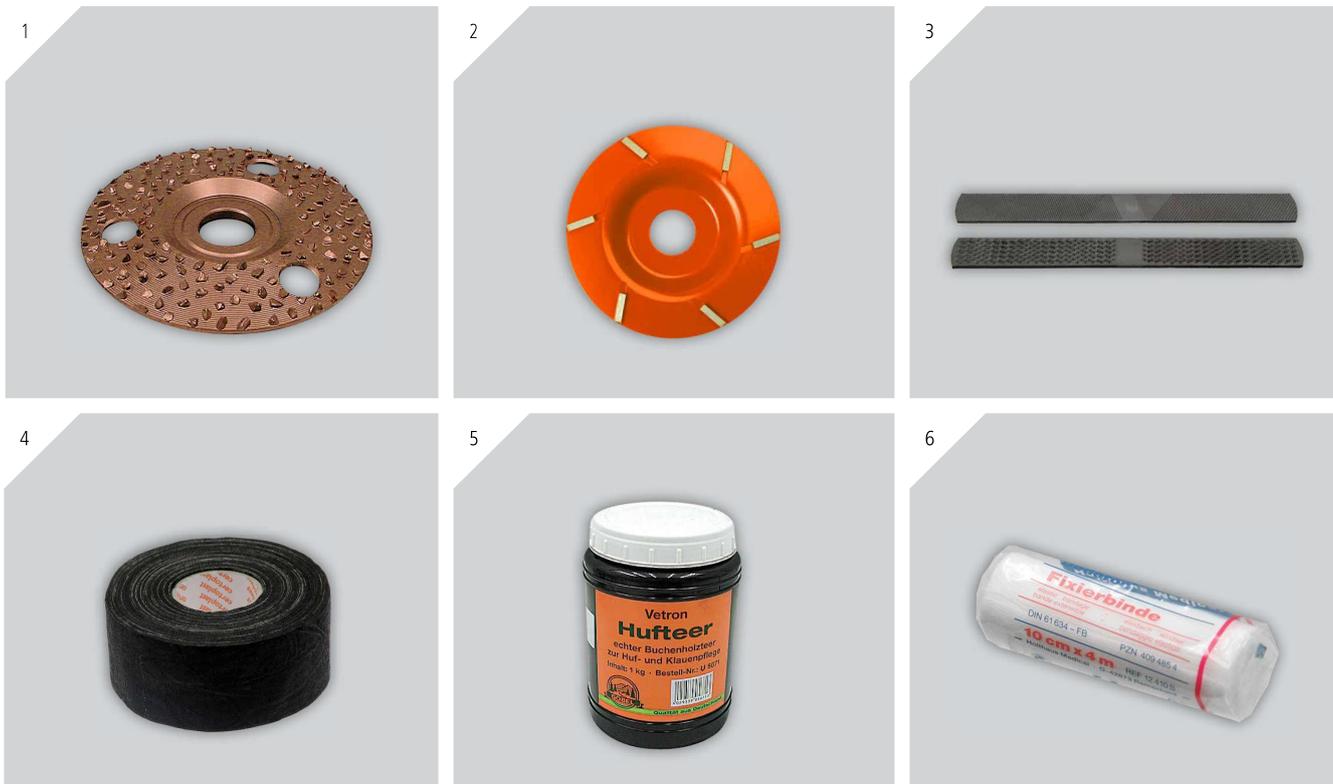

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58030610	Klauenfrässscheibe Hartmetall-bestückt	<ul style="list-style-type: none"> • unverwüstlich, tragen die Klauen staubfrei ab • dadurch keine Huferrwärmung, kein Schmieren und Reißen • kein Nachschleifen mit Scheibenwechsel • enorm hohe Lebensdauer • Körnung: mittel • Ø 115 mm 	1
58030614	Klauenfrässscheibe Hartmetall-bestückt	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 125 mm 	
58016358	Klauenschneidscheibe P6 Ø 125 mm	<ul style="list-style-type: none"> • ist ein wirtschaftliches und professionelles Werkzeug für die Klauenpflege • durch die neuartige Geometrie und Anordnung der Schneidsätze kann mit der Permanent6 sowohl die Klauensohle als auch der Klauenzwischenspalt bearbeitet werden • somit besitzt die Permanent6 den wesentlichen Vorteil, dass kein weiteres Werkzeug für die Klauenpflege notwendig ist • geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie • Hartmetallmesser aus - Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1500 Klauenpaaren (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse) • Schneidgeometrie: optimiert Stellung der Messer für sauberen Schnitt • Bearbeitungsvorteil: bis zu 40% schnellerer Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben • Schnitthöhe 1,8 mm • volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe 	2
58016161	Hufraspel	<ul style="list-style-type: none"> • Raspellänge: 35 cm • Heftlänge: 12,5 cm • Deutsche Qualitätsraspel 	3
58030638	Isolierband	Schwarz, 25 m lang und 45 mm breit, in Alufolie verpackt, kein Austrocknen, zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden bei Großtieren	4
58030641	Buchenholztee	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Huf- und Klauenbehandlung, auch als Lockmittel für Rot- und Schwarzwild • Inhalt: 1kg 	5
58030667	Fixierbinde	<ul style="list-style-type: none"> • Dederon Klinikpackung, lose verpackt in Schachteln • 80 x 4000 mm 	6
58030668	Fixierbinde	<ul style="list-style-type: none"> • 100 x 4000 mm 	



» Hygiene und Desinfektion



Artikel zur Vorbeugung / Schutz




Tierhaltung und Aufstallung

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Technische Daten	Bild-Nr.
58070853	Fliegenvernichter	Elektrisch, für Hausgebrauch, Stall und alle geschlossenen Räume. Kostengünstig, sparsam und umweltfreundlich. Optimal gegen Stechmücken und Fliegen. Das ultraviolette Licht lockt Insekten in den Wirkungsbereich des Gerätes. Das Gitter vor den Leuchtstoffröhren steht unter Hochspannung. Bei Kontakt mit dem Gitter werden die Insekten schnell und hygienisch getötet. Die Auffangschale wird zur Entleerung einfach aus dem Gehäuse gezogen. Speziell geeignet für: Landwirtschaft, Hotels, Restaurants, Metzgereien, Bäckereien, Supermärkte, Büroräume, alle Lebensmittelbetriebe und den Privatbereich.	2 x 15 Watt-Lampen UV Reichweite: ca. 100 m ² Spannung: 230 V Spannung Gitter: 2500 V Abmessung: 510 x 105 x 315 mm Gehäuse: Aluminium	1
580211740	Fliegenvernichter	Elektrisch, für Hausgebrauch, Stall und alle geschlossenen Räume. Kostengünstig, sparsam und umweltfreundlich. Optimal gegen Stechmücken und Fliegen.	Gehäuse Aluminium, 2 x 20 Watt-Lampen UV Spannung: 230 V Spannung Gitter: 2500 V Reichweite: ca. 120 m ² Abmessung: 665 x 105 x 370 mm	2
580211511	Fliegenvernichter	Elektrisch, für Hausgebrauch, Stall und alle geschlossenen Räume. Kostengünstig, sparsam und umweltfreundlich. Optimal gegen Stechmücken und Fliegen.	Gehäuse Aluminium 2 x 8 Watt Lampen Spannung: 230 V Spannung Gitter: 2500 V Reichweite: ca. 75 m ² Abmessung: 350 x 100 x 270 mm	3
58082401	Ersatzröhre	8 Watt, 300 mm (für 580211511)		4
58082501	Ersatzröhre	15 Watt, 450 mm (für 58070853)		
58079856	Ersatzröhre	20 Watt, 600 mm (für 580211740)		
580299863	Fliegenlockstoff	100g, erhöht die Fangleistung von elektrischen Fliegenfängern um bis zu 30%, Granulat enthält speziellen Fliegenlockstoff, wird auf die Fangschale ihres Fliegenvernichters gefüllt (ca. 25g), Fliegenlockstoff ist ca. 4 Wochen aktiv, zieht Hausfliegen, Fruchtfliegen, Mücken u. a. an		5
58070858	Stallfliegenrolle	10 m x 0,25 m, mit Halter, Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen in Ställen		6

» Hygiene und Desinfektion


Artikel zur Vorbeugung / Schutz

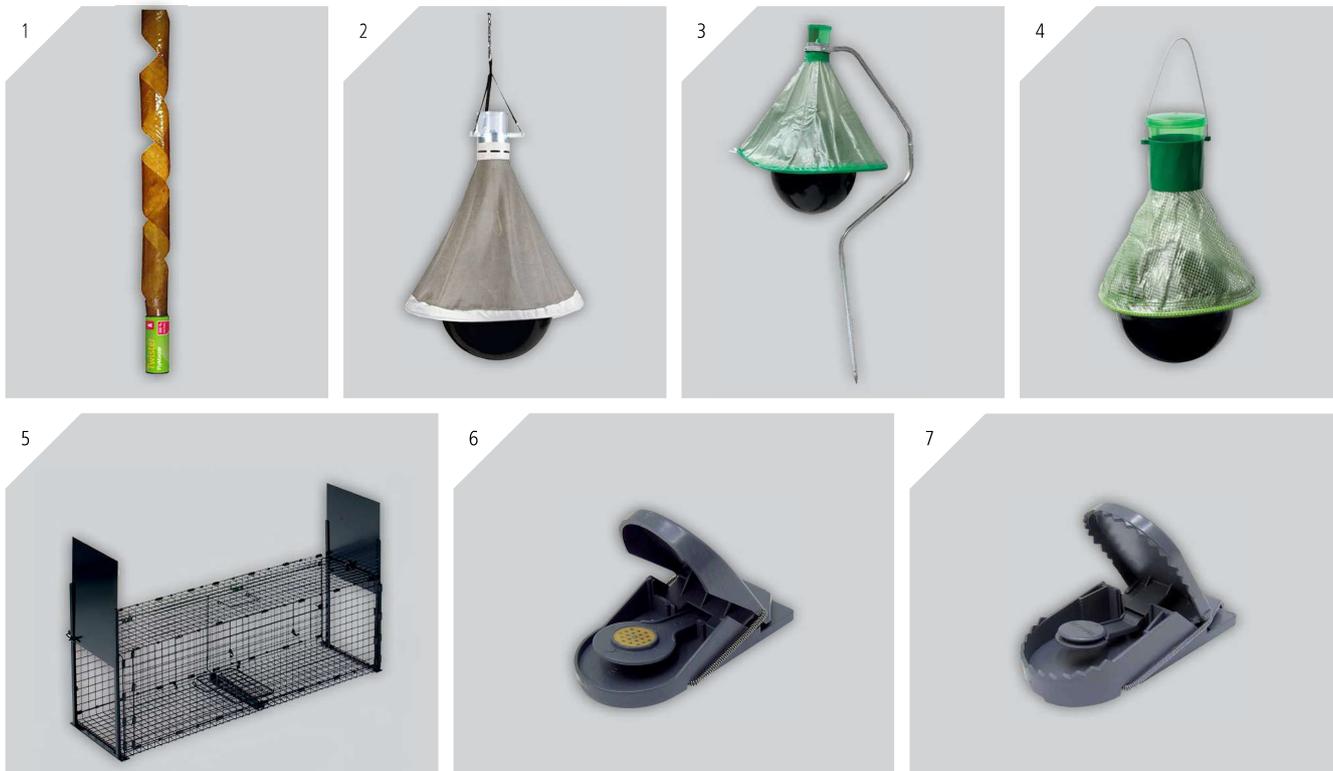

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580056	Fliegenfänger Twister	Der beleimte Papierstreifen besteht aus natürlichen Bestandteilen wie Harzen, Ölen und Fetten. Absolut giftfrei und umweltfreundlich. Der Leim zieht nahrungssuchende Fliegen an, auch bietet der frei hängende Fliegenfänger einen idealen Landeplatz für umherfliegende Insekten. Den aufgerollten Twister mit Hilfe der roten Schlaufe unter vorsichtigem Drehen aus der handwarmen Hülse ziehen und mit dem beiliegenden Reißnagel an der Decke befestigen.	1
580580057	Bremsenfalle	Die Eco-Variante des erfolgreichen Bremsenfängers TaonX. Für alle, die kleinere Flächen zu schützen haben oder wenn eine Bodenmontage nicht in Frage kommt oder möglich ist! • Jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung und hat einen maximalen Wirkungsbereich von ca. 5.000 m ² ! • Durchmesser Schirm: ca. 1,10 m • Wandmontage-Winkelisen separat bestellbar (Art. Nr. 580580058) • Funktionsweise der Falle: Der Ball erwärmt sich und simuliert so für die Bremse ein Zielobjekt zum Blutsaugen. Nach dem erfolglosen Versuch der Blutaufnahme hebt das Insekt nach oben ab und erkennt als einzigen vermeintlichen Ausweg den Fangbehälter.	2
580580096	Bremsenfalle H-TRAP	Die Bremsenfalle H-TRAP von , zum aufstellen, schützt ihre Herde vor lästigen Bremsenangriffen. Einsatzbereich: max. bis zu 5 Pferde oder 10.000 m ² Umfang: 1,20 m Höhe: ca. 2 m Gewicht: 15 kg	3
580580097	Bremsenfalle MT-TRAP	Die Bremsenfalle MT-TRAP ist zum Aufhängen, schützt Ihre Herde von Mai bis August vor lästigen Bremsenangriffen und von August bis September vor Wespen. Einsatzbereich: 25 m ² (intensive Kontrolle) bis 100 m ²	4
580580153	Kastenfalle 640 x 210 x 220 mm klappbar	Neu in der Fallenwelt, einfacher Aufbau und sicher zu bedienen, zerlegbar, um Platz sparend zu lagern und zu transportieren. Tiere können über einen Mechanismus problemlos wieder befreit werden, starkes robustes und abgedunkeltes Drahtgeflecht.	5
580580004	Mausefalle VPE 2	Mit ungiftigem Dauerköder	6
580580051	Rattenfalle	Mit ungiftigem Dauerköder	7



Tierhaltung und Aufstallung



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Hygiene und Desinfektion



Artikel zur Vorbeugung / Schutz



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58079977	Ersatzköder passend für Mausefalle Art. 580580004	VE = 6	
580580155	Ratten-Köder-Station 300 x 250 x 160 mm	Witterungsbeständige Kunststoffbox, z.B. für Ratzia Köder und Blocks. An Laufstraßen der Tiere aufstellen. Zum Verschließen.	1
580580270	Wühlmausselbstschussgerät	Fanganleitung: Der Schussapparat wird geladen in einen geöffneten Gang eingelegt. Beim Aufstellen ist zu beachten, dass neben dem Apparat noch genügend Licht einfällt. Die lichtscheue Wühlmaus wird nun versuchen, den Gang wieder zu verschließen. Dabei kommt sie unweigerlich mit dem Auslöser in Kontakt und löst den Selbstschuss aus. Durch den hohen Gasdruck der Spezialpatrone wird der Wühlmaus blitzartig die Lunge zerrissen und sie wird damit sofort tierschutzgerecht getötet.	2
580580275	Halter	für Wühlmausschussgerät	3
580580271	Kartusche	für Wühlmausschussgerät Gelb, Kaliber 9 x 17 mm	4
580580149	Wühlmausfalle	Schnell und einfach zu handhaben, Fangeffekt aus beiden Gangrichtungen, Fangerfolg sofort erkennbar, ungefährlich für Anwender und Haustiere.	5
580580150	Wühlmaus-Zangenfalle	mit Spanngriff	6

Artikel zur Vorbeugung / Schutz

Mit biologisch abbaubaren Wirkstoffen auf pflanzlicher Basis für hohen „Knock-down“-Effekt
Gebrauchsfertiges Insektizid zur Insektenbekämpfung

Die Langzeitwirkung für Box und Stall bietet Schutz bis zu 4 Wochen

Eine Flasche mit 500ml Inhalt ist ausreichend zum Besprühen einer Fläche von 200m²

Biozide sicher verwenden!

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktbezeichnung lesen

Wirkt bis zu 6 Wochen!

**Darf in Frankreich und Belgien
nicht verkauft werden!**




Best.-Nr.	Benennung
5802020	Fliegenbekämpfungsmittel 500 ml, ohne Sprühkopf
5802023	Fliegenbekämpfungsmittel 5 l

» Raufen, Tröge und Futterschaukeln

Lecksteinhalter und Lecksteine



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
58020523	Lecksteinhalter	Breite = 230 Höhe = 220	eckig, ohne scharfe Kanten	1
580921	Leckstein Salz 10 kg		Für Rinder, Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe und Wild Natriumgehalt 39%	2
580776	Trog	Höhe = 340 Breite = 410 Tiefe = 350	Inhalt: ca. 12 ltr. für Rinder, Pferde und Schafe aus schlagfestem Polypropylen	3
58020504	Kälbertrog	Breite = 310	11,5 ltr., auch für Fohlen geeignet für Rinder, Pferde und Schafe aus schlagfestem Polypropylen	4
58032483	Rechtecktrog	ca. 450 x 340 x 230	Schwere Ausführung, feuerverzinkter Trog, durch die extrem stabile Form und umlaufende Rundrohre (zusätz- licher Schutz vor Verletzungen) mit Verstrebungen sehr langlebig, mit Ablauf	5
58070107	Langtrog	Länge = 1200 Breite = 350 Höhe = 235	Kunststoff, für Kälber und Schafe Inhalt = 50 Ltr.	6

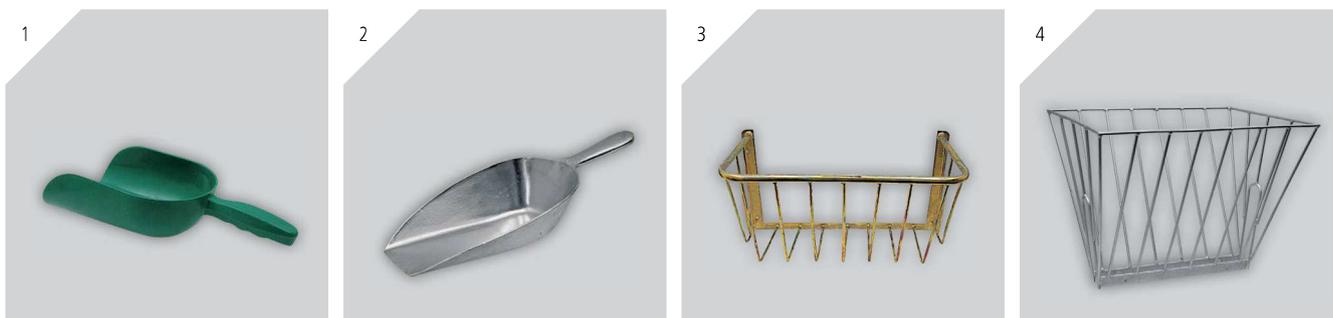

Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
58070111	Futterschaufel		Kunststoff, leicht und handlich, Füllmenge ca. 2000 g	1
5804460	Futterschaufel		Alu, sehr stabile Ausführung, Füllmenge ca. 2000 g	2
580779	Heuraufe	700 x 510 x 450	insbesondere für Pferde • verzinkt • stabile, tiergerechte Ausführung	3
58032702	Heuraufe doppelt	629 x 510 x 480	verzinkt, zum Aufstecken auf Boxen- und Bordwände bis 43 mm Breite	4



» Zubehör für Tierhaltung und -pflege

» Raufen, Tröge und Futterschaufeln



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
58070542	Streuwanne	620 x 390	Inhalt 20 ltr., grün	1
58070543	Gurt		für Streuwanne	2
58070826	Waage bis 25 kg, Teilung 100 g		Zeigeschnellwaagen: Für Landwirtschaft und Jäger, für Haushalt und Gewerbe. Zur Schnellen Gewichtsbestimmung, für eine wirtschaftliche Futterkontrolle.	3
58070827	Waage bis 50 kg, Teilung 200 g		Zeigeschnellwaagen: Für Landwirtschaft und Jäger, für Haushalt und Gewerbe. Zur Schnellen Gewichtsbestimmung, für eine wirtschaftliche Futterkontrolle.	
58070828	Waage bis 100 kg, Teilung 500 g		Zeigeschnellwaagen: Für Landwirtschaft und Jäger, für Haushalt und Gewerbe. Zur Schnellen Gewichtsbestimmung, für eine wirtschaftliche Futterkontrolle.	

» Melktechnik

Spülwanne und Zubehör



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580272	Spülwanne	980 x 500 x 330 mm, 100 Liter, aus Kunststoff Auslauf 1 1/4", mit Verschlussstopfen für Schlauch und Rohranschluss	1
580580273	Wandgestell	passend für Spülwanne 580580272	2


Melkzubehör



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
5801514	Milchtest	Zur Bestimmung des Zellgehalts von Rohmilch, 1000 ml Flasche	1
5801521	Eutergel	1000 ml	2
58070452	Melkfett	1000 ml	3

» Melktechnik

Melkzubehör

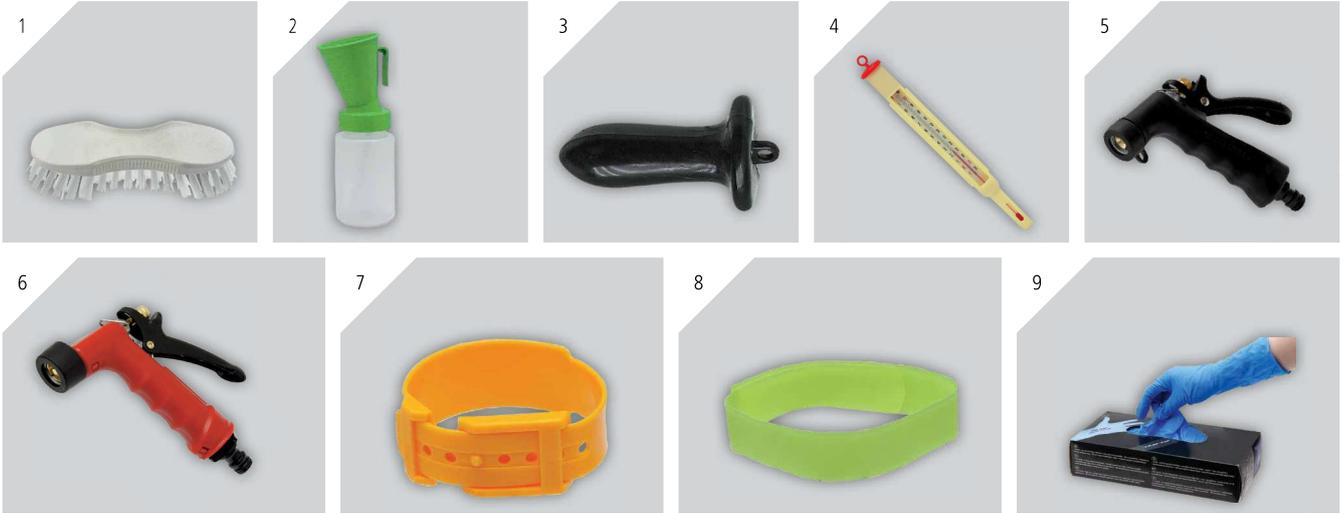

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58070425	Waschbürste	Nylon/PP weiß	1
5801525	Steildipper Zitzentauchbecher	Standard, herkömmliches Modell mit Rücklauf	2
58070431	Melkblindstopfen	Vollkunststoffstopfen, ideal für Ihre Melkmaschine bei Tieren mit Dreistrich, löst schnell Ihre Probleme und bringt Sauberkeit beim Melken, passt für alle Zitzenbecher.	3
5806013	Milchthermometer groß		4
5801574	Euterbrause mit Messingeinsatz	• mit Schlauchanschlussstück „Schnellkuppler 2“	5
58070430	Gilmour Abspritzbrause mit Messingeinsatz	• mit Schlauchanschlussstück „Schnellkuppler“	6
58070429	Gilmour Abspritzbrause mit Kunststoffeinsatz	• mit Schlauchanschlussstück „Schnellkuppler“	
58030291	Fesselband gelb	zur Kennzeichnung der Tiere im Laufstall	7
58030288	Fesselband rot	zur Kennzeichnung der Tiere im Laufstall	
58030289	Fesselband blau	zur Kennzeichnung der Tiere im Laufstall	
58030290	Fesselband grün	zur Kennzeichnung der Tiere im Laufstall	
58030296/10	Markierungsband gelb	Fesselband mit Klettverschluss 40 mm breit, 35 cm lang	8
58030293/10	Markierungsband rot	Fesselband mit Klettverschluss 40 mm breit, 35 cm lang	
58030294/10	Markierungsband blau	Fesselband mit Klettverschluss 40 mm breit, 35 cm lang	
580580320/50	Melkhandschuhe Nitrile Premium Größe S	Einmalhandschuhe • besonders geeignet als Melkhandschuh • 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: min. 0,2 mm ~ 8 mil • Gewicht Größe M: 11,0 - 12,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1,5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex- und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • für härteste Beanspruchung • entsprechen EN455 • EN374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • zu 50 Stück im Spenderkarton	9
580580321/50	Melkhandschuhe Nitrile Premium Größe M		
580580322/50	Melkhandschuhe Nitrile Premium Größe L		
580580323/50	Melkhandschuhe Nitrile Premium Größe XL		
580580324/50	Melkhandschuhe Nitrile Premium Größe XXL		



Tierhaltung und Aufstallung

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Melktechnik



Tierhaltung und Aufstallung

Melkzubehör



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580325	Melkeimer blau	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff (Polycarbonat) • lebensmittelecht • mit doppelter Skala (KG und LB) • Fassungsvermögen 30 Liter • mit Metall-Tragebügel • für den täglichen Gebrauch • ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh • auch für fahrbare Melkanlagen • passend für Anlagen gängiger Markenhersteller (z.B. Westfalia) • Bügelhöhe 143 mm 	1
580580326	Melkeimerdeckel	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 205 mm • transparentes Polycarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen • flache Ausführung • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter • 13 x 17 mm • neue, flache Form nach QM-Milchstandard 	2
580580327	Melkeimerdeckel	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 205 mm • transparentes Polycarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen • flache Ausführung • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter • 16 x 20 mm • neue, flache Form nach QM-Milchstandard 	
580580328	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	<ul style="list-style-type: none"> • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter • neue, flache Form nach QM-Milchstandard 	3

Diät-Ergänzungsfuttermittel und Zubehör

Fütterungsempfehlung:

Als nutritiver Calciumstoß zur Verringerung der Gefahr von Hypocalcämie:

1. Bolus 24 Std. vor dem Kalben. Bei starkem Milcheinschuss auch früher.
2. Bolus direkt nach dem Abkalben.
3. Bolus 12-14 Std. nach dem Kalben.
4. Bolus 24-28 Std. nach dem Kalben.

Empfohlene Fütterungsdauer:

1. Bolus 2 Std. nach der Infusion.
2. Bolus 12 Std. nach der Infusion. Beginn bei den ersten Geburtsanzeichen bis 2 Tage nach der Geburt.

Fütterungshinweis:

Darf nicht an festliegende Tiere verabreicht werden!

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Tierarzt zu konsultieren.

Das Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers und zur unterstützenden Kalzium-Versorgung nach Kalziuminfusion. Der Calz-O-Phos Bolus enthält eine hochwertige Kombination aus verschiedenen Kalziumverbindungen zur optimalen Versorgung.

- Ein Bolus von 80 g enthält über 22 g Kalzium
- Mit Vitamin D3 zur Förderung der Kalziumaufnahme
- Zusätzlich mit Magnesium und Phosphor
- Einfachere Applikation gegenüber bitteren Kalzium-Gels
- Keine Gefahr von Schlundverätzungen
- Einfach einzugeben mit Eingaber (Art. Nr. 5801516)



Best.-Nr.	Benennung
5801515	Bolus

» Zubehör für Tierhaltung und -pflege

» Melktechnik

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung
5801516	Eingeber für Bolus	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl • für Einhandbedienung • abgerundete Kanten • Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 110 mm, mit Haltefedern • Gesamtlänge: ca. 530 mm

» Milchwirtschaft

Milcherwärmer

- Made in Germany
 - Aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
 - Starke Heizleistung von 2300 Watt
 - Mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
 - Optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
 - Kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
 - Spritzwassergeschützt IP 44
 - Bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- Höhe: 940 mm
Fuß-Ø: 155 mm
Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
Eintauchtiefe (max.): 820 mm



Best.-Nr.
580303

» Schaf- und Ziegenhaltung

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
58070076	Lämmerflasche Milchflaschen für Lämmer: Lebensmittelecht, komplett mit Sauger und Skala, ideal bei Einzeltieraufzucht, 1000 ml, mit Lämmersauger	1
58070078	Ersatzsauger für Lämmerflasche	2



» Schweinehaltung

Viehtreiber



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580816	Viehtreiber • Mit hochwirksamem Stromstoß • Kann auch mit Verlängerungsstab betrieben werden (Art.-Nr. 580580818) • Wird mit 2 x 1,5V Monozellen betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)	1
58060004	Viehtreibegerät • Elektronischer Viehtreiber nach neuer Tierschutzverordnung • Mit Summton und hochwirksamem Stromstoß per Knopfdruck • Inkl. 3 x 1,5 Volt Batterie	2

» Geflügelhaltung

Best.-Nr.	Benennung
580580018	Geflügeltränke Kükentränke, Kunststoff, 1,5 l
58070732	Geflügeltränke Küken- und Hühnertränke, Kunststoff, 3 l
58070733	Geflügeltränke Küken- und Hühnertränke, Kunststoff, 5 l




» Geflügelhaltung




Tierhaltung und Aufstallung

Infrarot- Wärmestrahlergeräte

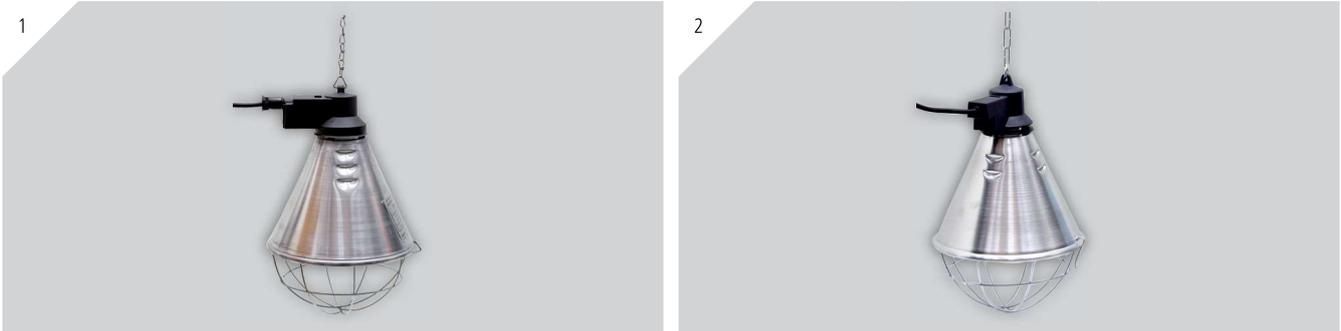

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
58070603	<ul style="list-style-type: none"> • alle Geräte sind der GS-Prüfung unterzogen • geringerer Hitzestau an Fassung durch verbesserte Luftzirkulation • dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Birne • Gerät ist tropfwassergeschützt • 5 m Kabel • geprüft nach EU-Norm 60335-1 und 60335-2 Stand 03.03.2004 • geeignet nur für Infrarotlampen bis 175 Watt • ohne Leuchtmittel 	1
58070604	<ul style="list-style-type: none"> • wie 58070603, jedoch mit Sparschalter 	
580401	<ul style="list-style-type: none"> • alle Geräte sind der GS-Prüfung unterzogen • geringerer Hitzestau an Fassung durch verbesserte Luftzirkulation • dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Birne • Gerät ist tropfwassergeschützt • 2,5 m Kabel • geprüft nach EU-Norm 60335-1 und 60335-2 Stand 03.03.2004 • geeignet nur für Infrarotlampen bis 175 Watt • ohne Leuchtmittel 	2
580406	<ul style="list-style-type: none"> • wie 580401 jedoch mit Sparschalter 	

Infrarotglühlampen

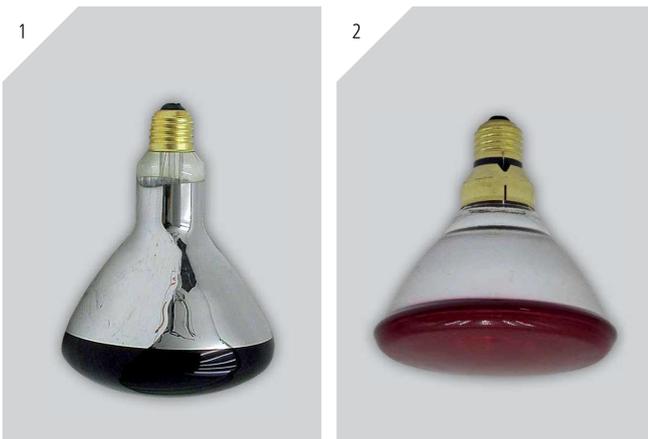

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
58070609	für Wärmestrahlergerät, 150 Watt, rot	1
58070610	für Wärmestrahlergerät, 250 Watt, rot	
58070613	Sparbirne, 30% weniger Energiekosten, hervorragende Wärmeübertragung, rot, 100 Watt	2
58070614	Sparbirne, 30% weniger Energiekosten, hervorragende Wärmeübertragung, rot, 175 Watt	

Hühnerstall Florentiner

- hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- aus hochwertiger Spießstanne
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Anbau mit Legenest und Sitzstangen
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage



Best.-Nr.	L x B x H (mm)
58082827	1470 x 800 x 800

» Geflügelhaltung

Hühnerstall

- aus hochwertiger Spießtanne
- mit verzinktem Drahtgeflecht inkl. Anbau mit Legenest
- mit verzinkter Wanne zum Herausnehmen für die leichte Innenreinigung
- wetterfestes Bitumendach
- inkl. Sitzstangen
- Lieferung erfolgt im Karton
- inkl. Anbauanleitung, einfache Montage



Best.-Nr. 580580346
L x B x H (mm) 1900 x 650 x 1130

Stallthermometer für drinnen



Best.-Nr. 5806002

Legenest „ChickBox“

- Die neue Alternative zu traditionellen Legenestern aus Holz oder Metall
- Hochwertiger ABS-Kunststoff ermöglicht leichte Reinigung
- Auf- und Abbau ist mit wenigen Handgriffen möglich
- Die ChickBox ist vollständig an die Körperform des Huhnes angepasst
- Lüftungslöcher im hinteren Bereich unterstützen die Kühlung - speziell im Sommer
- Eiaufprallschutz federt abrollende Eier und verhindert Knickeier
- Saubere Entnahme der Eier durch zusätzlichen Schutz
- 390 x 320 x 310 mm



Best.-Nr. 580580148

» Kleintierhaltung

Nagerhaus „Fred“

- Mit 2 Türen, getrennt zu öffnen.
- Front mit hochwertigem Gitter.
- Aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung.
- Durchschlupf zum Ruheraum
- Innenraumhöhe 400 mm.
- Mit verzinkter Wanne zum Herausziehen für die leichtere Innenreinigung.
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montageanleitung. Einfache Montage.



Best.-Nr. 58082816
Abmessungen L x B x H (mm) 910,5 x 450 x 700

Freilaufgehege mit Ausbruchssperre

- verzinkte Ausführung
- inkl. seitlicher Tür
- Abdecknetz mit integriertem Sonnenschutz
- einfache Montage mit Erdspieße



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen L x B x H (mm)
580580042	Freilaufgehege mit Ausbruchssperre	1150 x 1150 x 650
580580042-1	Abdecknetz für Freilaufgehege	



Tierhaltung und Aufstallung

» Kleintierhaltung



Futtertröge



Tierhaltung und Aufstallung

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580046	Futterautomat für Kaninchen, 2200 ml	<ul style="list-style-type: none"> • verzinkt • mit gelochtem runden Boden, sowie Deckel für staubfreies Futter • von außen anzubringen und zu befüllen 	1
580580047	Futterautomat für Kaninchen, 3000 ml	<ul style="list-style-type: none"> • verzinkt • mit gelochtem runden Boden, sowie Deckel für staubfreies Futter • von außen anzubringen und zu befüllen 	2
58070715	Kaninchenraufe	<ul style="list-style-type: none"> • Futterraufe verzinkt 	3
58070718	Steintrog	<ul style="list-style-type: none"> • Futternapf aus Ton, 750 ml 	4
58074115	Steintrog 500 ml	<ul style="list-style-type: none"> • schwere Ausführung • mit Hohlrund • salz-glasiert 	5
580580048	Steintrog 1000 ml	<ul style="list-style-type: none"> • schwere Ausführung • mit Hohlrund • salz-glasiert 	
58070710	Trinkflasche für Kaninchen	<ul style="list-style-type: none"> • aus Glas • 500 ml • mit Aluröhrchen 	6
580580049	Trinkflasche für Kaninchen	<ul style="list-style-type: none"> • 500 ml • aus Kunststoff • Alu-Schraubkappe • Plastik Aufhänger • komplett mit Aluröhrchen 	7

» Schermaschinen



Schermaschine Super 3000
für Rinder

Die bewährte Super 3000 überzeugt vor allem durch die überragende 350 Watt Leistungsstärke und große Kraftreserve. Der durchzugsstarke Motor garantiert saubere Schurergebnisse. Die Schermesser sind leicht auswechselbar. Die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für ermüdungsarmes Scheren auch bei Dauerbelastung. Lieferung komplett mit Scherkopf I-TD, Schermessersatz LI A6 (Schnitthöhe ca. 3 mm) für die Rinderschur von sauberen oder leicht verschmutzten Tieren und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz
- Nennleistung: 350 Watt AC
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.200 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 57 x 54 x 285 mm
- Geräuschpegel: ca. 75 dB (A)
- Kühlung: bewährte Teildurchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser
- Getriebe: zweistufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Scherkopf: SK I, Aluminium, silber beschichtet
- Messerantrieb: Vollexzenter-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange Lebensdauer; extrem laufruhig
- Luftfilter: ohne Werkzeug abnehmbar und schnell zu reinigen
- Gewicht: nur 1.300 g (ohne Kabel)
- Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker
- Passende Schermesser: LI A 2, LI A 22, LI A 253, LI A 6, LI A 7



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-3004200	LI10-3004200
	Nur für Deutschland
330LC10-3004201	LC10-3004201
	EU-Version (nicht für Deutschland)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Technische Daten	Bild-Nr.
Passend für die Schermaschine Super 3000 (Scherkopf I und II). Für die Schur stark verschmutzter Tiere. Aufgrund der Zahnform leichtes Eindringen ins Fell, speziell auch an den Beinen und am Hinterteil.				
330LI15-0202000	Schermessersatz LI A7	LI15-0202000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 19 Zähne • Untermesser: 21 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	1
	Nur für Deutschland			
330LC15-0202010	Schermessersatz LC A7	LC15-0202010		
	EU-Version (nicht für Deutschland)			
Passend für die Schermaschine Super 3000 (Scherkopf I und II). Für die Pferde- und Euterschur.				
330LI15-0203000	Schermessersatz LI A2	LI15-0203000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 24 Zähne • Untermesser: 35 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	2
	Nur für Deutschland			
330LC15-0203010	Schermessersatz LC A2	LC15-0203010		
	EU-Version (nicht für Deutschland)			
Passend für die Schermaschine Super 3000 (Scherkopf I und II). Für die Schur sauberer oder leicht verschmutzter Rinder. Für ein sehr sauberes Schnittbild.				
330LI15-0201000	Schermessersatz LI A6	LC15-0201000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 24 Zähne • Untermesser: 18 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	3
	Nur für Deutschland			
330LC15-0201010	Schermessersatz LC A6	LC15-0201010		
	EU-Version (nicht für Deutschland)			

» Schermaschinen



Schermaschine Super Profi 3000
für Schafe

Die Schafschermaschine für die professionelle Schafschur. 430 Watt echte Schurleistung überzeugen unter allen Bedingungen. Das handliche, ergonomische Griffstück am Scherkopf und die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für ein ermüdungsarmes Scheren auch bei Dauerbelastung. Lieferung komplett mit Scherkopf V, Schermessersatz LI A5 (Schnitthöhe ca. 3 mm) und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz
- Nennleistung: 430 Watt AC
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.200 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 57 x 54 x 340 mm
- Geräuschpegel: ca. 75 dB (A)
- Kühlung: bewährte Teildurchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser
- Getriebe: zweistufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Messerantrieb: Exzenter-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange Lebensdauer; extrem laufruhig
- Luftfilter: ohne Werkzeug abnehmbar und schnell zu reinigen
- Gewicht: nur 1.600 g (ohne Kabel)
- Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker
- Passende Schermesser: LI A 5, LI A 54, LI A 55, LI A 56 SR, LI A 57, LI A 58




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-0350100	LI10-0350100
	Nur für Deutschland
330LC10-0350101	LC10-0350101
	EU-Version (nicht für Deutschland)

Passend für Schermaschine Super Profi 3000 (Scherkopf V), der Standardschermessersatz für die Schafschur.



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Technische Daten
330LI15-0208000	Schermessersatz LI A5	LI15-0208000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 4 Zähne • Untermesser: 13 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 77 mm
	Nur für Deutschland		
330LC15-0208010	Schermessersatz LC A5	LC15-0208010	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 4 Zähne • Untermesser: 13 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 77 mm
	EU-Version (nicht für Deutschland)		

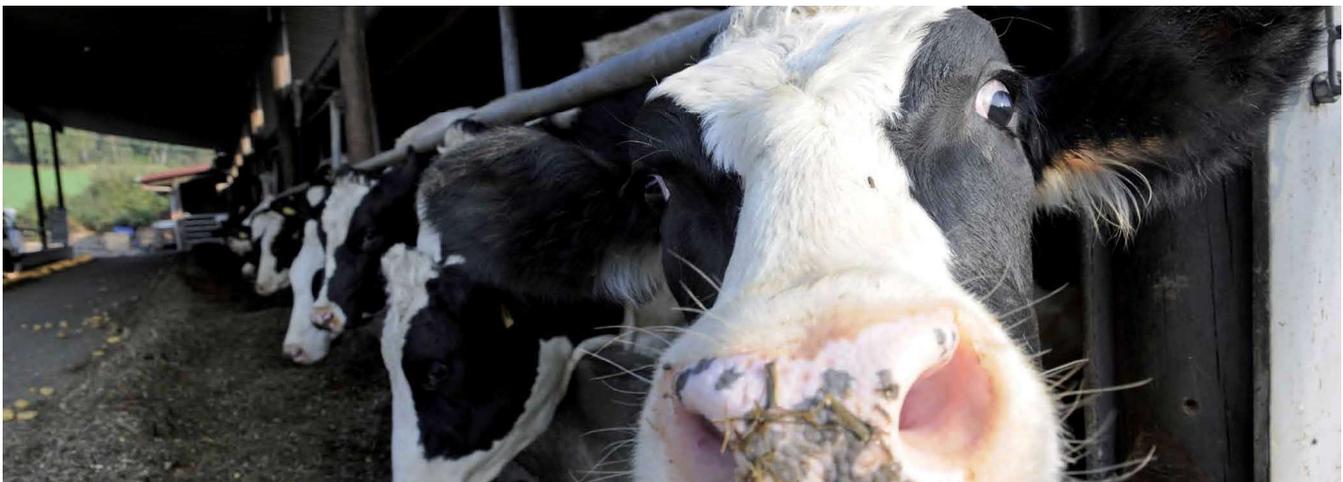

» Schermaschinen

Schermaschine Profi Line
für Schafe



Die neue Schermaschinengeneration für die professionelle Schafschur. Der durchzugsstarke Gleichstrommotor (DC) mit einer Leistung von 200W (entspricht ca. 400W bei herkömmlicher AC-Technologie) überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen, ohne merkliches Abfallen der Drehzahl. Durch die neue Motorentechnik wurde der Griffbereich der Maschine ergonomischer gestaltet und das Gewicht deutlich verringert. Die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für ermüdungsfreies Scheren auch bei Dauerbelastung. Zur verbesserten Gleiteigenschaft des Scherkopfs wurden die Befestigungsschrauben der Schermesser überarbeitet und abgerundet. Durch den optimierten Luftfilter werden größere Luftmassen durchgelassen, wodurch eine optimale Kühlung des Motors und der Maschine entsteht. Lieferung komplett mit Scherkopf V, Schermessersatz LI A5 (Schnitthöhe 3 mm), Kombischlüssel und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz
- Nennleistung: 200 Watt DC (entspricht ca. 400 Watt AC)
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.500 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 51 x 52 x 340 mm
- Geräuschpegel: ca. 75 dB (A)
- Kühlung: Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser
- Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Scherkopf: SK V, Aluminium
- Messerantrieb: Exzenter-Antriebssystem mit Druckverteiler für lange Lebensdauer; laufruhig
- Luftfilter: neuartiger Luftfilter, ohne Werkzeug abnehmbar und schnell zu reinigen
- Gewicht: nur 1.310 g (ohne Kabel)
- Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker
- Passende Schermesser: LI A 5, LI A 54, LI A 55, LI A 56 SR, LI A 57, LI A 58



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-2000000	LI10-2000000



Nur für Deutschland

330LC10-2000100	LC10-2000100
-----------------	--------------



EU-Version (nicht für Deutschland)



» Schermaschinen

Tierhaltung und Aufstallung

Schermaschine Profi Line
für Rinder


Die neue Schermaschinengeneration für die professionelle Rinderschur. Der durchzugsstarke Gleichstrommotor (DC-Technologie) mit einer Leistung von 200W (entspricht ca. 400W bei herkömmlicher AC-Technologie) überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen, ohne merkliches Abfallen der Drehzahl. Durch die neue Motorentechnik wurde der Griffbereich der Maschine ergonomischer gestaltet und das Gewicht deutlich verringert. Die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für ermüdungsfreies Scheren auch bei Dauerbelastung. Durch den optimierten Luftfilter werden größere Luftmassen durchgelassen, wodurch eine optimale Kühlung des Motors und der Maschine entsteht. Lieferung komplett mit Scherkopf VIII, Schermessersatz LI 106 (Schnitthöhe 3 mm), Kombischlüssel und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz
- Nennleistung: 200 Watt DC (entspricht ca. 400 Watt AC)
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.500 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 51 x 52 x 320 mm
- Geräuschpegel: ca. 70 dB (A)
- Kühlung: Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser
- Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Scherkopf: SK VIII, Aluminium, silber beschichtet
- Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange Lebensdauer; laufruhig
- Luftfilter: neuartiger Luftfilter, ohne Werkzeug abnehmbar und schnell zu reinigen
- Gewicht: nur 1.120 g (ohne Kabel)
- Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker
- Passende Schermesser: LI 106, LI 107, LI 102, LI 122, LI 1253



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-2001000	LI10-2001000
	Nur für Deutschland
330LC10-2001100	LC10-2001100
	EU-Version (nicht für Deutschland)

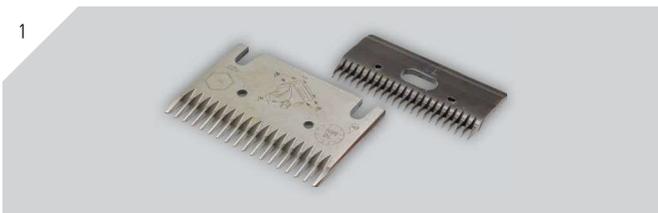

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Technische Daten	Bild-Nr.
Passend für Rinderschermaschine Profi Line (Scherkopf VIII), zur Rinderschur von Tieren in Laufstallhaltung. Kraftvolles und schnelles Scheren auch zur Schur von Pferden in Robusttierhaltung.				
330LI15-0205000	Schermessersatz LI 107	LI15-0205000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 18 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	1
	Nur für Deutschland			
330LC15-0205010	Schermessersatz LC 107	LC15-0205010	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 18 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	
	EU-Version (nicht für Deutschland)			
Passend für Rinderschermaschine Profi Line (Scherkopf VIII), für die Rinder- oder auch Pferdeschur sauberer oder leicht verschmutzter Tiere. Für ein sauberes und streifenfreies Schnittbild.				
330LI15-0204000	Schermessersatz LI 106	LI15-0204000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 21 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	2
	Nur für Deutschland			
330LC15-0204010	Schermessersatz LC 106	LC15-0204010	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 21 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm 	
	EU-Version (nicht für Deutschland)			

» Schermaschinen

Schermaschine für Rinder
mit 2 Akkus Li-Ion

Akkuschermaschine mit neuem Lithium-Ionen Akku, 2.000 mAh Kapazität und ca. 23% Gewichtsersparnis gegenüber der Equi Akku. Ermüdungsfreies und kabelloses Scheren mit einer Schurdauer von bis zu 60 Minuten. Die sehr leise Schermaschine liegt durch ihr schlankeres und kürzeres Gehäuse gut in der Hand und garantiert mit dem durchzugsstarken Motor saubere Schurergebnisse. Durch die neue Lithium-Ionen Akkutechnologie konnte das Gesamtgewicht der Maschine verringert und die Gewichtsverteilung optimiert werden, wodurch ein längeres ermüdungsarmes Scheren ermöglicht wird. Lieferung mit schwarz beschichtetem Scherkopf VIII, Schermessersatz LI 106 (Schnitthöhe ca. 3 mm), zusätzlicher Li-Ion Akku 2000 mAh, Akku-Ladegerät und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 7,2 Volt DC, über neuen Lithium-Ionen Akku mit 2.000 mAh
- Nennleistung: vergleichbar einer 100 Watt Netzmaschine
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.100 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 50 x 49 x 300 mm
- Geräuschpegel: ca. 72 dB (A)
- Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Scherkopf: SK VIII, Aluminium, schwarz beschichtet
- Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange Lebensdauer; extrem laufruhig
- Gewicht: nur 880 g
- Passende Schermesser: LI 102, LI 122, LI 1253, LI 106, LI 107
- Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten (2000 mAh Lithium-Ionen Akku)
- Akkuladezeit: ca. 50 Minuten



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-3033751	LI10-3033751
	Nur für Deutschland
330LC10-3033754	LC10-3033754
	EU-Version (nicht für Deutschland)



Schermaschine Profi Line Mini

für Kleintiere
mit 2 Akkus

Die neue PROFI LINE MINI ist eine professionelle Akkuschermaschine zur perfekten Schur von Kleintieren sowie Teilpartien von Pferden und Rindern wie etwa Kopf, Schwanz und Euter. Dank der LI-ION-Akku Technologie beträgt die Scherzeit ca. 90 Minuten. Da die Ladezeit eines Akkus nur 60 Minuten beträgt, ist durch den 2. Akku ein fortlaufendes Scheren möglich. Die Maschine ist auch mit einem 230 Volt Netzteil zum Direktbetrieb erhältlich. Zum Lieferumfang gehören ein robuster Aufbewahrungskoffer, ein K 10 Schermessersatz, ein 2. Akku sowie ein hochwertiges Ladegerät mit zusätzlicher Ladebuch für den 2. Akku. Die Scherköpfe sind mit den Modellen anderer Hersteller kompatibel.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 7,2 Volt DC - 35 Watt
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.650 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 204 x 49 x 40 mm
- Geräuschpegel: ca. 60 dB (A)
- Gewicht: 420 g
- Passende Schermesser: K 5; K 8.5; K 10; K 40; K 10 W
- Akkulaufzeit: ca. 90 Minuten
- Ladezeit: ca. 60 Minuten



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI11-2000050	LI11-2000050
	Nur für Deutschland
330LC11-2000250	LC11-2000250
	EU-Version (nicht für Deutschland)



» Schermaschinen

Tierhaltung und Aufstallung

Schermaschine CUTLI
für Pferde

Die extrem leise und laufruhige Pferdeschermaschine liegt durch die schlanke und ergonomische Formgebung besonders gut in der Hand. Der durchzugsstarke Permanentmagnetmotor garantiert perfekte Schurergebnisse. Das ausgewogene Gewichtsverhalten dieser sehr leichten Schermaschine überzeugt sowohl den Hobby- als auch den professionellen Tierhalter. Die neue Durchzugslüftung vermeidet eine Verwirbelung der geschorenen Haare. Bestückt mit Scherkopf VIII und Schermessersatz LI 102 (Schnitthöhe 3mm) wird die CUTLI gebrauchsfertig mit Spezial-Schermaschinenöl im Kunststoffkoffer ausgeliefert.

Technische Daten:

- Spannung: 230 Volt - 50 Hertz
- Nennleistung: 90 Watt DC entsprechen 180 Watt AC (herkömmliche Motorentechnik)
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.200 Doppelhübe/min.
- Abmessungen: 48 x 48 x 285 mm
- Geräuschpegel: ca. 66 dB (A)
- Kühlung: neue Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser
- Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-Dauerschmierung
- Scherkopf: Aluminium schwarz beschichtet
- Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange Lebensdauer; extrem laufruhig
- Luftfilter: ohne Werkzeug abnehmbar und schnell zu reinigen
- Gewicht: nur 1.010 g (ohne Kabel)
- Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker
- Passende Schermesser: LI 102, LI 122, LI 1253, LI 106, LI 107



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330LI10-8001015	LI10-8001015
	Nur für Deutschland
330LC10-8001115	LC10-8001115
	EU-Version (nicht für Deutschland)

Messersatz für die Schermaschine CUTLI (Scherkopf VIII), geeignet zur Pferde- und Euterschur.



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Technische Daten
330LI15-0206000	Schermessersatz LI 102	LI15-0206000	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 31 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm
	Nur für Deutschland		
330LC15-0206010	Schermessersatz LC 102	LI15-0206010	<ul style="list-style-type: none"> • Obermesser: 23 Zähne • Untermesser: 31 Zähne • Schnitthöhe: ca. 3 mm • Schnittbreite: ca. 75 mm
	EU-Version (nicht für Deutschland)		

Schermaschinenöl

Das speziell für Schermaschinen entwickelte Öl sorgt für richtige Schmierung aller wichtigen Bauteile wie z.B. des Exzenters und vor allem der Schermesser. Verwenden Sie kein anderes Öl, da sonst der Ölfilm reißen und die Messer bzw. der Scherkopf heiß laufen können.



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
330LI15-0340000	Schermaschinenöl 500 ml	LI15-0340000
	Nur für Deutschland	
330LC15-0340001	Schermaschinenöl 500 ml	LC15-0340001
	EU-Version (nicht für Deutschland)	

» Überwachungssysteme

Video-System Smart I control**Technische Daten:**

- Monitor: 243,8 x 163,5 x 303 mm, Kamera: 67,3 x 90 mm
- wetterfeste (IP 66) Farbkamera mit 720p Auflösung
- Mithörfunktion
- 24 leistungsstarken Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- mit schwenkbarem Halter (auch für Wand-/Deckenmontage)
- 22,9 cm Farb-Monitor mit Mithörfunktion, HDD-Steckplatz (2,5" SATA-Festplatte bis 2 TB, nicht enthalten), microSD-Kartenschacht (SD-card bis 32 GB, nicht enthalten), Quadfunktion** (bis 4 Kamerabilder gleichzeitig anzeigen)
- Reichweite bis 300 m (unter optimalen Bedingungen)
- RJ45 (LAN)-Buchse (für Internetanschluss zur LAN-Nutzung)
- USB-Maus-Anschluss (für Menübedienung)
- HDMI-Buchse (für TV-Anschluss)
- Aufnahmeauslösung: nach Zeitplan oder durch Video Motion Detection (VMD) Bewegungserkennung
- Definierung von Bereichen für die Bewegungserkennung (in nicht definierten Bereichen keine Alarmauslösung)
- Aufnahme für jeden Tag programmierbar per App*: Quad**- oder Einzel-Kamerabild-Anzeige, Push Notification manuelle Aufzeichnung, Schnappschussfunktion

*kostenlose iOS App bzw. Android App

** nur möglich bei Einsatz von optionalen Zusatz-Kameras

Lieferumfang:

- 9"-Farb-LCD-Touchscreen-Monitor mit Klappfuß
- WLAN-Funk-Farbkamera (IP 66)
- Netzteil Monitor 12 V / 2 A
- Netzteil Kamera 5 V / 2 A
- RJ 45 Netzwerkkabel

**Best.-Nr.**

58051092

Zubehör für Video-System Smart I control**Technische Daten:**

- Kamera: 67,3 x 90 mm
- wetterfeste (IP 66) Farbkamera mit 720p Auflösung
- Mithörfunktion 24 leistungsstarken Infrarot-LEDs für Nachtsicht schwenkbarem Halter (auch für Wand-/Deckenmontage)

**Best.-Nr.**

58051093



» Hunde und Katzenzubehör



Hundekissen



Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
580580059	<ul style="list-style-type: none"> • robuster, wasser- und schmutzabweisender Bezug bei 30 °C waschbar • zur Vermeidung von Liegeschwielen • mit Reißverschluss • Oxford-Gewebe, 100 % Polyester • ideale Einlage für Hundehütten 	640 x 510 x 50
580580060	<ul style="list-style-type: none"> • robuster, wasser- und schmutzabweisender Bezug bei 30 °C waschbar • zur Vermeidung von Liegeschwielen • mit Reißverschluss • Oxford-Gewebe, 100 % Polyester • ideale Einlage für Hundehütten 	790 x 660 x 50
580580061	<ul style="list-style-type: none"> • robuster, wasser- und schmutzabweisender Bezug bei 30 °C waschbar • zur Vermeidung von Liegeschwielen • mit Reißverschluss • Oxford-Gewebe, 100 % Polyester • ideale Einlage für Hundehütten 	1010 x 630 x 50


Tierhaltung und Aufstallung



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
580580065	Weitwurfstab Maxi Speed	Schneller, höher, weiter: Der MAXI SPEED macht's möglich. <ul style="list-style-type: none"> • mit Tennisball • ideal für Spaziergänge und zum Apportieren • das Aufheben eines schlabberigen Tennisballes ist nicht mehr notwendig • ein „sauberes“ Spiel • farblich sortiert 	Länge: 650	1
580580066	Zahnknoten	<ul style="list-style-type: none"> • Hundespielzeug aus Baumwolle und Jute • eignet sich hervorragend zum Apportieren • reinigt auf spielerische Weise die Zähne und Zahnzwischenräume durch die natürlichen Fasern 	Länge: 260	2
580580067	Doppelnapfständer 2x 450 ml	Edelstahlnäpfe sind rostfrei und äußerst leicht zu reinigen. Der breite Gummiring sorgt für hohe Standfestigkeit und verhindert das Wegrutschen auf glatten Böden.		3
580580068	Hundenapf 700 ml	Edelstahlnäpfe sind rostfrei und äußerst leicht zu reinigen. Der breite Gummiring sorgt für hohe Standfestigkeit und verhindert das Wegrutschen auf glatten Böden.		4
580580069	Hundenapf 1800 ml	Edelstahlnäpfe sind rostfrei und äußerst leicht zu reinigen. Der breite Gummiring sorgt für hohe Standfestigkeit und verhindert das Wegrutschen auf glatten Böden.		

» T- Schellen einteilig


mit 2 Schrauben 4.8

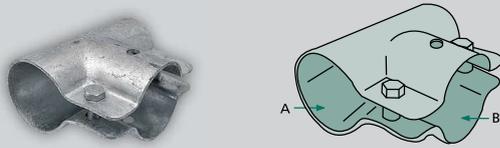

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58010013	3/4"	27	3/4"	27
58010023	1"	34	3/4"	27
58082804	1"	34	1"	34
58010083	1 1/2"	48	1"	34
58082818	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58082820	1 1/2"	48	2"	60
58082826	2"	60	1 1/2"	48
58082828	2"	60	2"	60
58082830	2 1/2"	76	2 1/2"	76

» T- Schellen zweiteilig


mit 1 Schraube 4.8

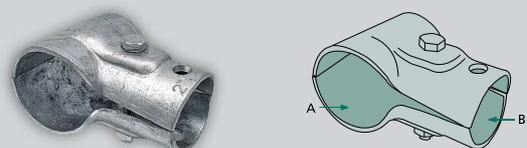

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58030033	1/2"	21	1/2"	21
58030053	3/4"	27	3/4"	27
58030063	1"	34	1/2"	21
58083210	1"	34	1"	34
58083212	1 1/4"	42	1"	34
58083214	1 1/4"	42	1 1/4"	42
58083216	1 1/2"	48	1"	34
58083218	1 1/2"	48	1 1/4"	42
58083220	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083222	1 1/2"	48	2"	60
58030203	2"	60	1"	34
58083224	2"	60	1 1/2"	48
58083226	2"	60	2"	60
58083228	2 1/2"	76	1 1/2"	48
58083230	2 1/2"	76	2"	60


» Kreuzschellen zweiteilig

mit 4 Schrauben 4.8

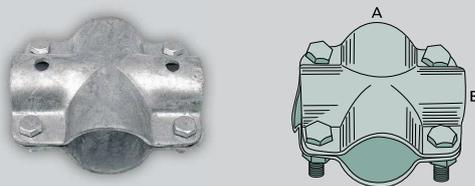


Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
580700013	3/4"	27	3/4"	27
580700023	1"	34	1"	34
58082850	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58082854	2"	60	1 1/2"	48
58082856	2"	60	2"	60

» Kreuzschellen dreiteilig

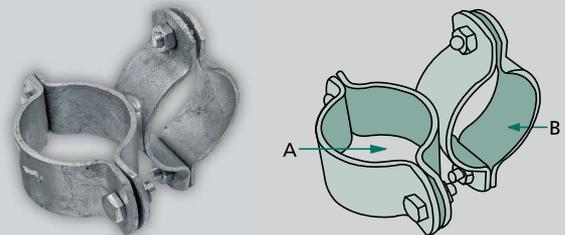

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
580300143	1"	34	1"	34
580300163	1 1/2"	48	1"	34
58083260	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083262	2"	60	1 1/2"	48
58083264	2"	60	2"	60
58083266	2 1/2"	76	1 1/2"	48
58083268	2 1/2"	76	2"	60
58083270	2 1/2"	76	2 1/2"	76

» Eckschellen zweiteilig

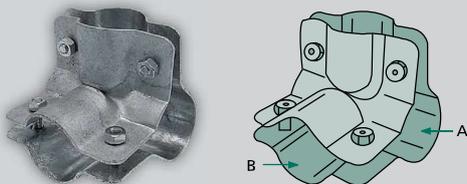


Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58020033	1"	34	1"	34
58082884	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58082886	2"	60	1 1/2"	48
58082888	2"	60	2"	60



Tierhaltung und Aufstallung


» Winkelschellen zweiteilig

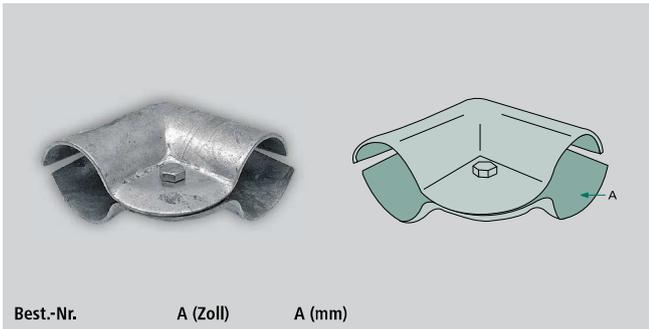

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)
58050013	3/4"	27
58050023	1"	34
58082906	1 1/2"	48
58082908	2"	60


» Doppelschellen

mit 1 Schraube 4,8

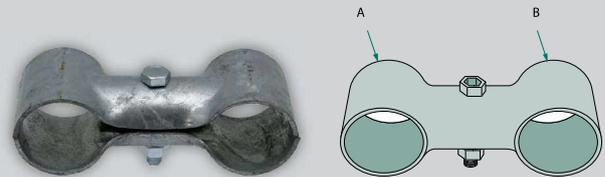

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
580230033	1"	34	1"	34
580230083	1 1/2"	48	1"	34
580230103	1 1/2"	48	1 1/2"	48
580230113	2"	60	1 1/2"	48
580230123	2"	60	2"	60

» Kappbügel ohne Bolzen

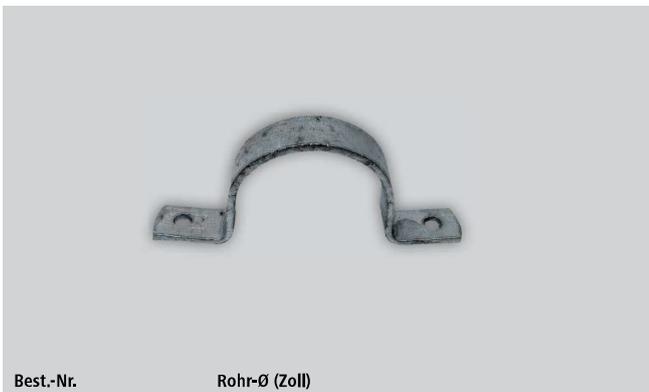


Best.-Nr.	Rohr-Ø (Zoll)
58083310	3/4"
58083312	1"
58083314	1 1/2"
58083316	2"
58083318	2 1/2"
58083320	3"

» Stahlkupplungen zweiteilig mit Bolzen



Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Abmessungen (mm)
58083290	1 1/2"	48
58083292	2"	60

» Nackenrohrklammern

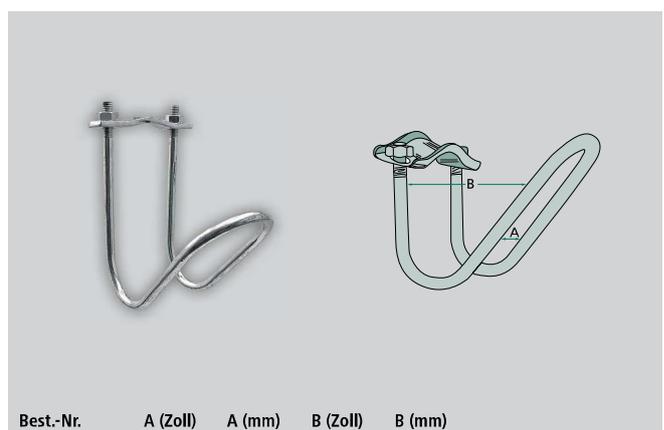

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58083240	3/4"	25	3/4"	25
58083242	1"	34	1"	34
58083244	1 1/4"	42	1 1/4"	42
58083246	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083248	1 1/2"	48	2"	60
58083250	1 1/2"	48	2 1/2"	76
58083252	2"	60	1 1/2"	48
58083254	2"	60	2"	60

» Kunststoffverschlussdeckel



Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Abmessungen (mm)
58083340	1"	26,5
58083342	1 1/4"	33,5
58083344	1 1/2"	39,0
58083346	2"	51,0
58083348	2 1/2"	64,5