

SCHLEPPERERSATZTEILE

INHALTSÜBERSICHT



	Seite		Seite
Anhängerkupplungen und Zubehör	410 - 413	Fahrzeugaufbau	448 - 452
Dreipunktteile	413 - 431	Sitze und Zubehör	453 - 473
Kabine und Zubehör	432 - 447		



» passend für diverse Hersteller - ROCKINGER Anhängerkupplungen





Anhängerkupplungen und Zubehör

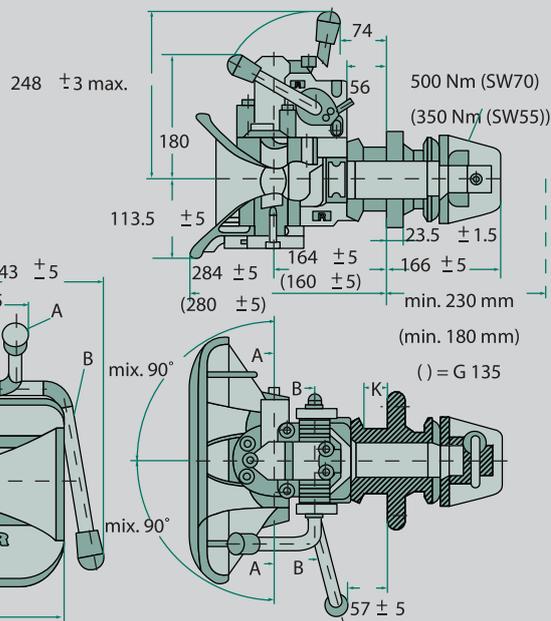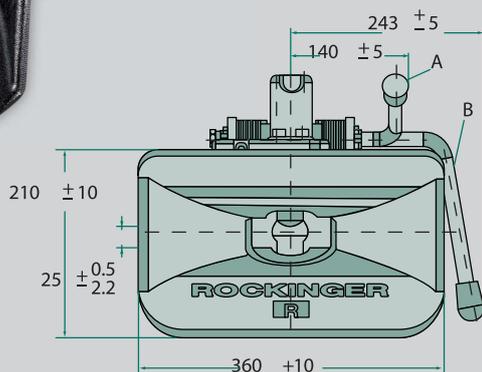

Best.-Nr.	Benennung
787400A46001	Vollautomatische Anhängerkupplung Handhebel aufwärts

» passend für diverse Hersteller - Innenteil

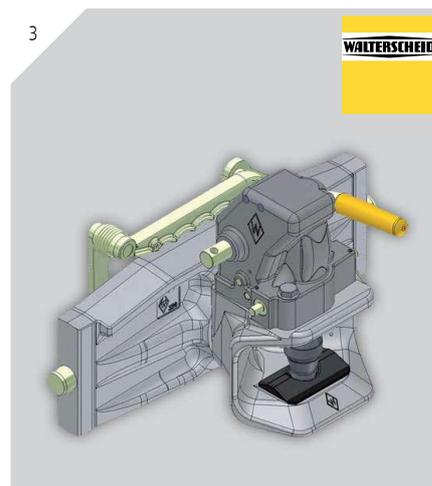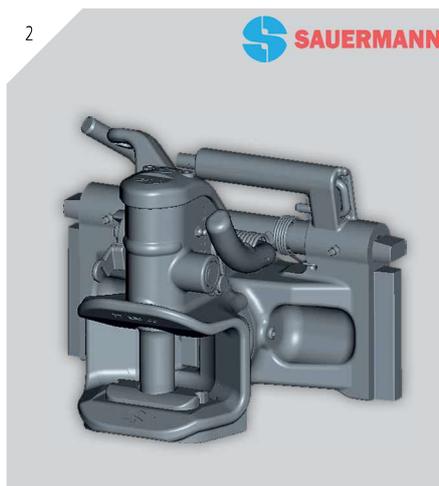

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Schienenbreite (mm)	Rastbolzen Ø (mm)	Bild-Nr.
711125010	Anhaengekupplung 320 mm System K80	82038785	320		1
711171010	Innenteil Sauermann Lieferung mit Einzelgutachten Ø 30 mm Bolzen	82028805	320	30	2
711171011	Innenteil Sauermann Ø 40 mm Zugöse Ø 38 mm Bolzen	82029387	320	30	2
770KU2000/389NB	Innenteil		390	25	3

» passend für diverse Hersteller - Flansch



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Kuppelbolzen (mm)	Lochbild (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Stützlast (kg)	D-Wert (kN)	Bild-Nr.
Ausführung mit Automatikkopf								
770KU2000B-4	Flanschkupplung	8003290	37	140x80	17	2700	82,4	1
770KU2000B-5	Flanschkupplung	8003291	38	160x100	21	2800	92,0	1
787841B40000	Flanschkupplung		38	140x80	17	1000	100	2
Ausführung nicht selbsttätige Anhängerkupplung								
770KU514A	Flanschzugmaul	8002621	31	120x55	15	1250	45,0	3

» passend für diverse Hersteller - automatisch höhenverstellbar

System Walterscheid
 Vergleichs-Nr.: 8004342
 Kuppelbolzen (mm): 38
 Schienenbreite (mm): 330
 Rastbolzen Ø (mm): 25
 Führungsbreite (mm): 32
 Stützlast (kg): 2000
 D-Wert (kN): 120,5

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
770KU2000/329NBFBF	Innenteil	8004342

» Kugelkupplungen

höhenverstellbar mit Verdrehsicherung,
 Stützlast bis 40 km/h 2800 kg,
 ab 40 km/h 2000 kg

Vergleichs-Nr.: 8002589
 Schienenbreite (mm): 330
 Rastbolzen Ø (mm): 25
 Führungsbreite (mm): 32
 Stützlast (t): 2,8
 D-Wert (kN): 91,6

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
770KI8329	Kugelkupplung schnellhöhenverstellbar mit Verdrehsicherung	8002589

» passend für automatisch höhenverstellbar

System Sauermann

Kuppelbolzen (mm): 38
 Schienenbreite (mm): 312
 Rastbolzen Ø (mm): 22
 Führungsbreite (mm): 30
 Stützlast (kg): 2000
 D-Wert (kN): 84,3

Best.-Nr.	Benennung
711160011	Innenteil Sauermann

» System Piton Fix

Sauermann

Schienenbreite (mm): 320
 Rastbolzen Ø (mm): 30
 Führungsbreite (mm): 20
 Stützlast (kg): 3000
 D-Wert (kN): 92

Best.-Nr.	Benennung
711115010	Piton Fix Sauermann höhenverstellbar, Drehbolzensystem passend für System Sauermann



Anhängerkupplungen und Zubehör




GKN Walterscheid Anhängetechnik

Von Profis für Profis – Sicher und Effzient

ANHÄNGELÖSUNGEN

für jeden Schleppertyp

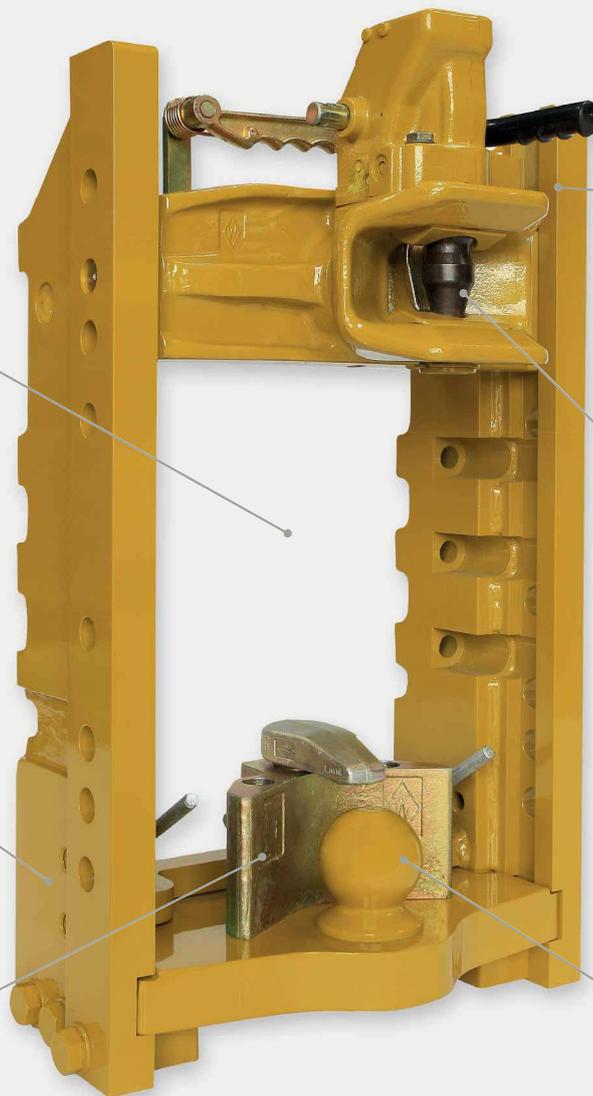

größere Gelenkwellenfreiräume nach neuester Gelenkwellennorm ISO 500-1 bei 390mm Schienenweite




erhältlich in allen OEM Schienenweiten passend zu Ihrem Schlepper



serienmäßige Vorrüstung für Zwangslenkungsbauteile



kostengünstig umrüstbar auf andere Anhängertypen



geschmiedeter Niederhalten und Fangeinrichtung



Kugel 80 im Verschleißfall bis zu 2 x austauschbar

» Zugkupplungen

Zugösen K80




Best.-Nr.	Benennung	Breite/Lochbild (mm)	Stützlast (kg)	Länge Überstand (mm)	D-Wert (kN)
77700652901	Zugöse ISO 24347 8-Loch-Flansch	110 x 100, Ø 17	3000	240	89,3
77700650901	Zugöse ISO 24347 8-Loch-Flansch	145 x 145, Ø 21	4000	252	120




» Kupplungsbolzen

Mit Federgriff
 Ø A (mm): 31
 B (mm): 155
 C (mm): 130

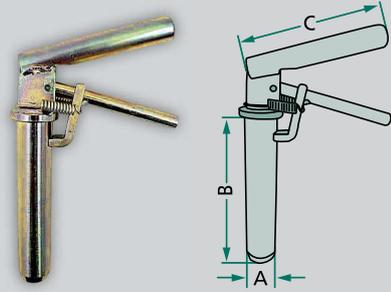

Best.-Nr.	Benennung
20013119	Kupplungsbolzen

» Kugeleinsatz

K80, 311
passend für Fendt





Best.-Nr.	Benennung
777056311420	Kugeleinsatz K80, 311 passend für Fendt

Anhängerkupplungen und Zubehör / Dreipunktteile

» Anhängelbolzen und Zubehör


» Kupplungsbolzen

System Deutz, mit Zuggriff gerade

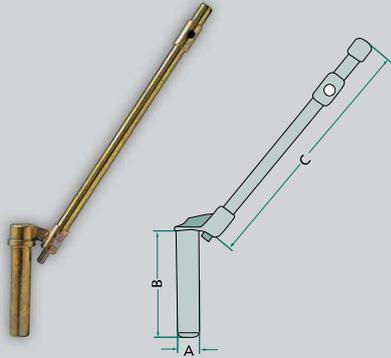

Best.-Nr.	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013080	31	150	250
20013082	31	150	350
20013084	31	150	500
20013086	31	150	630

System Deutz, mit Zuggriff gebogen

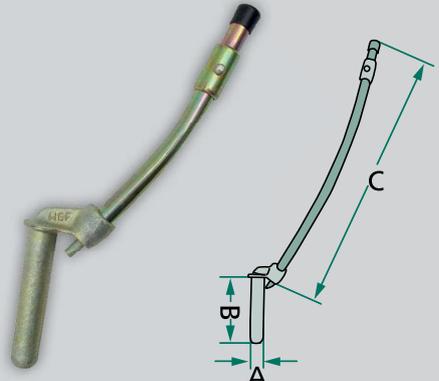


Best.-Nr.	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013095	31	150	300
20013097	31	150	480



» Anhängelbolzen und Zubehör

» Kupplungsbolzen

Universal, mit Kippsicherung



Best.-Nr.	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013105	31	145	250
20013108	31	145	350
20013114	31	145	630

» Kunststoffkugeln




Best.-Nr.	Innengewinde (mm)	Außen-Ø (mm)
200200308	8	30
200200310	10	36
200200312	12	45

» Sicherungssplinte

» Federstecker-Sätze


verzinkt,
einfach gebogen,
geeignet für Wellen-Ø
siehe Abmessung C



VE: 5

Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)
4990072	3	10 - 16
4990074	4	16 - 20
4990075	5	20 - 28
4990076	6	28 - 45

verzinkt,
doppelt gebogen,
geeignet für Wellen-Ø
siehe Abmessung C




VE: 10

Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)
20029260	3	14 - 20
20029261	4	17 - 24
20029262	5	18 - 20

Dreipunktteile

» Federstecker V2A

Aus rostfreien Federstahl (V2A) einfach gebogen,
geeignet für Wellen-Ø siehe Abmessung C.
Ideal für Düngerstreuer und
Pflanzenschutzgeräten




Edelstahl V2A

Best.-Nr.	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
20099105	3	3,5	10-16
20099106	4	4,5	16-20
20099107	5	6	20-28
20099108	6	7	28-40

» Klappstecker-Sätze

verzinkt, DIN 11 023,
Ø 4,5 - 11,0 mm

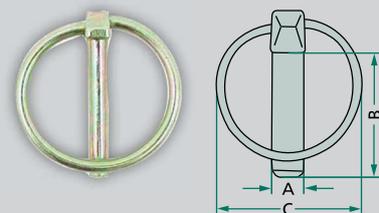


VE: 5

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4990060	4,5	41	47
4990061	6	41	47
4990063	8	41	47
4990065	9	41	47
4990067	10,5	41	47
4990069	12	45	51

» Klapstecker, Spezial

verzinkt, für Unterlenker Fangprofile,
Ø 11,0 und 16,0 mm

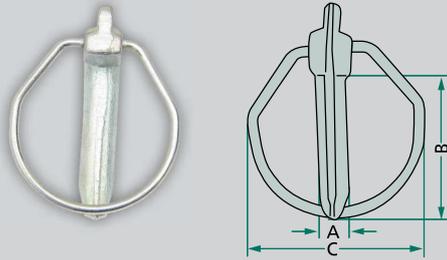

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20023245	Kat. 2	11	52	58
20023247	Kat. 3	16	61	67

» Klapp- und Federstecker-Sortimente

verzinkt



Best.-Nr.	Inhalt	Abmessungen (mm)
20023485	Je 2 Stück Klapstecker	6 - 8 - 10
	Je 4 Stück Federstecker einfach gebogen	3 - 4 - 5
20023487	Je 2 Stück Klapstecker	6 - 8 - 10
	Je 4 Stück Federstecker doppelt gebogen	3 - 4 - 5
20029546	Je 2 Stück Klapstecker	8
	6 Stück Klapstecker	11
	Je 4 Stück Federstecker doppelt gebogen	3 - 4 - 5

» Klapp- und Federstecker Sätze

verzinkt

Inhalt:
Je 25 Stück Federstecker verz. doppelt gebogen (Ø 3 und 6 mm)
Je 25 Stück Klapstecker verzinkt Standard (Ø 4,5 und 9 mm)
im Eimer



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
200999001	3 - 6 / 4,5 - 9

verzinkt

Federstecker-Satz, einfach gebogen

Inhalt:
Je 20 Stück Federstecker
verzinkt
im Eimer



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
200999002	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6

verzinkt

Federstecker-Satz, doppelt gebogen

Inhalt:
Je 20 Stück Federstecker
verzinkt
im Eimer



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
200999003	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 8

verzinkt

Klapstecker-Satz, ohne Loch

Inhalt:
Je 20 Stück Klapstecker
verzinkt
im Eimer



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
200999004	4,5 - 5,5 - 7,5 - 9,5 - 11



» Klapp- und Federstecker Sätze


verzinkt
Klappstecker-Satz, Standard
Inhalt:
Je 20 Stück Klappstecker
verzinkt
im Eimer



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
200999005	4,5 - 6 - 8 - 10 - 11

» Rohrklappstecker

verzinkt
geeignet für einen Rohr-Ø
siehe Abmessung C

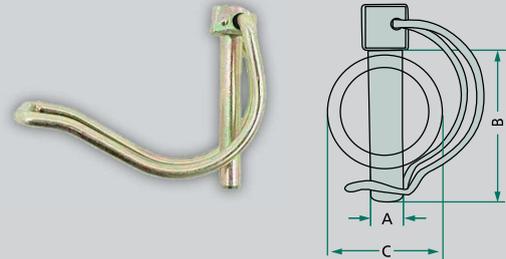

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20023320	6	40	36
20023329	8	60	55
20023333	10	60	55


» Bolzen für Dreipunkt

» Unterlenker-Gerätebolzen


Dreipunktteile

Best.-Nr. Benennung


20012990 Bolzen
Kat. 1




20012995 Bolzen
Kat. 1




20013000 Bolzen
Kat. 2




20013005 Bolzen
Kat. 2



20013010 Bolzen
Kat. 2




20013015 Bolzen
Kat. 2-1




» Bolzen für Dreipunkt

» Unterlenker-Bolzen

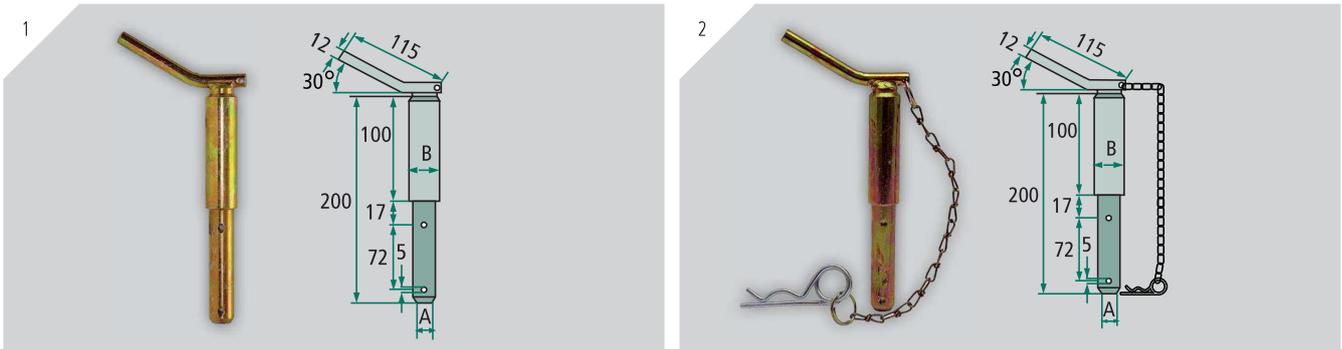


Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	Bild-Nr.
20012927	Kat. 1-2, ohne Kette und Splint	22	28	1
20012928	Kat. 1-2, mit Kette und Splint	22	28	2
20012929	Kat. 2-3, mit Kette und Splint	28	36,5	2

» Unterlenker-Bolzen ohne Kette und Splint

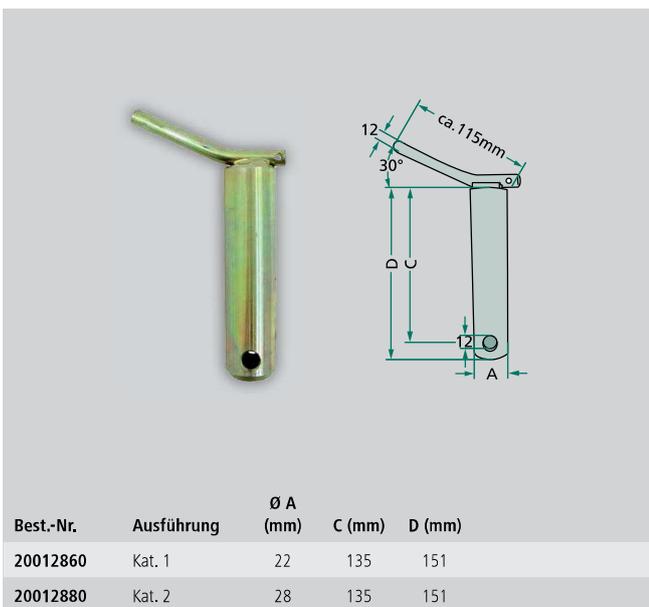

Best.-Nr.	Ausführung	Ø A (mm)	C (mm)	D (mm)
20012860	Kat. 1	22	135	151
20012880	Kat. 2	28	135	151


» Unterlenker-Bolzen mit Kette und Splint

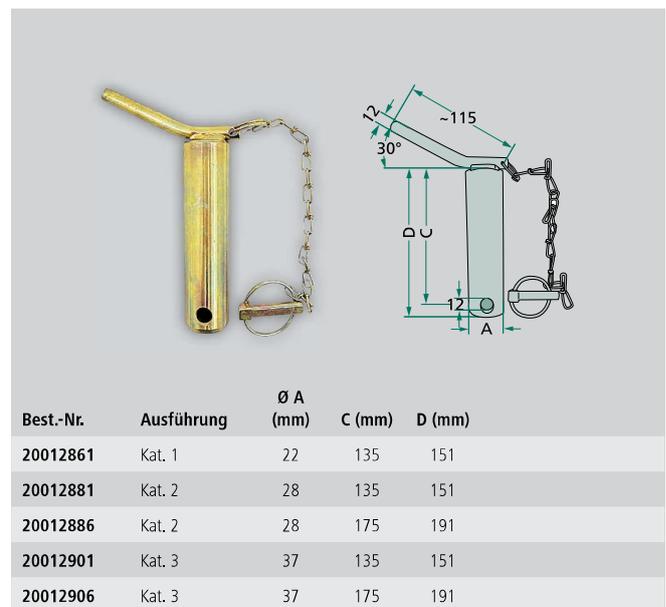

Best.-Nr.	Ausführung	Ø A (mm)	C (mm)	D (mm)
20012861	Kat. 1	22	135	151
20012881	Kat. 2	28	135	151
20012886	Kat. 2	28	175	191
20012901	Kat. 3	37	135	151
20012906	Kat. 3	37	175	191

» Oberlenker-Bolzen

Best.-Nr.	Ausführung	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)
20012785	Kat. 0	16	7	80	113
20012790	Kat. 1	19	12	76	95
20012795	Kat. 1	19	12	92	110
20012800	Kat. 1	19	12	102	121
20012805	Kat. 2	25	12	78	97
20012867	Kat. 2	25	12	97	135
20012810	Kat. 2	25	12	110	128
20012815	Kat. 2	25	12	142	165
20012820	Kat. 3	32	12	125	143

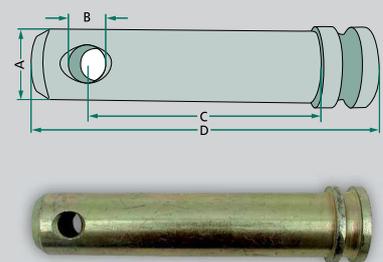


Dreipunktteile

» Oberlenker-Bolzen, mit Kette und Splint




Best.-Nr.	Ausführung	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)
20012851	Kat. 1	19	12	135	151
20012856	Kat. 1	19	12	175	191
20012121	Kat. 2	25	12	123	138
20012871	Kat. 2	25	12	135	151
20012876	Kat. 2	25	12	175	191
20012891	Kat. 3	32	12	135	151
20012896	Kat. 3	32	12	175	191




» Oberlenker-Stufenbolzen

Best.-Nr. Ausführung


20012935 Kat. 1-2



20012940 Kat. 1-2




20012945 Kat. 2-3




20012950 Kat. 1-2



20012955 Kat. 1-2




20012960 Kat. 2-3




Dreipunktteile

» Reduzierbuchsen für Oberlenker



Best.-Nr. Ausführung

20013065 Kat. 1-2




Best.-Nr. Ausführung

20013067 Kat. 2-3

» Tragachsen

Mit verschweißtem Fangteller, verzinkt
 Kat. 2
 Tellerinnenmaß 700 mm



Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2000020	950	825	28	45	13
2000021	950	825	36	45	13

Mit losem Fangteller, grundiert




Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2000022	Kat. 2	950	825	28	45	13
2000023	Kat. 3	950	825	36	45	13

Ersatz-Fangteller



Best.-Nr.	Ausführung
2000026	für 45 mm Wellen-Ø
2000037	für 55 mm Wellen-Ø

» Ackerschienen



Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Anzahl Löcher
20013130	Kat. 1	755	60	30	49	114	54	22	20	9
200DB061	Kat. 2	770	80	40	56	165	16,6	28,5	26,5	3
20013135	Kat. 2	781	60	30	60	114	54	28,5	20	9
200DB062	Kat. 2	861	80	40	60,3	122	83	28,5	26,5	7
200DB060	Kat. 2	930	80	40	55	110	100	28,5	28	7
200DB065	Kat. 2	940	80	40	60	121	83	28,5	26	7
20013145	Kat. 2	962	60	30	60	181	80	28,5	28	7





Dreipunktteile

» Ackerschienen

für Dreipunktanbau
für K50 Kugelbolzen verdrehsicher

**passender Kugelkopfbolzen
K50 20013160**

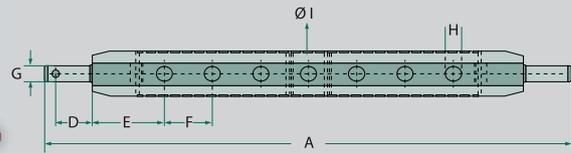


Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Ø I (mm)	Anzahl Löcher
20020502	Ackerschiene Kat. I	537	61,5	30	52	52	50	22	21	26	7
20020503	Ackerschiene Kat. I	770	61,5	30	55	106	51	22	21	26	9
20020505	Ackerschiene Kat. II	810	80	40	56	164,5	164,5	28,5	26	26	3
20020504	Ackerschiene Kat. II	900	80	40	60	122	83	28,5	26	26	7

Dreipunktteile

» Anhängerkupplung für Dreipunkt


passend für K50

**Dieser Artikel ist nur
für den Off-Highway-Einsatz
zulässig!**

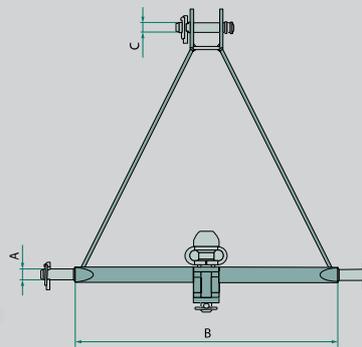

Best.-Nr.	Leistung (PS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20020506	30	22	508	19
20020507	45	22	661	19
20020508	85	28	812	25

» Haken für Ackerschiene

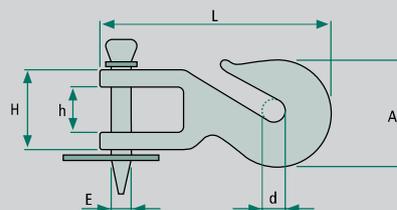


Best.-Nr.	A (mm)	L (mm)	h (mm)	H (mm)	d (mm)	E (mm)	Tragfähigkeit (kg)
20008448	90	190	40	69	19	19	4300

» Kugelpföbolzen K50

Geprüfte Qualität nach DIN 74 058 und ISO-zugelassen, kpl. mit Scheibe und selbstsicherender Mutter DIN 985 für Ackerschiene

50 mm mit Gewindeanschluss
Gewinde M 22x1,5, bis. max. 3.500 kg Anhängelast

Mit amtlichem Prüfzeichen 94/20 EC



Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	Gewinde	D-Wert (kN)	Stützlast (kg)	Zul. Anhängelast max. (kg)
20013160	26	63	M22 x 1,5	29,6	100	3,500


Anhängekupplungskugel K50 zur Montage

Zugelassen nach CE-Prüfung E24 55R-010419



Best.-Nr.	Lochabstand (mm)	Bohrung-Ø (mm)
20000006	90	17

Kugelpföbolzen K50 für Ackerschiene



Best.-Nr.	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20000008	7/8 UNF	22 / 0,86"	70	55
20000009	1 UNF	25,4 / 1"	70	55

» Distanzfedern



verstellbar, verzinkte Ausführung



Best.-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Bild-Nr.
20011148	Kat. 2	470 - 780	1
20011147	passend für Deutz	390	2

» Fangprofile

kpl. mit Kette und Spezialklappstecker, verzinkte Ausführung, Markenqualität

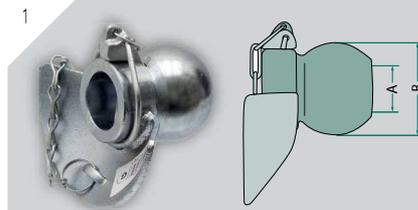

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	Bild-Nr.
20011117	Kat. 2-2	28	56	1
20011119	Kat. 3-2	37	56	1
20011121	Kat. 2-3	28	64	1
20011123	Kat. 3-3, Splint-Ø 12	37	64	1
20011125	Kat. 2, ohne Kugel	28	47	2




Zur Identifikation der verschiedenen Kategorien von Ober- und Unterlenkern bieten wir Ihnen eine Übersicht mit Maßen.

Unterlenker			Oberlenker			
Kat.	A	B	Kat.	A	B	C
0	16	36	0	16	32	25,4
1	22,1	44	1	19	38	44
1-2	22,1	56	1-2	19	50	51
2	28,4	56	2	25,4	50	51
3-2	28,4	64	3-2	25,4	60	51
3	38	64	3	32	60	51
4	51	85	4	45	78	64

» Kugeln, verzinkte Ausführung für Unterlenker

Markenqualität


**Preis-Leistungs-Sieger im
Praxistest top Agrar 07/2014**



Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20011126	Kat. 1	22	44	35	20011132	Kat. 3	37	64	45
20011127	Kat. 1-2	22	56	35	20000030	Kat. 3-2	37	56	38
20011128	Kat. 2	28	56	45	20000029	Kat. 3-4	37	85	57,5
20011130	Kat. 2-3	28	64	45	20000028	Kat. 4	50,8	85	57,5

Dreipunktteile

» Reduzierbuchsen

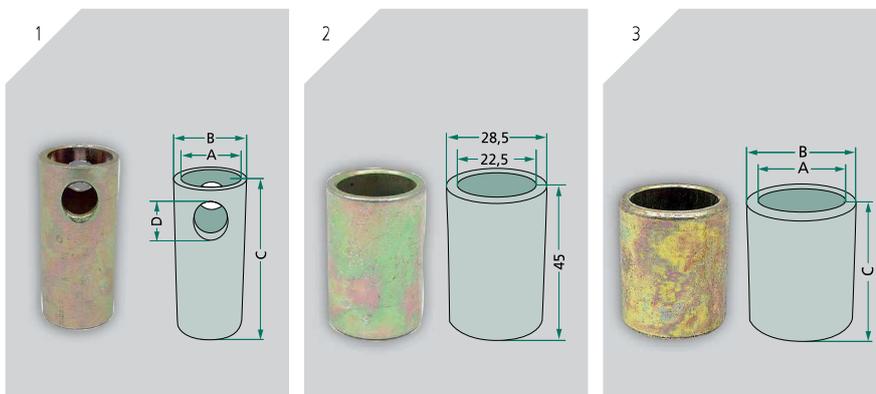

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bild-Nr.
20011135	22,5	28,5	63	12	1
20013071	22,5	28,5	45	-	2
20013073	28,5	36,5	45	-	3

» Kugelhalter


für 3 Kugeln
Passend für Unterlenker-Kugel
Kat. 3 und Fangprofil Kat. 2 und 3
Vergleichs-Nr.: 718870900011



Best.-Nr.
20000040

» Kugeln, verzinkte Ausführung für Oberlenker

Markenqualität

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20012052	Kat. 1	19	38	44	20012064	Kat. 3	32,1	60	51
20012056	Kat. 1-2	19	50	51	20099153	Kat. 3 - 4	32,1	78	63
20012058	Kat. 2	25,4	50	51	20099154	Kat. 4	45,2	78	63
20012061	Kat. 2-3	25,4	60	51					


» Oberlenker

» Standard

Gewindeoberlenker beidseitig mit gehärteten Kugelgelenken

Eignung: Gewindeoberlenker mit Gewindespindel-Ø

- M20 x 2,5 mm - standard Ausführung
- M30 x 3,5 mm - standard Ausführung
- M36 x 3,0 mm - schwere Ausführung
- M36 x 3,0 mm - extra schwere Ausführung
- M40 x 3,0 mm - extra schwere Ausführung

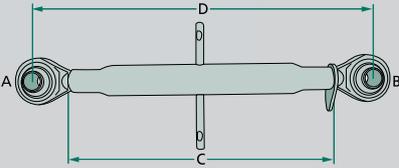



Best.-Nr.	Gewinde	A Kat.	B Kat.	C Hüslenlänge (mm)	D Arbeitslänge (mm)
20025228	M22 x 2,5	1	1	230	335 - 485
20025229	M22 x 2,5	1	1	300	405 - 530
20099055	M24 x 3	1	1	250	370 - 515
20099057	M24 x 3	1	1	350	460 - 600
20099062	M27 x 3	1	1	230	360 - 480
20099064	M27 x 3	2	2	230	360 - 480
20099068	M27 x 3	1	1	370	470 - 670
20099070	M27 x 3	2	2	370	480 - 680
20099074	M27 x 3	1	1	450	540 - 740
20099076	M27 x 3	2	2	450	550 - 750
20011450	M30 x 3,5	1	1	180	285 - 360
20011460	M30 x 3,5	2	2	180	305 - 375
20011465	M30 x 3,5	1	1	230	345 - 475
20011475	M30 x 3,5	2	2	230	355 - 490
20011480	M30 x 3,5	1	1	270	385 - 585
20011490	M30 x 3,5	2	2	270	395 - 605
20011495	M30 x 3,5	1	1	330	450 - 650
20011505	M30 x 3,5	2	2	330	465 - 665
20011510	M30 x 3,5	1	1	370	490 - 690
20011520	M30 x 3,5	2	2	370	505 - 705
20011525	M30 x 3,5	1	1	405	520 - 770
20011535	M30 x 3,5	2	2	405	535 - 785
20011540	M30 x 3,5	1	1	450	555 - 815
20011550	M30 x 3,5	2	2	450	575 - 835
20011555	M30 x 3,5	1	1	510	620 - 870
20011565	M30 x 3,5	2	2	510	640 - 890



» extra schwere Ausführung

Gewindeoberlenker beidseitig mit gehärteten Kugelgelenken

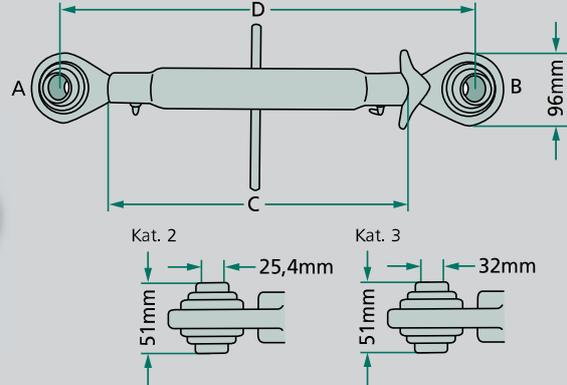

Best.-Nr.	Gewinde	A Kat.	B Kat.	C Hüslenlänge (mm)	D Arbeitslänge (mm)
20011665	M36 x 3	2	2	360	515 - 750
20011670	M36 x 3	2	3	360	515 - 750
20011675	M36 x 3	3	3	360	515 - 750
20011680	M36 x 3	2	2	400	570 - 870
20011685	M36 x 3	2	3	400	570 - 870
20011690	M36 x 3	3	3	400	570 - 870
20011695	M36 x 3	2	2	460	630 - 930
20011705	M36 x 3	3	3	460	630 - 930


» Teleskop-Oberlenker

» passend für Fronthydraulik

Fronthydraulikoberlenker mit Klappverriegelung mit gehärteten Kugelgelenken - beidseitig verstellbar



Achtung! Während der Fahrt, auf Wegen und Straßen, muss der Oberlenker verriegelt werden. Nur im Arbeitseinsatz wird die Klappverriegelung geöffnet.

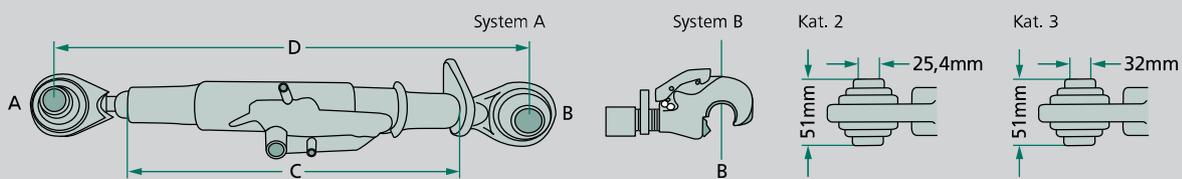

Best.-Nr.	Ausführung	Gewinde	A Kat.	B Kat.	D Arbeitslänge (mm)	System
20011970	beidseitig Kugelgelenk	M36 x 3	2	2	450 - 650	A

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Dreipunktteile



» passend für Case IH

Best.-Nr. 20012217
Vergleichs-Nr. 82032558

» passend für John Deere

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	d1 (mm)	d2 (mm)	a (mm)	L1 (mm)	D (mm)	Länge (mm)
20012913	AL176473, AL159871	6010, 6020, 6100, 6110, 6120, 6130, 6200, 6210, 6220, 6230, 6300, 6310, 6320, 6330, 6400, 6410, 6420, 6430, 6500, 6506, 6520, 6530, 6600, 6610, SE6010, SE6020, SE6100, SE6110, SE6120, SE6200, SE6210, SE6220, SE6300, SE6310, SE6320, SE6400, SE6410, SE6420, SE6510, 6230PR, 6534PR	25,4	25,4	80	280	M33 x 3,5	530 - 695
20012030		6120, 6130, 6220, 6230, 6320, 6330, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6430, 6506, 6510, 6520, 6530, 6600, 6610, 6620, 6630, SE6520, SE6610, SE6620, 6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6534PR, 6610PR, 6630PR	32	25,4	96	280	M36 x 4	530 - 725
20012011	AL215045, AL176469, AL159867, AL176533	6120, 6130, 6220, 6230, 6320, 6330, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6430, 6506, 6510, 6520, 6530, 6600, 6610, 6620, 6630, SE6520, SE6610, SE6620, 6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6534PR, 6610PR, 6630PR	32	32	96	280	M36 x 4	530 - 725
20012914	AL176465, AL159863	6800, 6810, 6820, 6830, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930, 6830PR, 6930PR	32	32	-	-	M36 x 4	590 - 780

» schwere Ausführung

Best.-Nr.	Gewinde	A Kat.	B Kat.	C Hülsenlänge (mm)	D Arbeitslänge (mm)
20011280	M36 x 3	2 / 25,4	3 / 32	360	600 - 920
20011290	M36 x 3	2 / 25,4	3 / 32	400	640 - 960
20011295	M36 x 3	3 / 32	3 / 32	400	640 - 960
20011300	M36 x 3	2 / 25,4	3 / 32	460	700 - 1020





» Oberlenker mit Fanghaken und Kugelgelenk

nicht verstellbar, Sperrblock seitlich

Jeder Oberlenker enthält:

- 1 doppelwirkenden Zylinder
- 1 automatisch wirkenden Absperrblock mit Doppelventil
- 2 Hydraulikschläuche mit Stecker
- Bedienungsanleitung

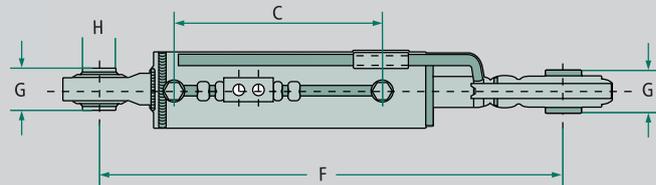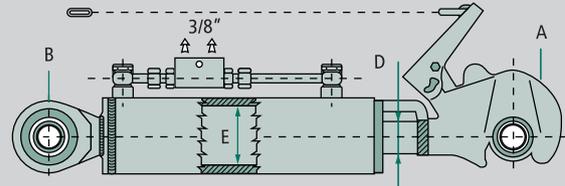


Best.-Nr.	Kat. A	Kat. B	Hub C (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F min. (mm)	F max. (mm)	G (mm)	H (mm)	Hubkraft (t)	Zugkraft (t)
20010572	2	2	220	35	70	570	790	51	25,4	6	5
20010573	2	2	280	35	70	640	920	51	25,4	6	5

» Oberlenker mit Fanghaken und Gabelkopf

verstellbar, Sperrblock oben

Jeder Oberlenker enthält:

- 1 doppelwirkenden Zylinder
- 1 automatisch wirkenden Absperrblock mit Doppelventil
- 2 Hydraulikschläuche mit Stecker
- Bedienungsanleitung

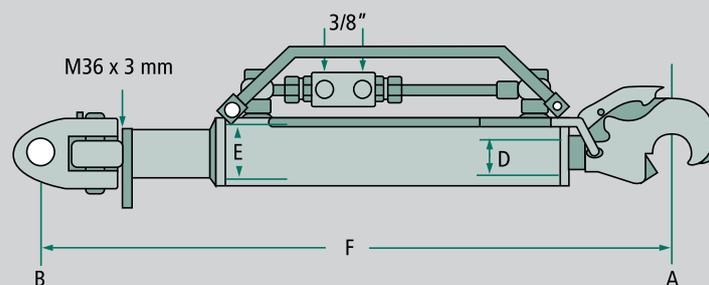


Best.-Nr.	Gewinde	Kat. A	Kat. B	Hub C (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F min. (mm)	F max. (mm)	G (mm)	H (mm)	Hubkraft (t)	Zugkraft (t)	I (mm)
20010649G	M36 x 3	3	32	240	50	90	666	906	508	345	11	8	51

» Oberlenker mit Fanghaken und Gabelkopf

nicht verstellbar

Jeder Oberlenker enthält:

- 1 doppelwirkenden Zylinder
- 1 automatisch wirkenden Absperrblock mit Doppelventil
- 2 Hydraulikschläuche mit Stecker
- Bedienungsanleitung

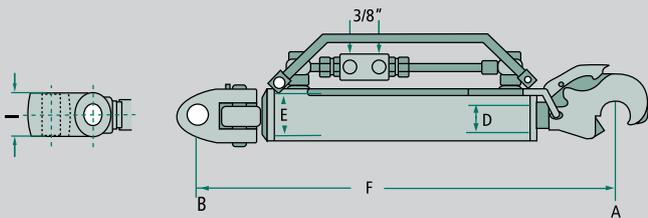

Best.-Nr.	Kat. A	Kat. B	Hub C (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F min. (mm)	F max. (mm)	l (mm)	Hubkraft (t)	Zugkraft (t)
20000155	3	28	240	50	90	661	901	65	12	8
20000156	3	25,4	240	50	90	666	906	51	12	9

» Oberlenker Ecoline

Wird ohne Zubehör geliefert!



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kolbenstangen-Ø		Zylinder-Ø (mm)	Bild-Nr.
						D (mm)			
20010103	Hydraulischer Oberlenker Kat. 1	410 - 570	160	1/19	1/19	30		50	1
20010104	Hydraulischer Oberlenker Kat. 1	460 - 670	210	1/19	1/19	30		50	2
20010105	Hydraulischer Oberlenker Kat. 1	530 - 810	280	1/19	1/19	30		50	3
20010106	Hydraulischer Oberlenker Kat. 2	430 - 590	160	2/25,4	2/25,4	30		50	4
20010107	Hydraulischer Oberlenker Kat. 2	480 - 690	210	2/25,4	2/25,4	30		50	5
20010108	Hydraulischer Oberlenker Kat. 2	570 - 850	280	2/25,4	2/25,4	36		63	6




Dreipunktteile

» Hydraulische Oberlenker


» Oberlenker mit Fanghaken

Wird ohne Zubehör geliefert!

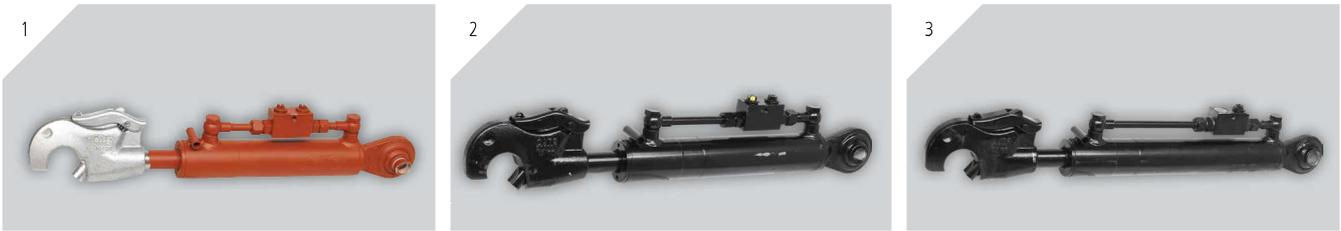

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Blatt-Ø (mm)	Bild-Nr.
20010100	Kat. 2	525 - 713	188	2/25,4	2/25,4	30	50	1
20010101	Kat. 2	575 - 813	238	2/25,4	2/25,4	30	50	2
20010102	Kat. 2	645 - 943	308	2/25,4	2/25,4	30	50	3


» Oberlenker-Halter

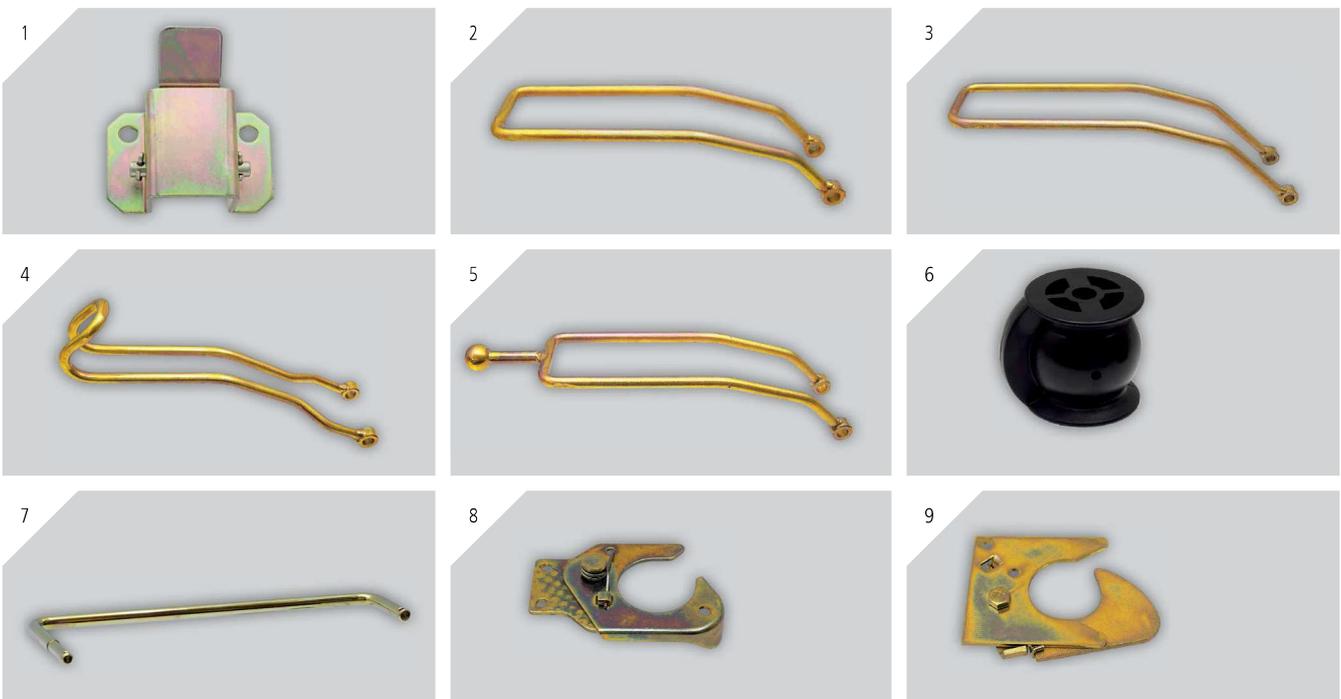

Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
200118310				1
200118311	290 mm		Universal	2
200118312	350 mm		Universal	3
200118313	290 mm		John Deere	4
200118314	290 mm		Fiat	5
20006007		184870050150	Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 1038, 1042, 1046, 1050, 411, 412, 413, 414, 415, 512, 513, 514, 516, 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 815, 817, 818, 819, 820, 822, 824, 826, 8283, 916, 920, 922, 924, 926, 927, 930, 933, 936, 939	6
20006015		716870051260	Fendt: Farmer 409, 410, 411, 412 Favorit 711, 712, 714, 716 Fendt 411, 412, 413, 414, 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 815, 817, 818, 820	7
20000001	Hülsen Ø bis zu 63 mm			8
20000002	Hülsen Ø bis zu 45 mm			9

Dreipunktteile

» Unterlenkerhaken

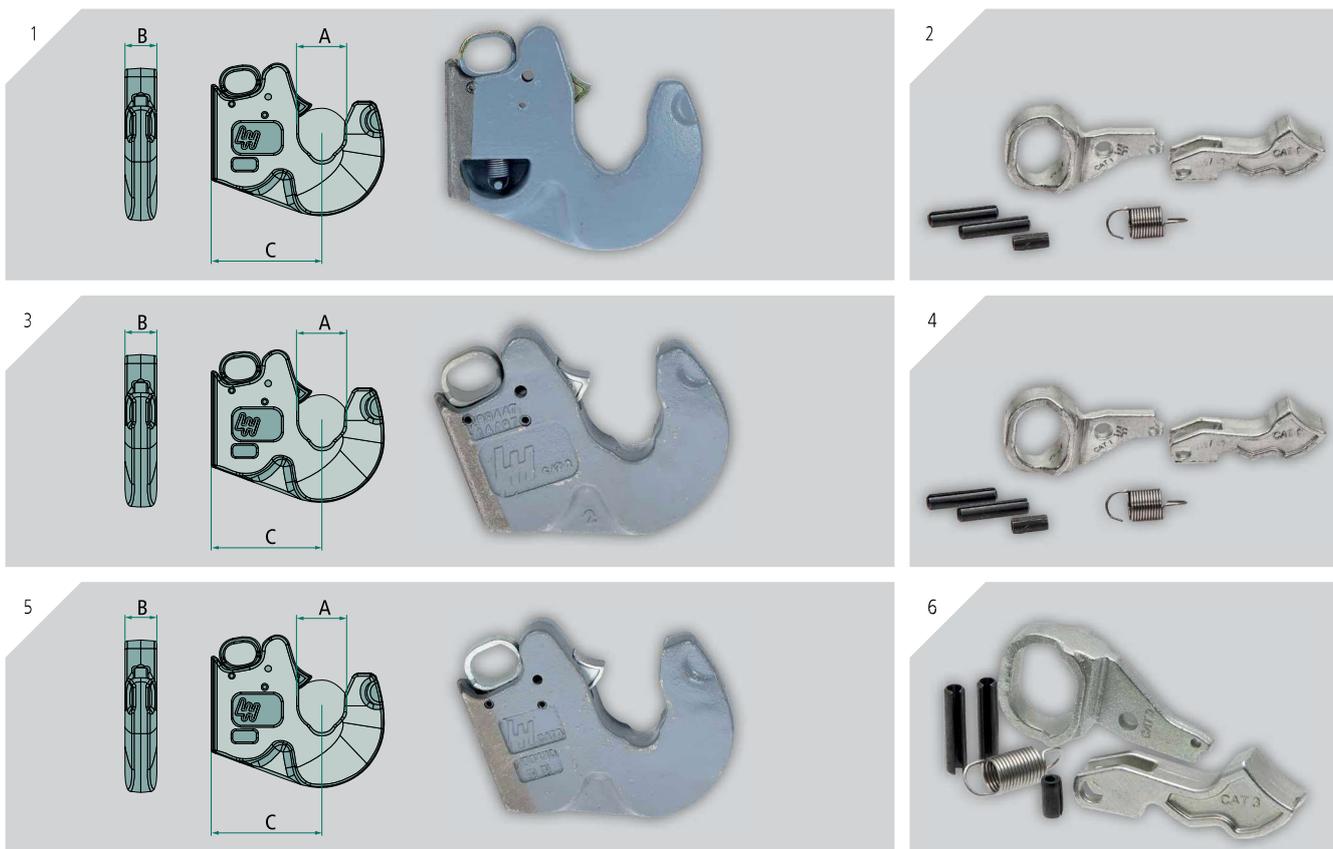

Best.-Nr.	Benennung	Leistung max. (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20088001	Unterlenkerhaken Kat. 1 Kat. 1	40	44	28	92	1
20088011	Reparatursatz Kat. 1					2
20088002	Unterlenkerhaken Kat. 2L Kat. 2L	74	56	34	115	3
20088021	Reparatursatz Kat. 2L					4
20088003	Unterlenkerhaken Kat. 3 Kat. 3	165	64	38	132	5
20088031	Reparatursatz Kat. 3					6



Dreipunktteile


» Schnellkuppler (selbtsichernd) / Opti Lock



links und rechts verwendbar  **CBM** S.p.A.
MODENA-ITALIA

für Schlepper bis 50 KW
(68 PS)

Ausführung Kat. 1

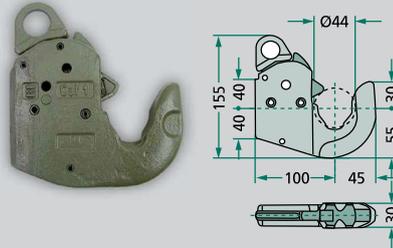


Best.-Nr.
712GI1

links und rechts verwendbar  **CBM** S.p.A.
MODENA-ITALIA

für Schlepper bis 105 KW
(142 PS)

Ausführung Kat. 2,
schwere Ausführung

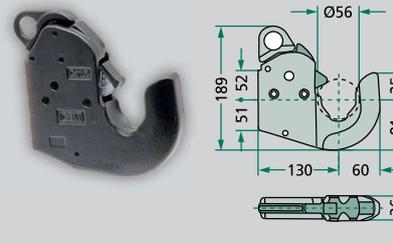


Best.-Nr.
712GI2

links und rechts verwendbar  **CBM** S.p.A.
MODENA-ITALIA

für Schlepper bis 200 KW
(272 PS)

Ausführung Kat. 3

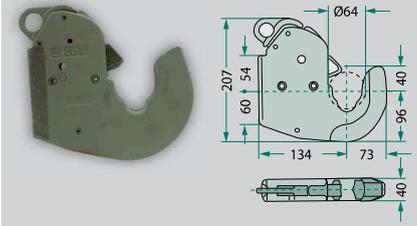

Best.-Nr.
712GI3

» Nachrüstsatz Kat. 1 / Opti Lock

für Schlepper bis 50 KW (68 PS)

bestehend aus:

- 2 Stück Unterlenker-Schnellkuppler Kat. 1, links und rechts
- 2 Stück Unterlenker-Fangprofile Kat. 1, mit Kette und Spezialklappstecker
- 2 Stück Unterlenker-Kugeln Kat. 1
- 1 Stück Distanzfeder – verstellbar
- 1 Stück Unterlenker-Zugkette, ca. 3,70 m lang (kunststoffummantelt)



Best.-Nr.
712KIT1

» Nachrüstsatz Kat. 2 / Opti Lock

für Schlepper bis 105 KW (142 PS)

bestehend aus:

- 2 Stück Unterlenker-Schnellkuppler Kat. 2, links und rechts schwere Ausführung
- 2 Stück Unterlenker-Fangprofile Kat. 2, mit Kette und Spezialklappstecker
- 2 Stück Unterlenker-Kugeln Kat. 2
- 1 Stück Distanzfeder – verstellbar
- 1 Stück Unterlenker-Zugkette, ca. 3,70 m lang (kunststoffummantelt)



Best.-Nr.
712KIT2

Die CBM HD^{PLUS} -Serie

Heavy Duty^{PLUS} Kupplungen für 3Punkt Anlagen und Anhängungen
Ihr ^{PLUS} an Sicherheit, Robustheit und Zuverlässigkeit



Opti-Lock HD^{PLUS}



Top-Lock HD^{PLUS}



Hydraulischer Oberlenker HD^{PLUS}




Anhängesysteme HD^{PLUS}



Hydraulischer Automatik-Stabilisator HD^{PLUS}


» passend für John Deere

Typen: 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6506, 6600, 6800, 6900,
SE 6100, 6200, 6300, 6400

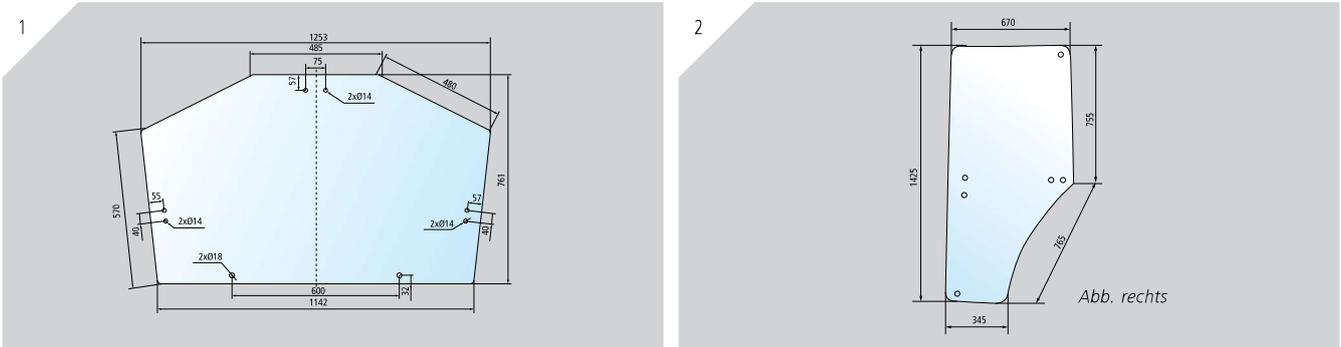


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Farbe	Bild-Nr.
650886607	Heckscheibe gebogen	L213351, L171335, L202528	grün	1
650886606	Türscheibe rechts	L213355, L169103	grün	2
650886605	Türscheibe links	L213354, L169102	grün	2

Typen: 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630,
6830, 6930, 7430, 7530

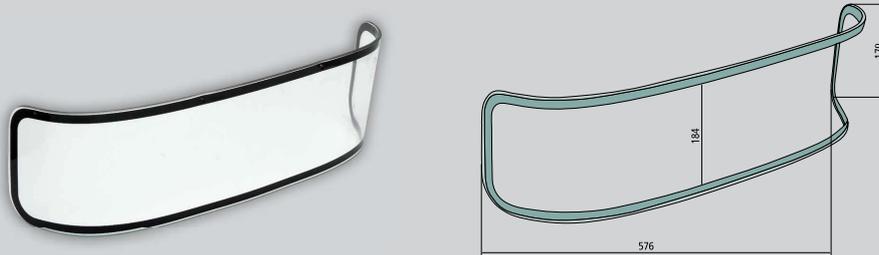

Best.-Nr.	Benennung
65012076	Ersatzglas für Scheinwerfer

Typen: 6105M, 6105R, 6110M, 6110R, 6115M, 6115R, 6120M, 6120R, 6125M, 6125R, 6130M, 6130R, 6135M, 6135R, 6140M, 6140R, 6145M, 6145R,
6150M, 6150R, 6155M, 6155R, 6170M, 6170R, 6175M, 6175R, 6190R, 6195M, 6195R, 6210R, 6215R, 6230R, 6250R


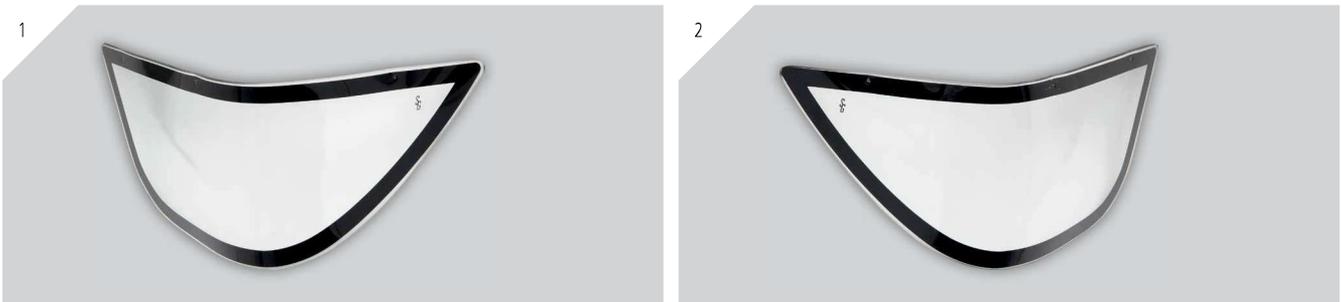


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
65012112	Ersatzglas für Scheinwerfer AL206154	links	1
65012113	Ersatzglas für Scheinwerfer AL206153	rechts	2




» passend für Massey Ferguson

Typen: 5608, 5609, 5610, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8480, 8450, 8460, 8470

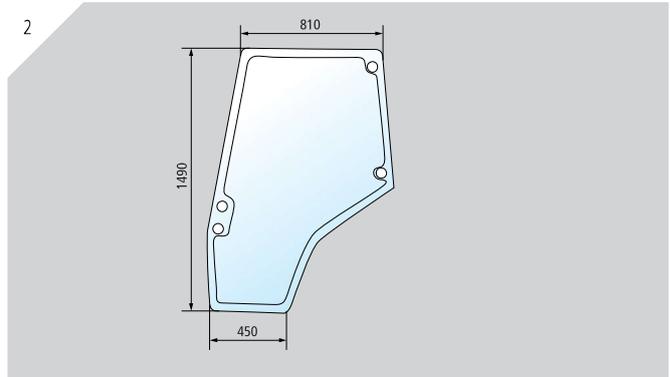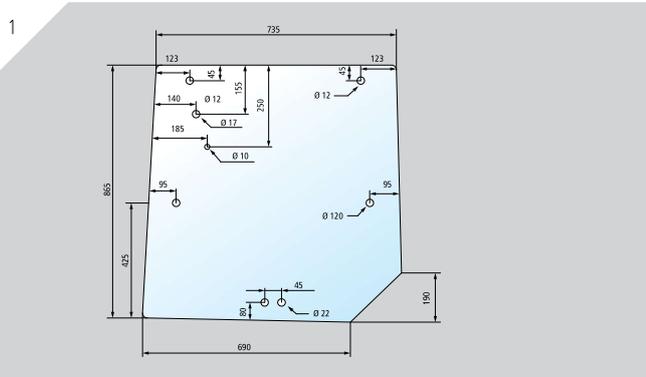

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
650815034	Heckscheibe Scheibenwischer links	3715438M1	1
65015029	Türscheibe links, mit geradem Fußboden, Lochabstand 600 mm	4272774M1	2

» passend für diverse Hersteller




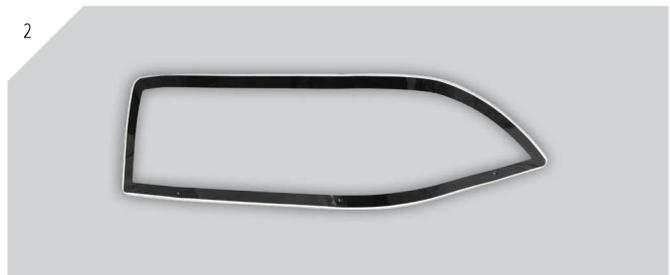


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
65012114	Ersatzglas für Scheinwerfer links für Scheinwerfer RE296513	1
65012115	Ersatzglas für Scheinwerfer rechts für Scheinwerfer RE296514	2

» Zubehör für Scheiben

» Dichtgummi für diverse Hersteller


Farbe: schwarz



Best.-Nr.	Ausführung	Klembereich (mm)	Bild-Nr.
654A1013/5	5 Meter	1 - 2	1
654921343/5	5 Meter	1,5 - 3	2
654921394/5	5 Meter	4 - 6	3
654A3548/5	5 Meter	4 - 6	4

» Moosgummivierkantprofil


selbstklebend
Material: EPDM
Farbe: schwarz
10 m Rolle

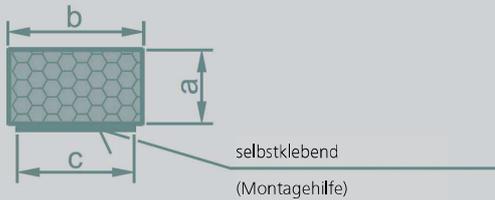

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499718	8 x 15
65499719	10 x 20

» Moosgummi Rundschnur

Material: EPDM
Farbe: schwarz



Best.-Nr.	Ø (mm)
65499724	15



» Sonnenschutz

» Sonnenblenden



Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
654960001	A = 90 mm	500 x 195

Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
654960002	A = 105 mm	500 x 195

Kabine und Zubehör

» Scherenrollos


- Das Scherenrollo wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo keine seitlichen Führungen angebracht werden können, bzw. unerwünscht sind. Es ist in beide Richtungen ohne zusätzliche Fixierungselemente stufenlos einstellbar. Die Führung des Rollos erfolgt über Scherenelemente.
- Wahlweise in transparenter oder blickdichter Ausführung
- Ideal zum Nachrüsten durch einfache Montage

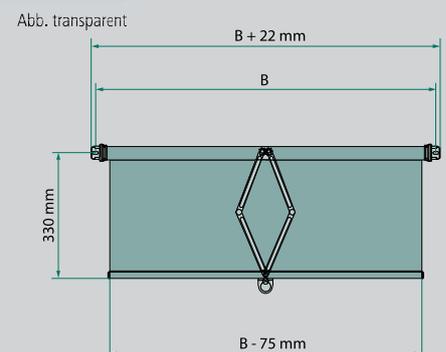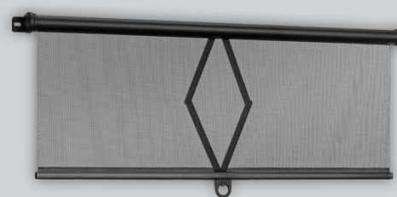

Best.-Nr.	Ausführung	B (mm)
654960005	transparent	700
654960006	blickdicht	700
654960007	transparent	900
654960008	blickdicht	900

» Gepäcknetz

» Getränkehalter

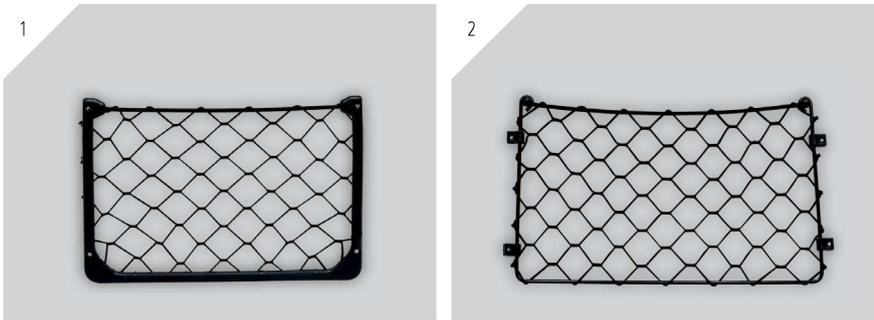

Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
65499688	Gepäcknetz Kunststoff	320 x 220 x 10	1
65499686	Gepäcknetz Metall	375 x 225 x 8	2


Ausklappbarer Getränkehalter aus Kunststoff. Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben, die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: ca. 9,5 x 10 x 10,5 cm für Dosen oder Flaschen bis max. Ø 80 mm



Best.-Nr.
65499139

» Türgriffe

» passend für diverse Hersteller

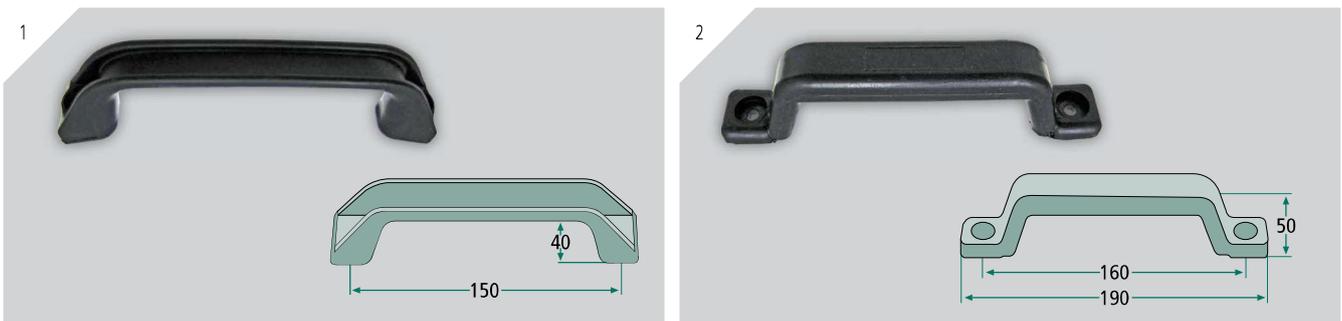

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
65499150	Rangiergriff	1
65499151	Anziehgriff für Schlepperhaube	2

» Kabinenmatten

» Breitriefenmatte


» Flachnoppenmatte Typ A

ohne Einlagen, Unterseite stoffgemustert

Material: SBR, schwarz
Reißkraft: 50 kg/cm²
Reißdehnung: 200%
Härte: 70° +/- 5° Shore A
Spezifisches Gewicht: 1,5 g/cm³

Abmessungen (mm):
1 Rolle = 12 m²

Achtung:
1 VE = 1,0 mtr. x 1,2 mtr.

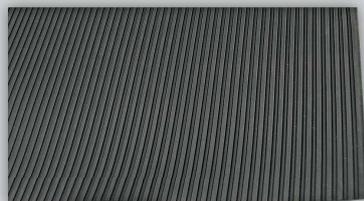


Best.-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)
6547310003120	1200	3	10

ohne Einlagen, Unterseite stoffgemustert

Material: SBR, schwarz
Härte: ca. 75 Shore

Abmessungen (mm): 1 Rolle = 12 m²

Achtung:
1 VE = 1,0 mtr. x 1,2 mtr.
Noppenhöhe 1 mm




Best.-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)
654500M	1200	3	10

» Fußmatten


Veloursmatten mit Bestickung oder Gummimatten
Fußmatten für weitere Modelle finden Sie im Webshop!



Velours



Gummi

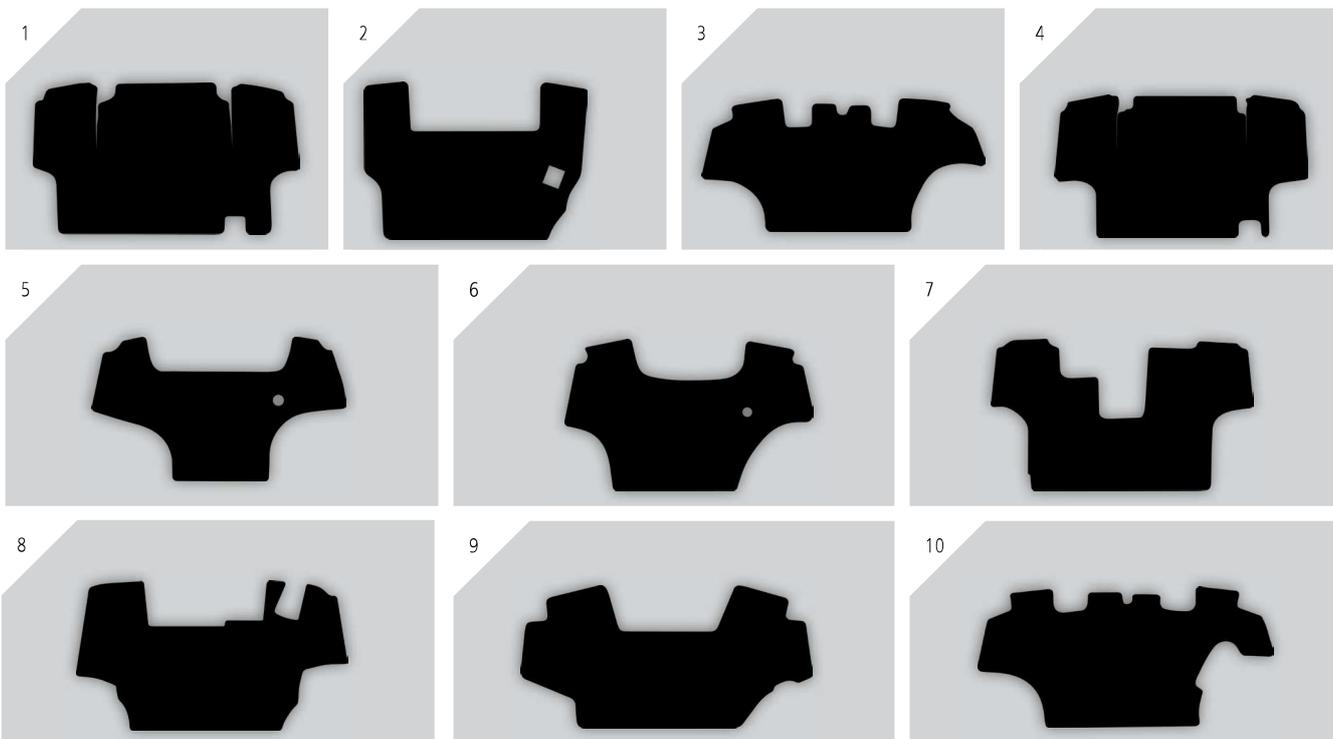

Best.-Nr.	Typ	Material	Bild-Nr.
passend für Case			
654950005	955 XL, 6-Zyl. 1055 XL, 1056 XL, 956 XL	Velours	1
654950504	955 XL, 6-Zyl. 1055 XL, 1056 XL, 956 XL	Gummi	1
654950006	5120/5130/5140/5150 (1988-1996)	Velours	2
654950013	Puma CVX (ab 2014)	Velours	3
654950502	844 XL (1981-1996)	Gummi	4
passend für Deutz-Fahr			
654950028	Agrotron Serie 6 + 7 TTV (ab 2012)	Velours	5
654950037	Serie 5 TTV (ab 09/2014)	Velours	6
passend für Fendt			
654950053	400, 700, 800 Vario COM3 (->2007), ohne Motorbremse	Velours	7
654950055	500, 700 Vario SCR (COM 3B) + S4 ohne Motorbremse (ab 11/2013)	Velours	8
654950501	500, 700 Vario SCR (Com 3B) + S4 ohne Motorbremse (ab 11/2013)	Gummi	8
passend für John Deere			
654950076	6 M, 6030, 6330, 6920, 6310, 6210, 6110 (ab 2013)	Velours	9
654950500	6 M, 6030, 6330, 6920, 6310, 6210, 6110 (ab 2013)	Gummi	9
passend für New Holland			
654950106	T 7, mit Autocommand Automatik (ab 2011)	Velours	10
654950104	T 6, mit Autocommand Automatik (ab 2012)	Velours	10




Kabine und Zubehör

» Stabilus Gasdruckfedern (sortiert nach Hersteller)

» passend für Case IH


STABILUS




Form 6

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton
65402057	3232937R1	743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 955XL, 1055XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL	Tür	280	130	13	13	350
65402070	1332420C1	3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240	John Deere Tür und Heckscheibe	500	250	8	8	130
65402189	87374182	Maxxum 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, Puma 115, 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210, 225	Tür	213	139	13	13	850
65421003	1-99-976-036	CS 78, 80, 86, 90, 94, 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 150, 170, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195	Dachluke	275	135	10	10	100
65417034	82019393	MXM 120, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 180, 190	Heckscheibe	585	290	10	10	200
65412021	3932024, E2N-N944400AA	2610, 3610, 3910, 4110, 4610, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, 3230, 3430, 4630, 4830, 5030	Heck- oder Frontscheibe	505	265	10	10	200

» passend für Deutz

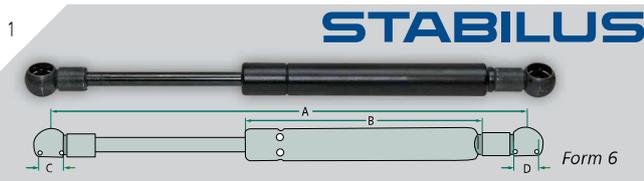

Form 6

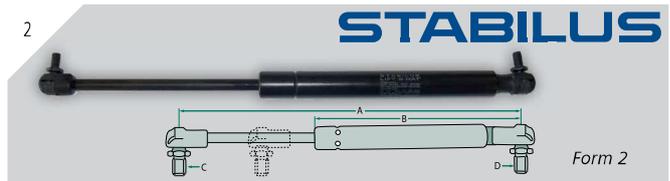


Form 2

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65404033	04357777, 04357776, 04344257, 04336970, 04388075, 04357779	D 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 7007C, 7207C, 7807C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 140, 145, 160, 230, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 3.10SC, 3.30SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.50SC, 3.70SC, 3.90SC, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71, 6.81	Tür, Frontscheibe oder Heckscheibe	510	250	13	13	220	1
65404038	04373761	DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71, 6.81	Tür	505	365	8	8	300	2
65404037	04415239	Deutz: Agrottron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 175, 195, 200, 230, 260, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 6.150, 6.150.4, 6.160, 6.160.4, 6.180, 6.190, 7210TTV, 7230TTV, 7250TTV, L710, L720, L730, M410, M420, M600, M610, M615, M620, M625, M640, M650, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, NEW80, NEW90, NEW100, NEW105, NEW108, NEW110, NEW118, NEW120, NEW128, NEW130, NEW140, NEW150, NEW150.7, NEW155, NEW165, NEW165.7, NEW210, NEW215, NEW235, NEW265, 120Profile, 130Profile, 150Profile, 150.7Profile, 165.7Profile, 180.7Profile, TTV1130, TTV1145, TTV1160, TTV410, TTV420, TTV430, TTV610, TTV620, TTV630, X710, X720	Frontscheibe oder Heckscheibe	535	270	10	10	180	1
65404407	04414159	Agrottron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 108, 110, 115, 118, 120, 128, 130, 135, 140, 150, 150.7, 155, 160, 165, 165.7, 175, 195, 200, 210, 230, 235, 260, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, TTV 1130, 1145, 1160	Dachluke	235	110	8	8	150	2
65404065	04429617	Agrottron 195, 200, L 710, 720, M 600, 610, 610 Profile, 620, 620 Profile, 640, 640 Profile, 650, 650 Profile, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, 80, 90, 100, 105, 108, 110, 118, 120, 128, 130, 140, 150, 150.7, 155, 165, 165.7, 210, 215, 235, 265, 120 Profile, 130 Profile, 150 Profile, 150.7 Profile, 165.7 Profile, 180.7, TTV 1130, 1145, 1160, 610, 620, 630, X 710, 720	Türscheibe	250	125	10	10	750	

Kabine und Zubehör

STABILUS

Einfach, sicher, zuverlässig.

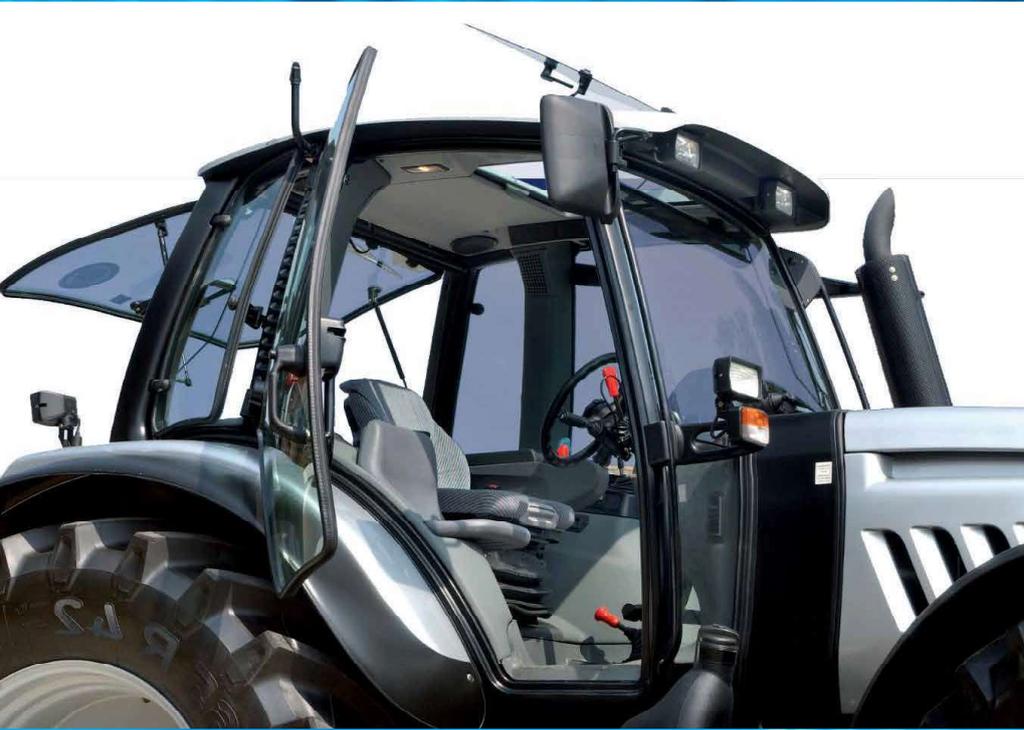

Öffnen, schließen, sicher Arretieren.

Stabilus, Ihr Originalteile-Lieferant, ist Weltmarktführer für Gasfedern und Dämpfer.

Aufgrund der steigenden Ansprüche der führenden Hersteller für Landmaschinen ist die zuverlässige und sichere Funktion unserer Gasfedern und Dämpfer, auch bei extremer Beanspruchung, ein Muss.

Klassische Einsatzgebiete für unsere Produkte sind Frontscheibe, Heckscheibe, Tür, Dachluke und Motorhaube.

Unsere Produkte finden Sie bei , Ihrem Spezialisten für Landmaschinen-Ersatzteile.





Sie haben noch Fragen? Wir antworten gerne.



STABILUS macht Technik komfortabel

» Stabilus Gasdruckfedern (sortiert nach Hersteller)

» passend für Fendt

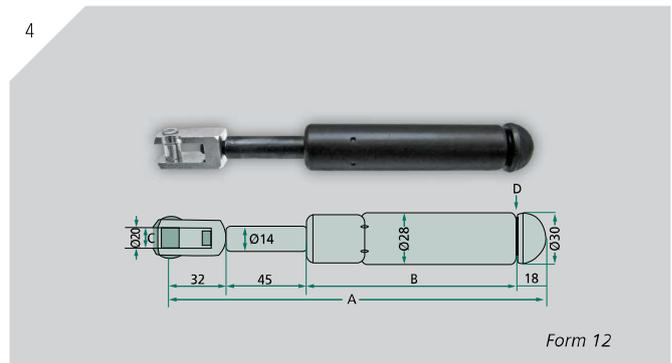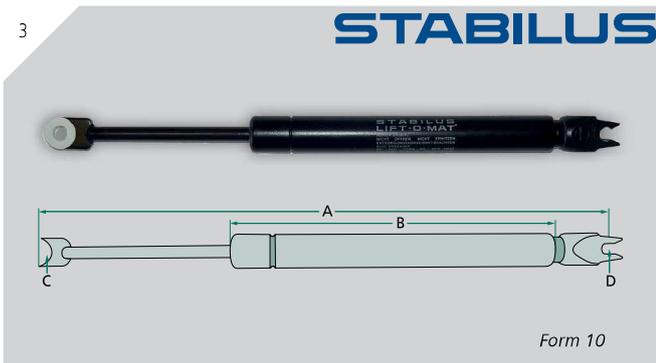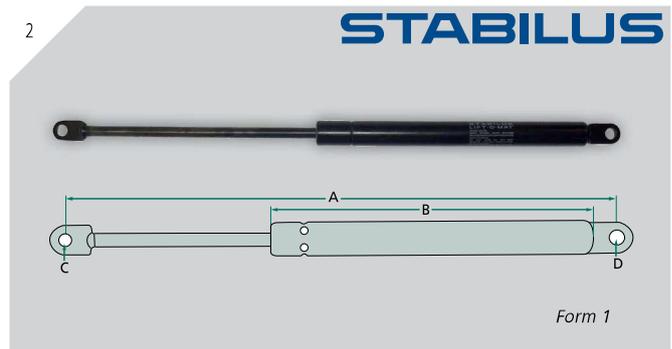
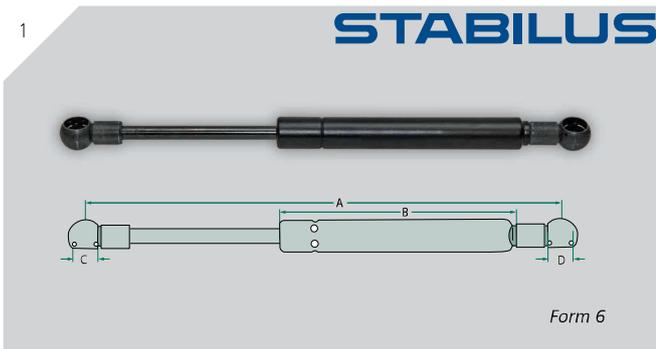


Kabine und Zubehör

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65406016	X800420489000	Farmer 103, 104, 105, 106, 108 Favorit 611, 612, 614, 615	Frontscheibe	600	310	10	10	250	1
65406019	X800420446000	Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 Favorit 611, 612, 614, 615	Dachluke	225	130	6	6	120	2
65406021	H205810040030	Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V Xylon 520, 522, 524	Tür-, Front- oder Heckscheibe	505	255	10	10	150	1
65406017	X800420491000	Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380 Favorit 610, 611, 612, 614, 615	Tür	500	255	10	10	100	1
65406014	X800420490000	Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, GT 345, 350, 360, 370, 380	Frontscheibe oder Heckscheibe	605	305	10	10	210	1
65406024	H816810020100	Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412 GT 370, 380 Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926	Dachluke	220	125	6	6	120	3
65499076	F231800208061, F231800208090	GT 231	Fritzmeier Frontscheibe mit Gabel und Halbkugel	220	125	11	-	1300	4
65406023	H816810030500	Favorit 711, 712, 714, 716, 916, 920, 924, 926	Tür- oder Motorhaube	325	160	10	10	250	1



» Stabilus Gasdruckfedern (sortiert nach Hersteller)

» passend für John Deere

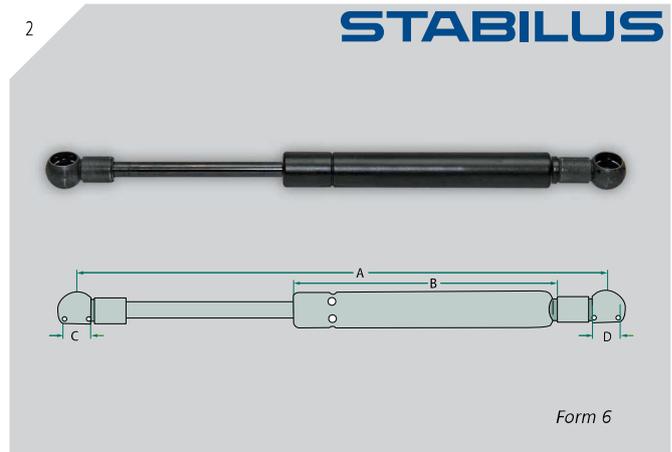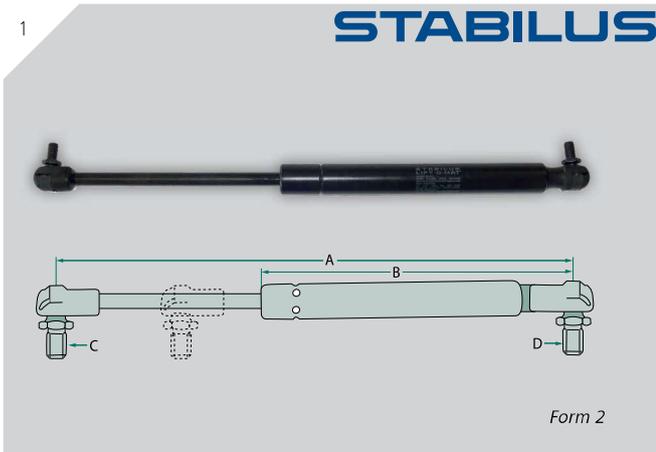

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65412031	AL174358, AL151278, AL110626,	5320N, 5420N, 5520N, Serie 6000	Tür	245	125	10	10	350	1
65412035	AL174356, AL78987	5320N, 5420N, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800	Frontscheibe	500	240	10	10	170	2
65412033	AL160699, AL82634	6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800	Dachluke	520	260	10	10	220	2
65412044	AL110629, AL78435	6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6500, 6600, 6800, 6900, 6506, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910	Tür	260	130	10	10	250	2

» passend für New Holland

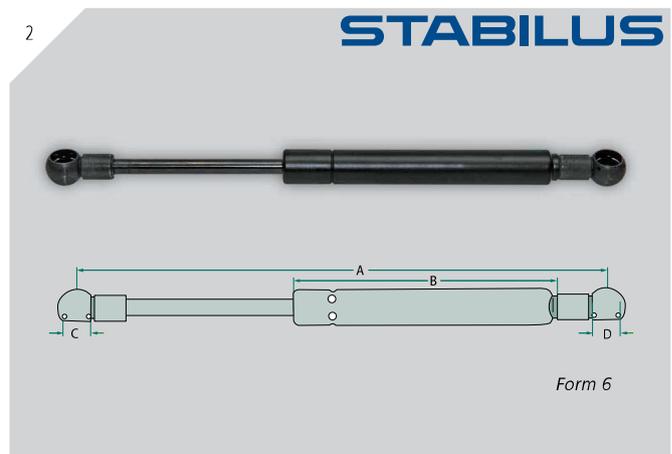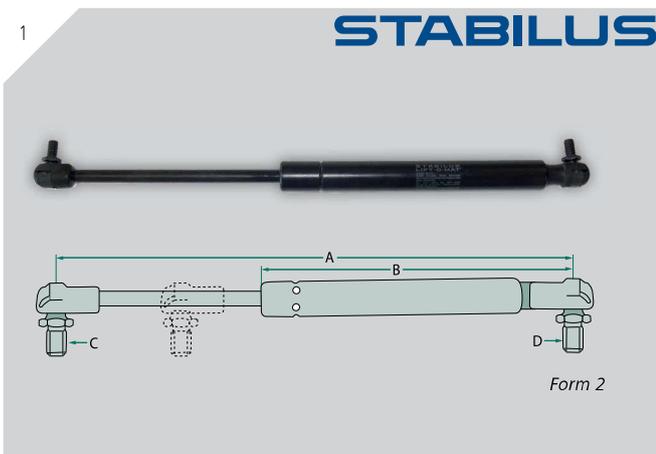

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65417036	82027922	TS 100A, 110A, 115A, 125A, 135A	Tür	215	100	13	13	410	2
65417037	82001505	TS 100A, 110A, 115A, 125A, 135A TM 115, 125, 135, 150, 120, 130, 140, 155, 175, 190	Heckscheibe oder Frontscheibe	585	290	10	10	150	2
65417054	47108191	TVT 135, 145, 155, 170, 190, 195	Heckscheibe	490	245	8	8	200	1



Kabine und Zubehör

» passend für Case IH, Deutz, Steyr


Deutz: Agrofarm 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430, Agroplus 60, 67, 70, 75, 77, 80, 85, 87, 95, 95New, 100, 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline, Agrottron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 120 Profiline, 130 Profiline, 135, 150, 150 Profiline, 150.7, 150.7 Profiline, 155, 160, 165, 165.7, 165.7 Profiline, 175, 180.7 Profiline, 195, 200, 210, 215, 230, 235, 260, 265, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 7210 TTV, L710, L720, L730, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620, M620 Profiline, M625, M625 Profiline, M640, M640 Profiline, M650, M650 Profiline, 80 MK3, 85 MK3, 90 MK3, 100 MK3, 105 MK3, 106 MK3, 110 MK3, 115 MK3, 120 MK3, 135 MK3, 150 MK3, 160 MK3, 165 MK3, 175 MK3, 200 MK3, 230 MK3, 260 MK3, TTV410, TTV420, TTV430, TTV610, TTV620, TTV630, TTV-1130, TTV-1145, TTV-1160, X710, X720 Case IH: CS 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 80Pro, 85Pro, 86, 90, 90Pro, 94, 95Pro, 100, 100Pro, 105Pro, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 195, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195 Steyr: 6135CVT, 6140CVT, 6145CVT, 6150CVT, 6155CVT, 6160CVT, 6170CVT, 6175CVT, 6190CVT, 6195CVT, 942, 948, 955, 964, 970, 9078, 9086, 9094, 9105, 9115, 9125, 9145, 9080M, 9090M, 9100M, 9080MT, 9085MT, 9090MT, 9095MT, 9100MT, 9105MT, CVT 120, 130, 150, 170, M 948, 952, 958, 963, 968, 975, 9078, 9083, 9086, 9094



Best.-Nr. Vergleichs-Nr.
65404043 1-34-674-004, 02941435

» passend für diverse Hersteller

mit angebautem Schalter

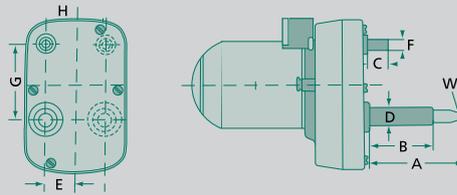


Kabine und Zubehör



Best.-Nr.	Ausführung	Winkel (Grad)	Volt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Welle	Bild-Nr.
65499001		85	12	61	46	15	M10 x 1	-	-	45	zylind. 6	1
65499004	für Frontlager	115	12	110	100	-	M10 x 1	-	-	-	zylind. 6	2
65499626		120	12	65	45	-	M10 x 0,75	-	-	-	zylind. 6	3
65402030		135	12	53	34	28	M12 x 1	6	M8	57	konisch 8x M6	4

» Wischerarme

» Teleskop-Wischerarme

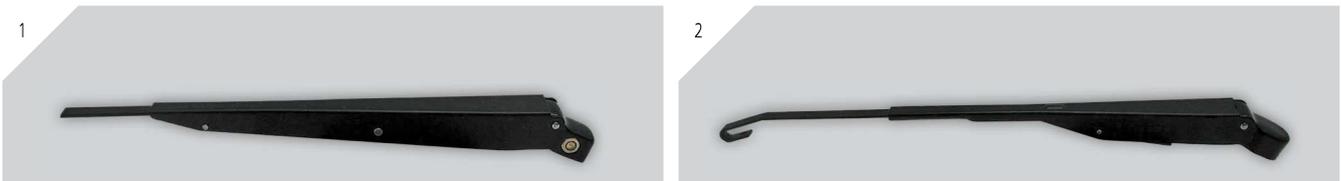

Best.-Nr.	Ausführung	Wischerachse (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bild-Nr.
65499006	Teleskop	zylindrisch = 6	300 - 400	glatt	1
65499110	Teleskop	konisch = 8	400 - 500	glatt	1
65499007	Teleskop	zylindrisch = 6	300 - 400	Haken	2
65499108	Teleskop	zylindrisch = 6	400 - 500	Haken	2



» passend für Case IH

Schleppertypen: 433, 533, 633, 733, 833, 933, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 540, 640, 740, 743, 644, 744, 745 S, 840, 844, 844 S, 940 Combi Cab, 946, 1046, 1246
Vergleichs-Nr.: 3221522R2, 1332439C1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402036	260 x 148

Schleppertypen: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150 ab Bj. 95

unbeheizt,
für Stange Ø 14 - 22 mm,
Weitwinkel

Vergleichs-Nr.: 1535643C1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402042	314 x 228

Schleppertypen: CX 50, 60, 70, 80, 100
MX 80C, 90, 100C, 100, 110, 120, 135, 150, 170, 180, 200, 220, 240, 270, 285, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, MXM 120, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 180, 190, Puma 165, 180, 195, 210

unbeheizt, für Stange
Ø 16 - 25 mm

Vergleichs-Nr.: 297017A1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402048	328 x 238

» passend für Deutz

Schleppertypen: DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 140, 145, 160, 230, 250, 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C
AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16,
AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
Intrac 6.30, 6.60

unbeheizt,
für Stange Ø 16 - 18 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65404028	4327533	310 x 220

Schleppertypen: Agrottron 195, 200, 7210 TTV, L710, L720, L730, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620, M620 Profiline, M625, M625 Profiline, M640, M640 Profiline, M650, M650 Profiline, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, New 80, New 90, New 100, New 105, New 108, New 110, New 118, New 120, New 128, New 130, New 140, New 150, New 150.7, A New 155, New 165, New 165.7, New 210, New 215, New 235, New 265, 120 Profiline, 130 Profiline, 150 Profiline, 150.7 Profiline, 165.7 Profiline, 180.7 Profiline, TTV 410, TTV 420, TTV 430, TTV 610, TTV 620, TTV 630, TTV 1130, TTV 1145, TTV 1160, X710, X720

unbeheizt, für Stange Ø 18 mm, Weitwinkel



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65404062	0.010.3564.0	314 x 228

» passend für Fendt

Schleppertypen: Farmer 240S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 280P, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
GT 345, 360, 365, 380, 390, 395,
Favorit 611, 612, 614, 615

unbeheizt
für Stange Ø 14 - 20 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65406010	G198810151010, G291500270030	375 x 183

diverse Schleppertypen

mech. links



Best.-Nr.
65406995

» passend für Fendt

diverse Schleppertypen



Best.-Nr.	Benennung
65406996	Modul Spiegel mech. rechts

» passend für Fiat

Schleppertypen: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94


unbeheizt, für Stange Ø 16-20 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65415008	5126233	236 x 180

» passend für John Deere

Schleppertypen: 6000, 6010, 6100, 6110, 6120, 6200, 6205, 6210, 6220, 6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6505, 6506, 6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6920, 7200, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8220, 8300, 8310, 8320, 8400, 8410, 8420, 8520, 8570, 8770, 8870, 8970

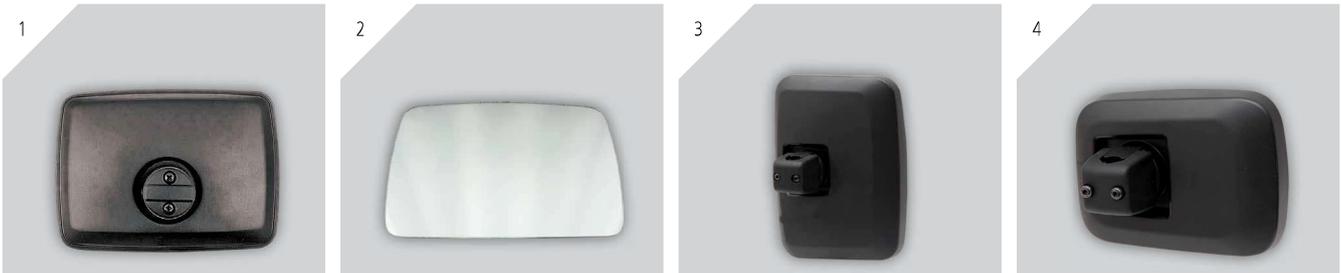

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
65412017	Spiegel für Stange Ø 18 - 24 mm	AL78021	295 x 215	1
65412018	Ersatzglas	L79776	280 x 200	2
65412123	Spiegel rechts / links oben passend für Stange Ø 18 - 22 mm	AL221771	298 x 219	3
65412124	Weitwinkel-Spiegel rechts / links unten passend für Stange Ø 18 - 22 mm	AL221772	164 x 218	4

diverse Schleppertypen




Best.-Nr.	Benennung
65412719	Modulspiegel
65412720	Modulspiegel



» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen: 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480

unbeheizt, für Stange Ø 10 - 22 mm

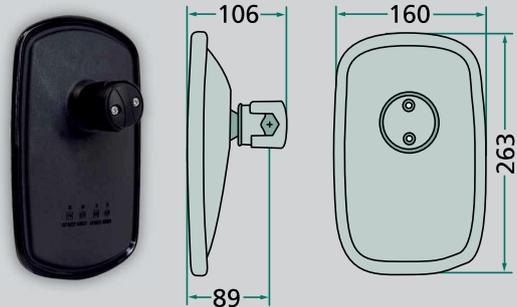

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65499039	3806614M91, 1897911M1	263 x 160

» passend für Steyr

Schleppertypen: Kabine SK2, 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 170, M 9078, 9083, 9086, 9094, 948, 952, 958, 963, 968, 975

unbeheizt, für Stange Ø 14 - 20 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)
65405001	1-34-177-178	318 x 186

Kabine und Zubehör



» passend für diverse Hersteller

Spiegelsatz elektrisch verstellbar

Zum Nachrüsten

bestehend aus:

- 1 Spiegel elektrisch verstellbar, beheizt, 400 x 210 mm, oberer Spiegel verstellbar 258 x 175 mm, feststehender Weitwinkel Spiegel 185 x 95 mm, passend für Spiegelarm Ø 16 - 28 mm
- 1 Schalter (für die Spiegelverstellung) rechts/links)
- 1 Kabelsatz 2 mtr. Kabel und 6-poligem Stecker

Achtung, der Schalter für die Spiegelheizung ist nicht im Lieferumfang enthalten!



Best.-Nr.	Ausführung
654999001	12 V

Modulspiegel

Zum Nachrüsten

- manuell verstellbar, 384 x 184 mm, für Spiegelarm Ø 16 - 28 mm, beide Spiegel manuell verstellbar



Best.-Nr.
65499783

» passend für diverse Hersteller

Schleppertypen: alle Typen mit Verdeck, Halbkabine und Kabine

unbeheizt, schwarz,
185 x 130 mm,
für Stange Ø 10, 12, 13 mm



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499028	190 x 140

Schleppertypen: Fritzmeier und andere Verdecke



Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
654RS183/131		183 x 131	1
654RS260/160	für Stange Ø 10 und 12 mm	260 x 160	2

Unzerbrechlich

Unzerbrechlich


Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
65499304	Wölbungsradius 1200 mm, für Spiegelarm Ø 10-20 mm	276 x 185
65499305	Wölbungsradius 1200 mm, für Spiegelarm Ø 10-20 mm	245 x 162



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
65499166	Panoramaspiegel		220 x 110, für 10 bis 20 Spiegelarme, Wölbungsradius 100	1
65415008	Spiegel unbeheizt, für Stange Ø 16-20 mm	04438482	236 x 180	2

» Spiegelhalter

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
65418003	Teleskop-Spiegelhalter rechts		1
65418002	Teleskop-Spiegelhalter links		1
65499295	Teleskop-Spiegelhalter	3787145M91	2



Kabine und Zubehör

» passend für Case IH



Schleppertypen:


323, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 733, 833



Best.-Nr. 65402126
Vergleichs-Nr. 3142544R91, 31452548R1


Schleppertypen:

323, 353, 383, 423, 453




Best.-Nr. 65402108
Vergleichs-Nr. B509214, 786862R3, 786862R2

Schleppertypen: 743, 743XL, 745S, 745XL, 844S, 844XL, 856XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL

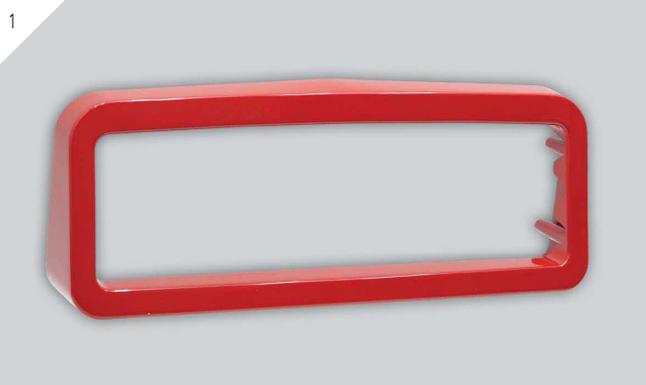

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
65402098	Kühlergrill oben	87718435, 85639C1	1
65402099	Kühlergrill unten	85640C2, 85640C1, 87718436	2

Schleppertypen: 644, 744, 743XL, 745XL, 844, 844S, 844XL, 856XL, 946, 956, 956XL, 1046, 1056XL, 1246

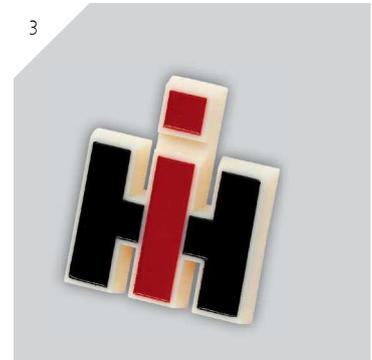

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
65402106	Kühlergrill oben	3402639R92	1
65402107	Kühlergrill unten	3141785R92	2
65402137	Emblem	120397C1, 2751846R1, 61662C1	3

Fahrzeugaufbau

» passend für Deutz

Schleppertypen: AgroStar 6.61, 6.71, 6.81, DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 230, 250

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65404414	Haubenschluss Halterung rechts	04340474
65404413	Haubenschluss Halterung links	04340473



Abb. rechts

» Zubehör

» Werkzeugkiste

Metall

Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
200CPA404	270	130	140
200CPA405	420	130	130
200CPA406	500	250	250
200CPA408	420	160	160




Kunststoff

Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
20099012	270	90	151
20099013	270	136	151
20099014	420	125	125



» Haubenthaler

kurz

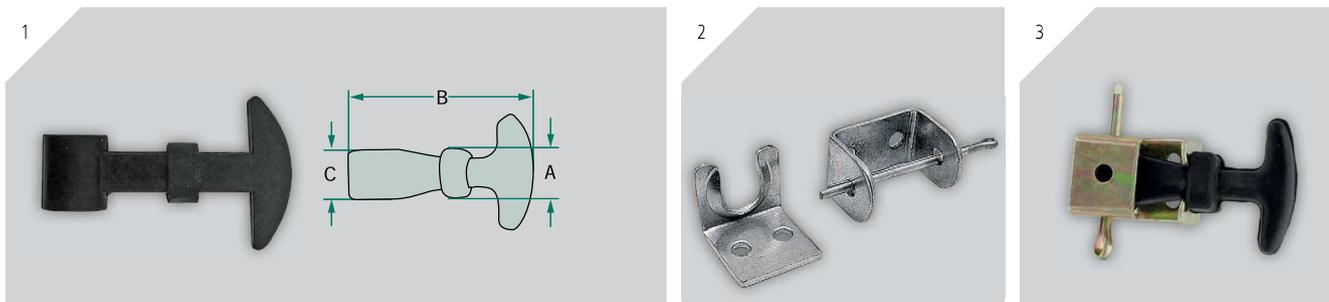


Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023173	Haubenthaler	17	65	20	1
20023175	Halterung				2
20023174	Haubenthaler kpl. mit Halterung				3



» Haubenthalter




mittellang

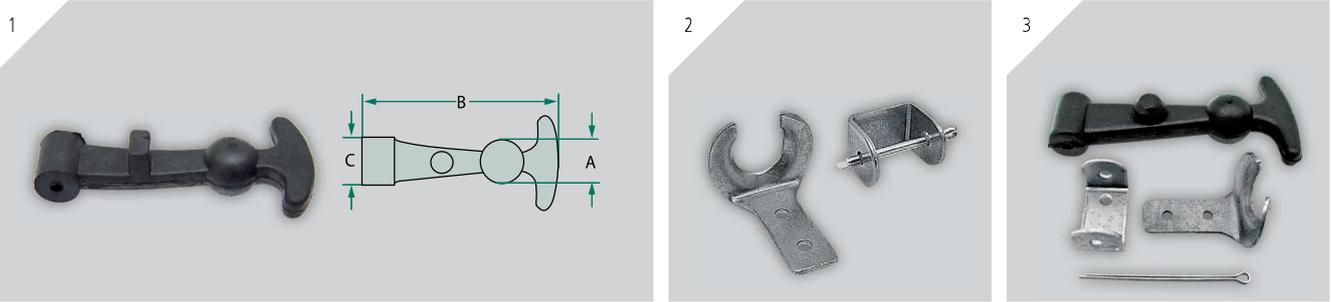

Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023180	Haubenthalter	24	120	25	1
20023183	Halterung				2
20006006	Haubenthalter kpl. mit Halterung				3

lang

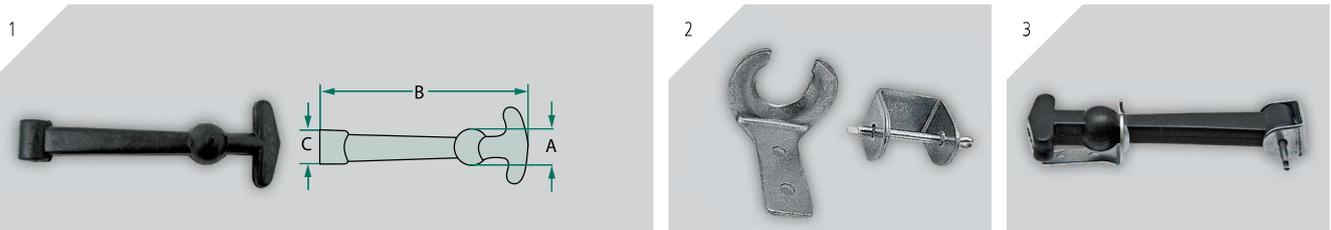

Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023185	Haubenthalter	25	150	20	1
20023183	Halterung				2
20023184	Haubenthalter kpl. mit Halterung	25	150	20	3

Fahrzeugaufbau

» Kotflügel und Karosserieteile

» passend für Case IH

Schleppertypen: 485XL, 495XL, 585XL, 595XL, 685XL, 743XL, 745XL, 785XL, 844XL, 845XL, 856 XL, 885XL, 956XL, 995, 1056XL, 1255XL, 1455XL, 3220, 3230, 4210



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65402900	Tür links, grundiert	3234023R92, 1535538C1
65402899	Tür rechts	


Schleppertypen: MX 80C, 90C, 100C



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65402205	Tritt unten	280340A1

» passend für Case IH

Schleppertypen: Puma 115, 125, 130, 130 CVX, 140, 145, 145 CVX, 155, 160, 160 CVX

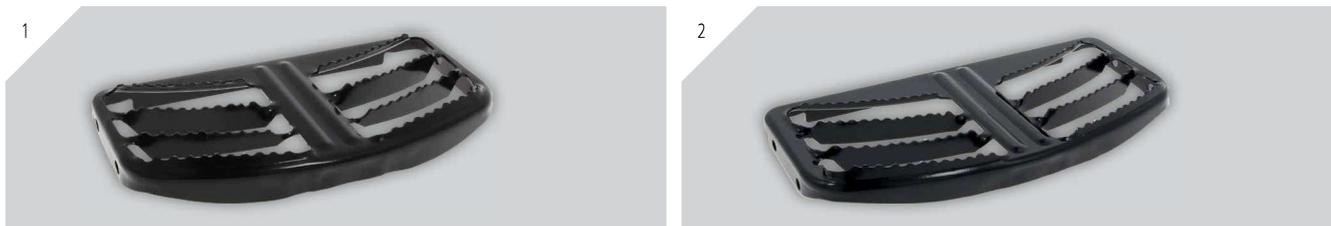

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
65402281	Trittstufe 365 mm	87371925	1
65402282	Trittstufe 305 mm	84179556	2

» passend für Fendt


Schleppertypen: Farmer 240S, 250S, 260P, 260S, 270P, 275S, 280P, 280S, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412, 509, Favorit 510, 511, 512, 514, 515, 611, 612, 614, 615, 711, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, 916, 920, 924, 926, 930, GT 345, GT 350, GT 360, GT 365, GT 370, GT 380, GT 390, GT 395



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65406363	Stufe	178500170150, H167501170010

» passend für John Deere

Schleppertypen: 6020, 6105M, 6110M, 6115M, 6120, 6120M, 6125M, 6130, 6130M, 6135M, 6140M, 6145M, 6150M, 6155M, 6170M, 6175M, 6195M, 6215, 6220, 6230, 6230PR, 6320, 6330, 6330PR, 6420, 6420S, 6425, 6430, 6430PR, 6520, 6530, 6530PR, 6534, 6534PR, 6615, 6620, 6630, 6630PR, 6820, 6830, 6830, 6830PR, 6920, 6920S, 6930, 6930PR, 6930PR, 7430, 7430EPR, 7430PR, 7530, 7530EPR, 7530PR, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6920

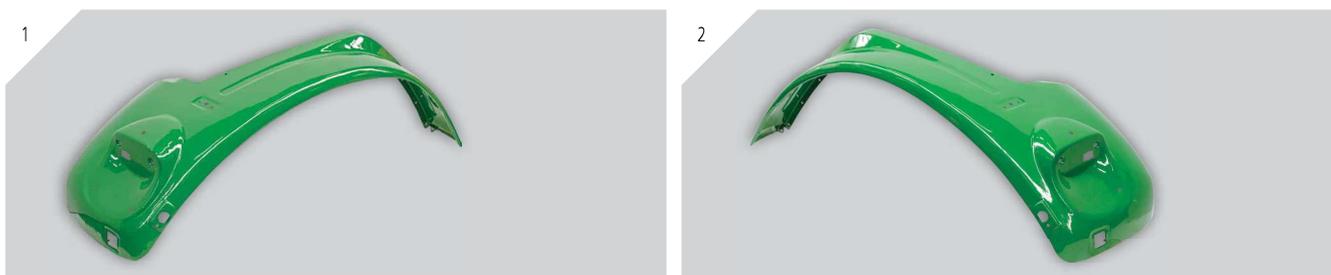

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
65412403	Kotschützer links	1
65412404	Kotschützer rechts	2

Schleppertypen: 5070M, 5076E, 5080E, 5082E, 5076E, 5080M, 5082M, 5083E, 5090E, 5090EH, 5090M, 5093E, 5415, 5415H, 5615, 5715, 5715HC, 5425, 5625, 5725, 6010, 6110, 6210, 6020, 6120, 6220, 6100D, 6110D, 6115D, 6125D, 6130D, 6140D, 6105M, 6105R, 6115R, 6125M, 6125R, 6130, 6130M, 6130R, 6130, 6130D, 6130M, 6130R, 6140D, 6140M, 6140R, 6150M, 6150R, 6170M, 6170R, 6175R, 6190R, 9195R, 6205, 6505, 6210R, 6215, 6415, 6515, 6215R, 6225, 6230, 6310, 6410, 6320, 6420, 6325, 6330, 6425, 6430, 6510, 6610, 6520, 6620, 6525, 6530, 6630, 6810, 6910, 6910S, 6820, 6920, 6920S, 6830, 6930, SE6010, SE6110, SE6220, SE6310, SE6410, SE6020, SE6120, SE6220, 6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6510, SE6610, SE6920, 7220, 7320, 7130, 7230, 7530



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65412095	Trittstufe	L155043, L102114



» passend für John Deere

Schleppertypen: 6100, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
65412087	Kotflügelverlängerung hinten links, bei Kennzeichenbeleuchtung am Kotflügel	L101642	1
65412088	Kotflügelverlängerung hinten rechts, bei Kennzeichenbeleuchtung am Kotflügel	L101648	1
65412089	Kotflügelverlängerung hinten links, ohne Kennzeichenschildanbau	L101649	2
65412090	Kotflügelverlängerung hinten rechts, ohne Kennzeichenschildanbau	L101643	

Schleppertypen: 5070M, 5080M, 5080R, 5090M, 5090R, 5100M, 5100R, 5620, 5720, 5820, 6110, 6120, 6130, 6200, 6210, 6220, 6230, 6300, 6310, 6320, 6330, 6330PR, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6430, 6430PR, SE6010, SE6020, SE6110, SE6120, SE6210, SE6220, SE6310, SE6320, SE6410, SE6420



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65412096	Tritt kpl.	AL154911, AL113571, AL80841, AL82364

Schleppertypen: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6506, 6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6630, 6800, 6810, 6820, 6830, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930, SE6510, SE6520, SE6610, SE6620, 6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6534PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65412200	Trittleiter bei hydraulisch gefederter Kabine	AL156877, AL154912

Schleppertypen: 7430PR, 7430EPR, 7530PR, 7530EPR



Best.-Nr.	Benennung
65412201	Tritt kpl. 3-stufig




Fahrzeugaufbau

» Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg
- Federungshub 120 mm, Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 220 mm
- Die Sitzkonsole ist mit einer fünffachen Neigungsverstellung ausgestattet 12°, 16°, 20°, 25°, 42°

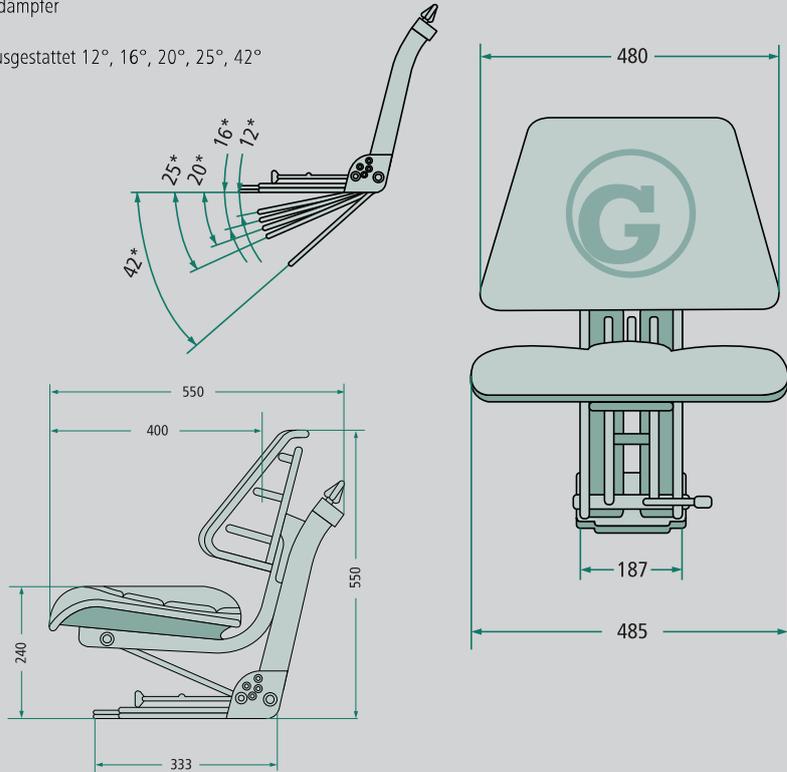


Best.-Nr.	Benennung
24000061	Sitz PVC-Bezug (Kunstleder) passend für universal

Dieser Sitz ist speziell geeignet für Deutz Traktoren.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg.
- Federungshub 100 mm, Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer,
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 150 mm
- Das Sitzkissen ist federbelastet und klappt bei Entlastung automatisch hoch

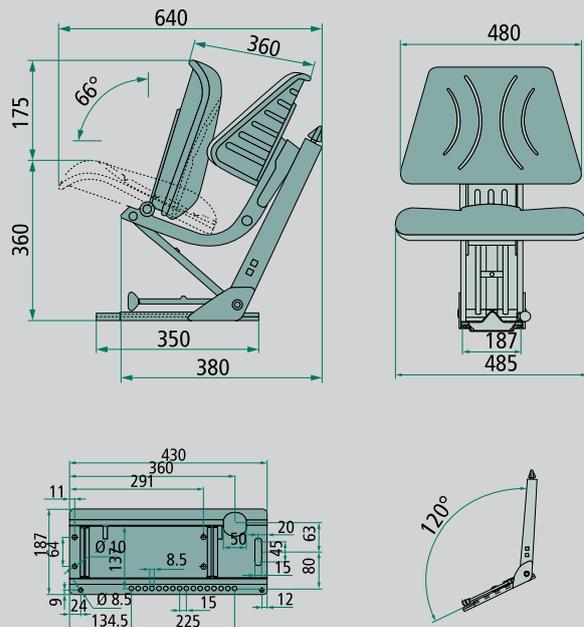

**mit langer Bodenplatte,
inkl. Bohrung für Hydraulikpeilstab**

Best.-Nr.	Benennung
24000090	Sitz für schrägen Aufbau, Sitzfläche klappbar, PVC



» Sitze, mechanisch gefedert




Sitze und Zubehör

Technische Daten:

- Mechanisch gefederter Sitz
- 150 mm Längsverstellung
- 100 mm Federungshub
- 60 mm Höhenverstellung
- 50 – 120 kg Gewichtsbereich
- Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer
- Armlehnen
- Sicherheitsgurt automatisch

CE Homologation e 13*78/764 nach EWG Richtlinie


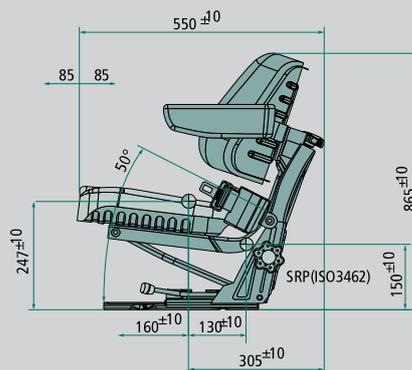


Best.-Nr.	Benennung
240920201	Schleppersitz mit Automatik-Gurt

Technische Daten:

- Mechanisch gefederter Sitz
- 150 mm Längsverstellung
- 100 mm Federungshub
- 60 mm Höhenverstellung
- 50 – 120 kg Gewichtsbereich
- Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer
- Armlehnen
- Sicherheitsgurt automatisch

CE Homologation e 13*78/764 nach EWG Richtlinie

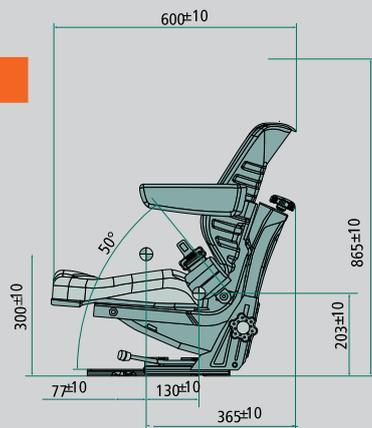


Best.-Nr.	Benennung
240920202	Schleppersitz mit Automatik-Gurt

» Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren und Landmaschinen.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg
- Federungshub 80 mm, Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 150 mm
- Runde Rückenlehne mit integrierten Armlehnen

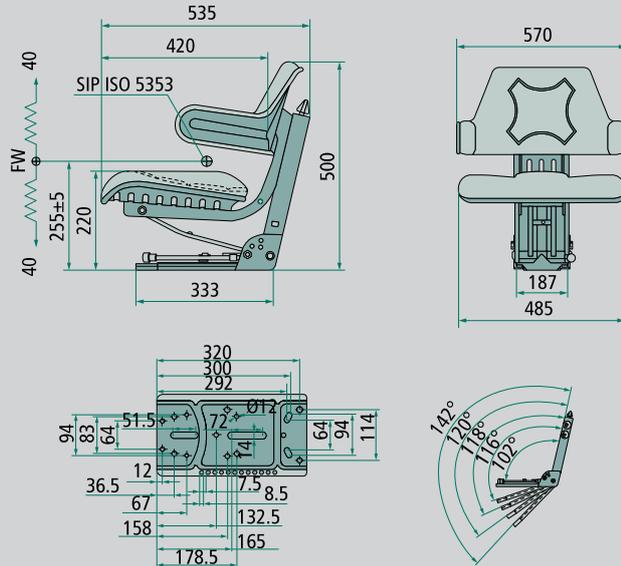


Best.-Nr.	Benennung
24000030	Sitz kpl. PVC-Bezug (Kunstleder)

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung von 50 - 120 kg
- Federhub 80 - 100 mm
- Höhenverstellung 60 mm
- Längsverstellung 150 mm
- Mit Homologation
- Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer
- Inkl. autom. Gurt

CE Homologation e1*78/764

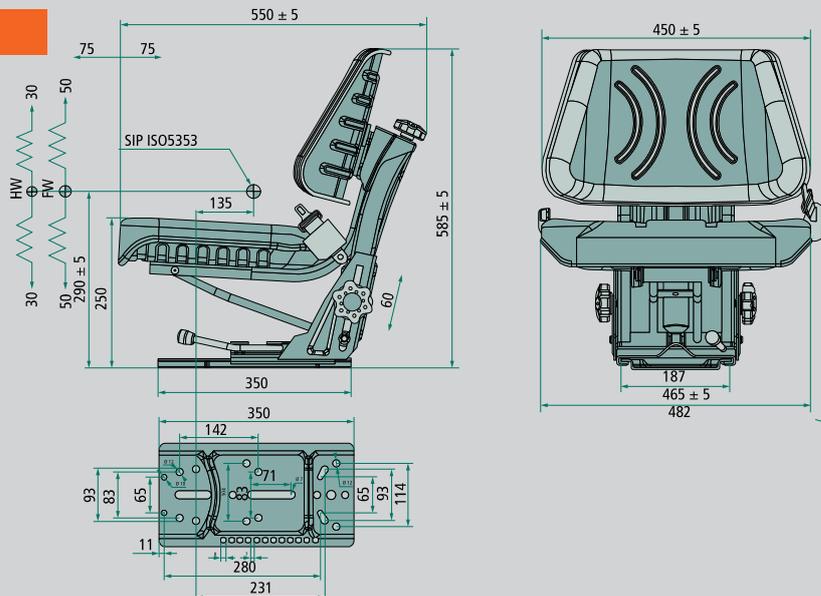

Best.-Nr.	Benennung
24000093	Sitz PVC Kunstleder, schwarz





» Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg
- Federungshub 100 mm, Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 150 mm
- Bequemes Sitzen ermöglicht eine ergonomisch geformte Sitzschale
- Sitzschale klappbar
- Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer

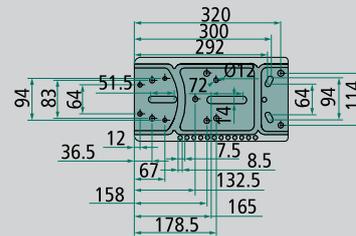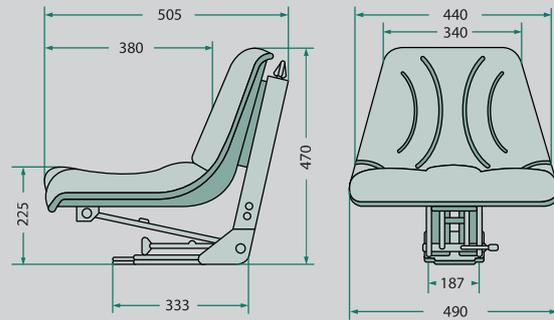


Best.-Nr.	Benennung
24000031	Sitz kpl., PVC-Bezug (Kunstleder)

passend für Case IH

Technische Daten:

- 269 mm Schienenabstand
- Konsole mit 5-facher Neigungsverstellung
- Federweg 100 mm
- Gewichteinstellung manuell 50 - 120 kg
- Längsverstellung 200 mm

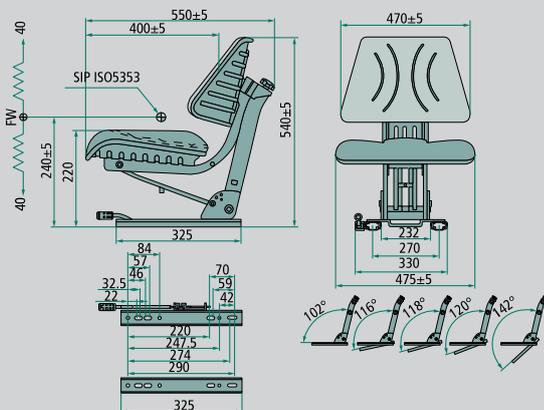


Best.-Nr.	Benennung
240920058	Sitz PVC-Kunstleder, schwarz

passend für Case IH

Technische Daten:

- 269 mm Schienenabstand
- Ohne Neigungsverstellung
- Federweg 100 mm
- Gewichteinstellung manuell 50 - 120 kg
- Längsverstellung 150 mm
- Sitzhöhenverstellung 60 mm
- Ergonomisch geformt
- Lange Rückenlehne

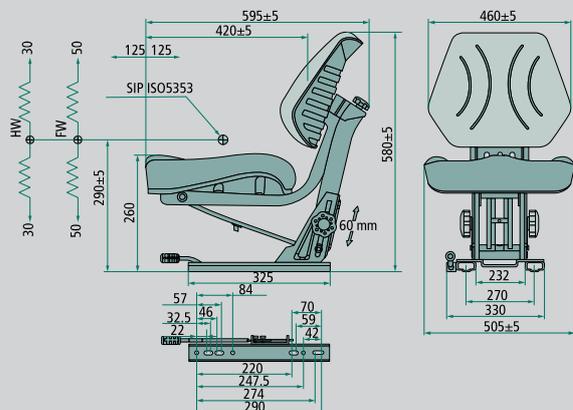

Best.-Nr.	Benennung
240920059	Sitz PVC-Kunstleder, schwarz


» Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Baumaschinen, Sondermaschinen und Schmalspurschlepper.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 130 kg
- Federungshub 100 mm, Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen, Einstellbereich 250 mm
- Sitzhöhenverstellung 80 mm

CE Homologation e1*78/764, E24*78/764

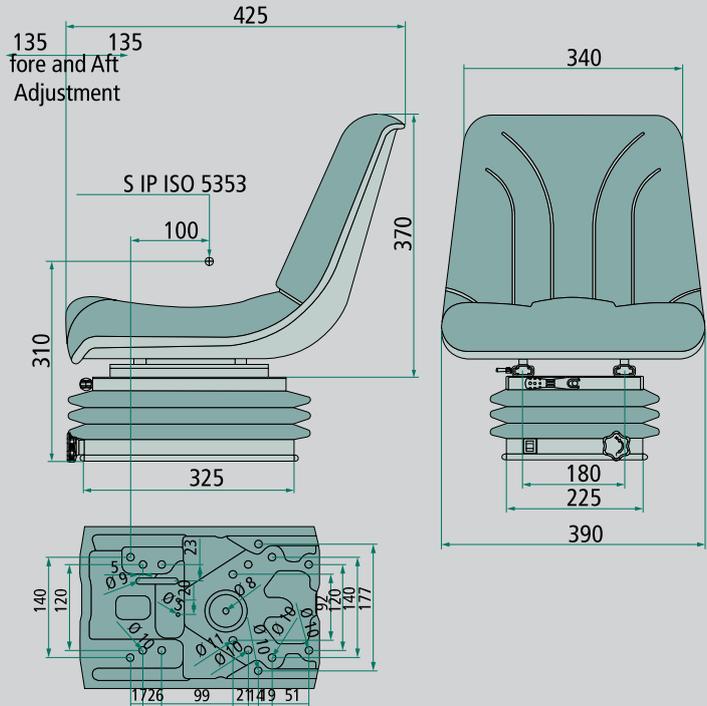


Best.-Nr.	Benennung
240920042	Sitz kpl., PVC-Bezug schmal 390 mm

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Baumaschinen, Sondermaschinen und Schmalspurschlepper.

Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 130 kg
- Federungshub 100 mm, Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen, Einstellbereich 250 mm
- Sitzhöhenverstellung 80 mm

CE Homologation e1*78/764, E24*78/76

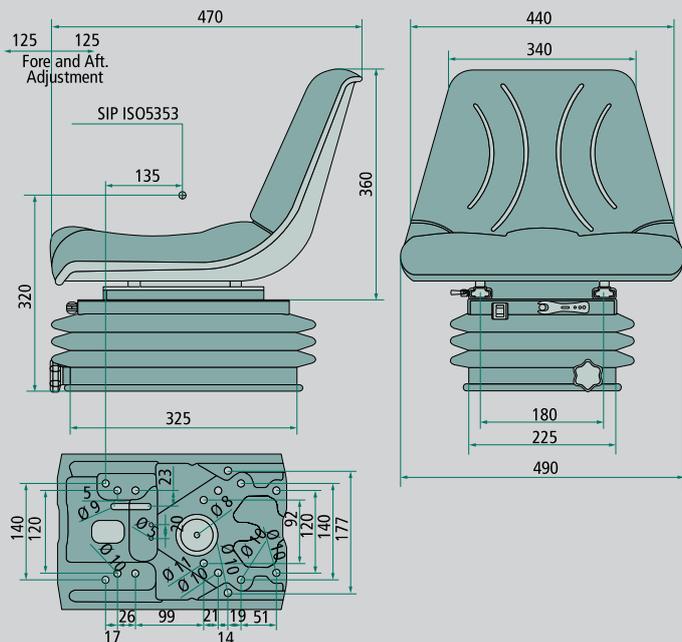

Best.-Nr.	Benennung
240920044	Sitz kpl., PVC-Bezug breit 490 mm



Sitze und Zubehör

» Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Schmalspurschlepper, Landmaschinen und Sondermaschinen.


Technische Daten:

- Gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 130 kg
- Federungsweg 100 mm
- Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungsschienen
- Sitzhöhenverstellung 80 mm
- Sitzbreite 420 mm

CE Homologation e1*78/764, e24*78/764)



Abb. 240920036

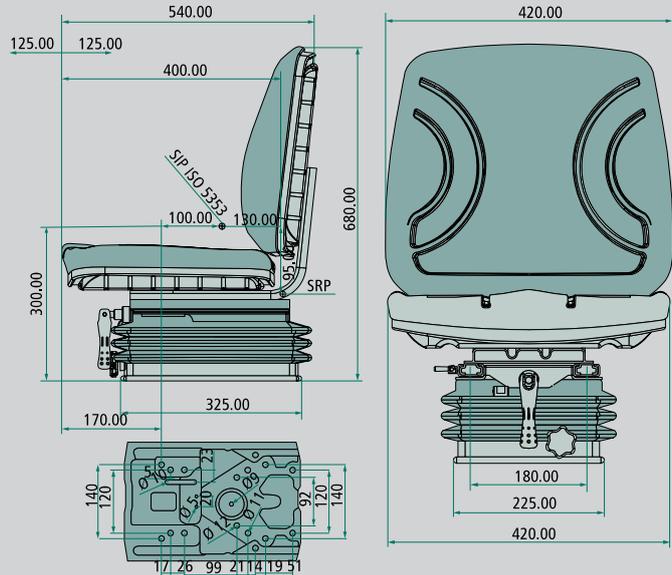


Best.-Nr.	Benennung
240920023	Sitz kpl. Stoffbezug, grau
240920036	Sitz kpl., PVC-Bezug, schwarz

Dieser Sitz ist besonders geeignet für Schmalspurschlepper, Hoflader und Sondermaschinen.

Technische Daten:

- mechanisch gefederter Sitz für Gewicht von 50 kg bis 130 kg
- Federungsweg 100 mm
- Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung 250 mm
- Sitzhöhenverstellung 80 mm
- 400 mm breit
- verstellbare Rückenlehne
- ohne Armlehnen
- ohne Rückenverlängerung
- ohne Gurt

CE Homologation e11*1322/2014

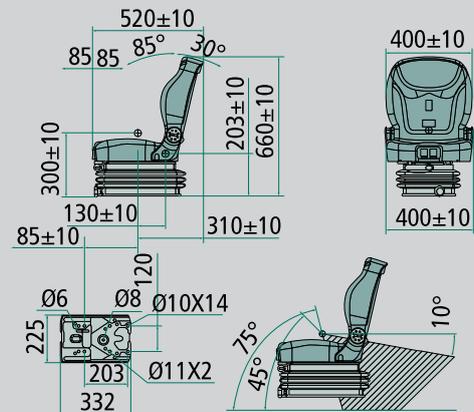

Best.-Nr.	Benennung
240920217	Komfortsitz Schmalspur Stoff, grau


» Sitze, mechanisch gefedert

Technische Daten:

- Längsverstellung: 250 mm
- Federweg 100 mm
- Mechanische Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Höhenverstellung: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 – 130 kg
- Bandscheibenstütze

- Rückenlehnenverstellung (30°-85°)
- Automatischer 2-Punkt Gurt
- Kopfstütze
- Armlehnen

CE Homologation e11*1322/2014-76/115/EEG

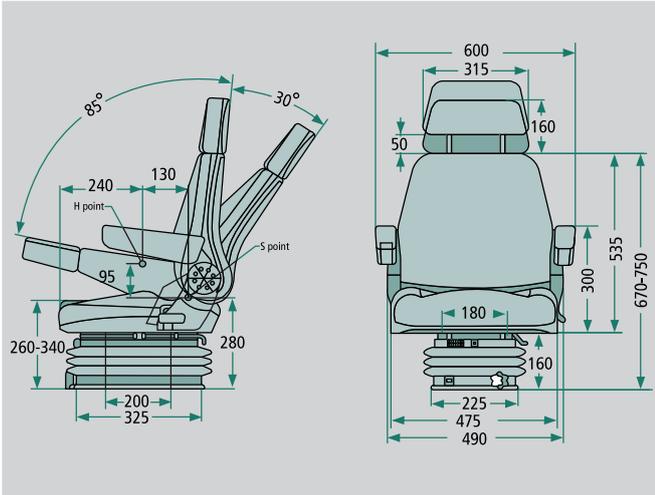


Best.-Nr.	Benennung
24000087	Sitz kpl., Stoffbezug, schwarz, klappbare Armlehnen
24000086	Sitz kpl. PVC-Bezug, schwarz, verstellbare Armlehnen

Technische Daten:

- Scherenfederung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Gewichtseinstellung von 50 kg bis 130 kg
- Federweg 100 mm
- Höhenverstellung 80 mm
- Längsverstellung 195 mm
- Komfortpolster mit hoher Abriebfestigkeit
- Rückenlehne neigungsverstellbar, Neigungswinkel 30° - 85°
- Mit verstellbarer Rückenverlängerung
- Armlehnen, klappbar

CE Homologation e24*78/764

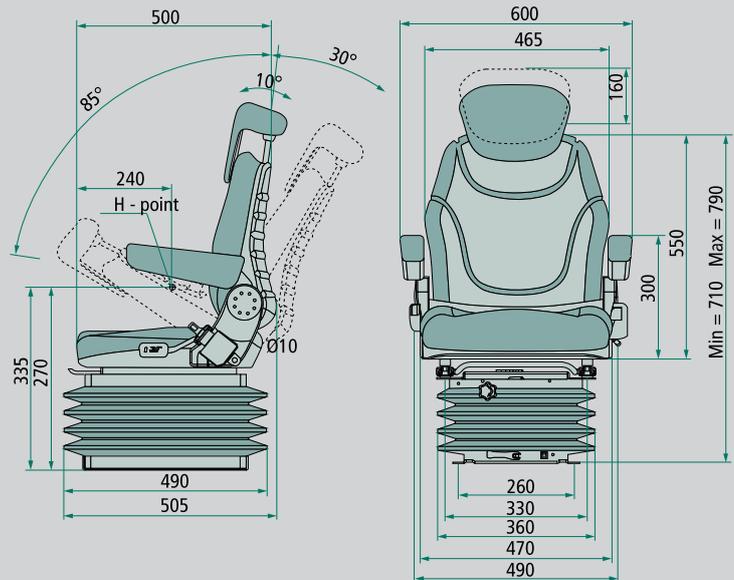

Best.-Nr.	Benennung
240920011	Sitz Stoffbezug, grau



» Sitze, mechanisch gefedert




Sitze und Zubehör

Technische Daten:

- Scherenfederung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Gewichtseinstellung stufenlos 50 kg bis 130 kg
- Federweg 100 mm
- Höhenverstellung 80 mm
- Längsverstellung 250 mm

- Komfortpolster mit hoher Abriebfestigkeit
- Rückenlehne neigungsverstellbar, Neigungswinkel 30°-85°
- Einstellbare Rückenverlängerung
- Armlehnen höhenverstellbar


CE Homologation e1*78/764, e24*78/764

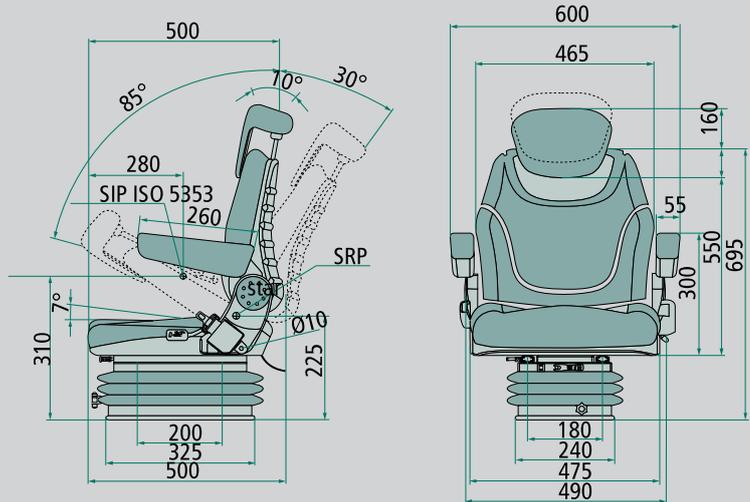

Best.-Nr.	Benennung
240920050	Sitz Stoff-Bezug, mit Rückenverlängerung, grau

Technische Daten:

- Scherenfederung
- Bedienelemente vorne
- Federweg 100 mm
- Höheneinstellung 60 mm 3-stufig
- bis 130 kg
- Längsverstellung 150 mm
- verstellbare Rückenlehne
- Sitzbreite 480 mm

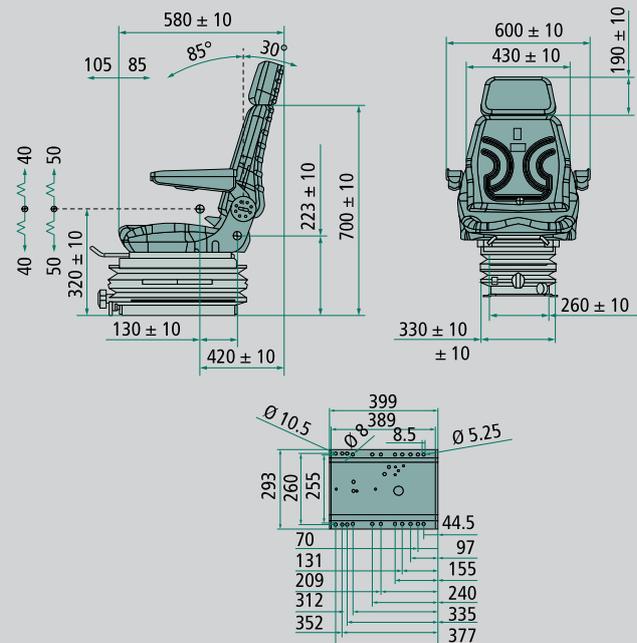

Best.-Nr.	Benennung
240300001	Sitz PVC Kunstleder, schwarz


» Sitze, luftgefedert

Dieser Sitz ist besonders geeignet für Schmalspurschlepper, Hoflader und Sondermaschinen.

Technische Daten:

- Luftgefederter Sitz mit Regulierung für Gewicht von 50 kg bis 130 kg
- Federungshub 100 mm
- Federung mit Luftfeder und hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung 250 mm
- Sitzhöhenverstellung 60 mm
- Verstellbare Rückenlehne
- ohne Armlehnen
- ohne Rückenverlängerung
- ohne Gurt

CE Homologation e11*1322/2014

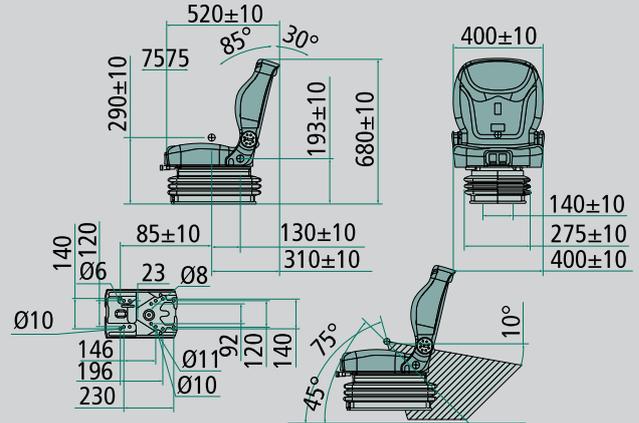


Best.-Nr.	Benennung
240920218	Komfortsitz Schmalspur Stoffbezug, grau

Technische Daten:

- Luftgefederter Sitz mit Regulierung für Gewicht von 100 kg bis 130 kg
- Federungshub 100 mm
- Längsverstellung mit Führungsschienen 250 mm
- Einstellbereich 150 mm in Stufen zu 15 mm
- Sitzhöhenverstellung 80 mm
- Sitzbreite 425 mm
- Polsterung aus Integral-Polyurethan mit Vakuumverkleidung aus Stoffbezug
- luftgefedert mit 12 Volt Kompressor

CE Homologation e24*78/764

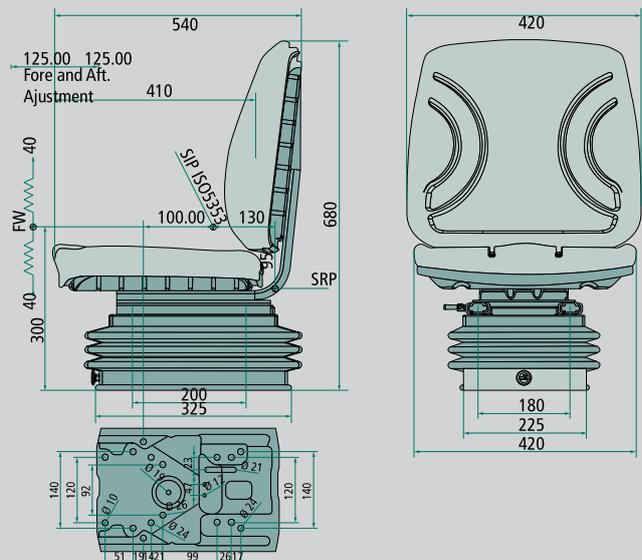

Best.-Nr.	Benennung
240920024	Sitz, luftgefedert kpl., Stoffbezug breit 420 mm



» Sitze, luftgefedert




Technische Daten:

- Kopfstütze
- Armlehnen klappbar
- Längsverstellung 250 mm • Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung 50 - 130 kg
- Längshorizontalfederung
- Stoßdämpfer für vertikale Federung
- Rückenlehnen-Neigungsverstellung 30°-85°
- Höheneinstellung 60 mm
- Stoffbezug
- inkl. klappbare Armlehnen
- mit Kopfstütze
- ohne Gurt

CE Homologation e24*78/764

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Gurt!

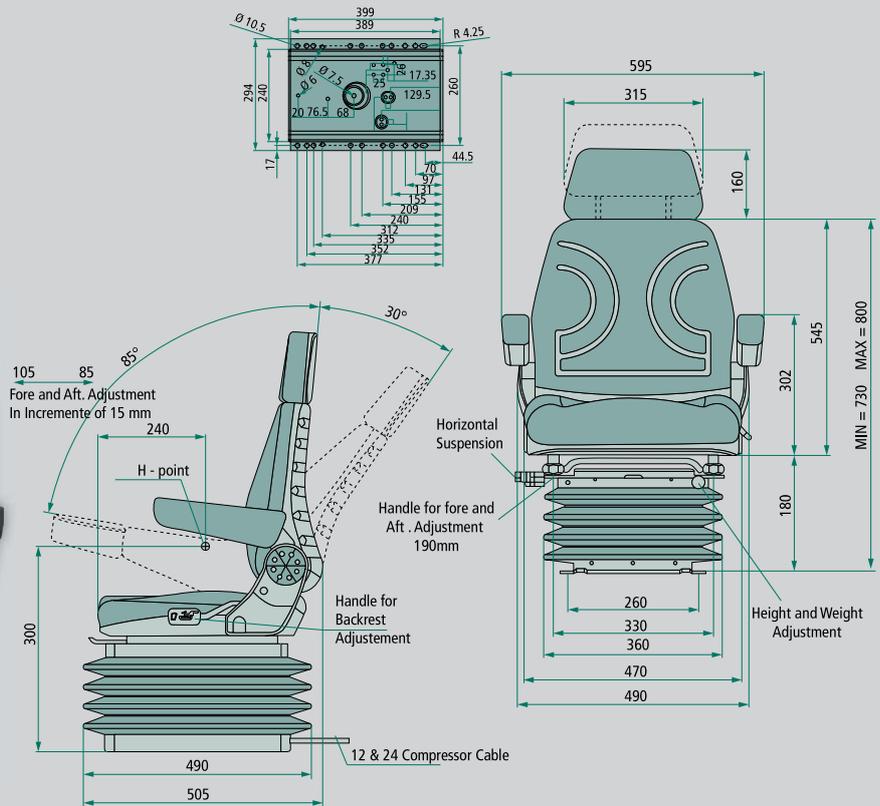

Best.-Nr.	Benennung
240920005	Sitz Stoffbezug, grau, 12V


Sitze und Zubehör

Nitron

Technische Daten:

- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Stoff „Matrix“ anthrazit
- Verstellbare Armlehnen
- Federweg 140 mm (Luftfeder und hydraulische Stoßdämpfer)
- Höhenverstellung 80 mm
- Längsverstellung 190 mm (beidseitig rastend)
- Gewichtseinstellung halbautomatisch 50-130 kg
- Mechanische Lendenwirbelstütze Neigungsverstellbare Armlehnen
- Rückenlehne neigungsverstellbar
- Komfortpolster mit hoher Abriebfestigkeit

CE Homologation e24*78/764

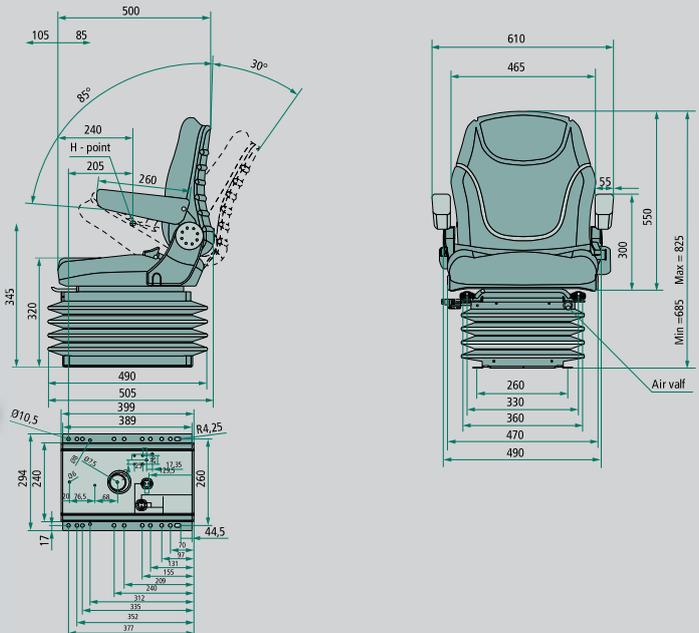



Best.-Nr.	Benennung
240920200	Sitz, luftgefedert Stoffbezug, schwarz

» Sitze, luftgefedert

Technische Daten:

- Gewichtseinstellung automatisch 50 kg bis 130 kg (APS)
- Federweg 140 mm (Luffeder und hydraulische Stoßdämpfer)
- Längsverstellung 190 mm
- Rückenverstellung 30° - 85°
- Komfortpolster mit hoher Abriebfestigkeit
- Einstellbare Rückenverlängerung • Einstellbare Armlehnen
- Horizontalfederung bis 35 mm Federweg
- Mechanische Lordosenstütze
- Dokumenten-Box, Längshorizontalfederung hydraulisch
- Automatischer Sicherheitsgurt
- Drehplatte 360°
- Sitzheizung

CE Homologation e24*78/764

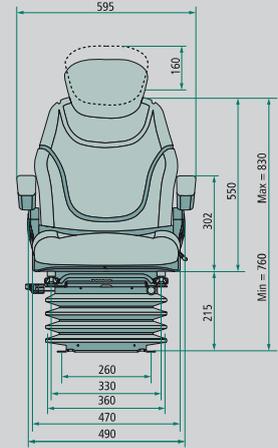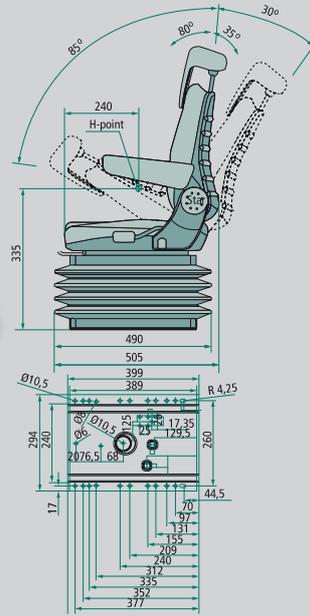

Best.-Nr.	Benennung
24000091	Superkomfortsitz 12V Stoffbezug, schwarz



» Sitze, ungefedert



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
24000150575	Schalensitz gepolstert kpl. mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35 • Rückenhöhe: 140 mm • Sitzbreite: 480 mm • Sitztiefe: 370 mm	1
24000150570	Schalensitz ungepolstert kpl. mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35 • Rückenhöhe: 140 mm • Sitzbreite: 480 mm • Sitztiefe: 370 mm	2
24000150565	Schalensitz Stahlblech mit Zentralbefestigung • Rückenhöhe: 75 mm • Sitzbreite: 440 mm • Sitztiefe: 330 mm	3



» Sitze, ungefedert

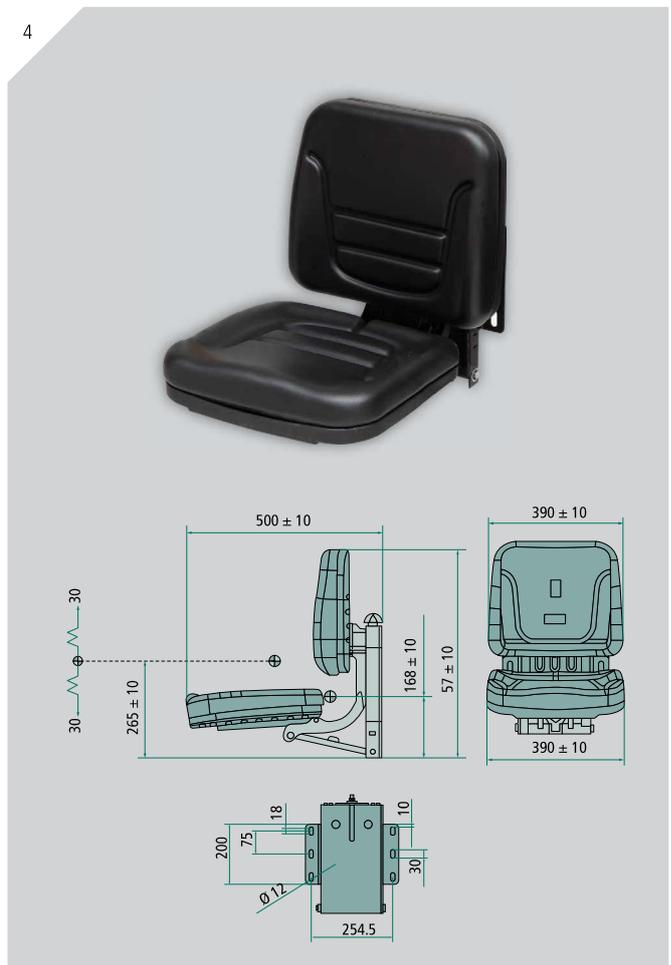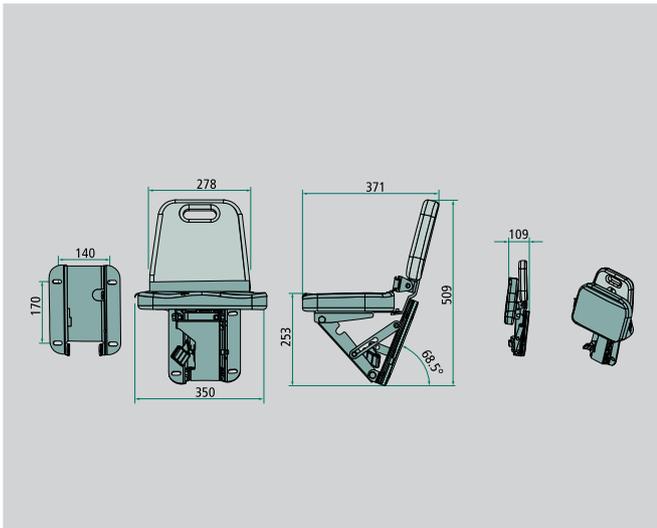


Sitze und Zubehör

Best.-Nr.	Benennung	passend für	Bild-Nr.
240920006	Beifahrersitz PVC, schwarz passender Schonbezug 24000125	universal	1
240920007	Beifahrersitz Stoff, schwarz passender Schonbezug 24000125	universal	2
240920228	Beifahrersitz zur Wandbefestigung, PVC schwarz, klappbar	universal	3
240920229	Beifahrersitz zur Wandbefestigung, PVC schwarz, klappbar	universal	4

» Kindersitze




5-Punktgurt

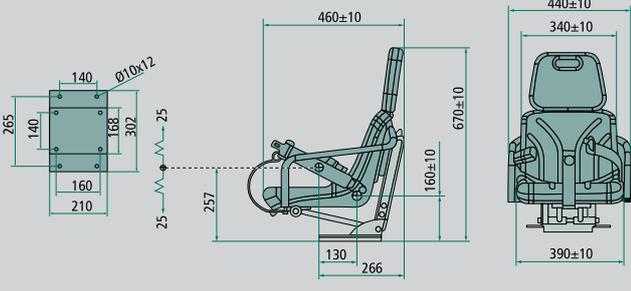

Best.-Nr. 240920226
Benennung Kindersitz gefedert



5-Punktgurt

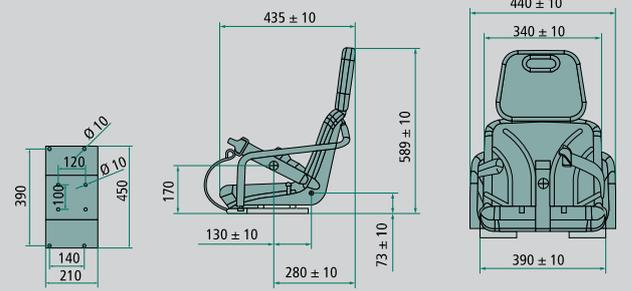

Best.-Nr. 240920227
Benennung Kindersitz ungefedert

» Schonbezüge



Best.-Nr.	Benennung	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Rückenhöhe (cm)	Rückenbreite (cm)	Bild-Nr.
24000099	Sitzbezug Standard schwarz für Schleppersitze	60	43	50	60	1
24000100	Sitzbezug Standard grau für Schleppersitze	60	43	50	60	1
24000101	Sitzbezug schwarz für große Schleppersitze	63	42	58	63	2
24000102	Sitzbezug grau, für große Schleppersitze	63	42	58	63	3
24000106	Sitzbezug grau, universal für PKW	74	60	73	75	4



» Schonbezüge



Sitze und Zubehör



Best.-Nr.	Benennung	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Rückenhöhe (cm)	Rückenbreite (cm)	Bild-Nr.
24000107	Sitzbezug grau, für PKW	75	60	73	74	1
24000108	Sitzbezug schwarz, für PKW nicht für Sitze mit Airbags geeignet!	52	48	81	55	2
24000109	Sitzbezug grau, für PKW nicht für Sitze mit Airbags geeignet!	52	48	81	55	3
24000110	Sitzbezug schwarz, für zweier Sitzbank	92	45	87	91	4
24000112	Sitzbezug Stretch, schwarz, für zweier Sitzbank	92	45	87	91	5
24000114	Sitzbezug schwarz, für Airbag	54	47	82	58	6
24000124	Sitzbezug passend für Grammer Maximo, Compacto, Primo, mit Logo, 3-teilig					7
24000125	Sitzbezug passend für Beifahrersitze 240920007 + 240920006					8
24000131	Sitzbezug 1tlg. passend für Grammer Actimo					9
24000132	Sitzbezug passend für Grammer Sitze „741“					10
24000133	Sitzbezug passend für Maximo Dynamic Plus					11
24000134	Sitzbezüge 3tlg. für Grammer Actimo					12


» Schonbezüge



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
24000127	Sitzbezug velours, passend für Grammer Sitze 721, 722, 731	1
24000128	Sitzbezug velours, passend für Grammer Sitze 741, 742	2
24000129	Schonbezug velours, passend für Grammer Rückenverlängerung	3

» Kissen und Bezüge

» Sitzkissen

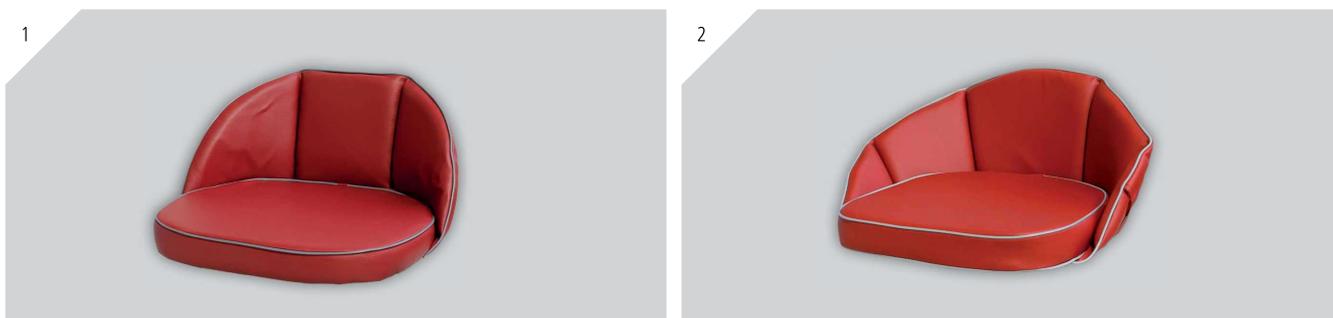

Best.-Nr.	Benennung	Farbe	Bild-Nr.
24099007	Kissen 1-teilig mit Rücken, 20 cm, Riemenbefestigung, Kunststoff	rot	1
24099015	Kissen 1-teilig mit Rücken, 30 cm, Gummizugwulst, Kunststoff	rot	2

» Seitenkissen



Best.-Nr.	Benennung	Farbe
24099002	Seitenkissen PVC, 48 x 25 cm, passend für Deutz	grün



» Beheizbare Sitzauflage 12 Volt



Best.-Nr.	Ausführung
24020035	12 Volt, beheizbare Sitzauflage

» GRAMMER Staplersitze, luftgefedert

» Sitz PRIMO L (MSG 75G/521)



Eine neue Dimension des Federungskomforts bei niedrigster Bauweise.



GRAMMER präsentiert mit seinem Produkt PRIMO ein innovatives Sitzkonzept, das weltweit seinesgleichen sucht. Zum ersten Mal gibt es einen Stapler- und Baumaschinensitz mit einer niedrigaufbauenden Vollfederung, wahlweise mit pneumatischer Federung und Gewichtsschnelleinstellung. Die breiten, ergonomischen Polster des PRIMO stützen den Körper optimal. Ebenso die Rückenlehne, die sich in einem Neigungswinkel von -5° bis +30° einstellen lässt. Der PRIMO gibt auch beim Rückwärtsfahren einen guten Halt. Die asymmetrische Rückenlehne ist auf der rechten Seite verjüngt und erleichtert so das Umdrehen im Sitz. Für den sensiblen Bereich der Lendenwirbel hat der PRIMO weltweit als erster niedrigaufbauender Kompaktsitz eine Lendenwirbelstütze. Und auch die Lendenhöhe lässt sich in 13 Stufen um bis zu 170 mm passend zur Körpergröße oder Arbeitssituation einstellen.

Technische Daten:

- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Federweg 80 mm
- Längseinstellung 210 mm
- Gewichtseinstellung von 45 auf 170 kg, electropneumatisch
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückhaltesystem, automatisch, Duo Sensitiv
- Sitzschalter
- Sitzpolsterbreite 470 mm
- Erfüllt FEM 4.002 in Verbindung mit einem Rückhaltesystem für Stapler
- Erfüllt ISO 6683 für Erdbaumaschinen

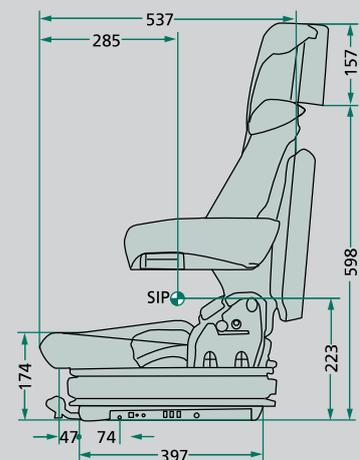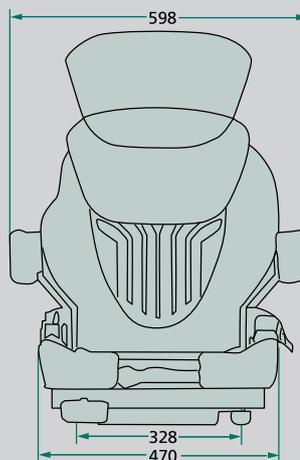

Best.-Nr.	Benennung
2401293488	Staplersitz Primo L Stoff
2401104725	Staplersitz Primo L Kunstleder

» GRAMMER Schleppersitze, luftgedert

» Sitz COMPACTO Comfort S (MSG 93/511)


GRAMMER bietet Ihnen:

Eine kompakte Luftfederung, kombiniert mit verschiedenen Sitzoberteilen für unterschiedlichste Einsatzzwecke:

- Kleine und schmale Schlepper
- Baumaschinen
- Gabelstapler und Industriefahrzeuge Die Vorteile des COMPACTO Comfort S:
- Kombinierte Gewichts- und Höheneinstellung: Durch Einstellen der gewünschten Höhe erfolgt die Gewichtseinstellung automatisch.
- Kompakluftfederung, die gesundheitsschädliche Stöße und Schwingungen vermindert und so eine optimale Gesundheitsvorsorge bietet.
- Servounterstützte Höheneinstellung, für exakte und individuelle Höheneinstellung.
- Schmale Außenmaße.

Technische Daten:

- Luftgederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Federweg 80 mm
- Höheneinstellung 60 mm, stufenlos (luftunterstützt)
- Gewichtseinstellung, Einstellbereich von 50 - 130 kg
- Längseinstellung 180 mm
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 400 mm

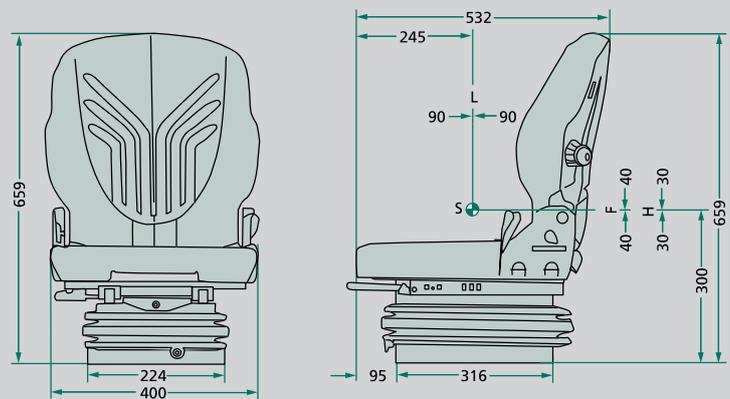


Best.-Nr.	Benennung
2401289043	Compacto Comfort S Stoff, ohne Rückenverlängerung
2401289144	Rückenverlängerung Stoff, einschiebbar

» Sitz (MSG 95G/721)

Technische Daten:

- Luftgederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Armlehnen, höhenstellbar und klappbar 65 mm x 270 mm
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Rückenverlängerung optional

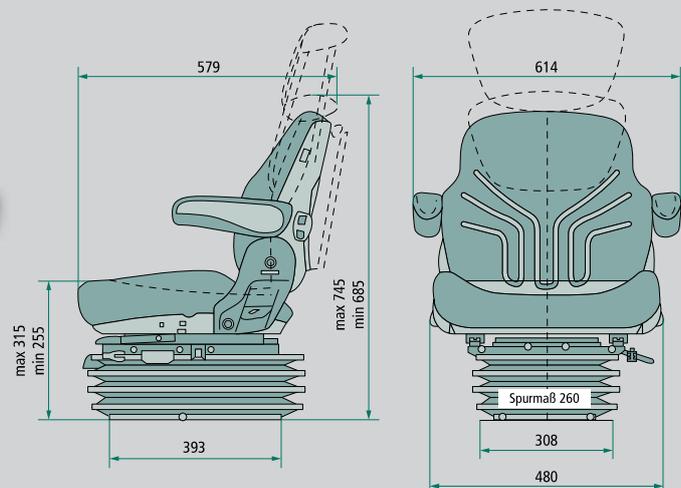

Best.-Nr.	Benennung
2401248637	Sitz MSG 95G / 721 Stoff schwarz



Sitze und Zubehör

» GRAMMER Schleppersitze, luftgefedert



» Sitz MAXIMO Comfort (MSG 95G/731)



Der Maximo Comfort passt sich der Wirbelsäulenform optimal an: Die Lehnenhöhe lässt sich mit Hilfe der Rückenverlängerung an die Körpergröße anpassen. Zum Bedienen von rückwärtigen Anbaugeräten kann man die Rückenverlängerung ganz einschieben. Einstellbereich: 475-645 mm, 13 Stufen. Mit der Lendenwirbelstütze von GRAMMER lässt sich die Lehnenvorwölbung individuell an Ihre Wirbelsäulenform anpassen.

Technische Daten:

- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Armlehnen höhen- und klappbar 65 x 270 mm
- Federweg 100 mm
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Längs-Horizontalfederung
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Sitzpolsterbreite 520 mm

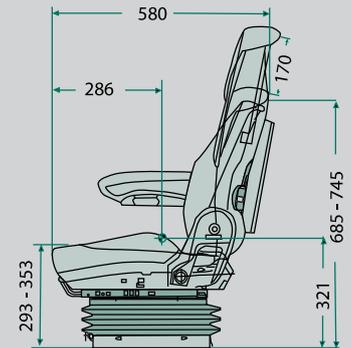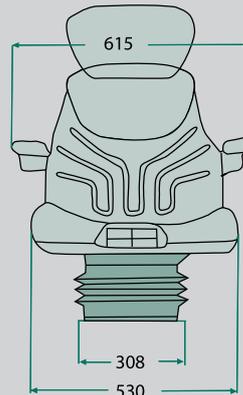

Best.-Nr.	Benennung
2401288539	Sitz Maximo Comfort Stoff
2401289144	Rückenverlängerung Stoff, einschiebbar



» Sitz MAXIMO Comfort Plus (MSG 95A/731)



Der Fahrer profitiert von der Luftfederung mit automatischem Positionierungssystem (APS) im Sitz. Diese bietet einen höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Die Einstellung der optimalen Sitzposition ist dadurch eine mühelose Selbstverständlichkeit.

Technische Daten:

- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor
- APS: automatisches Positioniersystem
- Armlehnen, höhen- und klappbar 60 x 380 mm, neigungsverstellbar
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 530 mm

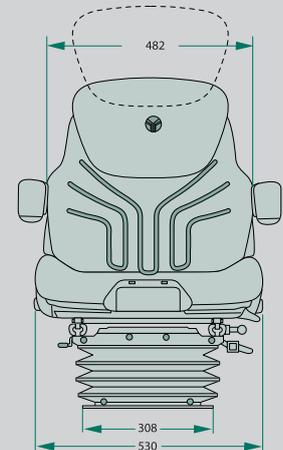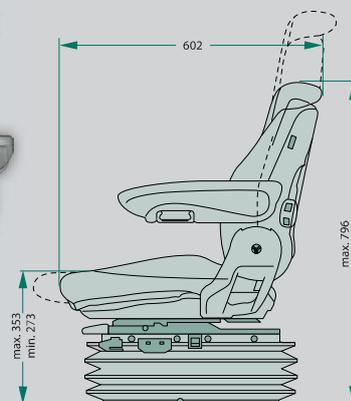

Best.-Nr.	Benennung
2401288546	Sitz Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)

IHRE NEUE FREIHEIT AUF DEM FELD. DER MAXIMO[®] DYNAMIC PLUS.



DUAL-
MOTION

Eine Revolution in Sachen ergonomisches Sitzen und ermüdungsfreies Arbeiten:

Der Maximo Dynamic Plus ist der erste Fahrersitz, dessen obere Rückenlehne sich mitdreht, wenn der Fahrer sich umsieht. Die adaptive Rückenunterstützung beugt Muskelermüdung vor und ermöglicht, in Verbindung mit dem Drehadapter, beste Sicht und Abstützung beim rückwärtigen Arbeiten. Der Maximo Dynamic Plus bietet außerdem die optimale Basis für die Anbindung von schweren Multifunktionsarmlehnen. So können Sie lange konzentriert und sicher arbeiten.

Der neue Maximo Dynamic Plus. Setzt Maßstäbe in Sachen Komfort, Ergonomie und Sicherheit!


GRAMMER

ON THE MOVE

» GRAMMER Schleppersitze, luftgefedert

» Sitz MAXIMO Professional (MSG 95AL/731)




Der Maximo Professional bietet eine optimale Körperanpassung:

Die Lehnenhöhe lässt sich mit Hilfe der Rückenverlängerung an die Körpergröße anpassen. Zum Bedienen von rückwärtigen Anbaugeräten kann man die Rückenverlängerung ganz einschieben. Einstellbereich: 475-645 mm, 13 Stufen. Mit der Einstelltaste an der Sitzvorderkante des MAXIMO ist ein schnelles Anpassen der Sitztiefe an die Körpergröße möglich. Wählen Sie aus einem Einstellbereich von 440-500 mm in 5 Positionen Ihre individuelle Sitztiefe aus. Jeder Mensch hat eine individuelle Wirbelsäulenform. Mit der Lendenwirbelstütze von GRAMMER lässt sich die Lehnenvorwölbung individuell an Ihre Wirbelsäulenform anpassen. Die Sitzneigung lässt sich an Ihre Körpergröße und Arbeitssituation anpassen. Der Griff befindet sich gleich neben der Sitztiefeinstellung. Wählen Sie aus 4 Einstellstufen (3° - 11°) nach Ihrem individuellen Wohlbefinden aus.

Technische Daten:

- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor und Niederfrequenzfederung
- APS: automatisches Positioniersystem
- Armlehnen, höhenverstellbar und klappbar 60 x 380 mm, neigungsverstellbar
- Dämpfer einstellbar
- Drehadapter 20° links/rechts
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Sitzkissentiefe- und Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 530 mm

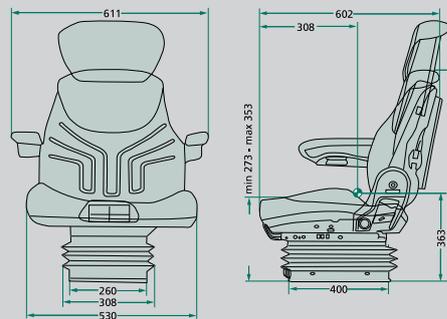

Best.-Nr.	Benennung
2401288547	Sitz Maximo Professional mit Rückenverlängerung
2401289144	Rückenverlängerung Stoff, einschiebbar

Sitze und Zubehör


» Sitz MAXIMO Dynamic DDS (MSG 95AL/741)

Vorteile des MAXIMO Dynamic DDS:

Der GRAMMER-Maximo Dynamic DDS Sitz ist geeignet für große und mittelgroße Traktoren. Das neu entwickelte Dynamic Damping System ergänzt die bewährte Luftfederung und sorgt für eine deutliche Reduzierung der Schwingungen bei niedrigen Frequenzen. Gleichzeitig verhindert das System ein vertikales Anschlagen des Sitzes bei starker Beschleunigung, verursacht durch extreme Bodenebenenheiten. Das bedeutet nicht nur eine erhebliche Entlastung des Fahrers, sondern setzt auch neue Maßstäbe bei passivem Federungskomfort, Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

Technische Daten:

- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor und Niederfrequenzfederung mit DDS
- Ablagetasche
- APS: automatisches Positionierungssystem
- Armlehnen, höhenverstellbar und klappbar 80 mm x 380 mm, neigungsverstellbar
- DDS, Dynamic Damping System
- Drehadapter 20° links/rechts
- Federweg 120 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem Passiv
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze pneumatisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefe- und -neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 550 mm

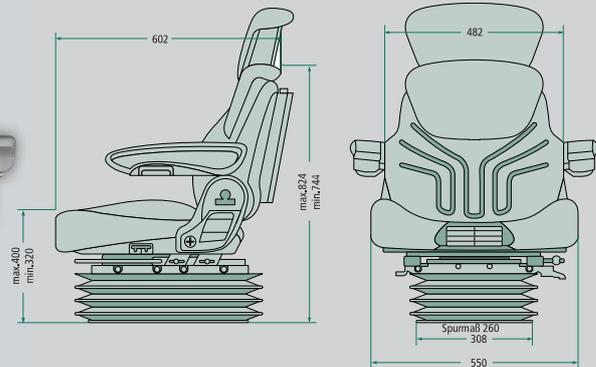

Best.-Nr.	Benennung
2401288545	Sitz Maximo Dynamic DDS mit Rückenverlängerung, grau

» GRAMMER Schleppersitze, luftgefedert


» Sitz MAXIMO Dynamic Plus



Maximo Dynamic Plus überzeugt mit der Dualmotion Technologie: Die obere Rückenlehne dreht sich mit dem Fahrer mit, stützt den Rücken und ermöglicht in Verbindung mit dem Drehadapter beste Sicht und Abstützung beim rückwärtigen Arbeiten. Durch die Neukonzeption des Drehadapters in Verbindung mit der Seitenhorizontalfederung und neuen Bedienelementen bietet der Maximo Dynamic Plus die optimale Basis für die Anbindung von schweren Multifunktionsarmlehnen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Li. 80 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Re. Schnittstelle für Multifunktionsarmlehne
- Dämpfer, Automatik
- Drehadapter 7,5° li/ 15° re
- Luftfederung mit Kompressor 12 V
- Dynamic Damping System
- Federweg, 120 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung, 80 mm stufenlos (pneum.)
- Klimasystem passiv
- Längseinstellung 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Rückenunterstützung Dualmotion
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzpolsterbreite 565 mm
- Sitzheizung 2-stufig
- Sitzkissentiefe, u. -neigungseinstellung

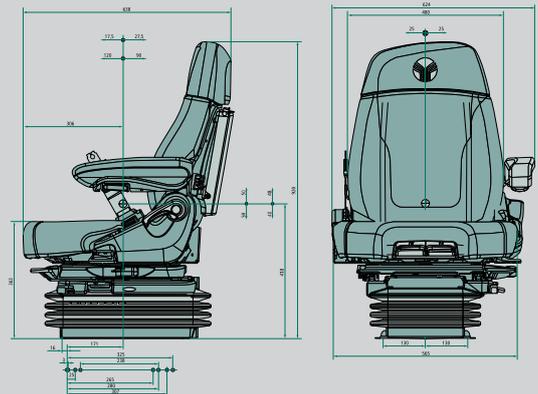

Best.-Nr.	Benennung
2401323523	Schleppersitz MAXIMO Dynamic Plus Stoff

» PROTECTO Offroad Schonbezüge

PROTECTO - Schutz für stark beanspruchte Sitze

Das hochwertige Alcantara-Material ist in hohem Grad schmutzabweisend, robust und selbstverständlich waschbar. Durch seine zwei- oder dreiteilige Ausführung ist der Bezug leicht anzubringen, passt sich der Form des Sitzes optimal an und lässt sich leicht nachjustieren. Ideal für alle Sitze bis 530 mm Breite. Nicht geeignet für Sitze mit Klimasystem.



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
2401200866	Schonbezug für GRAMMER Sitze 721, 722, 731 Sitz- und Rückenteil für Actimo, Compacto, Maximo und Primo	1
2401200868	Schonbezug Rückenverlängerung für Compacto, Maximo und Primo	2



Sitze und Zubehör