RoboEVO 40PS

ENERGREEN®
Die Technik für die Profis in der Grünpflege

FUNKFERNGESTEUERTER GERÄTETRÄGER

55° NEIGUNG

Robo

FUNKFERNGESTEUERTER
GERÄTETRÄGER

Neuer funkferngesteuerter Geräteträger

RoboEVO ist ein funkgesteuerter Geräteträger, der auch in besonders schwierigem und schwer zugänglichem Gelände mit Steigungen bis zu **55°** eingesetzt werden kann.

Ausgestattet mit einem kraftvollen **40-PS-Dieselmotor** der Abgasstufe **Stage V** und den zwei doppeltwirkenden hydraulischen Steuergeräten kann dieser Multifunktionsprofi mit vielen verschiedenen Anbaugeräten ausgestattet werden.

Als Weiterentwicklung des RoboGREEN, dem weltweit in dieser Leistungsklasse am meisten verkauften funkgesteuerten Geräteträger, erfüllt der neue **RoboEVO** auch die anspruchsvollsten Anforderungen mit Effizienz, praxisorientierten Lösungen und der Erfahrung aus 20 Jahren Entwicklung und Produktion. Seine Leistungsfähigkeit in Verbindung mit der robusten Bauweise und der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, kombiniert mit seinen technischen Eigenschaften unterscheiden den neuen **RoboEVO** deutlich von seinen Mitbewerbern.

RoboEVO 40PS

150 M REICHWEITE

STÄRKEN

STÄRKEN

RoboEVO 40PS

Sicherheit und Komfort

- Funkferngesteuerter Geräteträger (150 m Reichweite)
- Arbeiten aus der Sicherheitszone
- Not-Aus-Schalter auf der Funkfernbedienung
- Optimale Manövrierbarkeit
- Bedienerfreundlich und problemlos zu transportieren

Hangarbeiten

- Bodenhaftung in alle Richtungen bis zu 55°
- Neues Laufwerkdesign mit vergrößerter Aufstandfläche
- Spezielle Ölwanne für sichere Motorschmierung
- Abgesenkter Schwerpunkt

Multifunktionaler Einsatz

- Umfangreiches Programm mit über 30 hochwertige Anbaugeräten
- Straßen- und Flussuferunterhaltung
- Hervorragend auch in Landwirtschaft, Industrie, Zivilschutz und Winterdienst

Produktivität

- Kraftvoller 40 PS Motor, Stufe V
- Schneller, einfacher Gerätewechsel
- Hohe Leistungsfähigkeit, schnelle Arbeitserledigung
- effiziente Antriebe, niedriger Dieselverbrauch
- Beste Traktion und Manövrierbarkeit auf jedem Untergrund

55 NEIGUNG

BEDIENER IN SICHERHEITSZONE

FUNKFERNGESTEUERT

RoboEVO = Mehr Sicherheit

RoboEVO ist ein funkgesteuerter Geräteträger, der auch in **gefährlichem Gelände** mit Steigungen bis zu **55°** in jede Richtung eingesetzt werden kann.

Die außergewöhnliche Standfestigkeit der Maschine in Steillagen beruht auf dem konstruktiv niedrigen Schwerpunkt und einem ausgeklügelten Laufwerk, welches im der Kombination mit den speziellen Laufbändern eine ausgezeichnete Bodenhaftung gewährleistet.

Die **Sicherheit des Bedieners** steht bei uns im Vordergrund. Durch die Verwendung der Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern wird er während der Arbeit keinen direkten Risiken wie Lärm, Schwingungen, Abgasen, Herausschleudern von Material usw. ausgesetzt.

RoboEVO 40PS

DIE FERNSTEUERUNG:
SICHERHEIT, KOMFORT, FUNKTIONALITÄT

NOT-AUS-TASTER AUF DER FUNKFERNBEDIENUNG

QUALITÄT

RoboEVO 40PS

Qualität der Komponenten

Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer ist der Rahmen des **RoboEVO** aus hochwiderstandsfähigem Stahl gebaut. Alle Bestandteile sind für die Sicherstellung maximaler Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft und zertifiziert.

- Vom Hersteller geprüfter, extrem zuverlässiger Motor.
- Von einem spezialisierten Expertenteam entwickelte Fernsteuerungstechnologie.
- Kraftvoller, hocheffizienter Motor, für den Einsatz in Steillagen modifiziert.
- Korrekte Schmierung auch in Hanglagen durch eigenes Motorgehäuse-Konzept.
- Unabhängige Kühlung der Hydraulikanlage für optimale Leistungen.
- Doppelter, im Rahmen integrierter Überrollbügel für einen kompletten Maschinenschutz.
- Flacher Bodenrahmen zum Schutz von Motor und Komponenten.
- Komplett geschlossene seitliche Verkleidungen gegen das Eindringen von Gestrüpp.
- Fronthubwerk mit mechanischer Schnellkupplung für verschiedene Anbaugeräte.

RoboEVO wurde entwickelt, um auch den schwierigsten Anforderungen standzuhalten, und kann bedenkenlos als ferngesteuertes Mulchgerät bezeichnet werden, das in Bezug auf Leistung und Performance mit einem klassischen Traktormähgerät vergleichbar ist. Die grundlegenden Charakteristiken, die diese Maschine von jedem anderen Rasenmäher-Roboter unterscheiden sind: **Stärke, Verlässlichkeit, Robustheit und hohe Leistungsabgabe**.

QUALITÄT

40-PS-MOTOR
VON YANMAR, STUFE V

QUALITATIV HOCHWERTIGSTE
KOMPONENTEN

HYDRAULISCHER FLEXXAIRE -UMKEHRLÜFTER



Der **RoboEVO** ist serienmäßig mit dem selbstreinigenden Umkehrlüfter FLEXXAIRE ausgerüstet - das spart Kraftstoff und erhöht die Produktivität.



HANGARBEITEN

Einsatz bei bis zu 55° Neigung

Durch die Geometrie **des neuen Fahrwerks** verfügt der **RoboEVO** über eine deutlich vergrößerte Aufstandfläche, mit dem hydraulischen Spannsystem der Laufbänder bietet der **RoboEVO** auch bei Hanglagen von bis zu **55°** in alle Fahrtrichtungen maximale Standsicherheit.
Ob im hügeligen Gebieten oder im Gebirge, an Dämmen oder Böschungen, der **RoboEVO** ist die überzeugende Lösung für alle Einsatzbedingungen. Er steht für Sicherheit und Leistungsfähigkeit - auch in steilen Lagen und bei schwierigem Untergrund.

RoboEVO

NEUE LAUFWERKE

GRÖSSTE AUFSTANDFLÄCHE
IN DIESER LEISTUNGSKLASSE
NOCH MEHR SICHERHEIT UND
LEISTUNGSSTABILITÄT

Neues Laufwerk Design optimiert die Laufwerkeigenschaften auf dem Boden

Das neue Laufwerk Design des **RoboEVO** realisiert eine besser Bodenanpassung und eine größere Auflagefläche.
Das verringert den Bodendruck und verbessert die Verzahnung der Laufbänder mit der Bodenoberfläche.
Resultat: Bessere Bodenschonung, höhere Standfestigkeit - in jeder Lage und in jeder Richtung!

OPTION A

GUMMILAUFBÄNDER

FÜR SCHONENDEN EINSATZ AUF EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN

- 250 mm Breite
- Optimale Bodenhaftung
- Einsatz bei bis zu 40° Neigung

OPTION B

STAHLKETTEN MIT METALLAUFSÄTZEN

FÜR EXTRME HANGLAGEN UND FLÄCHEN MIT STARKEM BEWUCHS

- 250 mm Breite
- Stahlaufsätze
- Einsatz bei bis zu 55° Neigung

OPTION C

GUMMILAUFBÄNDER "SUPER"

FÜR STEINIGE ODER NASSE OBERFLÄCHEN

- 280 mm Breite
- Bei Schlamm, schlechter Bodenhaftung oder steinigem Untergrund
- Einsatz bei bis zu 55° Neigung

OPTION D

STAHLKETTEN MIT METALLAUFSÄTZEN UND SPIKES

FÜR EXTRME HANGLAGEN UND SEHR NASSE OBERFLÄCHEN

- 250 mm Breite
- Einsatz bei bis zu 55° Neigung
- Stahlaufsätze
- Spikes aus Stahl
- Gummistollen (einschraubbar)

GUMMISTOLLEN

MULTIFUNKTIONALER EINSATZ

Fronthubwerk mit schnellkupplung

Der funkgesteuerte Geräteträger **Robo**EVO ist mit einem speziellen Fronthubwerk, das auch den schnellen Wechsel der Anbaugeräte ermöglicht, ausgestattet, Schnellkuppler für Hydraulik sind optional verfügbar.
Alle aktuellen und früheren Anbaugeräten von Energreen - auch die der Vorgängermodelle in dieser Kategorie - passen auch an der neuen **Robo**EVO.
Dieses System reduziert und vereinfacht die Rüstzeit, ermöglicht multifunktionalen Geräteeinsatz und trägt so zur Wirtschaftlichkeit bei.

◀ VERRIEGELUNGSHEBEL

▼ SICHERHEITSVERRIEGELUNG

▼ ANSCHLUSSZAPFEN

HEAD 130

MULCHER

Robuster, zuverlässiger Mulcher aus Strenx® Stahl, ideal zum Schneiden von Gras und Büschen bis zu einem Durchmesser von 3 cm. Rotor mit Y-Messern oder Schlegelmessern mit einstellbarer Schnitthöhe.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1300 mm
Öldruck	290 bar
Anzahl der Werkzeuge	22 (Y) / 26 (Schlegel)
Öldurchfluss	55 l/min
Hydraulikmotor	21 cm³
Gewicht	160 kg

HEAD 155

MULCHER

Äußerst stabiler und zuverlässiger Mulchkopf aus Strenx®-Stahl, ideal zum mulchen von Gras und Gebüsch bis zu einem Durchmesser von 3 cm. Er verfügt einem Rotor mit Y- Messern und ist mit einer Schnitthöheneinstellung ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1535 mm
Öldruck	290 bar
Anzahl Y- Messersätze	30
Öldurchfluss	86 l/min
Hydraulikmotor	35 cm³
Gewicht	310 kg

FORESTRY HEAD 130 H

FORSTMULCHER - ROTOR MIT PENDELNDEN SCHLEGELN

Robuster, zuverlässiger Forstmulcher aus Strenx® Stahl, ideal zum Schneiden von Gras, Büschen und Schilf bis zu einem Durchmesser von 6 cm. Rotor mit Schlegeln zum Zerkleinern des Schnittmaterials.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1300 mm
Öldruck	290 bar
Anzahl der Werkzeuge	22
Öldurchfluss	55 l/min
Hydraulikmotor	23 cm³
Gewicht	355 kg

FORESTRY HEAD 130 T

FORSTMULCHER - ROTOR MIT FESTSTEHENDEN MESSERN

Robuster, zuverlässiger Forstmulcher aus Strenx® Stahl, ideal zum Schneiden von Büschen und Schilf bis zu einem Durchmesser von 10 cm. Rotor mit fixen Werkzeugen zum Zerkleinern des Schnittmaterials.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1300 mm
Öldruck	290 bar
Anzahl der Werkzeuge	32
Öldurchfluss	55 l/min
Hydraulikmotor	23 cm³
Gewicht	390 kg

STUMP GRINDER

WURZELSTOCKFRÄSE

Professionelle Ausrüstung für zum Fräsen von Baumstümpfen und Stämmen mit bogenförmiger, schwingender Schnittführung und Einarbeitung in den Boden der kleingefrästen Stücke.

TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	400 mm
Scheibendrehung	2000 U/min
Anzahl der Werkzeuge	16
Öldruck	290 bar
Öldurchfluss	54 l/min
Gewicht	120 kg

ROTARY MOWER

SICHELMULCHER

Ideales Arbeitsgerät zum Mulchen und Feinmähen. Der Grasschnitt verwandelt sich in natürlichen Dünger und muss nicht extra entsorgt werden. Auch mit rückwärtigem Auswurf lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1500 mm
Schnitthöhe	10/70 mm
Anzahl der Messer	3
Öldruck	290 bar
Hydraulikmotor	21 cm³
Gewicht	210 kg

Technische und konstruktive Charakteristiken können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen.

CUTTER BAR

MÄHBALKEN

Leichtezügiger, beweglicher Doppelmesserbalken mit Klingen aus Wolframcarbid (Carbodux®), ideal für die Grünflächenpflege mit feinem oder auch dichtem Bewuchs.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1700 mm
Öldruck	100 bar
Anzahl der Messer	24
Schwenkwinkel	13° dx-sx
Hydraulikmotor	50 cm^3
Gewicht	218 kg

RAKE

BANDRECHEN

Zum Heuwenden oder zum Entfernen des Grasschnitts von Fluss- oder Kanaldämmen.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1600 mm
Drehzahl	220 U/min
Schwenkwinkel	+/- 13°
Öldruck	200 bar
Hydraulikmotor	250 cm^3
Gewicht	126 kg



BRUSH

KEHRMASCHINE

Zur Reinigung verschiedener Oberflächen. Mit Hydraulikzylindern zur Einstellung der seitlichen Neigung (+/- 20°) und für eine optimale Materialbeseitigung. Mit Aufnahmebehälter lieferbar (Option).

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1500 mm
Bürstendurchmesser	400 mm
Scheibendrehung	650 U/min
Schwenkwinkel	+/- 20°
Hydraulikmotor	80 cm^3
Gewicht	150 kg

FORKS

ZINKEN

Robuste Stahlzinken mit 80 cm Länge. Zur Beförderung von Paletten mit einem Gewicht bis max. 300 kg.

TECHNISCHE DATEN

Max. Zinkenbreite	880 mm
Zinkenlänge	800 mm
Zinken Klasse	1-ISO 2328
Traglast	300 kg
Öldruck	180 bar
Gewicht	80 kg

BUCKET

HOCHKIPPSCHAUFEL

Robuste Ausrüstung für das Aufladen von Material in engen oder gefährlichen Bereichen. Mithilfe der beiden Hydraulikzylinder kann das Material auf einer Höhe von 65 cm abgeladen werden.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1300 mm
Max. Auskipphöhe	650 mm
Traglast	300 kg
Schaufelvolumen	0,2 m^3
Öldruck	180 bar
Gewicht	170 kg

GRAPPLE BUCKET

GREIFER

Schaufel mit oberem Greifer mit hydraulischer Betätigung. Ideal für das Handling von Abfall oder pflanzlichem Schüttgut. Der Greifer verhindert das Herausfallen des Materials aus der Schaufel.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1300 mm
Max. Auskipphöhe	630 mm
Traglast	300 kg
Schaufelvolumen	0,15 m^3
Öldruck	180 bar
Gewicht	170 kg

Technische und konstruktive Charakteristiken können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen.

LAND BLADE

PLANIERSCHILD

Mit Stahlblatt, ideal zum Reinigen von Straßen und Höfen bzw. zur Entfernung und zum Schieben von verschiedenem Material wie Erde, Laub usw.

TECHNISCHE DATEN

Schildbreite	1700 mm
Schildhöhe	350 mm
Klinge	Stahl
Neigungswinkel	+/- 20°
Schwenkwinkel	+/- 13°
Gewicht	140 kg

TRENCHER

GRABENFRÄSE

Professionelle Grabenfräse zum Fräsen von Rinnen in festen oder bewachsenen Böden. Bestens geeignet für verschiedenste Anlagen. Mit höhenverstellbarem Stützfuß zur Regelung der Tiefe.

TECHNISCHE DATEN

Grabentiefe	1000 mm
Grabenbreite	120 / 150 / 200 mm
Länge	2100 mm
Breite	860 mm
Öldruck	240 bar
Gewicht	260 kg

ROTARY TILLER

BODENFRÄSE

Professionelle Bodenfräse zur Bodenbearbeitung, Zerkleinerung von Ernterückständen und Saatbettbereitung. Rotor mit7 Flanschen und 4 Messern pro Flansch.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1450 mm
Max. Breite	1600 mm
Max. Arbeitstiefe	150 mm
Anzahl der Werkzeuge	28
Leistung	16,5 kW
Gewicht	175 kg



ROTARY HARROW

KREISELEGGE

Profiegge für einen vielseitigen Einsatz in der Bodenbearbeitung, zur Saatbettbereitung oder einarbeiten der Düngung. Mit Stabwalze und 7 Kreiseln zu je zwei Zinken.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1500 mm
Max. Arbeitstiefe	180 mm
Anzahl der Werkzeuge	14
Anzahl der Rotoren	7
Leistung	24 kW
Gewicht	250 kg

SPRAYER

ZERSTÄUBER

Robuste Ausrüstung mit Polyethylentank, geeignet für Pestizid- und Fungizid-Behandlungen in Weinbergen und auf Obstbäumen. Der Zerstäuber kann mit einem Sprühbalken und einer Schlauchtrommel mit Handsprühpistole ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	200 l
Flügelrad	550 mm
Leistung	9,6 kW
Förderleistung	70 l/min
Luftvolumen	16140 m³/h
Gewicht	380 kg

BIO-SHREDDER

BIO-SCHREDDER

Leistungsstarker, professioneller Zerkleinerer für alle pflanzlichen Abfälle, Bündel von Ästen oder Stämme bis zu einem Durchmesser von 9 cm. Mit schwenkbarem Schnittgut-Auswurfturm.

TECHNISCHE DATEN

Max. Durchmesser	90 mm
Produktion	7 m³/h
Öffnung des Zerkleinerers	160x200 mm
Hydraulikmotor	21 cm³
Leistung	20 kW
Gewicht	215 kg

Technische und konstruktive Charakteristiken können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen.

SNOW BLOWER

TURBO-SCHNEEFRÄSE

Schneefräse zur Beseitigung von lockerem und vereistem Schnee von Straßen, Gehwegen, Höfen, Parkplätzen, Rampen oder in schwer zugänglichen oder engen Bereichen. Ausgestattet mit verstellbarem Auswurfschacht.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1420 mm
Arbeitshöhe	710 mm
Durchmesser der Fräse	400 mm
Hydraulikmotor	51 cm³ - 350 bar
Drehung Auswurfschacht	+/- 100°
Gewicht	280 kg

SNOW BLADE

SCHNEESCHILD

Ausrüstung mit hydraulisch verstellbarem Kunststoffschild. Ideal zum Schneeschieben auf Straßen, Höfen, Parkplätzen und Rampen, auch bei starkem Gefälle.

TECHNISCHE DATEN

Schildbreite	1700 mm
Schildhöhe	600 mm
Klinge	Kunststoff / Stahl
Neigungswinkel	+/- 20°
Schwenkwinkel	+/- 13°
Gewicht	123 kg

UMBRELLA

OBSTERNTE SCHIRM

Faltbarer Auffangschirm für die Obsternte. Die spezielle Konstruktion des Netzes kann einzelne Bäume und auch Doppel- oder Mehrfachstämme umschließen

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	5,5 m - 6,5 m - 7,5 m
Durchmesser teleskopiert	(5,5 - 7,5) - (6,5 - 7,5) - (6,5 - 8,5) m
Maximale Hanglage	50°
Maximaler Stammdurchmesser	1000 mm
Kapazität	150 kg
Gewicht	350 kg

WINCH

BERGEWINDE

Hydraulische Seilwinde zum Abschleppen der Maschine im Bedarfsfall. Die Anhängekraft von 1400 kg erhöht die Leistung der Maschine und sorgt so für maximale Zuverlässigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Zugkraft	1400 kg
Hydraulische Leistung	14 l/min
Seillänge	32 m
Seildurchmesser	8 mm
Betriebsdruck	180 bar
Gewicht (mit Halterung)	150 kg

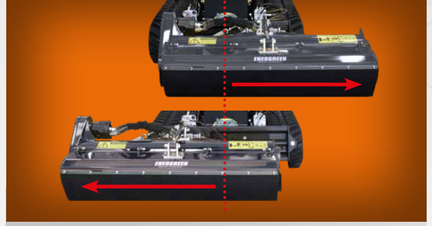



SIDE-SHIFT

HYDRAULISCHE VERSCHIEBEEINRICHTUNG

Diese Ausrüstung ermöglicht die seitliche Verschiebung (nach links und rechts) des Vorsatzgerätes

TECHNISCHE DATEN

Verschiebung nach rechts	300 mm
Verschiebung nach links	300 mm
Breite	900 mm
Höhe	500 mm
Gewicht	150 kg

FORESTRY WINCH

FORSTSEILWINDE

Profi-Forstseilwinde mit Scheibenbremse. Robuste und dennoch leichte Bauweise, komplett aus hochwertigem Stahl.

AUF
ACHFRAGE

Technische und konstruktive Charakteristiken können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen.

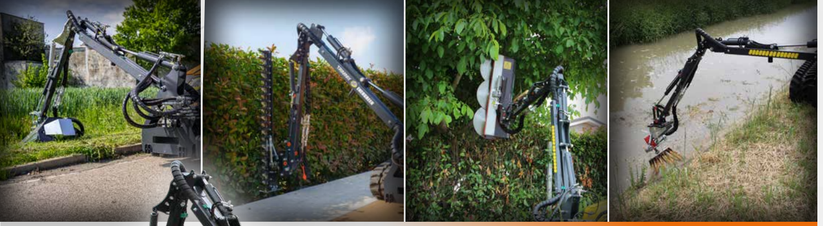

TRIMMY

AUSLEGERARM

Dieser Arm kann bis zu 3,5 Metern und 4,5 Metern Höhe arbeiten und somit in schwierigen Situationen mit sehr engen und extremen Hanglagen arbeiten, was das Arbeiten sicher und einfach macht.

TECHNISCHE DATEN

Anbaugeräte	4
Max. Auslegerweite	3500 mm
Max. Arbeitshöhe	4500 mm
Förderleistung Hydraulikmotor	30 l/min
Öldruck	160 bar
Gewicht	185 kg

Technische und kosmetische Charakteristiken können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen.

ANWENDBARE AUSRÜSTUNG

OPTION

- MULCHER

- MÄHBALKEN

- KREISSÄGE

- UNKRAUTBÜRSTE

OPTION

Kühlerschutz aus Stahl

Der **RoboEVO** kann optional mit einem Schutzkorb aus Stahl für die Kühlereinheit ausgestattet werden. Die massive Konstruktion aus Rund- und Flachstahl sichert einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigungen der Kühlereinheit - selbst bei schweren Kollisionen. Trotz der massiven Bauweise ist der Schutzkorb handlich, für die täglichen Wartungsarbeiten ist er einfach aufzuklappen und ermöglicht besten Zugang.

4,3-Zoll-Farbdisplay

LED-Scheinwerfer

Sehr gut zugänglicher Luftfilter

Automatische, hydraulische Spannung der Laufbänder

Kräftig und sparsam: 40 PS Motor von Yanmar, Stufe V

Fronthubwerk mit Schnellkupplung und Sicherheitsverriegelung (A)

Konstruktion mit eingebautem rundum Schutz

Zwei Überrollbügel - im Rahmen integriert

OPTION

Hydraulik Schnellkuppler (CEJN)

Kontergewichte 70 Kg

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Rundum Warnleuchte

TECHNISCHE DATEN

STANDARD RoboEVO

** Gummilaufbänder "SUPER"*
*** Stahlketten mit metallaufsätzen*

RoboEVO

Maximale Hangneigung	55°
Kraftübertragung	Hydrostatisch
Geschwindigkeit I. Gang	0 - 4 km/h
Geschwindigkeit II. Gang	0 - 7 km/h
Gerätegewicht mit Gummi-Laufbändern „Super"	1200 kg

MOTOR

Hersteller	Yanmar
Modell	3 Zylinder Diesel
Leistung	40 PS (27,5 kW) Stage V
Inhalt Treibstofftank	28,5 Liter
Nenndrehzahl	3000 U/min

FUNKFERNBEDIENUNG

Hersteller	Autec
Funkfrequenz	870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Reichweite	150 m
Joysticks	Proporzional
Batterie	Akku aufladbar

INKLUSIVE HD PROFI-KOFFER MIT LADEGERÄT, 2 AKKUS KABELGUNDENE STEUEREINHEIT
im Lieferumfang enthalten



Technische und konstruktionsbedingte Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

PLUS RoboEVO VAARIO

** Gummilaufbänder "SUPER"*
*** Stahlketten mit metallaufsätzen*

Neu

Verstellbare Spurweite

Der **RoboEVO vaario** bietet mit seinem hydraulisch verstellbaren Fahrwerk in extremen Situationen, auf Steilhängen oder in schwierigem Gelände noch mehr Stabilität und Sicherheit. Die Breite des Fahrwerks kann individuell links, rechts oder beidseitig eingestellt werden.

RoboEVO

ENERGREENGERMANY.DE

FUNKFERNGESTEUERTER GERÄTETRÄGER

ENERGREEN®
Die Technik für die Profis in der Grünpflege

ENERGREEN Germany GmbH
Max-Planck-Str. 1, 86368 Gersthofen · DEUTSCHLAND
T. +49 821 45 04 5584 · F. +49 821 45 04 5585
info@energreengermany.de · www.energreengermany.de

Ihr Händler

MASCHINEN UND GERÄTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

ILF SELBSTFAHRENDE MASCHINEN | Robo | ANBAUGERÄTE

ENGDP1800104 - 12/22 - © Energreen Germany 2022 - Alle Rechte vorbehalten. Fotos sowie technische und konstruktive Merkmale können ohne Vorankündigung geändert werden.